
PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ　リスト

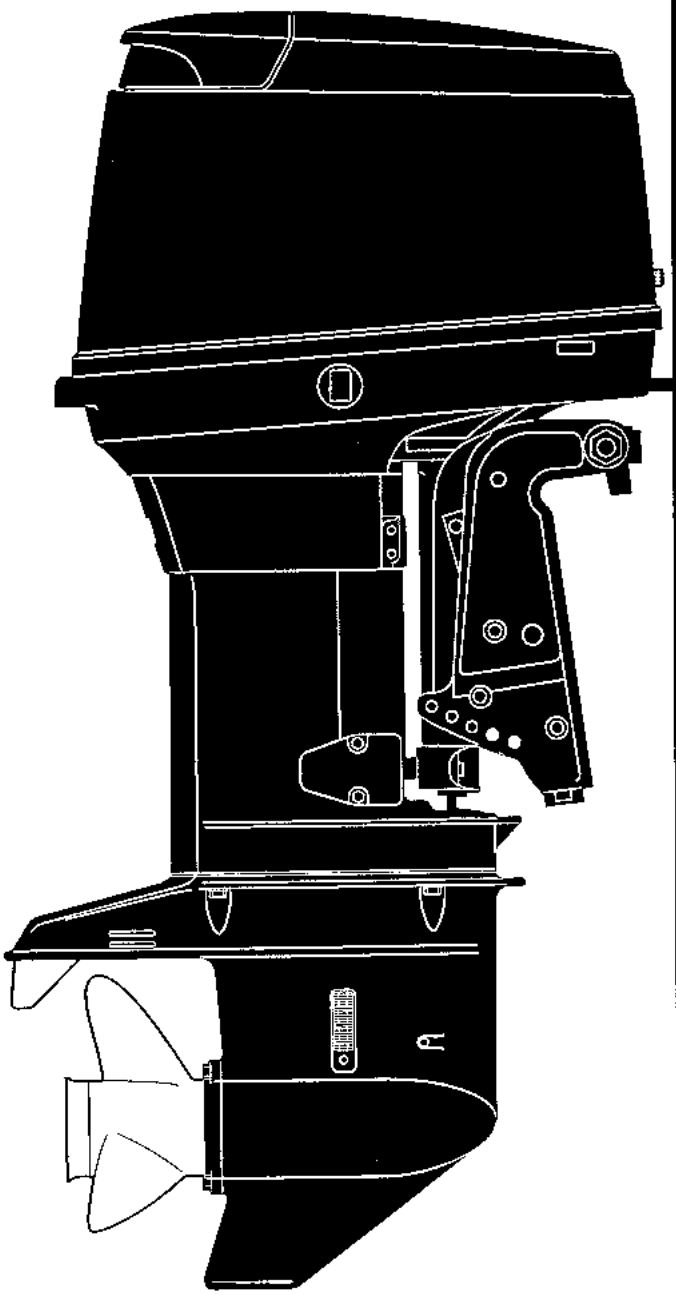

TOHATSU

M 60
70

OB NO.002-21041-5
0607 MH 1,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。

2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。

3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（＊）印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD	：スタンダード	E	：セルスタータタイプ
OPT	：オプション	F	：ティラハンドルタイプ
O/S	：オーバーサイズ	P	：プレジャータイプ
Ass'y	：アッセンブリ	O	：オートミキシング
AR	：必要に応じて選択	PTT	：パワートリム＆チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が "B"・"Q"・"S"・"W" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)です。

※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1：パワーヘッド部品

3F3B01100-1

B ：ブラック

例示-2：ロワユニット部品

3F3Q61192-0

Q ：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に"UNIQUE"もしくは "N.A.F.N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.

2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	P	: Pleasure Type
AR	: As required	PTT	: Power Trim & Tilt Type
E	: Electric Starter Type		

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q" , "S" or "W" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS
3F3B01100-1
B : Black

PROPELLER
3N4W64532-1
W : White

LOWER UNIT PARTS
3F3Q61192-0
Q : Aquamarine Blue (present color)

3F3S61192-0
S : Silver gray (old color)

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.

7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


目　　次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケース CYLINDER・CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルライン FUEL LINE	13
Fig. 7	スロットル THROTTLE	17
Fig. 8	ティラハンドル（Fタイプ） TILLER HANDLE (for F Type)	21
Fig. 9A	マグネト（新） MAGNETO (New)	23
Fig. 9B	マグネト（旧） MAGNETO (Old)	25
Fig. 10	エレクトリックパーツ（C.D.ユニット） ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)	27
Fig. 11	エレクトリックパーツ（スタータモータ） ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	29
Fig. 12	エレクトリックパーツ（ダイアグラム） ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	31
Fig. 13	オイルポンプ（オートミキシング） OIL PUMP (AUTO MIXING)	35
Fig. 14	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	39
Fig. 15	ギヤケース（ドライブシャフト） GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	41
Fig. 16	ギヤケース（プロペラシャフト） GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	47
Fig. 17	シフト SHIFT	51
Fig. 18	ブラケット（1）（PTT） BRACKET (1) (for PTT)	55
Fig. 19	ブラケット（2）（Mタイプ） BRACKET (2) (for M Type)	61
Fig. 20	マニュアルチルト（Mタイプ） MANUAL TILT (for M Type)	65

Fig. 21	パワートリム＆チルト POWER TRIM & TILT	69
Fig. 22	ロワモータカバー LOWER MOTOR COVER	73
Fig. 23	アッパモータカバー UPPER MOTOR COVER	77
Fig. 24	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	79
Fig. 25	アクセサリー ACCESSORIES	81
Fig. 26	オプショナルパーツ（1） OPTIONAL PARTS (1)	85
Fig. 27	オプショナルパーツ（2） OPTIONAL PARTS (2)	91
Fig. 28	オプショナルパーツ（3） OPTIONAL PARTS (3)	93
Fig. 29	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	95

シリンダ・クランクケース


Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE

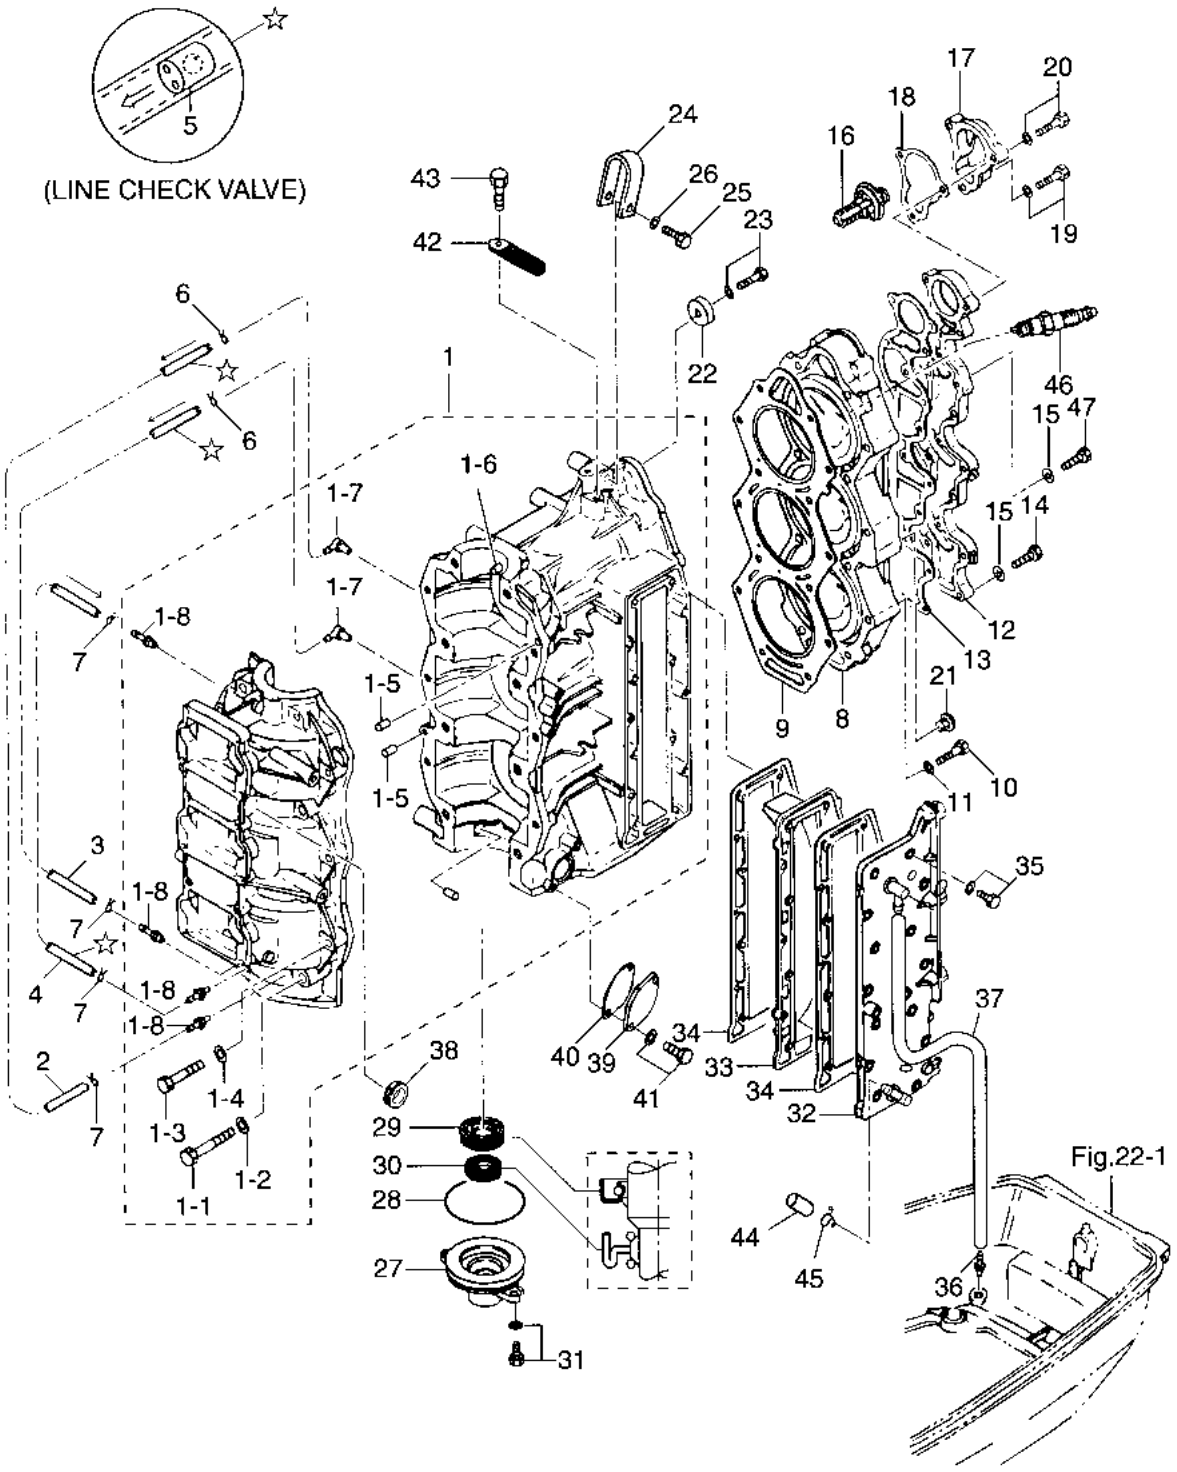

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
1-1	3F3B01100-1	ｼﾘﾝﾀﾞｰ･ｸﾗﾝｸｹｰｽ Cylinder-Crank Case	1	1		70C # 12546～ 60C # 10675～
1-1-1	3F3-01114-0	ﾎﾞﾙﾄ、10-60 ＊ Bolt, 10-60	8	8		
1-1-2	3B7-01116-0	ﾜｯｼｬ、10.5-20-3.2 ＊ Washer, 10.5-20-3.2	8	8		
1-1-3	916129-0845	ﾎﾞﾙﾄ ＊ Bolt	6	6		or 916119-0845
1-1-4	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 ＊ Washer, 8.5-19.5-3.2	6	6		
1-1-5	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 ＊ Dowel Pin, 6-12	2	2		
1-1-6	345-00117-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ ＊ Main Bearing Dowel Pin	1	1		
1-1-7	393-01137-0	L ﾆｯﾌﾟﾙ (新) ＊ L-Nipple (New)	2	2		70C # 12546～ 60C # 10675～
	3B2-01160-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾆｯﾌﾟﾙ (旧) ＊ Check Valve Nipple (Old)	(3)	(3)		70C ～# 12545 60C ～# 10674
1-1-8	393-01131-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、5.5-5 ＊ Nipple, 5.5-5	4	4		70C # 12546～ 60C # 10675～
1-2	98AL-4-0350	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
1-3	98AL-4-0290	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		
1-4	98AL-4-0410	ﾙﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ Lubrication Pipe	1	1		70C # 12546～ 60C # 10675～
1-5	393-01160-0	ﾗｲﾝﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Line Check Valve	3	3		
1-6	3T5-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ8 Clip φ8	2	2		
1-7	338-01133-0	ｸﾘｯﾌﾟ φ7 Clip φ7	4	4		
1-8	3F3B01001-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ Cylinder Head	1	1		70C/60C～
1-9	3F3-01005-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Gasket	1	1		
1-10	916119-0860	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14	14		
1-11	345-01015-0	ﾜｯｼｬ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14		
1-12	3F3B01021-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ Cylinder Head Cover	1	1		
1-13	3F3-01024-1	ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Cylinder Head Cover Gasket	1	1		
1-14	910121-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	13	13		
1-15	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	14	14		
1-16	3C7-01030-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ (PRV) Thermostat (PRV)	1	1		
1-17	3B7B01031-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｷｬｯﾌﾟ Thermostat Cap	1	1		
1-18	353-01032-0	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ Thermostat Gasket	1	1		
1-19	910113-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
1-20	910113-5640	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
1-21	3B7-01046-0	ﾌﾟﾗｸﾞ Plug	1	1		


シリンダ・クランクケース

Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE

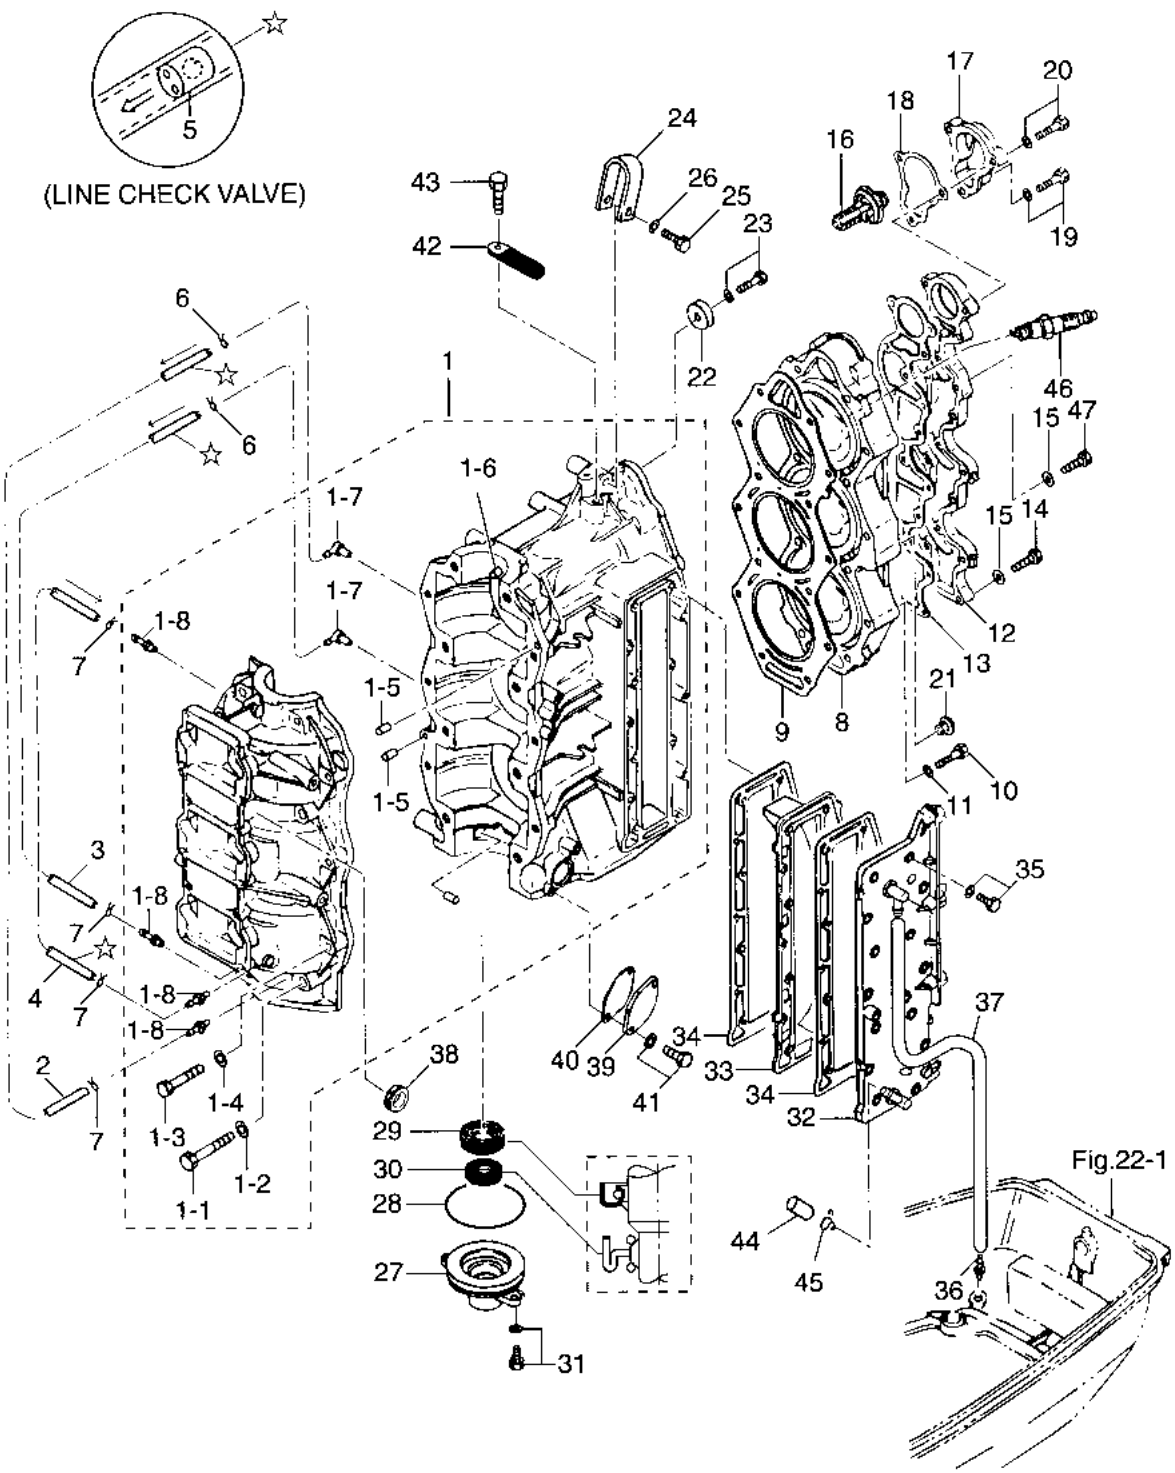


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
1-22	338-60218-2	ｱﾉｰﾄﾞ Anode	1	1		
1-23	910103-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
1-24	3C8B01513-0	ﾊﾝｶﾞ Hanger	1	1		
1-25	910114-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
1-26	940121-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1		
1-27	3F3B01291-0	ｸﾗﾝｸｹｰｽﾍｯﾄﾞ Crank Case Head	1	1		
1-28	151-00053-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-66.5 O-Ring, 2-66.5	1	1		
1-29	126-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1	1		
1-30	3F3-01215-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、16.8-28-8 Oil Seal, 16.8-28-8	1	1		
1-31	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		or 910103-5620
1-32	3F3B02300-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｱｳﾀ) Exhaust Cover (Outer)	1	1		
1-33	3F3B02302-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰ (ｲﾝﾅ) Exhaust Cover (Inner)	1	1		
1-34	3F3-02305-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄｶﾊﾞｰｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Cover Gasket	2	2		
1-35	910114-5625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	14	14		
1-36	353-01138-0	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙ Water Nipple	1	1		
1-37	98AB-5-0480	ｳｫｰﾀﾆｯﾌﾟﾙﾊﾟｲﾌﾟ Water Nipple Pipe	1	1		
1-38	3B7-76093-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ、25-5 Grommet, 25-5	1	1		
1-39	3C8-09081-1	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ Blind Plate	1	1		混合用 for Premixing
1-40	3C8-09082-1	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｽｹｯﾄ Blind Plate Gasket	1	1		混合用 for Premixing
1-41	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		混合用 for Premixing
1-42	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
1-43	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
1-44	3F3-01139-0	ｼｰﾙｷｬｯﾌﾟ、5 Seal Cap, 5	1	1		
1-45	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	1	1		
1-46	9701-1-1009	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ Spark Plug	3	3		NGK B8HS-10
	9701-1-1016	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) Spark Plug (with Resistance)	3	3		NGK BR8HS-10
1-47	916124-0628	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		

ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT

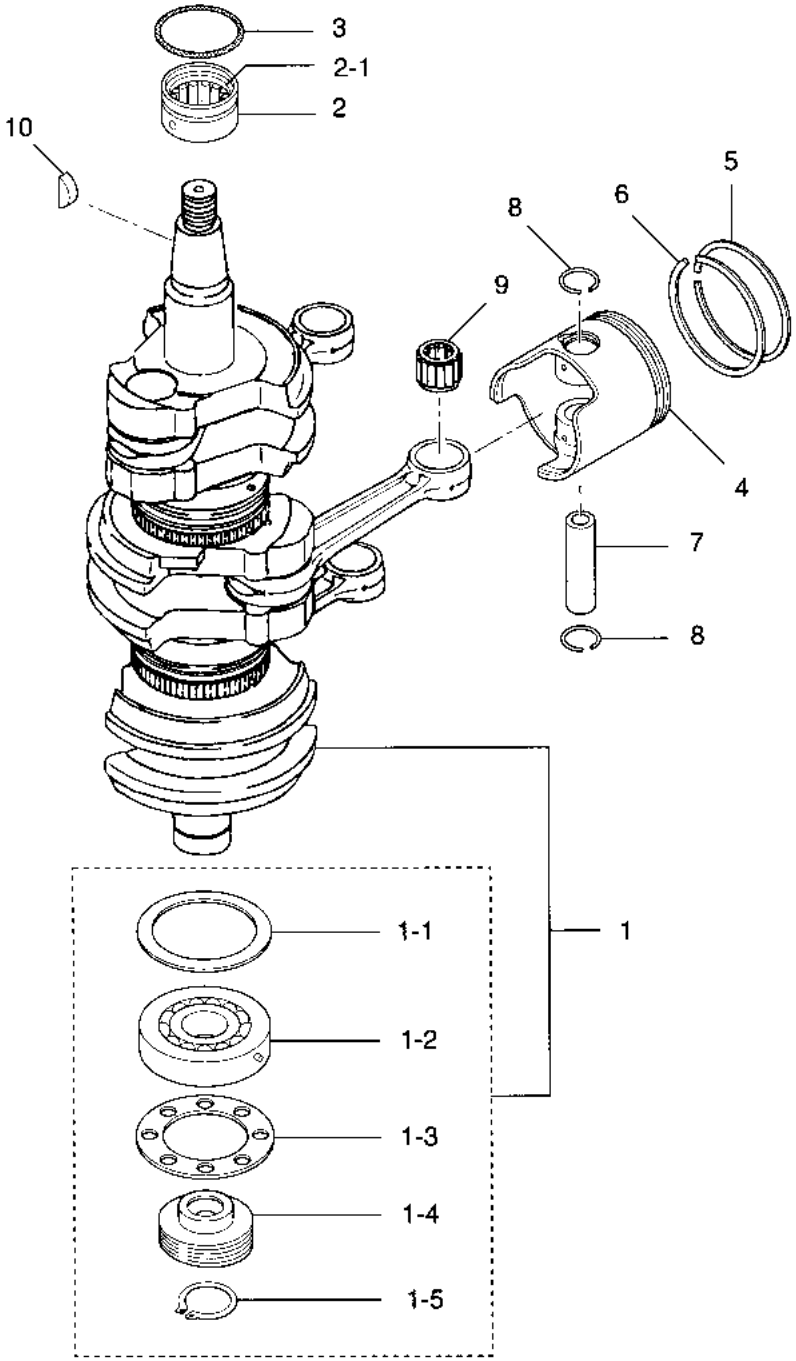


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
2-1	3F3-00030-0	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ Crank Shaft Ass'y	1	1		
2-1-1	353-00115-0	ﾜｯｼｬ、59-78-2 * Washer, 59-78-2	1	1		
2-1-2	353-00118-0	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6306 * Ball Bearing, 6306	1	1		
2-1-3	3F3-00115-0	ﾜｯｼｬ、49-78-2 * Washer, 49-78-2	1	1		
2-1-4	3F3-09060-0	ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞｷﾞﾔ * Oil Pump Drive Gear	1	1		
2-1-5	945107-3000	C ﾘﾝｸﾞ、d=30 * C-Ring, d=30	1	1		
2-2	353-00113-0	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (ｱｯﾊﾟ) Main Bearing (Upper)	1	1		
2-2-1	353-00121-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、36.5-46-8 * Oil Seal, 36.5-46-8	1	1		
2-3	353-00108-0	O ﾘﾝｸﾞ、2-44.7 O-Ring, 2-44.7	1	1		
2-4	3F3-00001-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (Std) Piston (Std)	3	3		
	3F3-00004-0	ﾋﾟｽﾄﾝ (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	3	3		ｵﾌﾟｼｮﾝ Option
2-5	3F3-00011-2	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	3	3		
	3F3-00014-2	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3		ｵﾌﾟｼｮﾝ Option
2-6	3F3-00012-1	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	3	3		
	3F3-00015-1	ﾋﾟｽﾄﾝ ﾘﾝｸﾞ 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3		ｵﾌﾟｼｮﾝ Option
2-7	3F3-00021-0	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝ Piston Pin	3	3		
2-8	353-00024-1	ﾋﾟｽﾄﾝﾋﾟﾝｸﾘｯﾌﾟ Piston Pin Clip	6	6		
2-9	3F3-00042-1	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、20-25-24 Needle Bearing, 20-25-24	3	3		
2-10	334-00131-0	ﾏｸﾞﾈﾄｷｰ Magneto Key	1	1		

インレット・リードバルブ
Fig. 3　INLET・REED VALVE

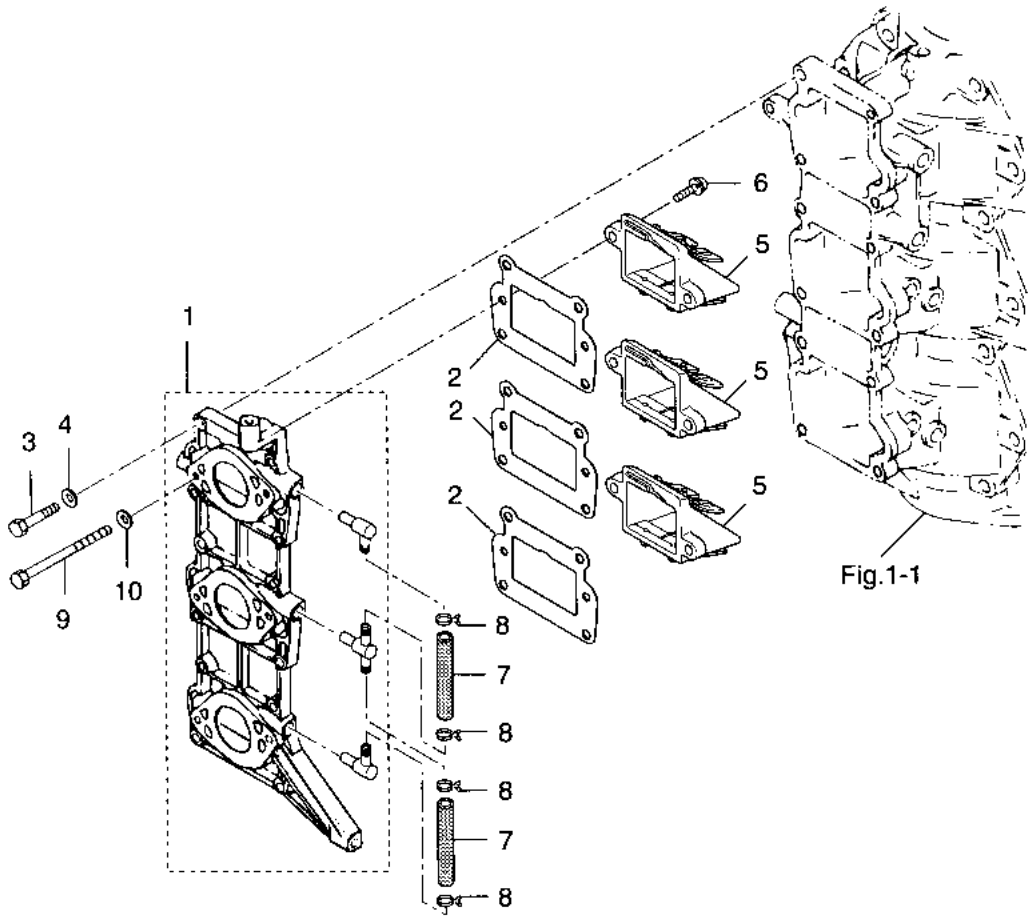


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70C	 60C	 	備　考 Remarks
3-1	3F3B02020-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ Intake Manifold	1	1		70C/60C～
3-2	3F3-02104-1	ｲﾝﾃｰｸﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ Intake Manifold Gasket	3	3		
3-3	910114-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	12	12		or 910114-5625
3-4	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	12	12		
3-5	3F3-02100-0	ﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Reed Valve Ass'y	3	3		
3-6	921521-6516	ｽｸﾘｭ Screw	6	6		
3-7	98AB-5-0087	ﾊﾟｲﾌﾟ Pipe	2	2		
3-8	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	4	4		
3-9	916113-0695	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	6	6		
3-10	940121-0600	ﾜｯｼｬ Washer	6	6		

エアサイレンサ
Fig. 4 AIR SILENCER

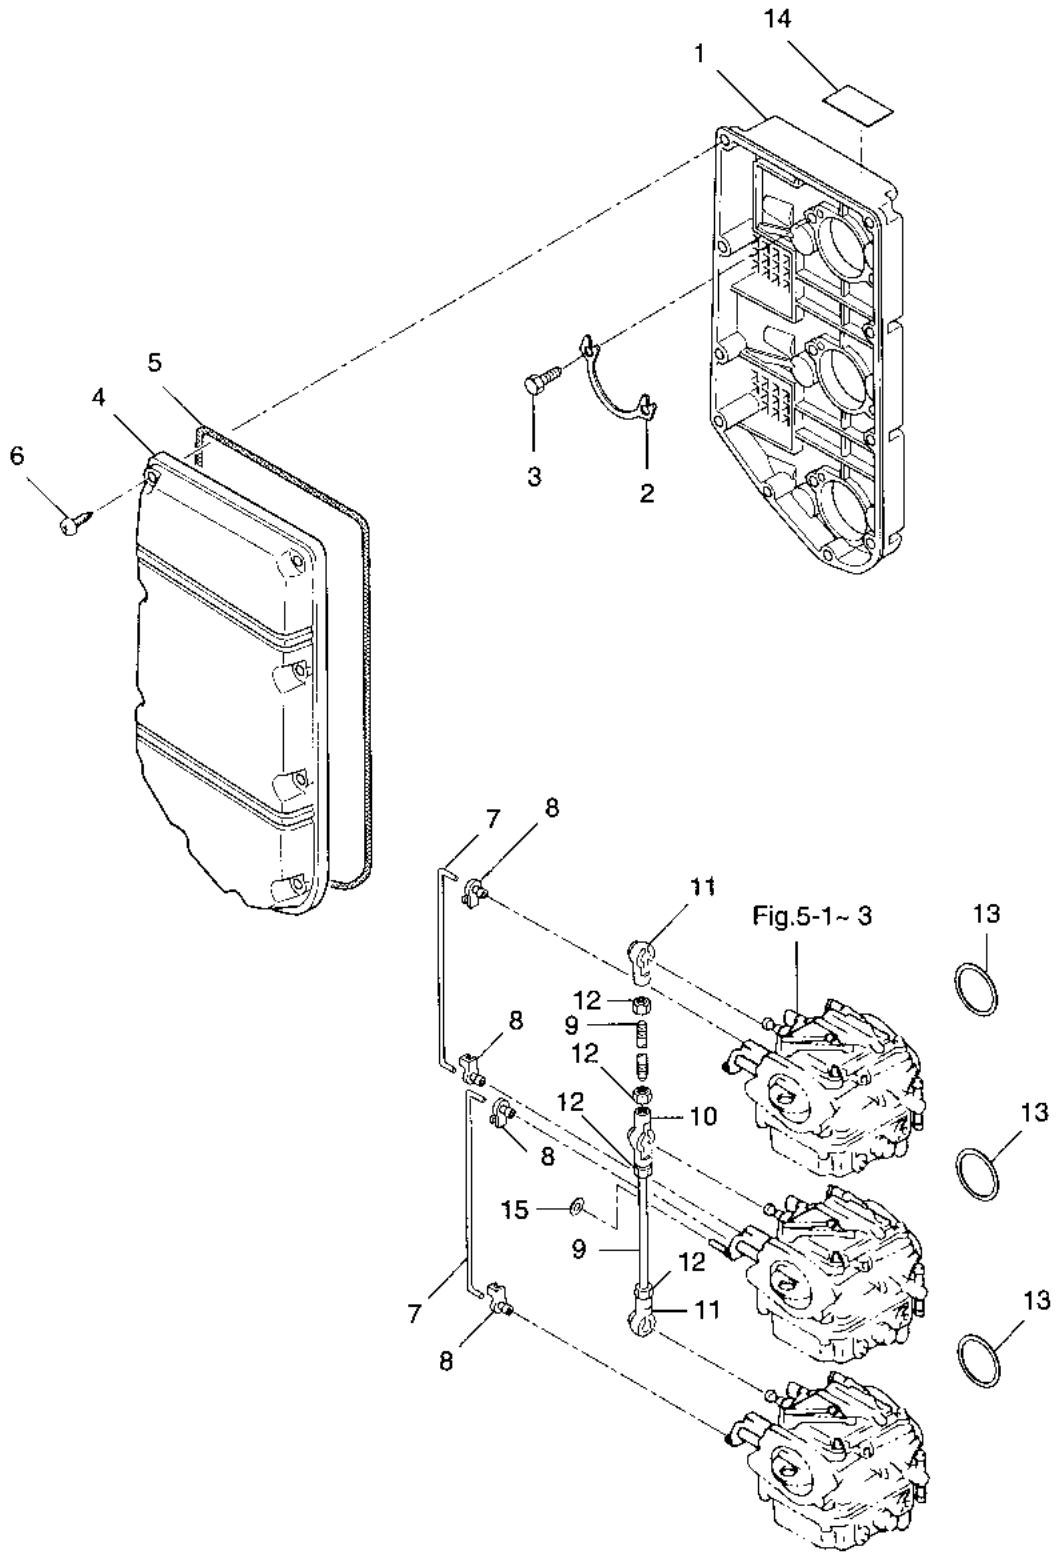

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
4-1	3F3-02411-1	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1		70C/60C～
4-2	3C8-02417-0	インテークサイレンサロックプレート Intake Silencer Lock Plate	3	3		
4-3	3C8-02420-0	ボルト、5-16 プレコート Bolt, 5-16 Pre-coated	6	6		
4-4	3F3-02415-0	インテークサイレンサカバー Intake Silencer Cover	1	1		
4-5	3F3-02418-0	インテークサイレンサカバーシール Intake Silencer Cover Seal	1	1		
4-6	3F3-02423-0	タッピングスクリュ、5-30 Tapping Screw, 5-30	10	10		
4-7	3F3-67191-1	C リンク、3-97 C-Link, 3-97	2	2		
4-8	346-67196-1	ロッドスナップ、3-B Rod Snap, 3-B	4	4		
4-9	3F3-63709-1	ロッド、5-77 Rod, 5-77	2	2		
4-10	3B7-05229-0	ボールジョイントコネクタ B Ball Joint Connector "B"	1	1		
4-11	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2	2		
4-12	930103-0500	ナット Nut	4	4		
4-13	3F3-02012-0	O リング、1.9-38.8 O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
4-14	3F3-72015-0	チョークデカル Chock Decal	1	1		
4-15	3C7-03271-1	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		


キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR

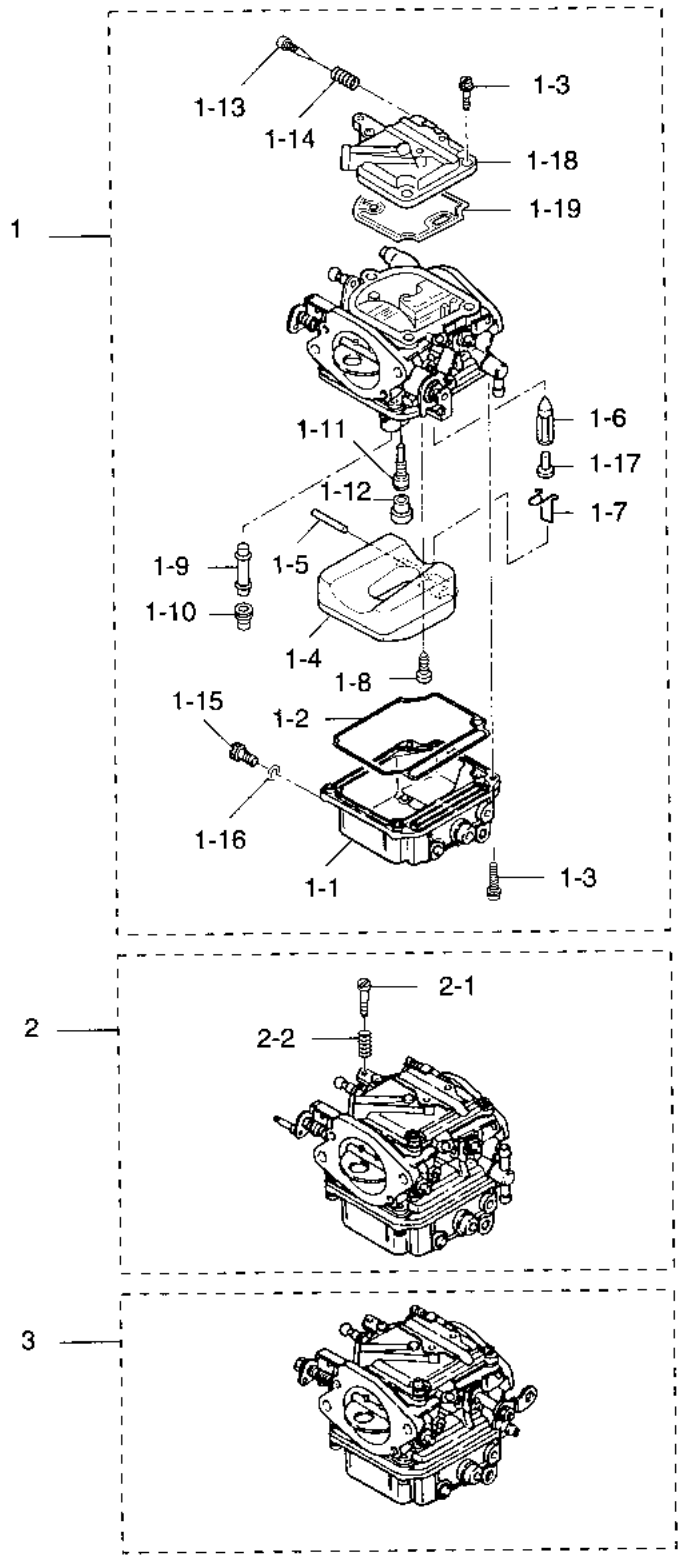

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70C	 60C	 	備　考 Remarks
5-1	3F3-03200-1	キャブレタ (アッパ) Carburetor (Upper)	1	-		70C～
	3F5-03200-1	キャブレタ (アッパ) Carburetor (Upper)	-	1		60C～
5-1-1	3F3-03221-0	フロートチャンバー * Float Chamber	1	1		Upper, Center ×3 Lower
5-1-2	3F3-03222-0	フロートチャンバー O リング * Float Chamber O-Ring	1	1		×3
5-1-3	922503-6414	スクリュ * Screw	7	7		×3
5-1-4	3F3-03231-0	フロート * Float	1	1		×3
5-1-5	3F3-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1		×3
5-1-6	3B7-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1	1		×3
5-1-7	344-03244-0	クリップ * Clip	1	1		×3
5-1-8	3F3-03234-0	アームピンスクリュ * Arm Pin Screw	1	1		×3
5-1-9	3J5-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	1	1		×3
5-1-10	3K7-03251-0	メインジェット # 138 * Main Jet # 138	1	1		×2 Upper, Lower
	3J5-03251-0	メインジェット # 140 * Main Jet # 140	1	1		×1 Center
5-1-11	3J5-03255-0	スロージェット # 72 * Slow Jet # 72	1	1		×3
5-1-12	346-03256-0	ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1		×3
5-1-13	346-03266-0	アジャストスクリュ * Adjusting Screw	1	1		
5-1-14	353-03268-0	スプリング B * Spring "B"	1	1		
5-1-15	345-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1		×3
5-1-16	336-03293-0	O リング * O-Ring	1	1		×3
5-1-17	334-03242-0	バルブピン * Valve Pin	1	1		×3
5-1-18	3F3-03181-0	キャブレタカバー * Carburetor Cover	1	1		×3
5-1-19	3F3-03182-0	キャブレタカバーガスケット * Carburetor Cover Gasket	1	1		×3
5-2	3F3-03207-1	キャブレタ (センタ) Carburetor (Center)	1	1		70C/60C～
5-2-1	346-03265-0	ストップスクリュ * Stop Screw	1	1		
5-2-2	346-03267-0	スプリング A * Spring "A"	1	1		
5-3	3F3-03210-1	キャブレタ (ロワ) Carburetor (Lower)	1	1		70C/60C～

フュエルライン


Fig. 6　FUEL LINE

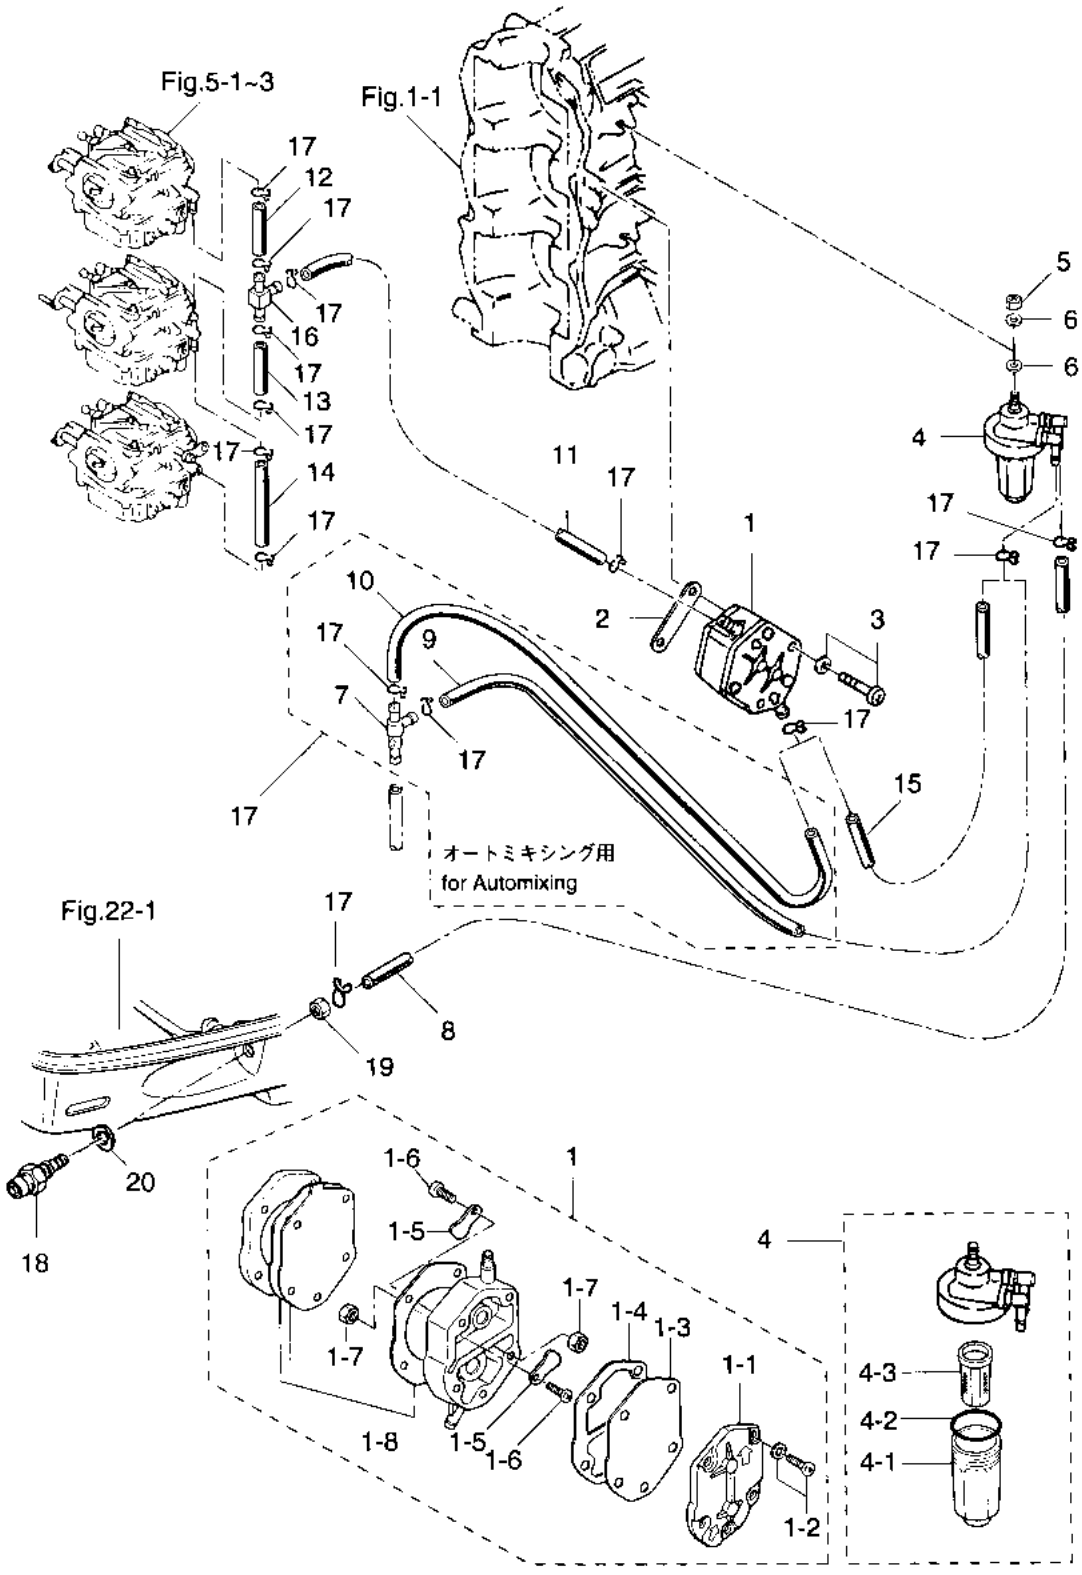

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備　考 Remarks
6-1	356-04000-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟ Fuel Pump	1	1		
6-1-1	334-04004-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ * Pump Cover	1	1		
6-1-2	922512-6528	ｽｸﾘｭ * Screw	3	3		
6-1-3	334-04005-0	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ * Pump Diaphragm	1	1		
6-1-4	334-04007-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄ B * Diaphragm Gasket "B"	1	1		
6-1-5	356-04044-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ * Check Valve	2	2		
6-1-6	921722-0306	ｽｸﾘｭ * Screw	2	2		
6-1-7	930222-0300	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
6-1-8	356-04030-0	ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ * Diaphragm Gasket Set	1	1		
6-2	346-04901-1	ﾌｭｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Fuel Pump Gasket	1	1		
6-3	921503-6640	ｽｸﾘｭ Screw	2	2		
6-4	3AD-02230-0	ﾌｭｴﾙﾌｨﾙﾀ Fuel Filter	1	1		
6-4-1	3AD-02237-0	ｶｯﾌﾟ * Cup	1	1		New
6-4-2	3AD-02235-0	O ﾘﾝｸﾞ A * O-Ring "A"	1	1		
6-4-3	3AD-02234-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1	1		
6-5	930113-0800	ﾅｯﾄ Nut	1	1		
6-6	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		or 940103-0800
6-7	3C8-09075-0	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ Check Valve	1	1		ｵｰﾄﾐｷｼﾝｸﾞ用 for Auto-mixing
6-8	98AB-5-0280	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-9	98AB-5-0080	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		ｵｰﾄﾐｷｼﾝｸﾞ用 for Auto-mixing
6-10	98AB-5-0050	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		ｵｰﾄﾐｷｼﾝｸﾞ用 for Auto-mixing
6-11	98AB-5-0120	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-12	98AB-5-0035	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-13	98AB-5-0040	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-14	98AB-5-0095	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		
6-15	98AB-5-0120	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ Fuel Pipe	1	1		混合用 for Premixing
6-16	394-70013-0	ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ Pipe Joint	1	1		
6-17	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	14	14		ｵｰﾄﾐｷｼﾝｸﾞ用 for Auto-mixing
	338-02215-0	ｸﾘｯﾌﾟ、φ10 Clip, φ10	12	12		混合用 for Premixing
6-18	3B2-70260-1	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾒｰﾙ) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		


フュエルライン

Fig. 6　FUEL LINE

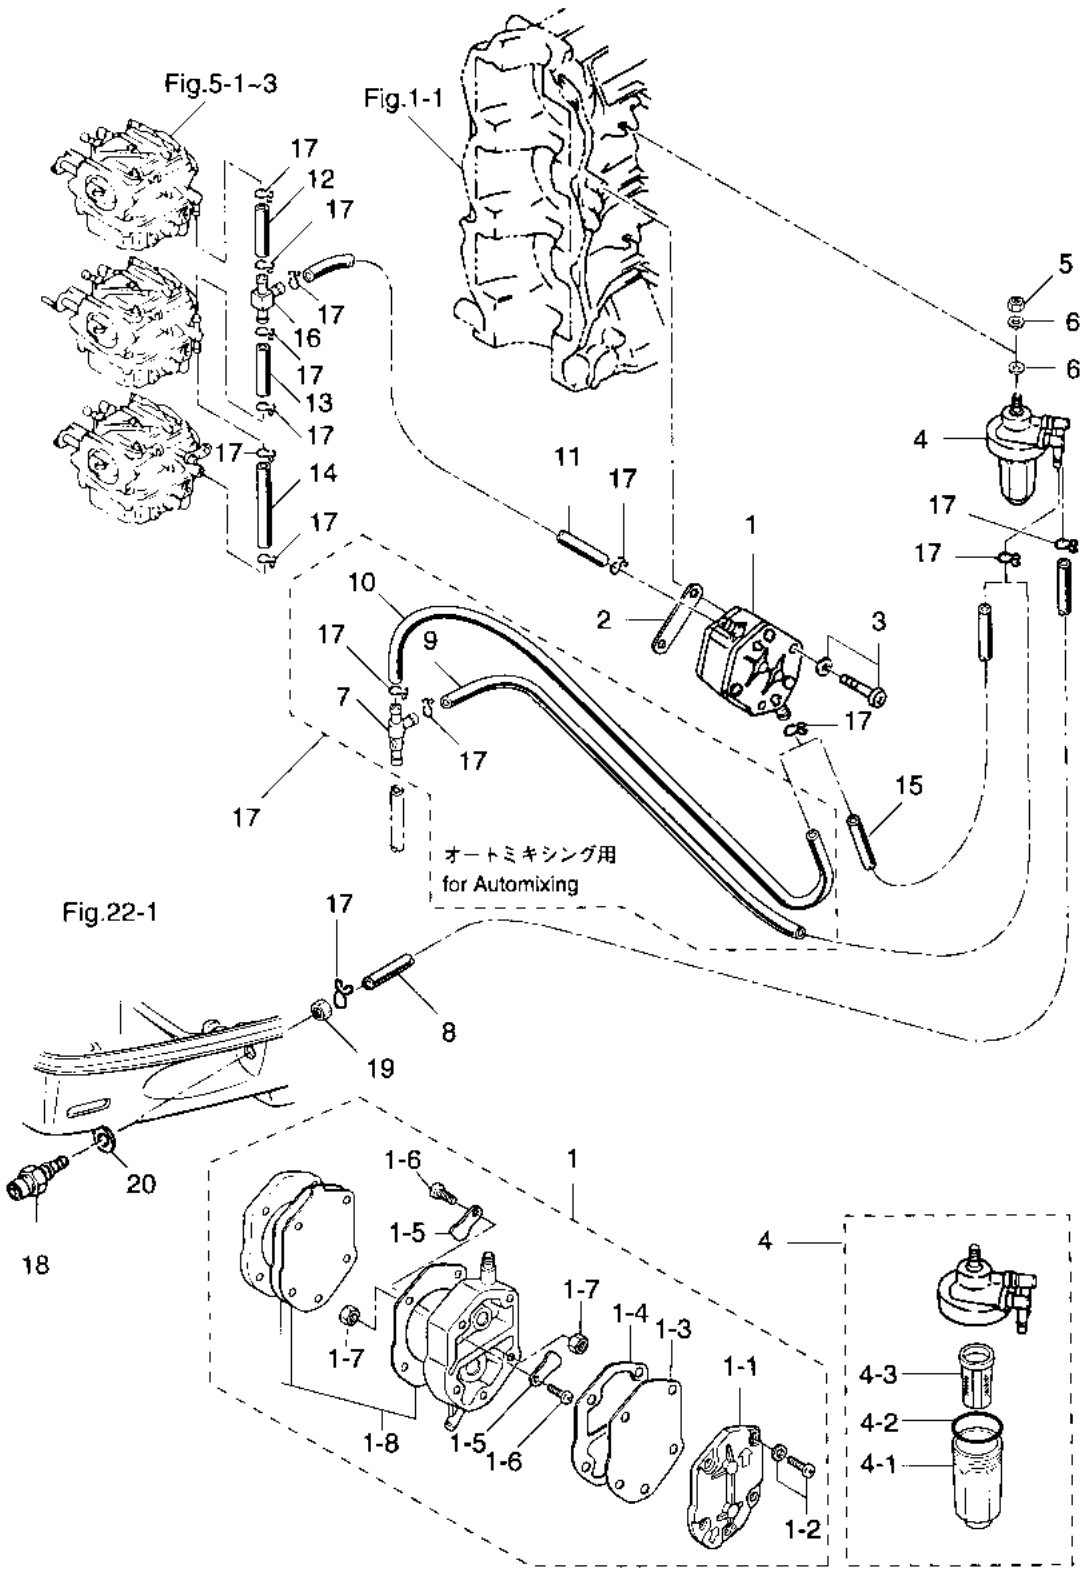


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
6-19	931103-1000	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1		
6-20	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1		

スロットル
Fig. 7　THROTTLE

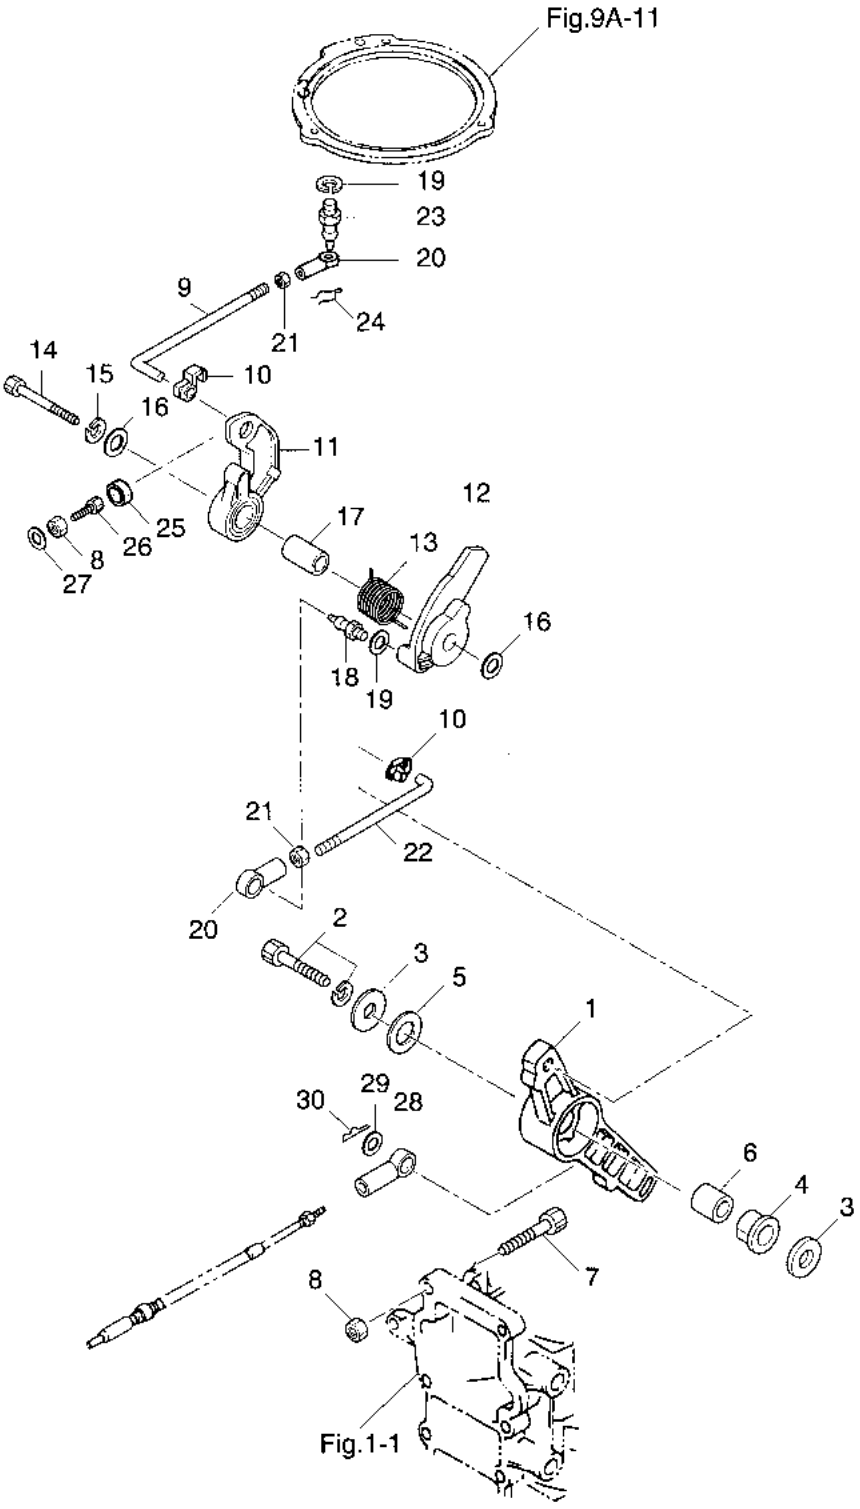


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備　考 Remarks
7-1	3F3B63711-0	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻｱｰﾑ Advancer Arm	1	1		
7-2	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
7-3	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
7-4	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
7-5	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
7-6	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
7-7	910103-0635	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
7-8	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	2	2		or 930103-0600
7-9	3F3-63715-2	ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ B Link Rod "B"	1	1		
7-10	3C8-63733-0	ﾛｯﾄﾞｽﾅｯﾌﾟ、5-3 Rod Snap, 5-3	2	2		
7-11	3B7-63712-0	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｻﾚﾊﾞｰ Advancer Lever	1	1		
7-12	3F3-63718-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑ Throttle Cam	1	1		
7-13	3N4-63727-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Throttle Cam Spring	1	1		70C # 13002～ 60C # 10840～
	3B7-63727-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Throttle Cam Spring	(1)	(1)		70C ～# 13001 60C ～# 10839
7-14	910103-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
7-15	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		
7-16	940103-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		or 940113-0800
7-17	3B7-63721-0	ｽﾛｯﾄﾙｶﾑｶﾗｰ Throttle Cam Collar	1	1		
7-18	346-05228-1	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ B Ball Joint "B"	1	1		
7-19	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
7-20	3B7-05243-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀ C Ball Joint Connector "C"	2	2		
7-21	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	2	2		
7-22	3C8-63715-1	L リンク、5-118 L-Link, 5-118	1	1		
7-23	3B7-05244-0	ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ C Ball Joint "C"	1	1		
7-24	951703-0500	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾃｰﾅ、d=5 Snap Retainer, d=5	1	1		
7-25	3B7-63734-0	ｽﾄｯﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾟ Stopper Damper	1	1		
7-26	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		or 910103-0630
7-27	940113-0600	ﾜｯｼｬ Washer	1	1		
7-28	3B7-83715-1	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1		
7-29	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		or 353-83719-0

スロットル
Fig. 7　THROTTLE

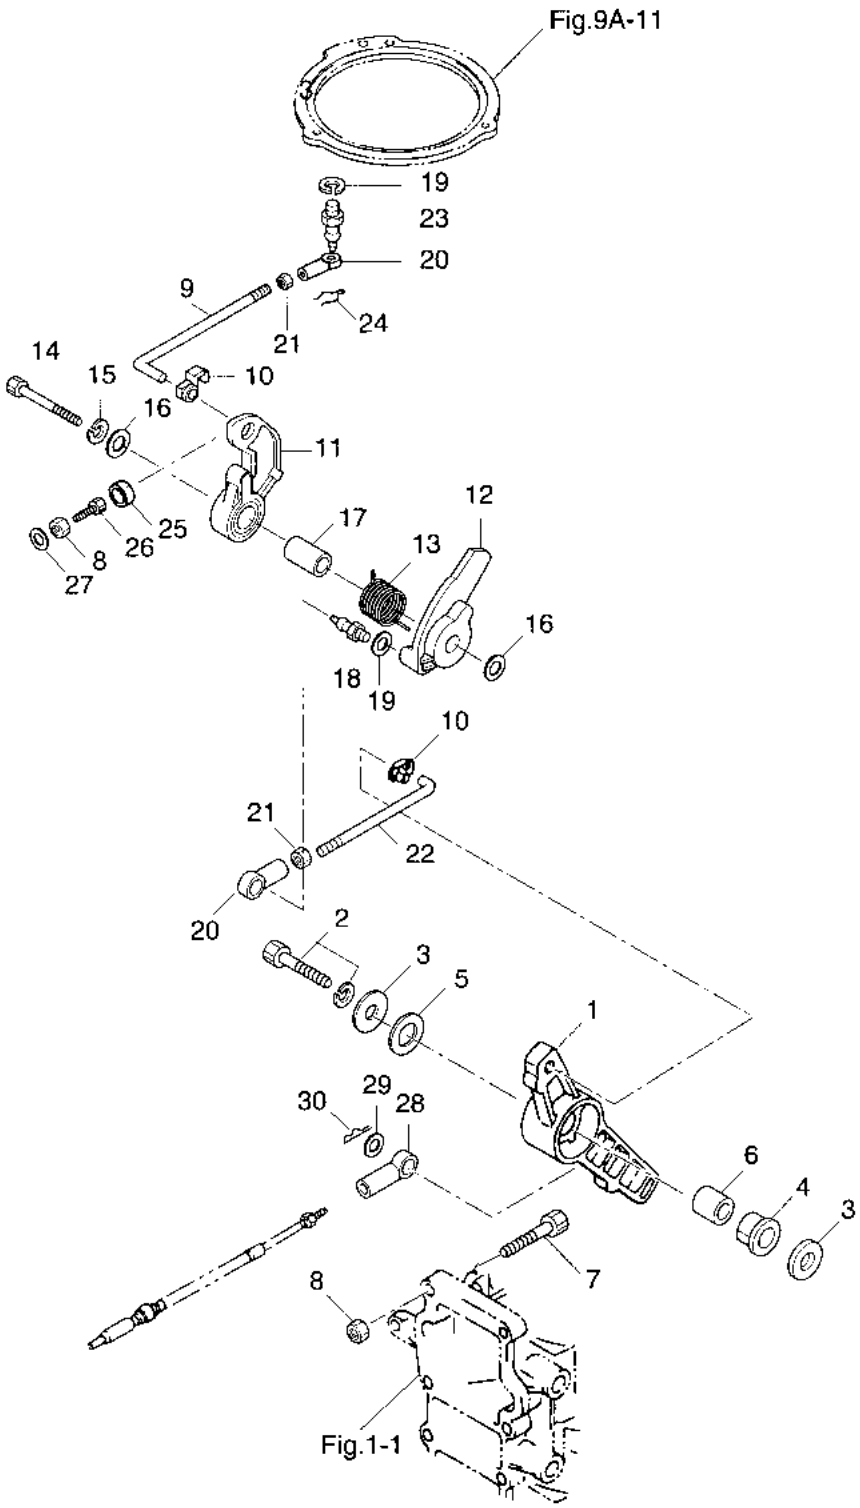

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
7-30	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	1	1		


ティラハンドル（Fタイプ）
Fig. 8　TILLER HANDLE (for F Type)

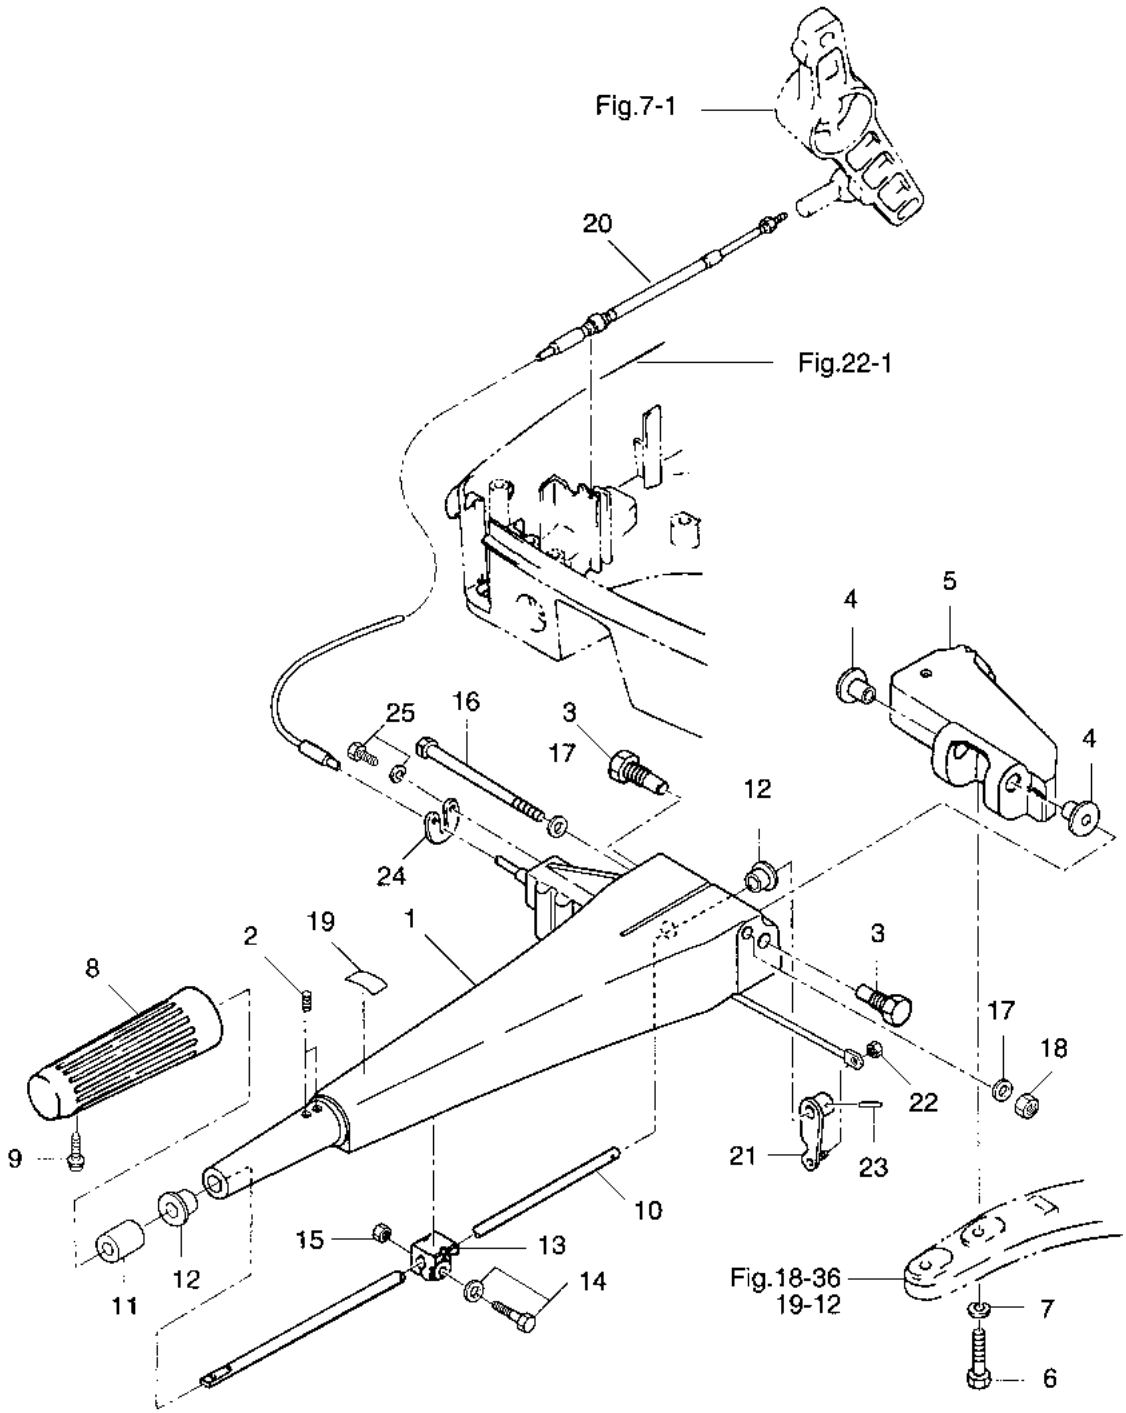

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
8-1	3B7Q63011-1	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ A Tiller Handle "A"	1	1		or 3B7Q63011-2
8-2	353-63029-0	ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾞﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟｽｸﾘｭ Handle Grip Stop Screw	2	2		
8-3	353-63201-2	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ A ﾎﾞﾙﾄ Tiller Handle "A" Bolt	2	2		
8-4	353-63207-0	ｶﾗｰ、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
8-5	3B7Q63051-1	ﾃｨﾗﾊﾝﾄﾞﾙ B Tiller Handle "B"	1	1		
8-6	916114-0845	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
8-7	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	2	2		
8-8	350-63012-0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ Grip	1	1		
8-9	920803-0520	ｽｸﾘｭ Screw	1	1		
8-10	3B7-63041-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄ Throttle Shaft	1	1		
8-11	345-63048-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟ Throttle Shaft Damper	1	1		
8-12	350-63046-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2		
8-13	3B2-63035-1	ﾌﾘｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ Friction Piece	1	1		
8-14	910113-5620	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		or 910103-5620
8-15	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	1	1		
8-16	3B7-63203-1	ﾎﾞﾙﾄ、8-105 Bolt, 8-105	1	1		
8-17	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
8-18	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1		
8-19	369-72019-1	ｽﾛｯﾄﾙﾃﾞｶﾙ Throttle Decal	1	1		
8-20	3F3-63600-0	ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙ Throttle Cable	1	1		
8-21	3B7-63068-0	ｽﾛｯﾄﾙｼｬﾌﾄﾚﾊﾞｰ Throttle Shaft Lever	1	1		
8-22	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 Nylon Nut, 4-P0.7	1	1		
8-23	951403-0316	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-16 Spring Pin, 3-16	1	1		
8-24	3B7-63604-0	ｽﾛｯﾄﾙｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞ Throttle Cable Holder	1	1		
8-25	910113-5512	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		

マグネト（新）

Fig. 9A MAGNETO (New)

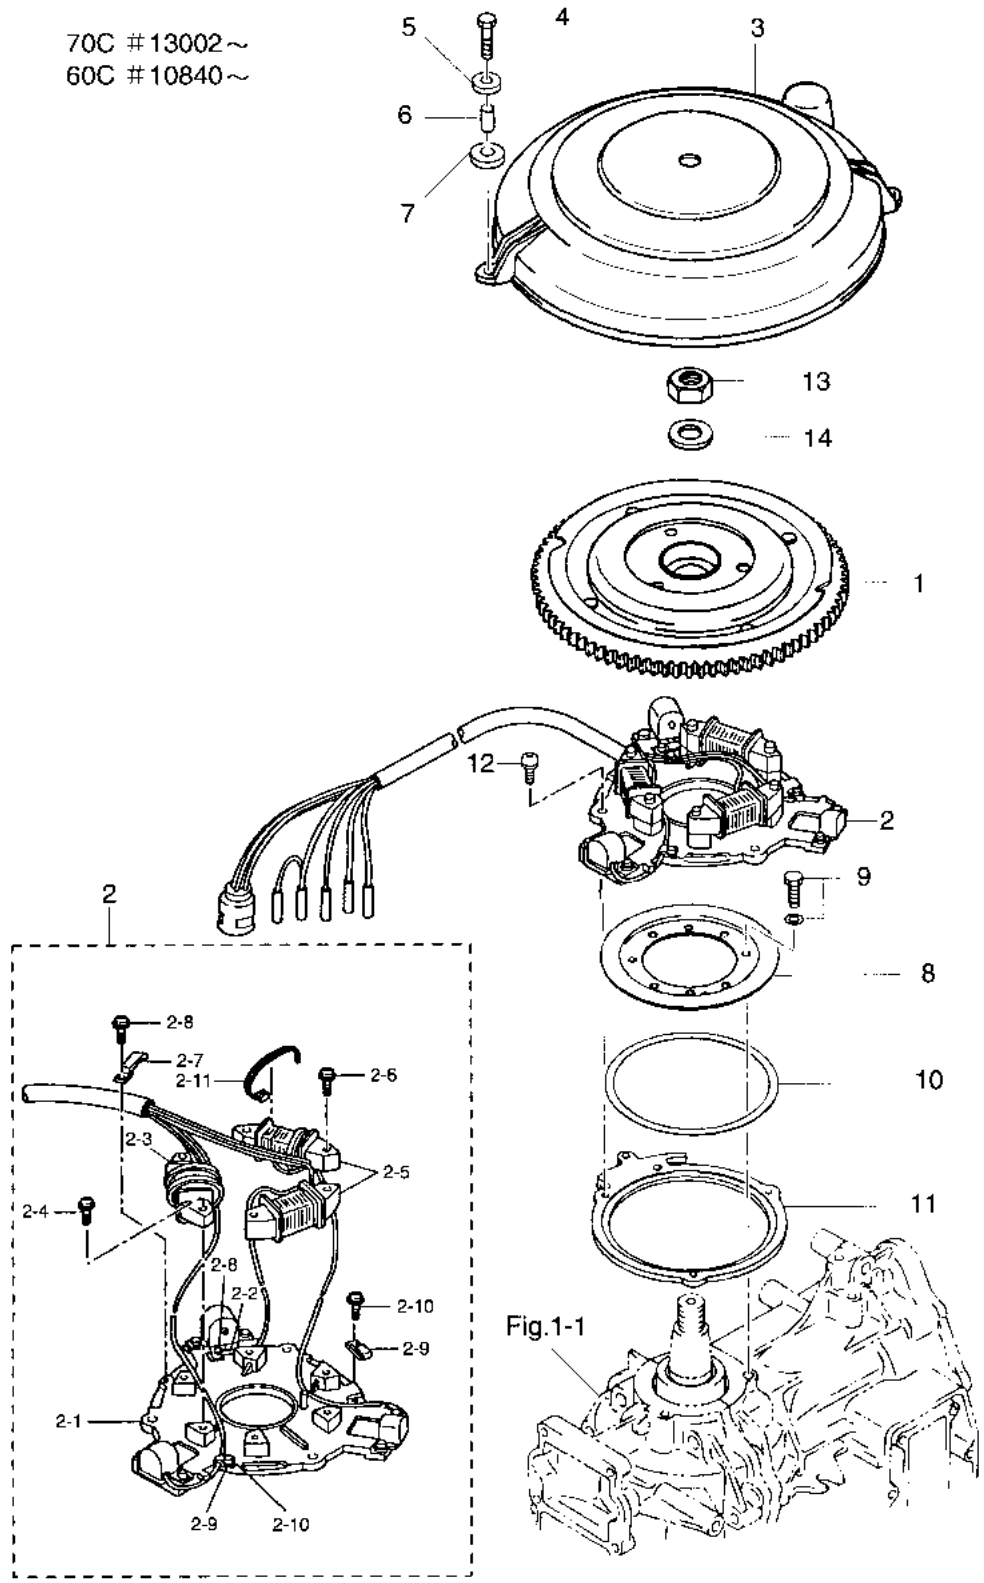


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
9A-1	3N4-06101-0	フライホイルカップ (F4T407-71) Flywheel Cup (F4T407-71)	1	1		
9A-2	3N4-06103-0	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1		
9A-2-1	3N4-06130-0	パルサプレートアッシ * Pulser Plate Ass'y	1	1		
9A-2-2	3B7-06131-0	パルサホルダ * Pulser Holder	1	1		
9A-2-3	3N4-06120-0	エキサイタコイル * Exciter Coil	1	1		
9A-2-4	921521-6630	スクリュ * Screw	2	2		
9A-2-5	3N4-06123-0	オルタネータ * Alternator	1	1		70C # 13002～ 60C # 10840～
9A-2-6	921521-6630	スクリュ * Screw	4	4		
9A-2-7	3B7-06135-0	マグネットコードホルダ * Magneto Cord Holder	1	1		
9A-2-8	922521-0406	スクリュ * Screw	2	2		
9A-2-9	3B7-06132-0	パルサクランプ * Pulser Clamp	2	2		
9A-2-10	922521-6406	スクリュ * Screw	2	2		
9A-2-11	3B7-6133-0	リードワイヤバンド * Lead Wire Band	4	4		
9A-3	3F3-06301-0	リングギヤカバー Ring Gear Cover	1	1		
9A-4	910113-0620	ボルト Bolt	3	3		
9A-5	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3		
9A-6	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3		
9A-7	3B7-06305-0	ラバーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3	3		
9A-8	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1	1		
9A-9	910121-6616	ボルト Bolt	3	3		
9A-10	3C8-63745-0	シム、110-122-0.15 Shim, 110-122-0.15	AR	AR		
	3C8-63746-0	シム、110-122-0.2 Shim, 110-122-0.2	AR	AR		
	3C8-63747-0	シム、110-122-0.25 Shim, 110-122-0.25	AR	AR		
9A-11	3F3-63723-0	セットリング Set Ring	1	1		
9A-12	921503-6510	スクリュ Screw	3	3		70C # 13002～ 60C # 10840～
9A-13	353-00132-0	ナット、18-P1.5 Nut, 18-P1.5	1	1		
9A-14	353-00133-0	ワッシャ、19-34-3 Washer, 19-34-3	1	1		

マグネト（旧）

Fig. 9B MAGNETO (Old)


70C ＃10001～＃13001
60C ＃10001～＃10839

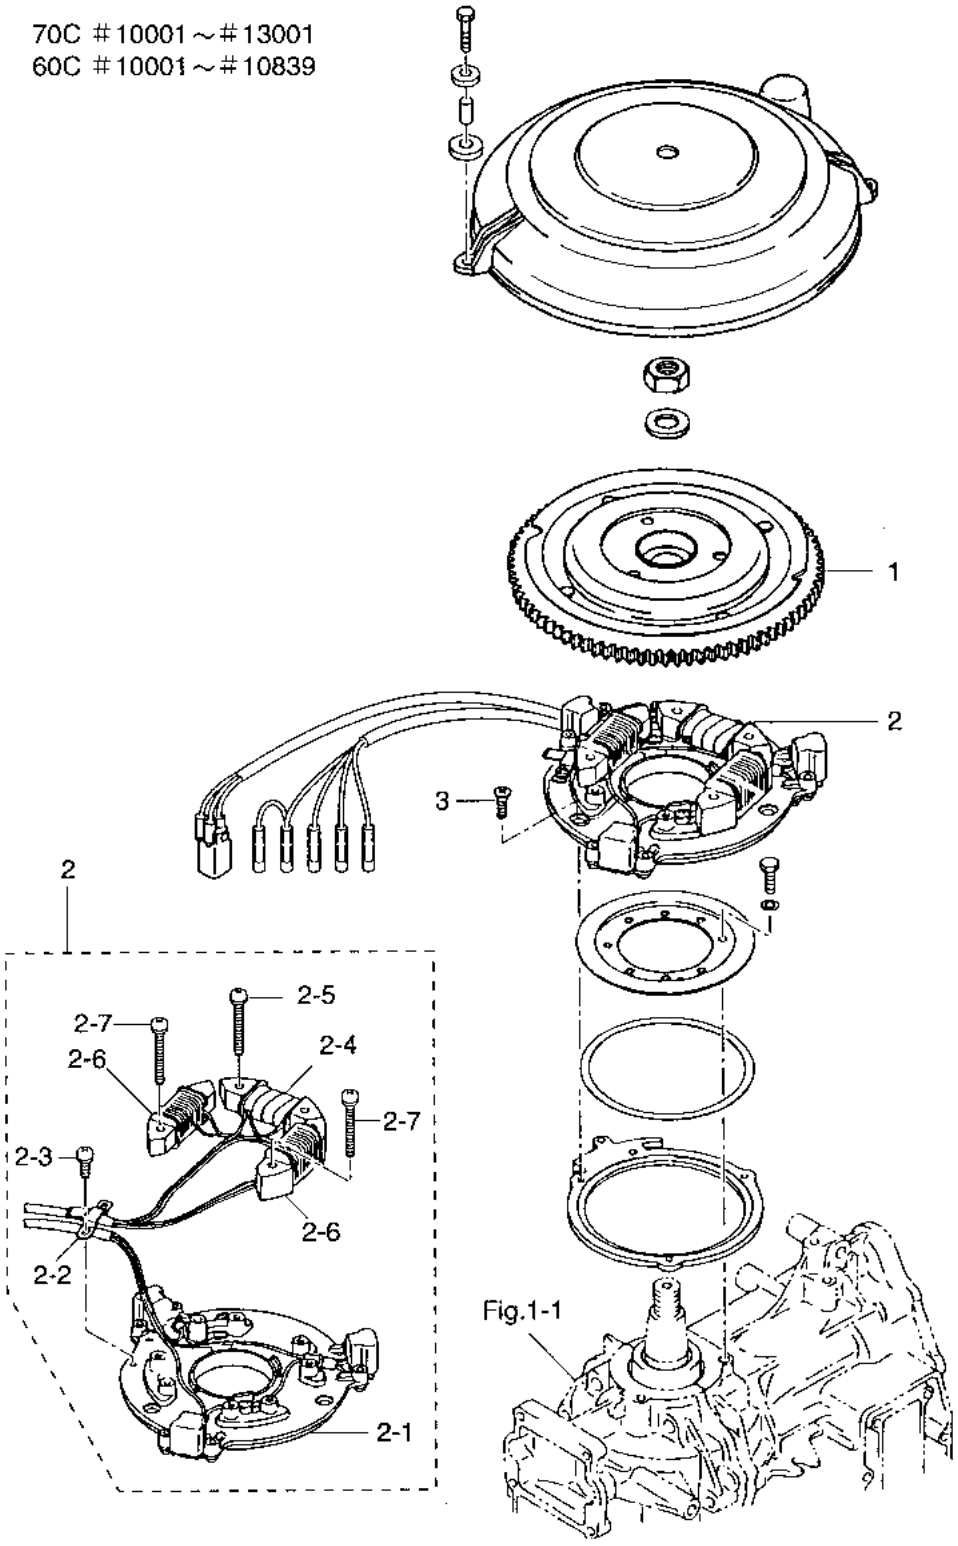

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備考 Remarks
9B-1	3F3-06091-2	フライホイルカップ (FP6496) Flywheel Cup (FP6496)	1	1		
9B-2	3F3-06002-2	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1		
9B-2-1	3F3-06072-1	* プレートアッシ Plate Ass'y	1	1		
9B-2-2	3F3-06025-0	* マグネットコードホルダ Magneto Cord Holder	1	1		
9B-2-3	3F3-06036-1	* スクリュ Screw	2	2		70C # 10001～# 13001 60C # 10001～# 18039
9B-2-4	3F3-06020-1	* エキサイタコイル Exciter Coil	1	1		
9B-2-5	3F3-06037-0	* スクリュ Screw	2	2		
9B-2-6	3F3-06026-1	* オルタネータ Alternator Set	1	1		
9B-2-7	3F3-06039-1	* スクリュ Screw	4	4		
9B-3	921603-0512	スクリュ Screw	3	3		

エレクトリックパーツ（C.D. ユニット）

Fig. 10　ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)

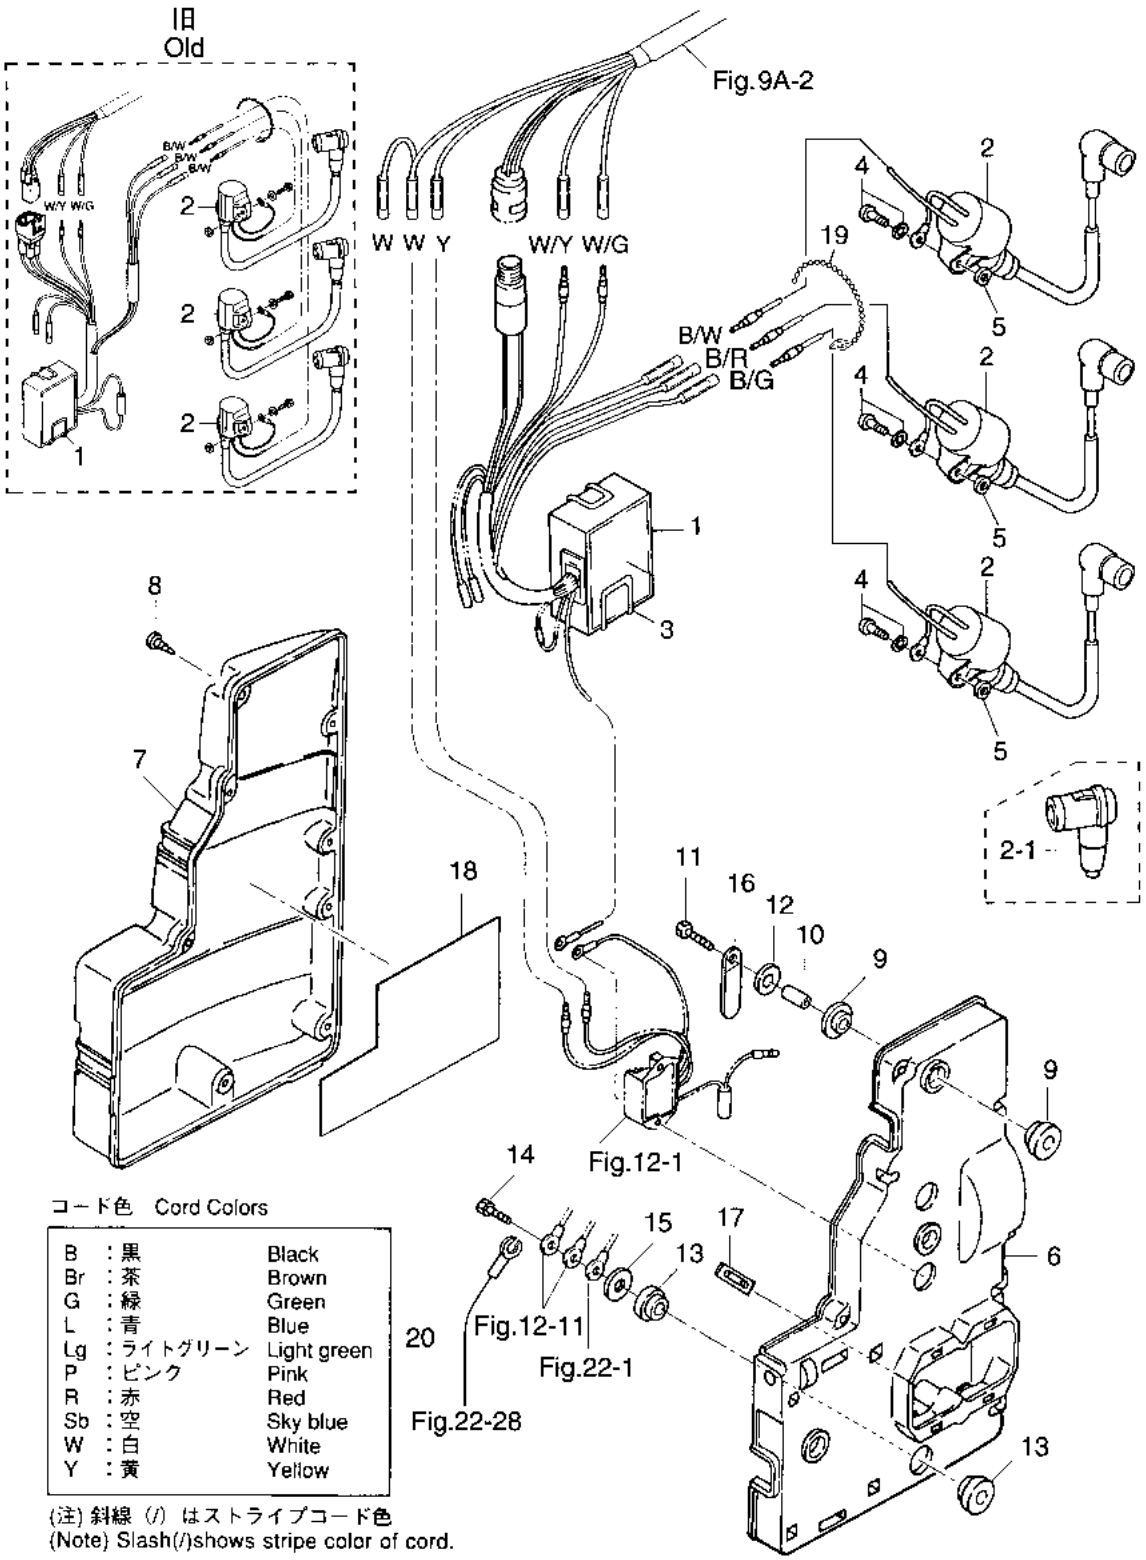

コード色　Cord Colors


B	：黒	Black
Br	：茶	Brown
G	：緑	Green
L	：青	Blue
Lg	：ライトグリーン	Light green
P	：ピンク	Pink
R	：赤	Red
Sb	：空	Sky blue
W	：白	White
Y	：黄	Yellow

(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(Note) Slash(/)shows stripe color of cord.

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
10-1	3N4-06160-0	C. D. ユニット (F8T16071) C.D. Unit (F8T16071)	1	1		70C # 13002～ 60C # 10840～
	3F3-06060-2	C. D. ユニット (CU2555) C.D. Unit (CU2555)	(1)	(1)		70C # 10001～# 13001 60C # 10001～# 10839
10-2	3C7-06040-0	イグニッションコイル (F6T530) Ignition Coil (F6T530)	3	3		70C # 13002～ 60C # 10840～
	3F3-06040-0	イグニッションコイル (IG3979) Ignition Coil (IG3979)	(3)	(3)		70C # 10001～# 13001 60C # 10001～# 10839
10-2-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) Plug Cap (with Resistance)	3	3		
10-3	3B7-06165-0	C. D. ユニットバンド C. D. Unit Band	1	1		
10-4	910103-5620	ボルト Bolt	3	3		
10-5	151-33159-0	ガスケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	3	3		
10-6	3F3-06901-1	エレクトリックブラケット Electric Bracket	1	1		
10-7	3F3-06902-1	エレクトリックブラケットカバー Electric Bracket Cover	1	1		
10-8	3F3-02423-0	タッピングスクリュ、5-30 Tapping Screw, 5-30	8	8		
10-9	3F3-06920-0	ラバーマウント、8.5-12-2 Rubber Mount, 8.5-12-2	6	6		
10-10	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3		
10-11	910103-0625	ボルト Bolt	3	3		
10-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3		
10-13	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	2	2		
10-14	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
10-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1		
10-16	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
10-17	353-76213-0	スペアヒューズ Spare Fuse	1	1		20A
10-18	3F3-72028-1	ワイヤリングダイヤグラムデカル Wiring Diagram Decal	1	1		
10-19	336-76091-0	リードワイヤバンド Lead Wire Band	1	1		
10-20	3N4-76142-0	アースコード Ground Cable	1	1		L=270

エレクトリックパーツ（スタータモータ）


Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)

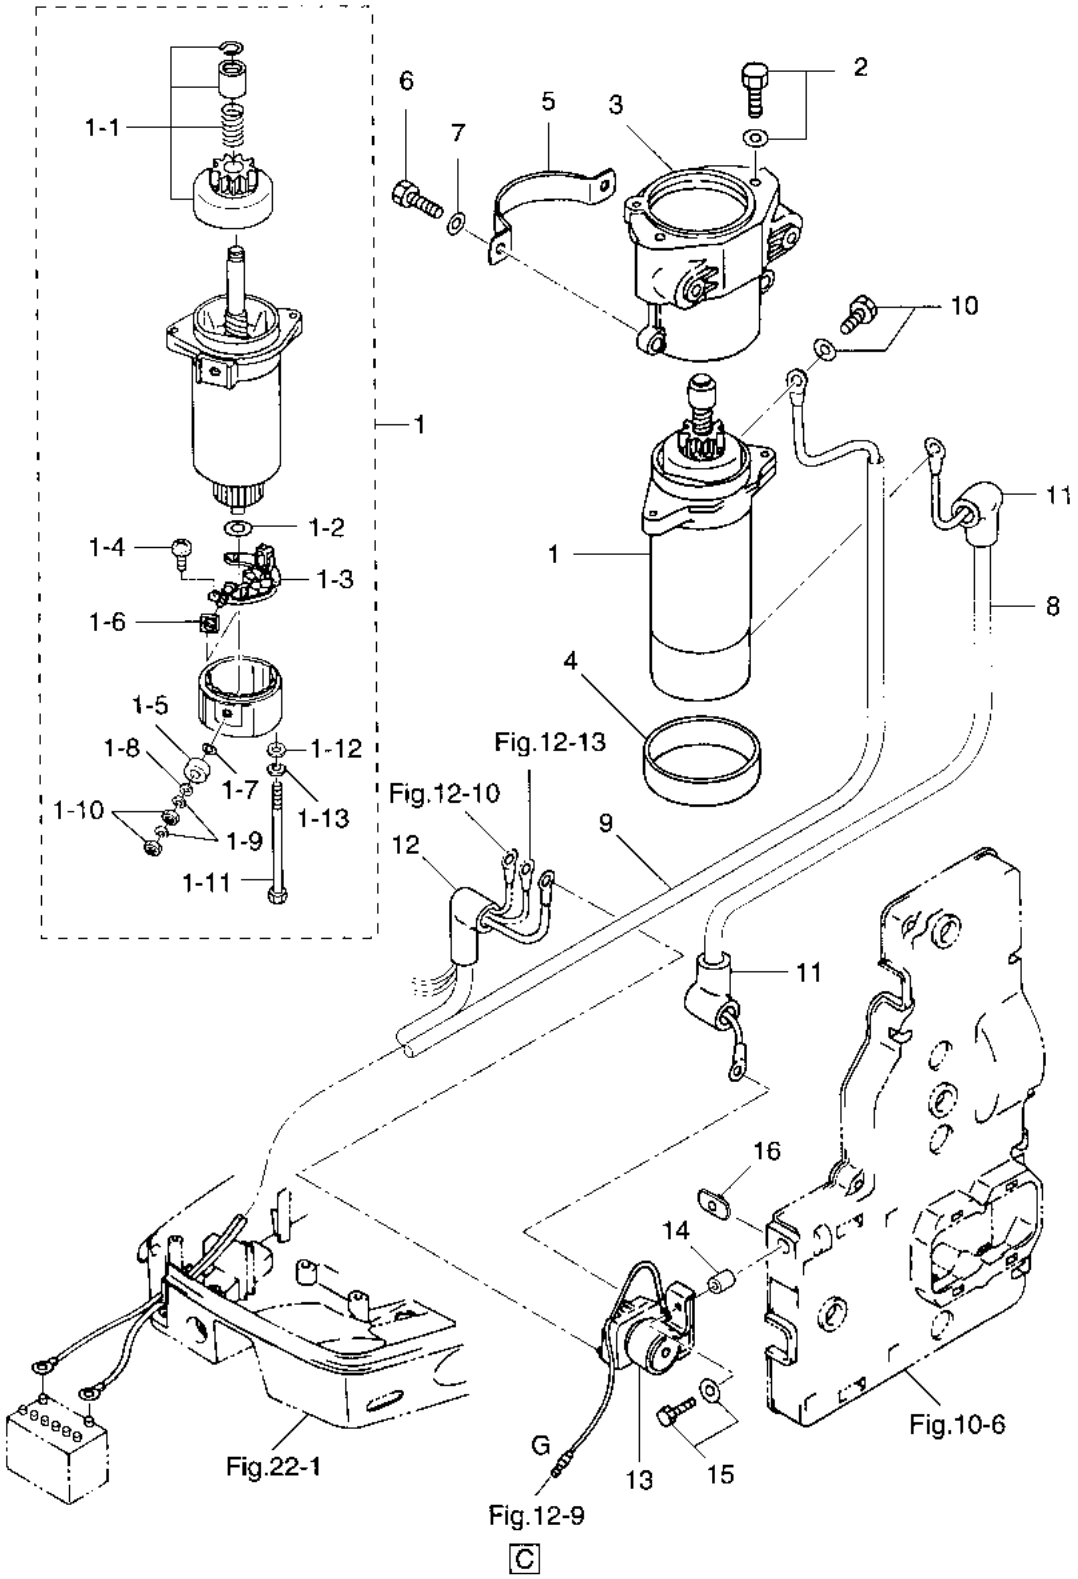

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備考 Remarks
11-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
11-1-1	3C8-76015-0	* ピニオン Pinion	1	1		
11-1-2	3C8-75015-0	* ワッシャ Washer	1	1		
11-1-3	3C8-75014-0	* ブラシホルダ Brush Holder	1	1		
11-1-4	921521-6408	* スクリュ Screw	2	2		
11-1-5	3C8-75016-0	* ブッシング 1 Bushing 1	1	1		
11-1-6	3C8-75017-0	* ブッシング 2 Bushing 2	1	1		
11-1-7	3C8-75018-0	* O リング O-Ring	1	1		
11-1-8	940103-0600	* ワッシャ Washer	1	1		
11-1-9	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
11-1-10	930203-0600	* ナット Nut	2	2		
11-1-11	3C8-75019-0	* ボルト Bolt	2	2		
11-1-12	940221-0500	* ワッシャ Washer	2	2		
11-1-13	941321-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
11-2	910103-5825	ボルト Bolt	2	2		
11-3	3F3B05101-1	スタータモータブラケット Starter Motor Bracket	1	1		
11-4	3C8-76007-0	スタータモータダンパ Starter Motor Damper	1	1		
11-5	3F3-76009-0	スタータモータバンド Starter Motor Band	1	1		
11-6	910113-0830	ボルト Bolt	4	4		or 910103-0830
11-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
11-8	334-76141-0	スタータコード Starter Cable	1	1		L=150
11-9	3B7-76120-0	バッテリコード Battery Cable	1	1		L=3000
11-10	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
11-11	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	2	2		
11-12	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1		
11-13	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
11-14	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	1	1		
11-15	910103-6630	ボルト Bolt	1	1		
11-16	3F3-76042-1	ナット Nut	1	1		

エレクトリックパーツ（ダイアグラム）


Fig. 12 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)

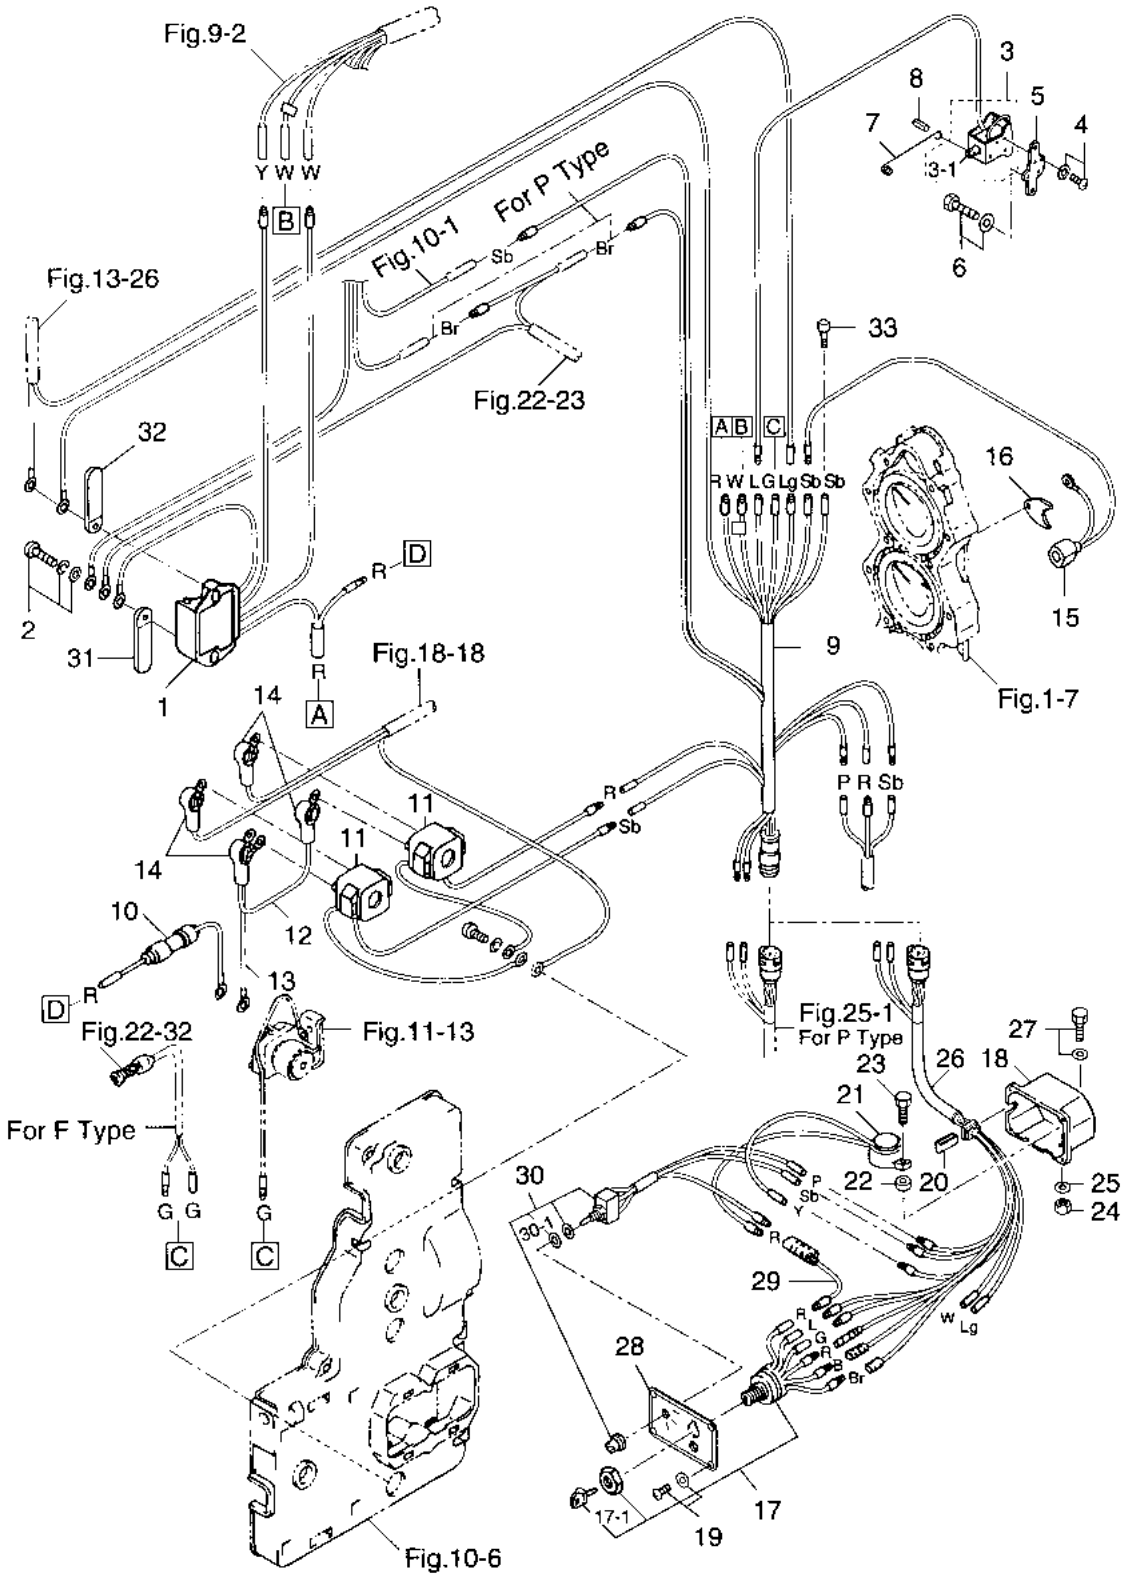

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備　考 Remarks
12-1	3B7-76065-3	ﾚｸﾁﾌｧｲﾔ Rectifier	1	1		
12-2	921503-7625	ｽｸﾘｭ Screw	2	2		
12-3	361-76050-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞ Choke Solenoid	1	1		
12-3-1	361-76073-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ * Choke Solenoid Plunger	1	1		
12-4	921503-6406	ｽｸﾘｭ Screw	3	3		
12-5	3C8-76055-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ Choke Solenoid Bracket	1	1		
12-6	910103-6616	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
12-7	3F3-76057-0	ﾁｮｰｸｿﾚﾉｲﾄﾞﾌｯｸ Choke Solenoid Hook	1	1		
12-8	951403-0312	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
12-9	3F3-76110-1	ｺｰﾄﾞｱｯｼ A Cord Ass'y "A"	1	1		
12-10	3C7-76062-1	ﾋｭｰｽﾞﾜｲﾔ Fuse Cable	1	1		L=450
12-11	3C8-72580-0	PTT ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ A PTT Solenoid Switch "A"	1	1		UP
	3C8-72581-0	PTT ｿﾚﾉｲﾄﾞｽｲｯﾁ B PTT Solenoid Switch "B"	1	1		DN
12-12	3C7-72582-0	ｺｰﾄﾞ A Cord "A"	2	2		L=220
12-13	3C8-72583-1	ｺｰﾄﾞ B Cord "B"	2	2		L=150
12-14	3A3-76145-0	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ Terminal Cap	4	4		
12-15	3N4-76172-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄｾﾝｻ Over-Heat Sensor	1	1		70C # 11444～ 60C # 10388～
12-16	353-66024-0	ｽﾄｯﾊﾟ Stopper	1	1		
12-17	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1	1		
12-17-1	3F3-76217-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301) Main Switch Key (No.301)	1 set	1 set		
	3F3-76218-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302) Main Switch Key (No.302)	1 set	1 set		
	3F3-76219-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303) Main Switch Key (No.303)	1 set	1 set		
12-18	3B7Q76032-2	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ Switch Box	1	1		
12-19	921503-5510	ｽｸﾘｭ Screw	4	4		F ﾀｲﾌﾟ for "F" type
12-20	3B7-76035-0	ｸﾞﾛﾒｯﾄ Grommet	1	1		
12-21	3B7-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ B Over-Heat Buzzer "B"	1	1		
12-22	3B7-06305-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	1	1		
12-23	910103-0525	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
12-24	930103-0500	ﾅｯﾄ Nut	1	1		
12-25	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		

エレクトリックパーツ〈ダイアグラム〉


Fig. 12 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)

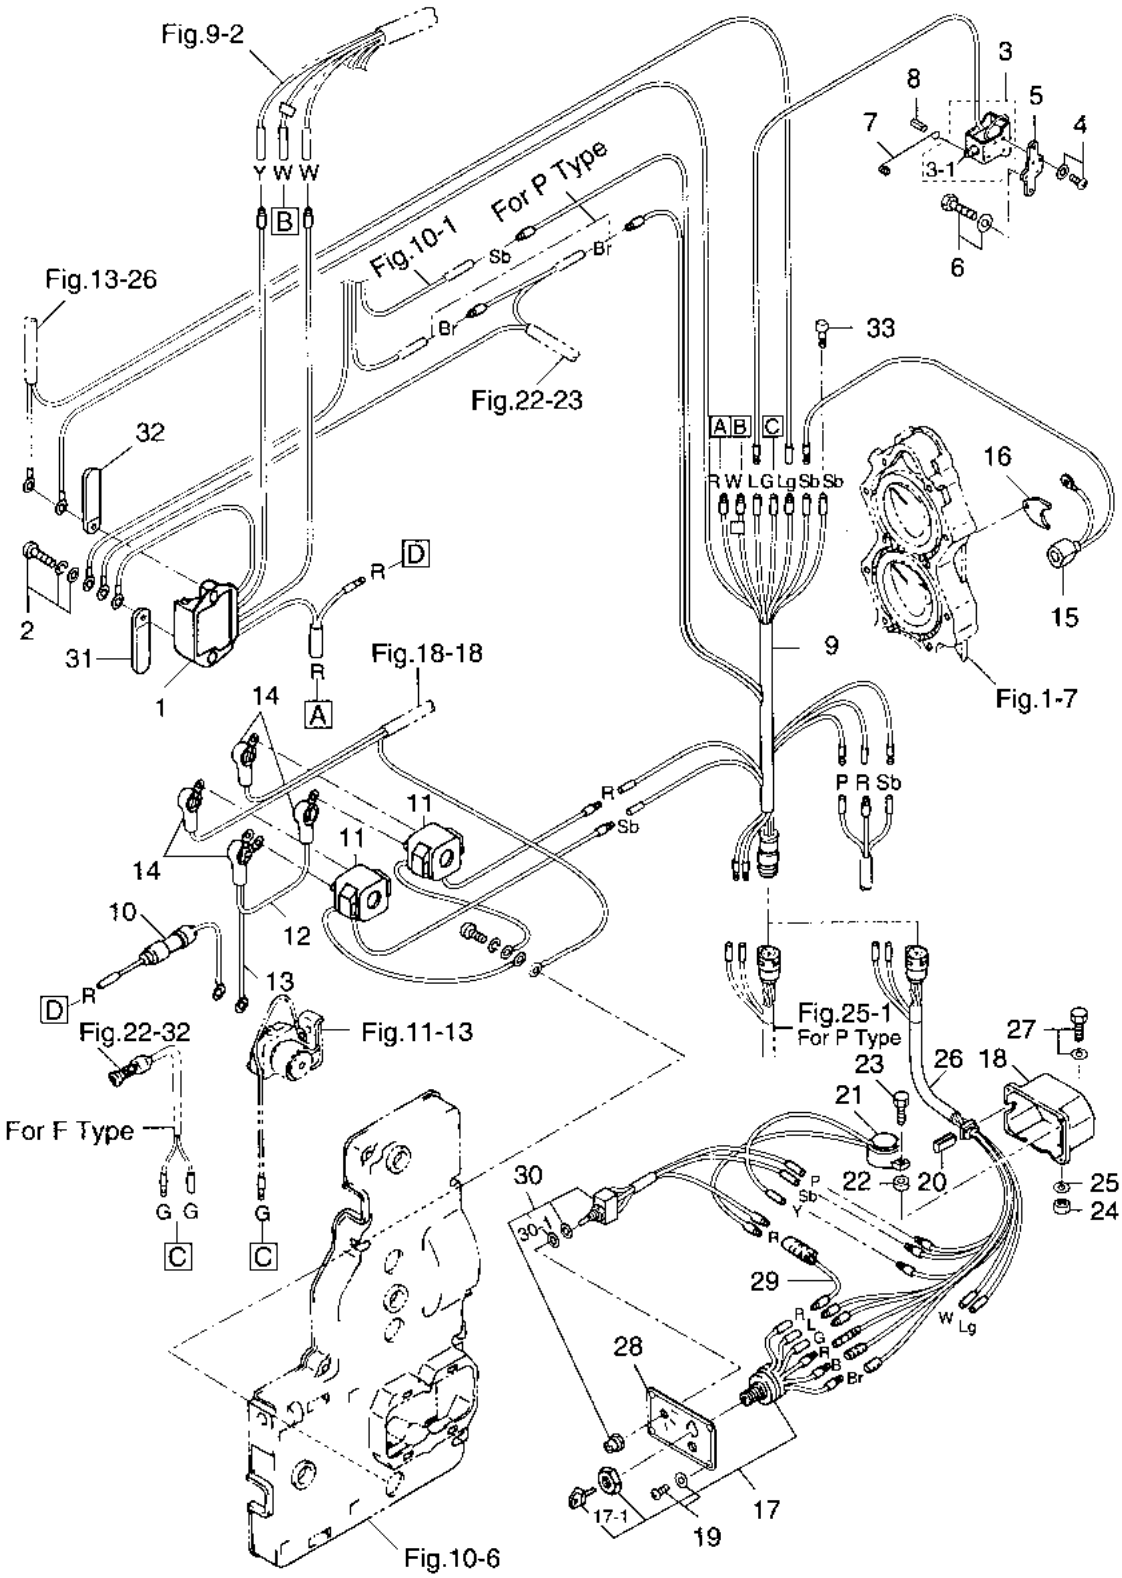

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
12-26	3B7-76119-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼｰ C Cord Ass'y "C"	1	1		L=2500 F ﾀｲﾌﾟ for "F" type
12-27	910103-6625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
12-28	3B7-76201-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Main Switch Panel	1	1		F･PTT ﾀｲﾌﾟ for "F･PTT" type
	3B7-76200-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Main Switch Panel	1	1		F ﾀｲﾌﾟ for "F" type
12-29	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	1	1		
12-30	353-72570-1	PTT ｽｲｯﾁ I PTT Switch I	1	1		F･PTT ﾀｲﾌﾟ for "F･PTT" type
12-30-1	152-01612-0	ﾊﾟｯｷﾝ、12.1-17-0.5 ＊ Packing, 12.1-17-0.5	1	1		
12-31	309-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
12-32	353-06972-0	ｸﾗﾝﾌﾟ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1		
12-33	3A3-76037-0	ｹｰﾌﾞﾙﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾗｸﾞ Cable Terminal Plug	1	1		

オイルポンプ（オートミキシング）


Fig. 13 OIL PUMP (AUTO MIXING)

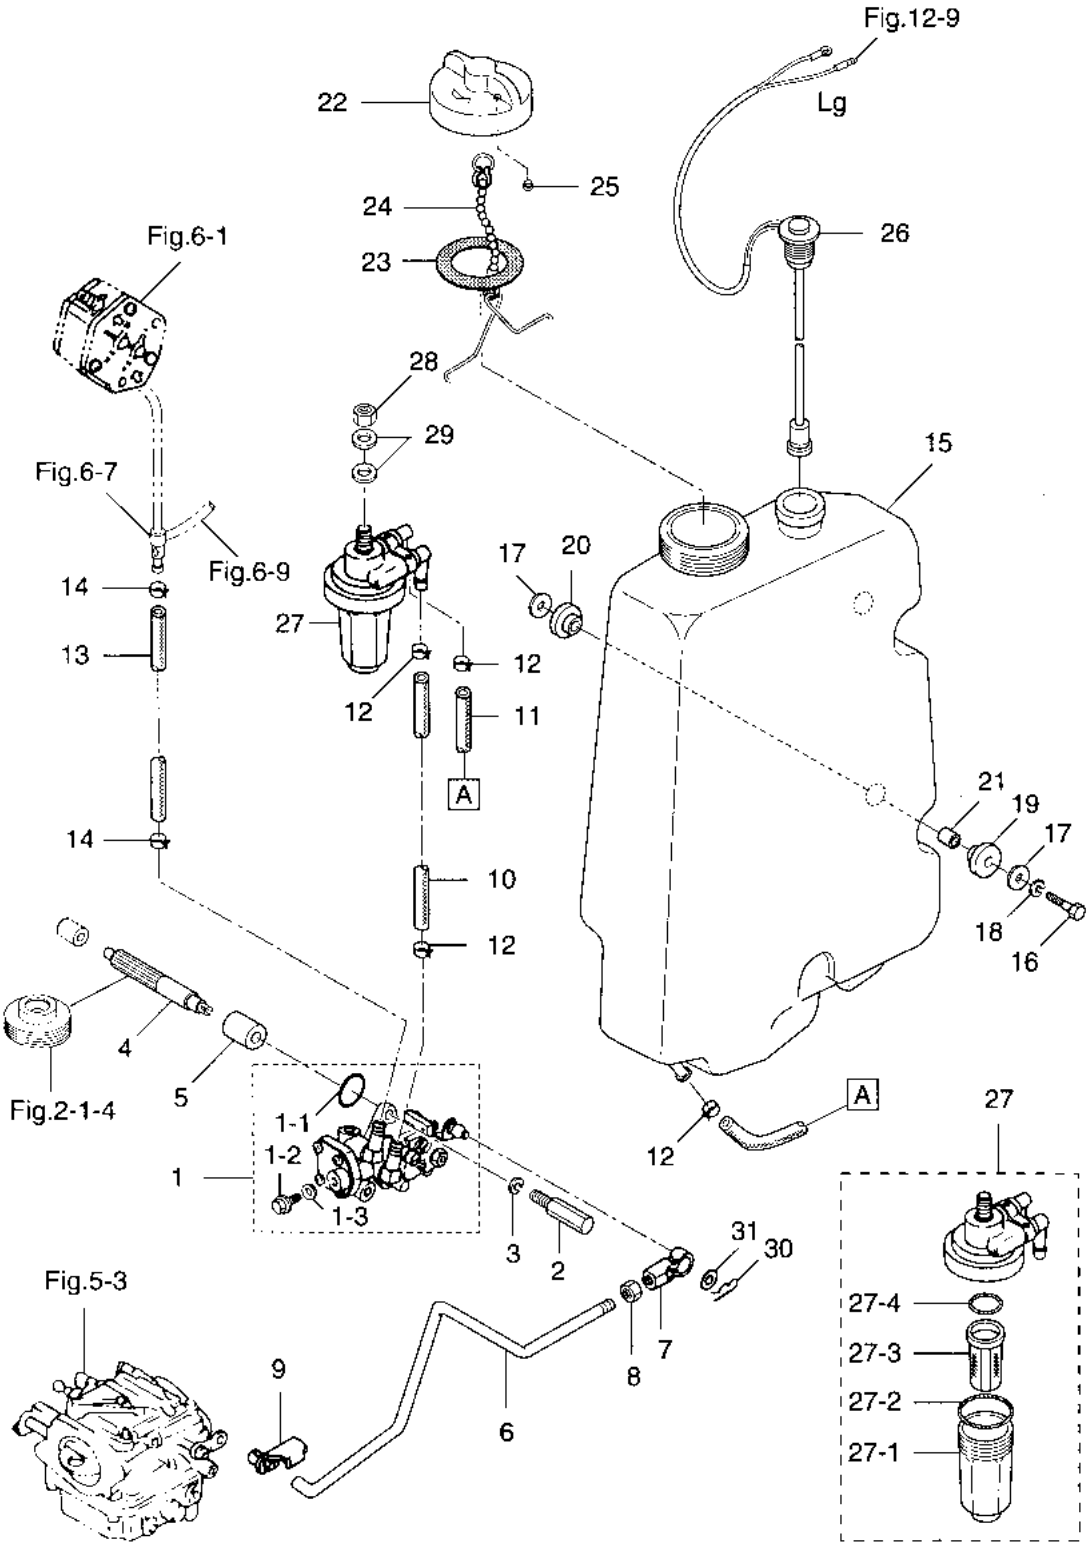

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
13-1	3F3-09000-1	オイルポンプ Oil Pump	1	1		
13-1-1	3B7-09002-0	Oリング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1		
13-1-2	3B7-09004-0	エアベントボルト * Air Vent Bolt	1	1		
13-1-3	3B7-09006-0	ワッシャ * Washer	1	1		
13-2	3C8-09050-0	オイルポンプボルト Oil Pump Bolt	2	2		
13-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
13-4	3F3-09065-0	オイルポンプドリブンギヤ Oil Pump Driven Gear	1	1		
13-5	3F3-09069-0	ブッシング、8-20-20.8 Bushing, 8-20-20.8	1	1		
13-6	3F3-09053-2	オイルポンプリンクロッド Oil Pump Link Rod	1	1		
13-7	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	1	1		
13-8	930103-0500	ナット Nut	1	1		
13-9	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	1	1		
13-10	99AA-6-0450	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
13-11	99AA-6-0150	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
13-12	3B7-09054-0	クリップ、φ9.5 Clip, φ9.5	4	4		
13-13	99AA-4-0100	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
13-14	3C7-09056-0	クリップ、φ8.5 Clip, φ8.5	2	2		
13-15	3F3-71010-1	オイルタンク Oil Tank	1	1		
13-16	910113-0630	ボルト Bolt	3	3		or 910103-0630
13-17	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
13-18	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3		
13-19	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3	3		
13-20	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3	3		
13-21	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
13-22	3C8-71015-0	オイルタンクキャップ Oil Tank Cap	1	1		
13-23	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1		
13-24	3C8-71017-0	タンクキャップフック Tank Cap Hook	1	1		
13-25	3C8-71018-0	タンクキャップチェックバルブ Tank Cap Check Valve	1	1		
13-26	3F3-71020-1	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1	1		
13-27	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1	1		


オイルポンプ（オートミキシング）

Fig. 13 OIL PUMP (AUTO MIXING)

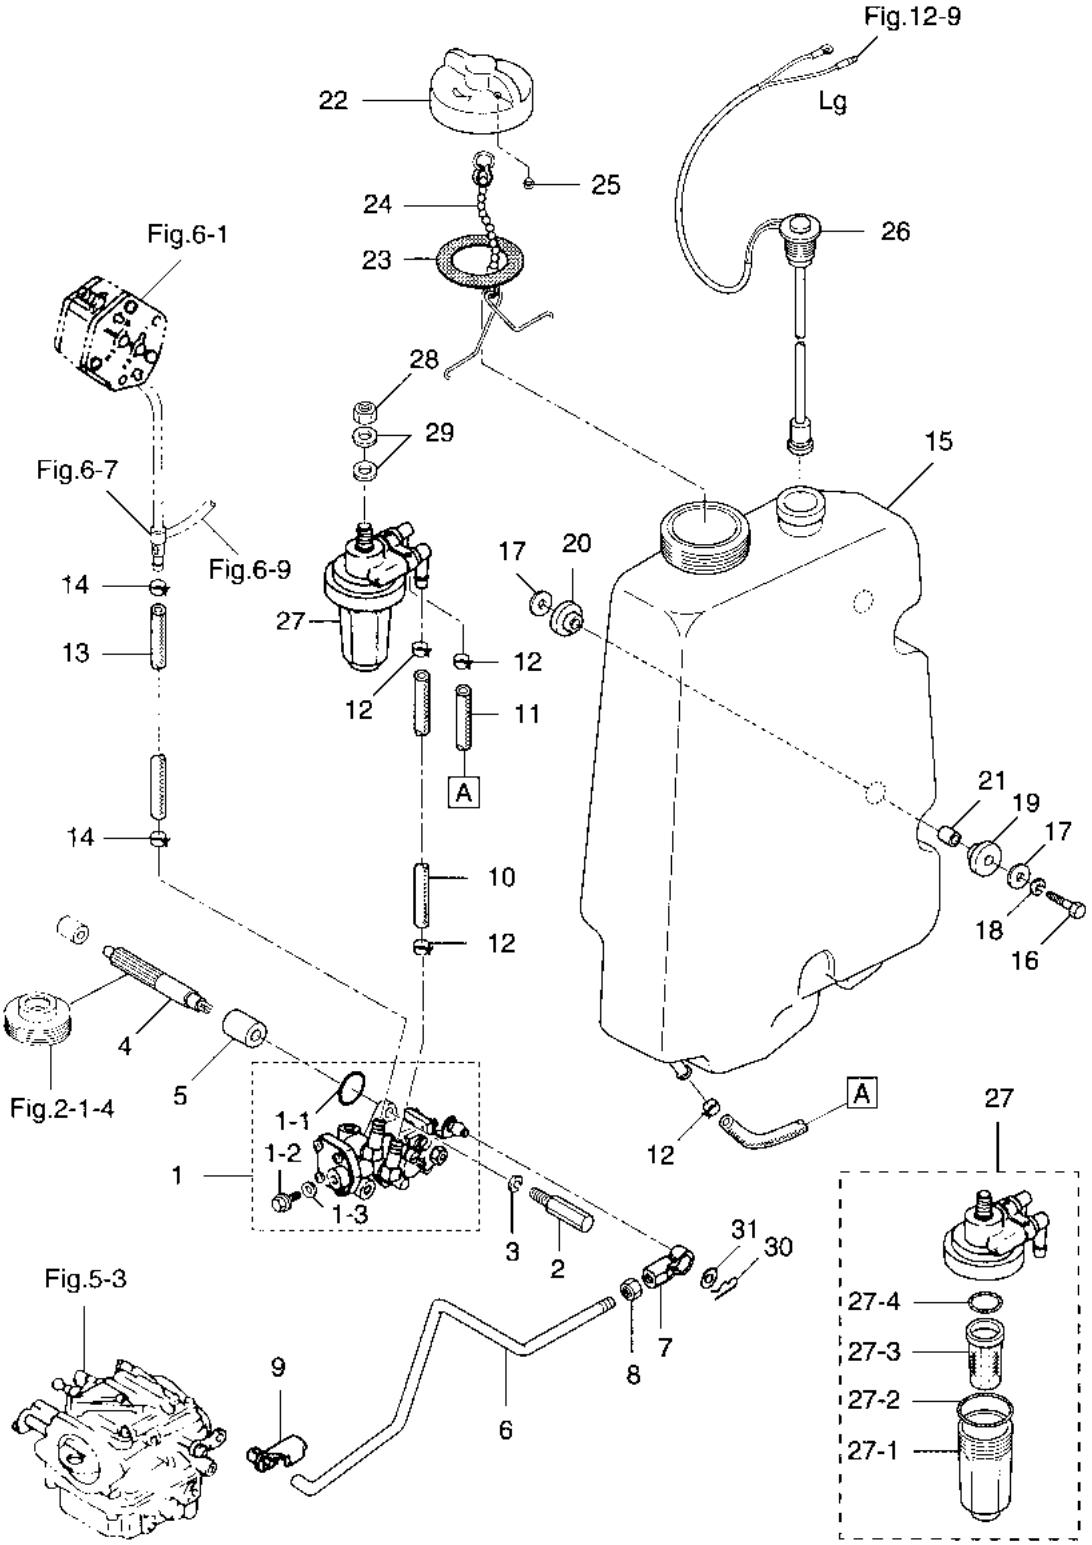

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
13-27-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1	1		
13-27-2	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring "A"	1	1		
13-27-3	3C7-71033-0	フィルタ * Filter	1	1		
13-27-4	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring "B"	1	1		
13-28	930113-0800	ナット Nut	1	1		
13-29	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2		or 940113-0800
13-30	951603-0500	スナップピン、d=5 Snap Pin, d=5	1	1		
13-31	3B7-05245-0	ワッシャ、5.3-12-0.8 Washer, 5.3-12-0.8	1	1		


ドライブシャフトハウジング
Fig. 14 DRIVE SHAFT HOUSING

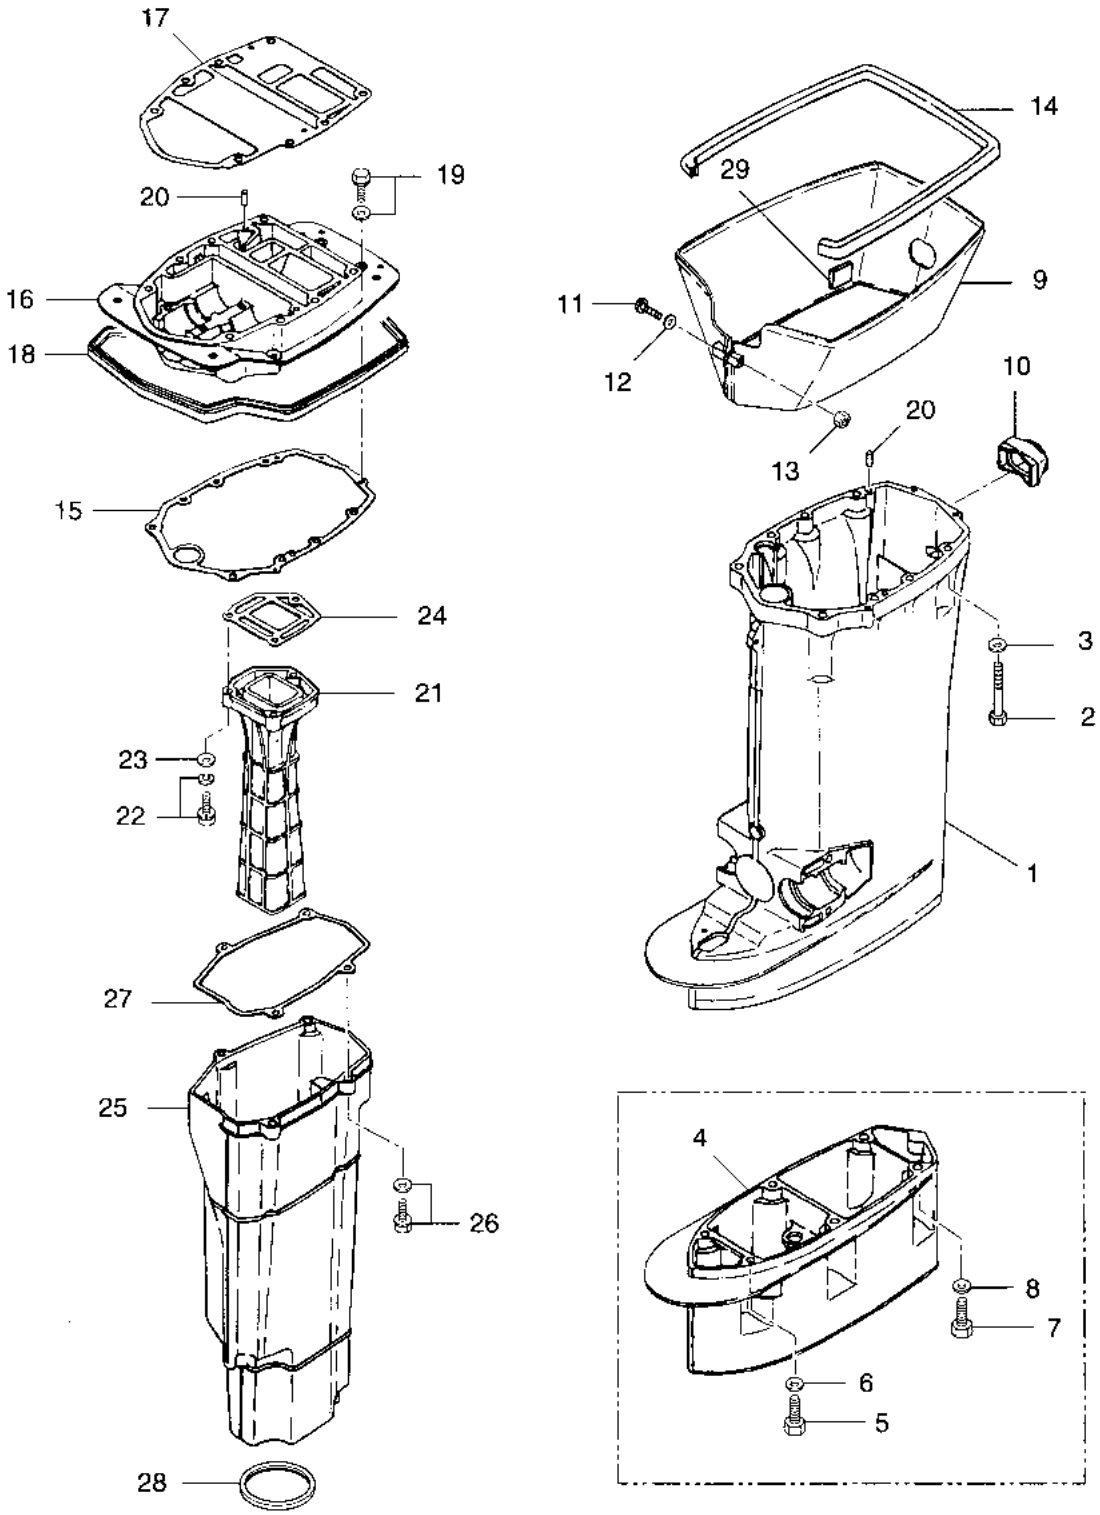

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備　考 Remarks
14-1	3F3Q61192-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ L Drive Shaft Housing "L"	1	1		
14-2	3A3-61017-2	ﾎﾞﾙﾄ、8-100 Bolt, 8-100	8	8		
14-3	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	8	8		
14-4	3B7Q61110-0	ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞ UL Extension Housing "UL"	1	1		
14-5	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
14-6	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4		ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for Transom "UL"
14-7	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2	2		
14-8	940113-1000	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
14-9	3F3Q61210-0	ｴﾌﾟﾛﾝ Apron	1	1		
14-10	3F3-61212-0	ｴﾌﾟﾛﾝｸﾞﾛﾒｯﾄ Apron Grommet	1	1		
14-11	921503-0545	ｽｸﾘｭ Screw	1	1		or 921513-5545
14-12	940103-0500	ﾜｯｼｬ Washer	1	1		
14-13	930403-0500	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、5-P0.8 Nylon Nut, 5-P0.8	1	1		
14-14	3F3-61213-0	ｴﾌﾟﾛﾝｼｰﾙ Apron Seal	1	1		
14-15	3F3-61012-1	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Drive Shaft Housing Gasket	1	1		
14-16	3F3Q01301-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ Engine Basement	1	1		
14-17	3F3-01303-2	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｶﾞｽｹｯﾄ Engine Basement Gasket	1	1		
14-18	3F3-67116-0	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽｼｰﾙ Engine Basement Seal	1	1		
14-19	910113-5630	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
14-20	345-01111-0	ﾀﾞｳｴﾙﾋﾟﾝ、6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4		
14-21	3F3-02311-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ Exhaust Pipe	1	1		
14-22	910103-6835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
14-23	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	3	3		
14-24	3F3-02312-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Pipe Gasket	1	1		
14-25	3F3-61180-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｯｼﾝｸﾞ Exhaust Housing	1	1		
14-26	910113-5835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
14-27	3F3-61181-1	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾞｽｹｯﾄ Exhaust Housing Gasket	1	1		
14-28	3F3-61182-0	ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾛﾒｯﾄ Exhaust Housing Grommet	1	1		
14-29	3C7-61216-0	ｴﾌﾟﾛﾝﾊﾟｯﾄﾞ Apron Pad	2	2		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

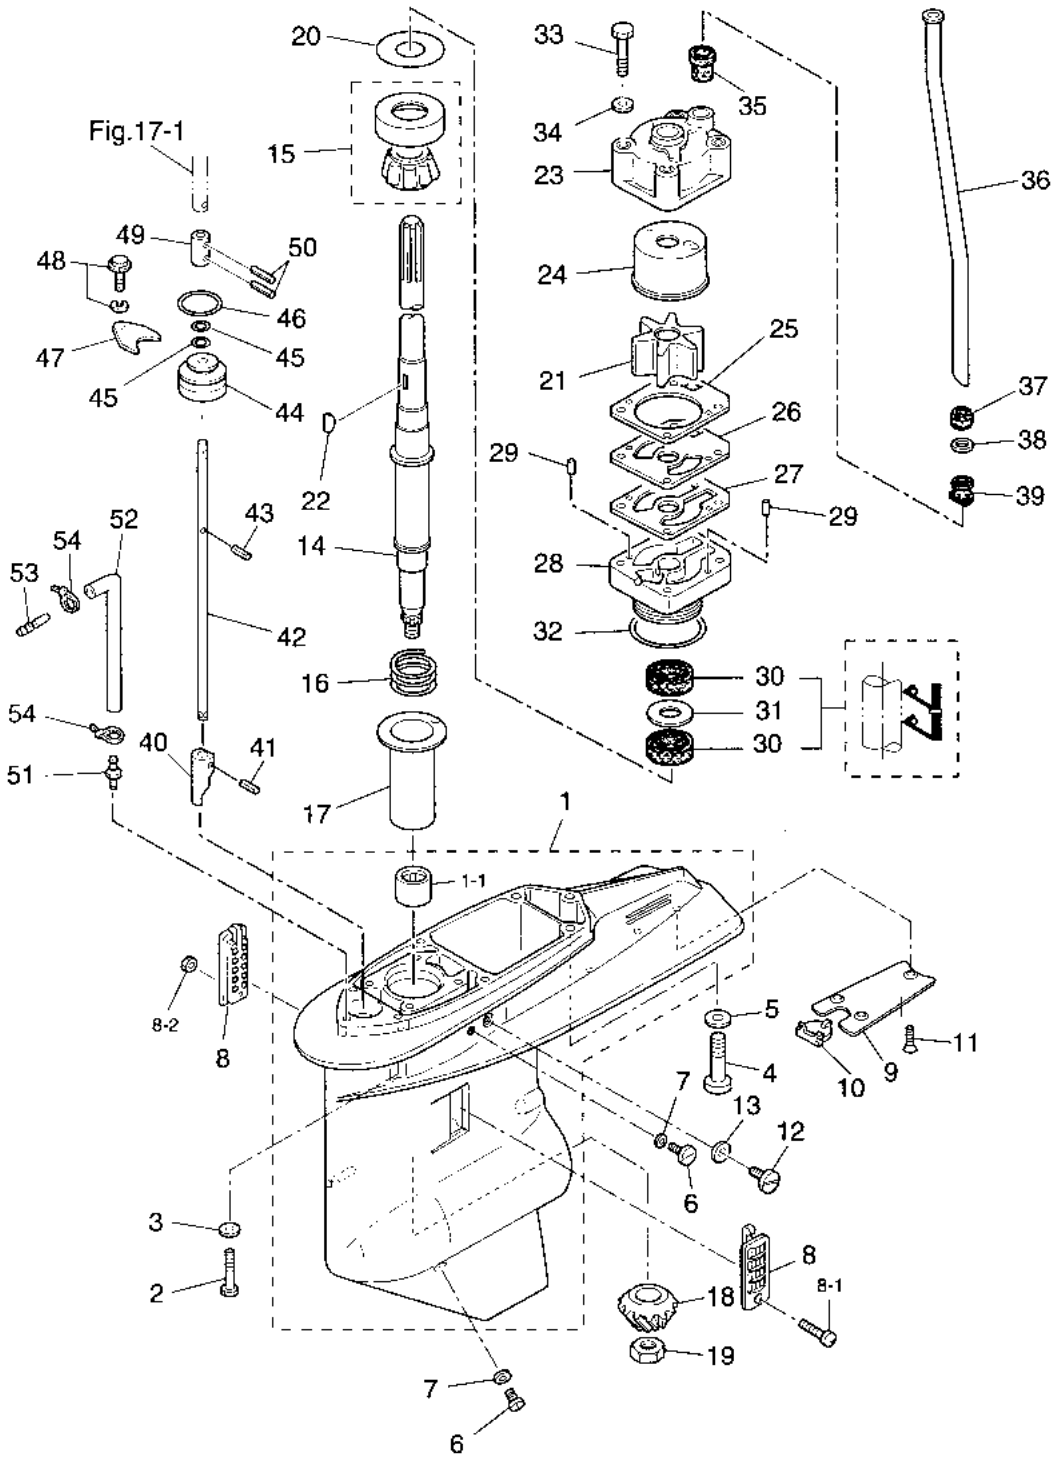

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
15-1	3B7Q60000-4	ｷﾞﾔｹｰｽ Gear Case	1	1		
15-1-1	3B7-60102-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25.4-33.3-31.8 * Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8	1	1		
15-2	916189-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	4	4		
15-3	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	4	4		
15-4	3B7-60001-2	ﾎﾞﾙﾄ、10-40 Bolt, 10-40	2	2		
15-5	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
15-6	332-60005-2	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ Oil Plug	2	2		
15-7	332-60006-0	ｶﾞｽｹｯﾄ、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2		
15-8	3C7-60235-1	ｳｫｰﾀｽﾄﾚｰﾅｾｯﾄ Water Strainer Set	1 set	1 set		
15-8-1	921503-0445	ｽｸﾘｭ * Screw	1	1		
15-8-2	930403-0400	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1	1		
15-9	3B7-60012-1	ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ Gear Case Plate	1	1		
15-10	3B7-60013-0	ｷﾞﾔｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ Gear Case Plate Plug	1	1		
15-11	921613-0614	ｽｸﾘｭ Screw	3	3		
15-12	3B7-60015-1	ｳｫｰﾀﾌﾟﾗｸﾞ Water Plug	1	1		
15-13	3B7-60016-1	ｶﾞｽｹｯﾄ、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1		
15-14	3J5-64302-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ L Drive Shaft "L"	1	1		ﾄﾗﾝｻﾑ L 用 for Transom "L"
	3J5-64303-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ UL Drive Shaft "UL"	1	1		ﾄﾗﾝｻﾑ UL 用 for Transom "UL"
15-15	3B7-60213-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、32305 Bearing, 32305	1	1		
15-16	353-64327-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Drive Shaft Spring	1	1		
15-17	3B7-64328-0	ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ Drive Shaft Spring Guide	1	1		
15-18	3J5-64020-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B Bevel Gear "B"	1	1		
15-19	3B7-64027-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ B ﾅｯﾄ Bevel Gear "B" Nut	1	1		
15-20	353-64014-0	ｼﾑ、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR		
	353-64015-0	ｼﾑ、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	AR		
	353-64016-0	ｼﾑ、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR	AR		
15-21	3B7-65021-2	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗ Water Pump Impeller	1	1		
15-22	3B7-65022-0	ｳｫｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝﾍﾟﾗｷｰ Water Pump Impeller Key	1	1		
15-23	3B7-65016-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ (ｱｯﾊﾟｰ) Pump Case (Upper)	1	1		
15-24	3B7-65011-0	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽﾗｲﾅ Pump Case Liner	1	1		

ギヤケース（ドライブシャフト）


Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

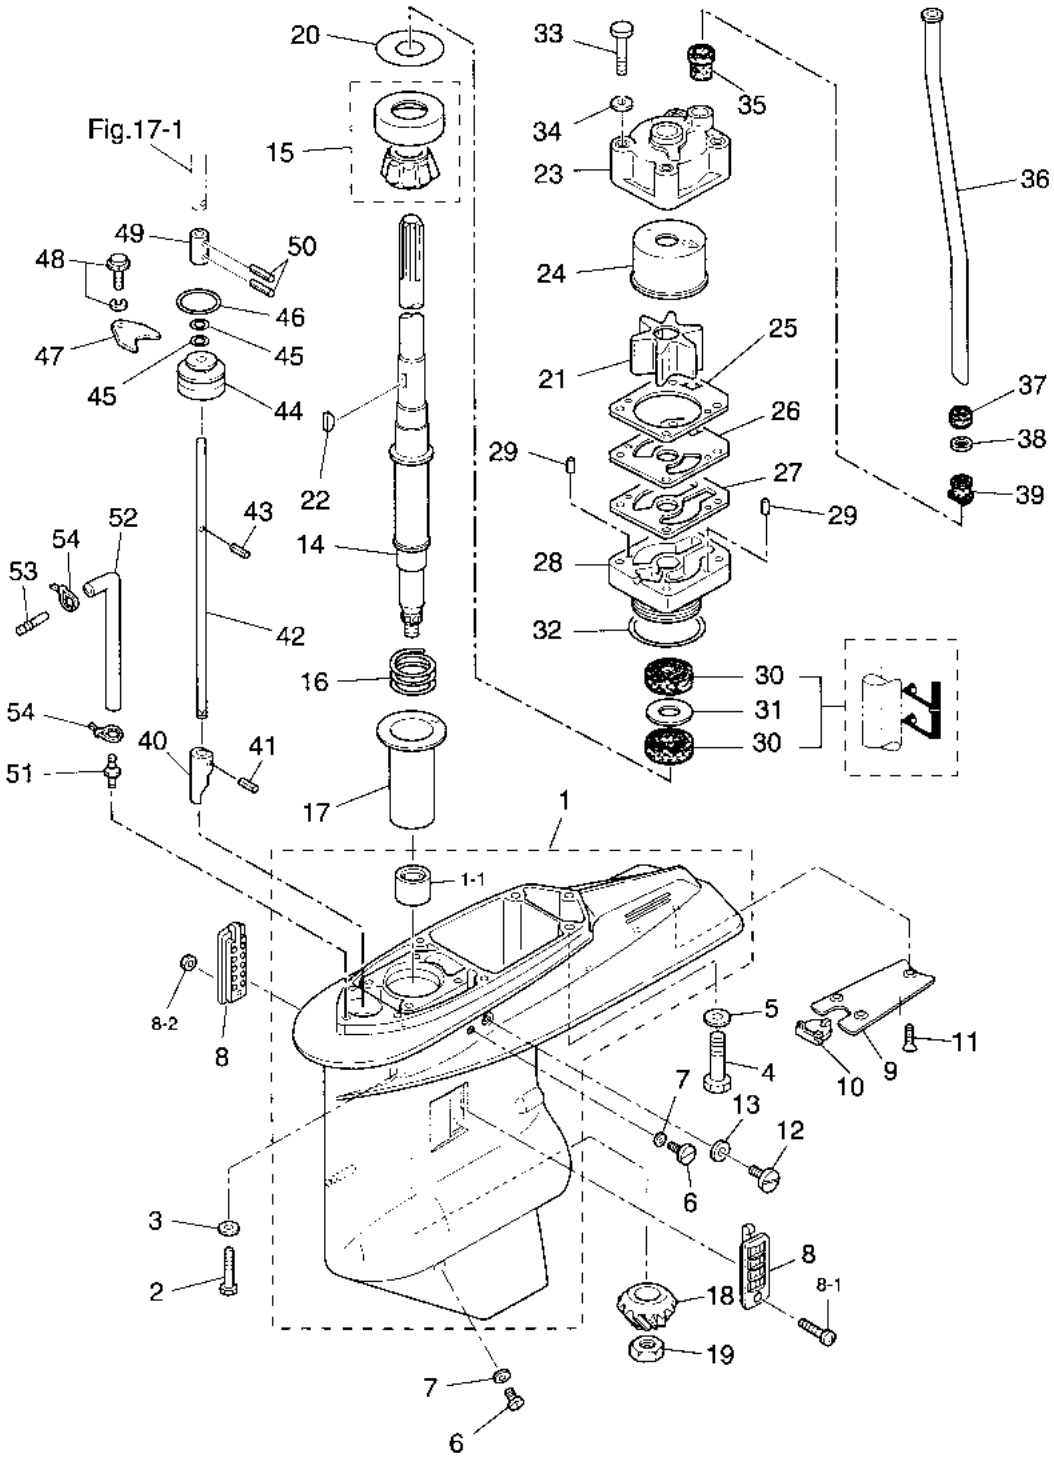

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備考 Remarks
15-25	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット(アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
15-26	3F3-65025-1	ポンプガイドプレート Pump Guide Plate	1	1		
15-27	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1		
15-28	3J5-65017-1	ポンプケース(ロワ) Pump Case (Lower)	1	1		
15-29	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2	2		
15-30	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2		
15-31	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	1	1		
15-32	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1		
15-33	916113-0880	ボルト Bolt	4	4		
15-34	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4		
15-35	3B7-65014-0	ウォータパイプシール(ロワ) Water Pipe Seal (Lower)	1	1		
15-36	3F3-65110-0	ウォータパイプ L Water Pipe "L"	1	1		トランサム L 用 for Transom "L"
	3F3-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe "UL"	1	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
15-37	345-65206-0	ウォータパイプシール(アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1	1		
15-38	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1		
15-39	346-65204-0	ウォータパイプオークジュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1	1		ウォータパイプロックラバー Water Pipe Locking Rubber
15-40	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
15-41	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1		
15-42	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod "L"	1	1		トランサム L 用 for Transom "L"
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod "UL"	1	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
15-43	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1		
15-44	3B7-66031-1	カムロッドブッシング Cam Rod Bushing	1	1		
15-45	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
15-46	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
15-47	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
15-48	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
15-49	353-66241-1	シフトロッドジョイント Shift Rod Joint	1	1		
15-50	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2		
15-51	3C7-60017-0	ニップル、6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1		
15-52	98AL-4-0800	スピードメータパイプ L Speedometer Pipe "L"	1	1		


ギヤケース（ドライブシャフト）

Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

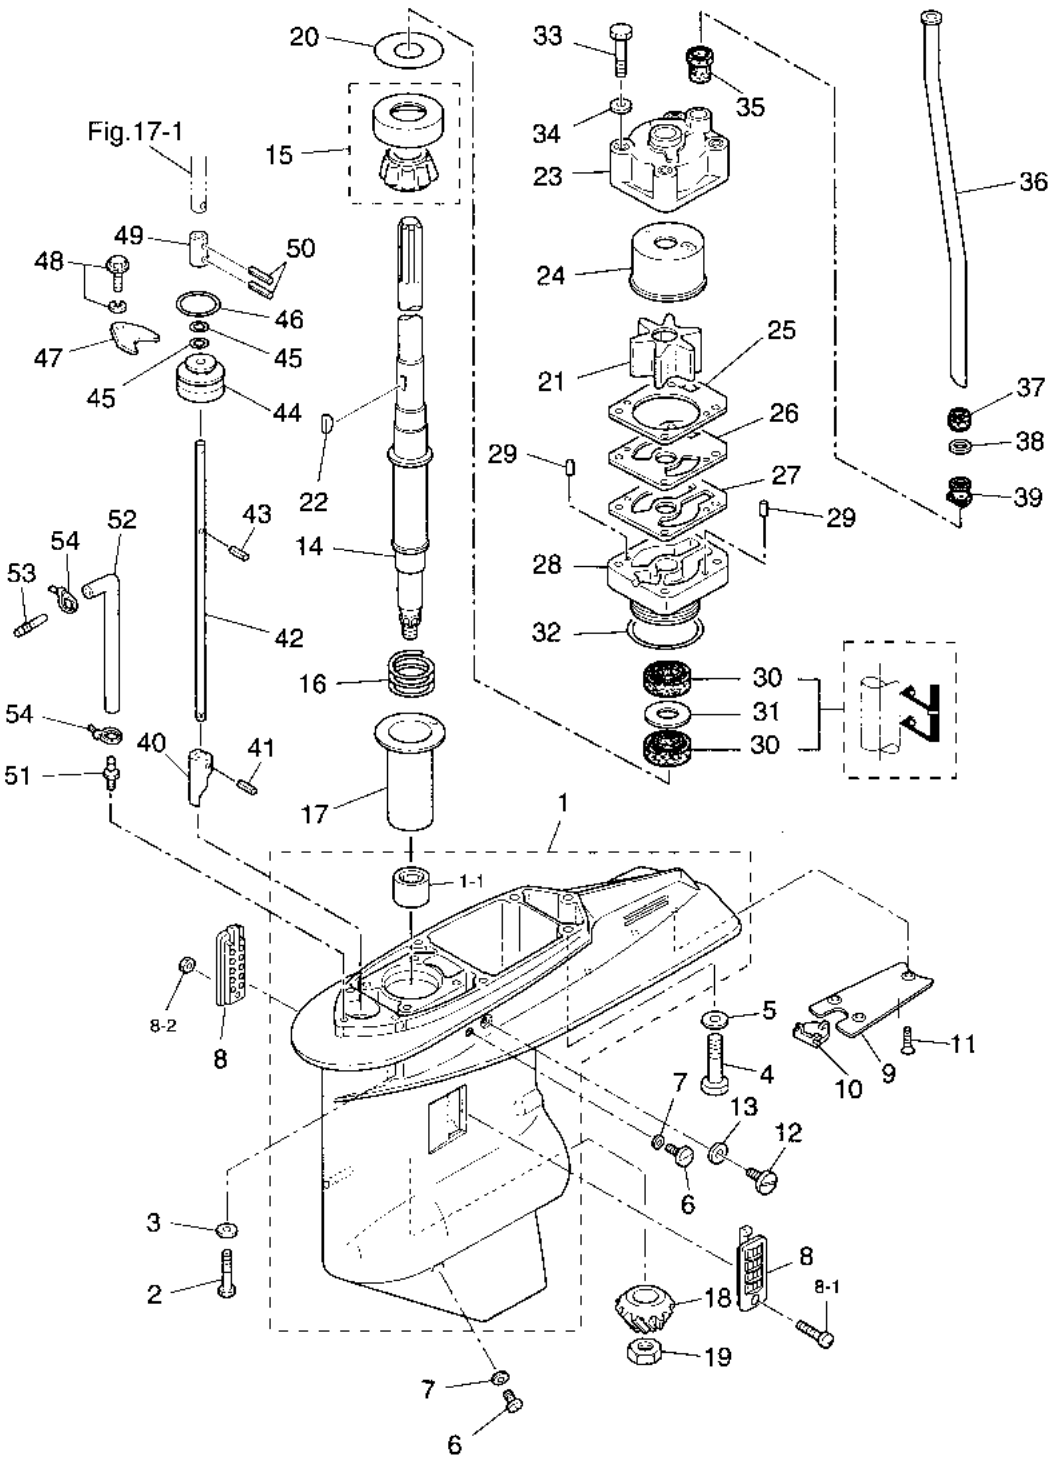

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
	98AL-4-0920	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾟｲﾌﾟ UL Speedometer Pipe "UL"	1	1		
15-53	3C7-60018-0	ﾆｯﾌﾟﾙ、6-6 Nipple, 6-6	1	1		
15-54	353-84398-0	ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞ Lead Wire Band	2	2		


ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 16　GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

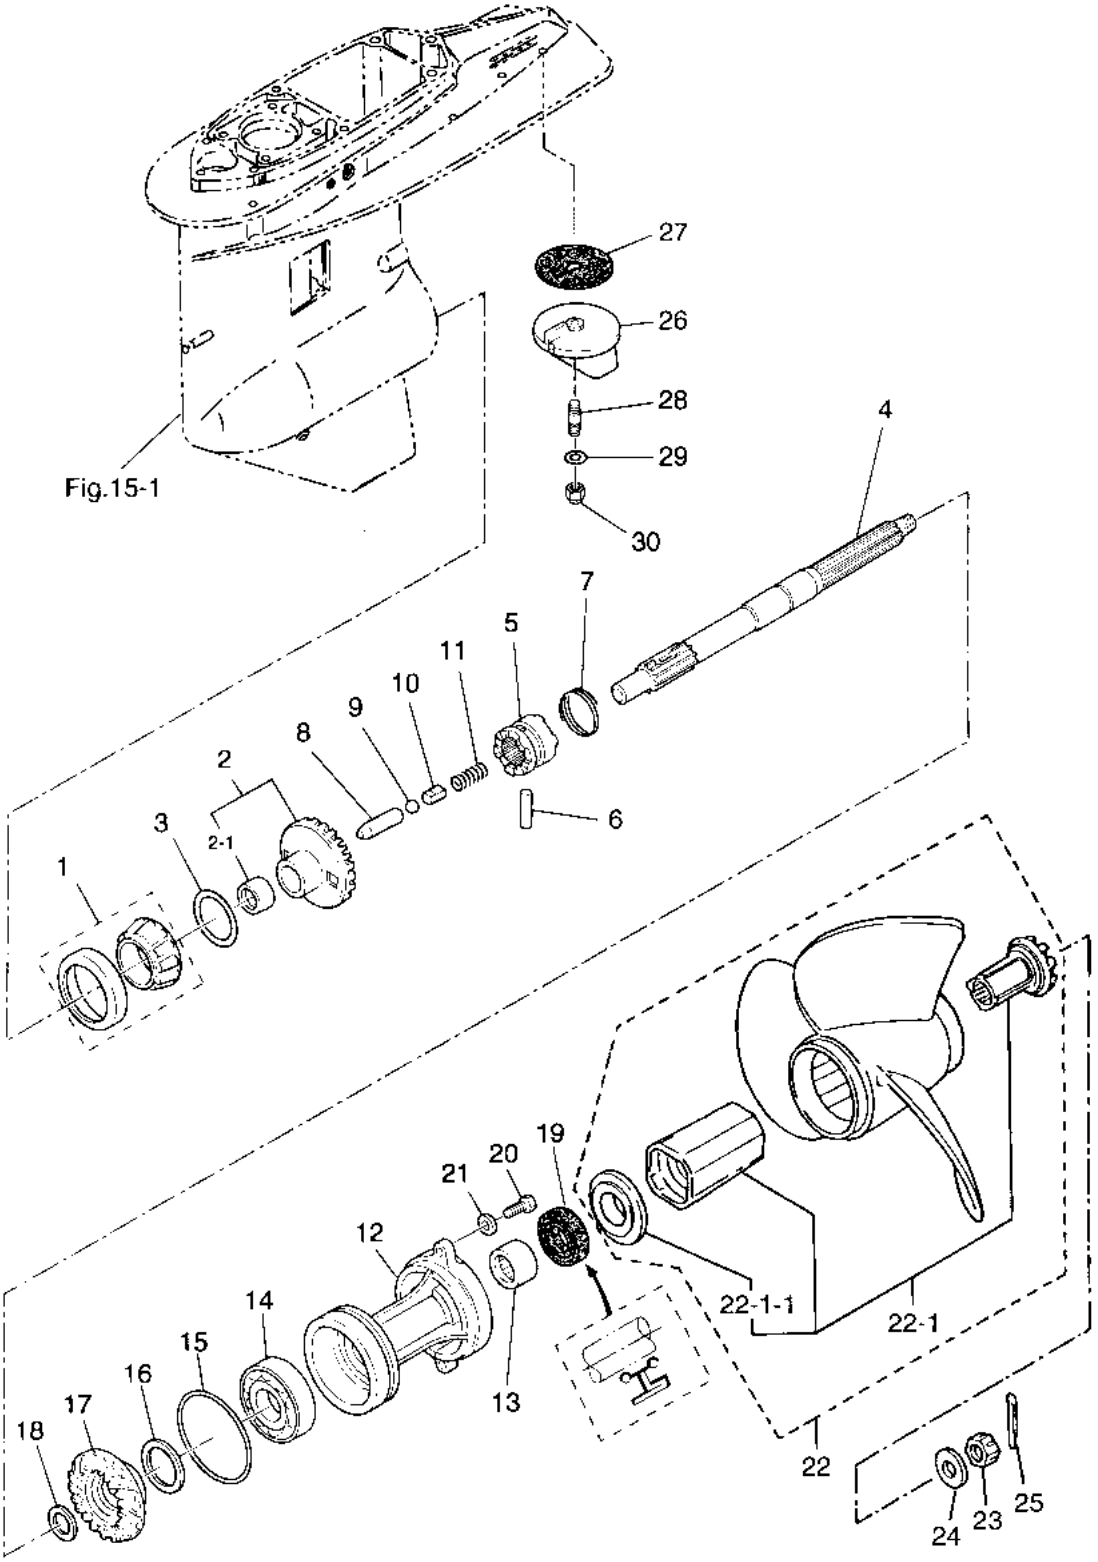

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備　考 Remarks
16-1	3C7-60215-0	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30209 Bearing, 30209	1	1		
16-2	3J5-64010-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ A Bevel Gear "A"	1	1		
16-2-1	3B7-64011-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1	1		
16-3	3B7-64015-0	ｼﾑ、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR	AR		
	3B7-64016-0	ｼﾑ、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	AR		
16-4	3B7-64211-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄ Propeller Shaft	1	1		
16-5	3C7-64215-0	ｸﾗｯﾁ Clutch	1	1		
16-6	3B7-64218-0	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝ Clutch Pin	1	1		
16-7	3B7-64219-1	ｸﾗｯﾁﾋﾟﾝｽﾅｯﾌﾟ Clutch Pin Snap	1	1		
16-8	3B7-64223-0	ｸﾗｯﾁﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞ Clutch Push Rod	1	1		
16-9	965002-1609	ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ、9/16 Steel Ball, 9/16	1	1		
16-10	3B7-64222-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾃｰﾅ Clutch Spring Retainer	1	1		
16-11	346-64221-0	ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Clutch Spring	1	1		
16-12	3B7Q60101-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ Propeller Shaft Housing	1	1		
16-13	3B7-60211-0	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	1		
16-14	9601-0-6208	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、6208 Ball Bearing, 6208	1	1		
16-15	3B7-60103-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1		
16-16	3B7-64036-0	ｼﾑ、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR	AR		
	3B7-64037-0	ｼﾑ、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR	AR		
16-17	3J5-64093-0	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ C Bevel Gear "C"	1	1		
16-18	3B7-64032-0	ﾜｯｼｬ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR	AR		
	3B7-64034-0	ﾜｯｼｬ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR		
	3B7-64035-0	ﾜｯｼｬ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR	AR		
16-19	3B7-60111-0	ｵｲﾙｼｰﾙ、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	1		
16-20	3C7-60108-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-30 ﾌﾟﾚｺｰﾄ Bolt, 8-30 Pre-coated	2	2		
16-21	940213-0800	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
16-22	3N4W64523-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-11 (3×355×279) Propeller M-11 (3×14.0×11.0)	1	1		
	3N4W64527-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-13 (3×355×330) Propeller M-13 (3×14.0×13.0)	1	1		
	3N4W64532-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-15 (3×349×381) Propeller M-15 (3×13.75×15.0)	1	1		STD
	3N4W64534-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1	1		


ギヤケース（プロペラシャフト）

Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

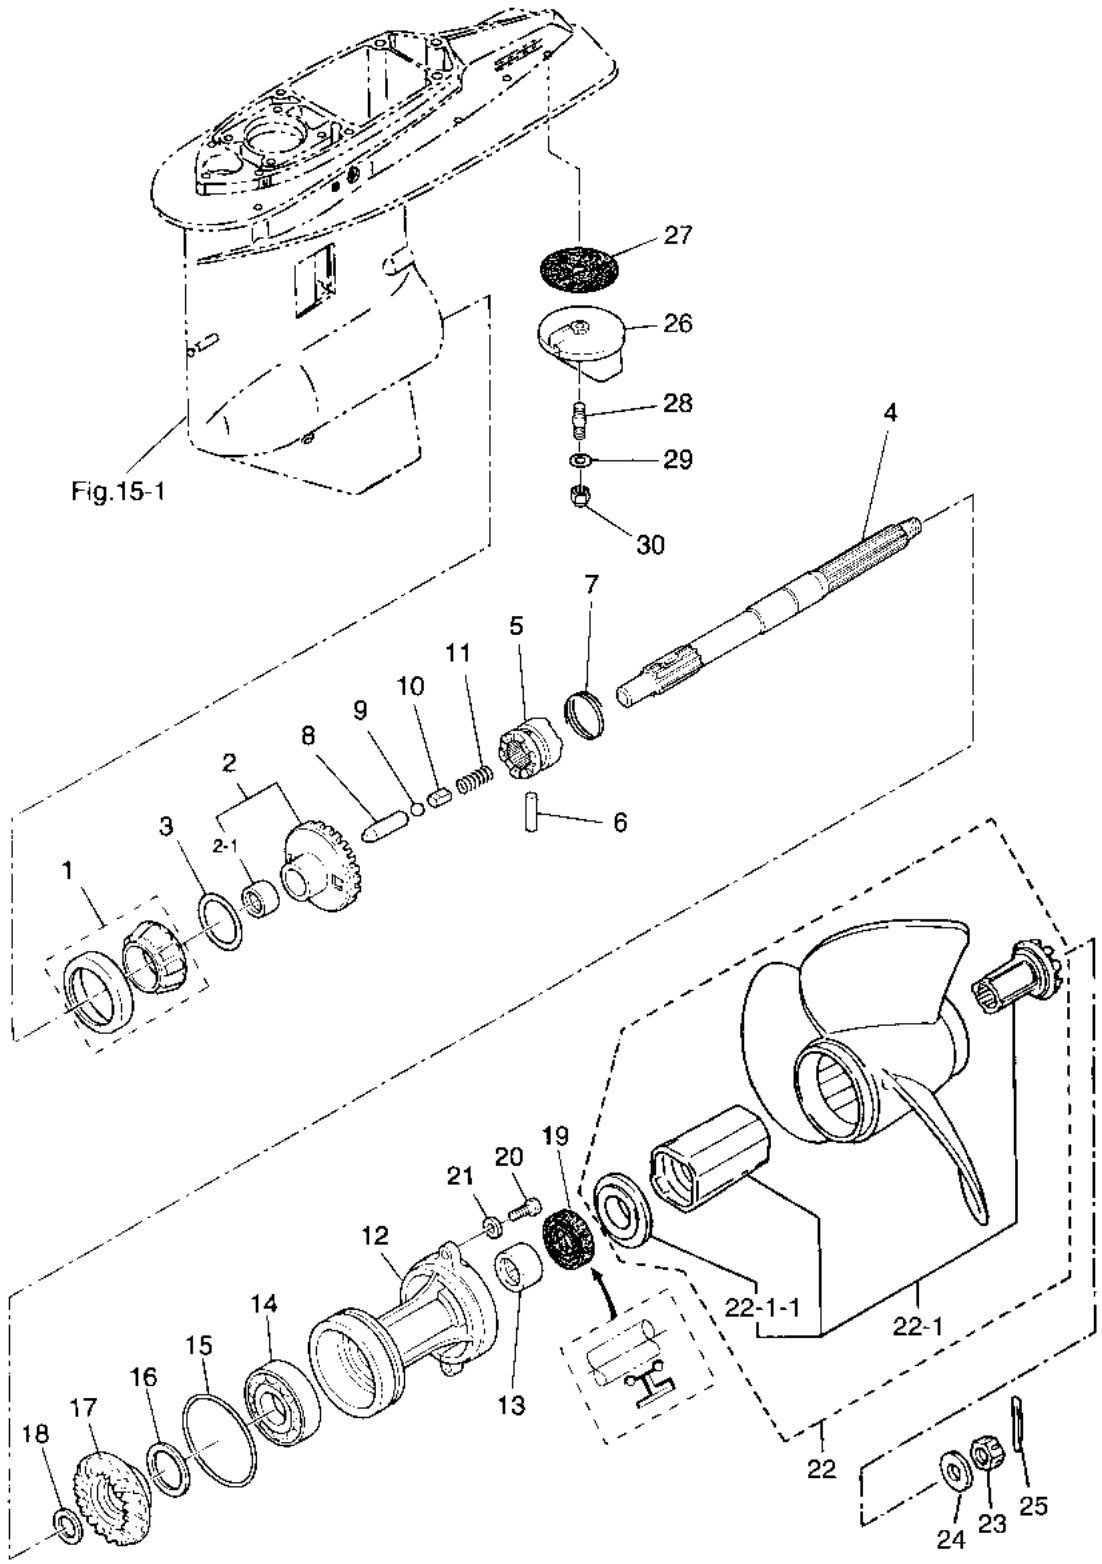


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備　考 Remarks
16-22	3N4W64536-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-17 (3×336×432) Propeller M-17 (3×13.25×17.0)	1	1		
	3N4W64541-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-19 (3×330×483) Propeller M-19 (3×13.0×19.0)	1	1		
	3N4W64545-1	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ M-21 (3×324×533) Propeller M-21 (3×12.75×21.0)	1	1		
16-22-1	3Y9-64238-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾊﾌﾞｷｯﾄ * Propeller Hub Kit	1 set	1 set		
-22-1-1	3E0-64235-0	ﾌｫﾜｰﾄﾞｽﾗｽﾄﾜｯｼｬ ** Forward Thrusut Washer	1	1		
16-23	353-64121-0	ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾅｯﾄ Propeller Nut	1	1		
16-24	345-64124-0	ﾜｯｼｬ、17-32-3 Washer, 17-32-3	1	1		
16-25	951503-0325	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾋﾟﾝ、3-25 Split Pin, 3-25	1	1		
16-26	3B7-60217-1	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞ Trim Tab	1	1		
16-27	3B7-60219-0	ﾄﾘﾑﾀﾌﾞｶﾞｽｹｯﾄ Trim Tab Gasket	1	1		
16-28	915313-0825	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ Stud Bolt	1	1		
16-29	940113-0800	ﾜｯｼｬ Washer	1	1		
16-30	930403-0800	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1		

シフト
Fig. 17 SHIFT

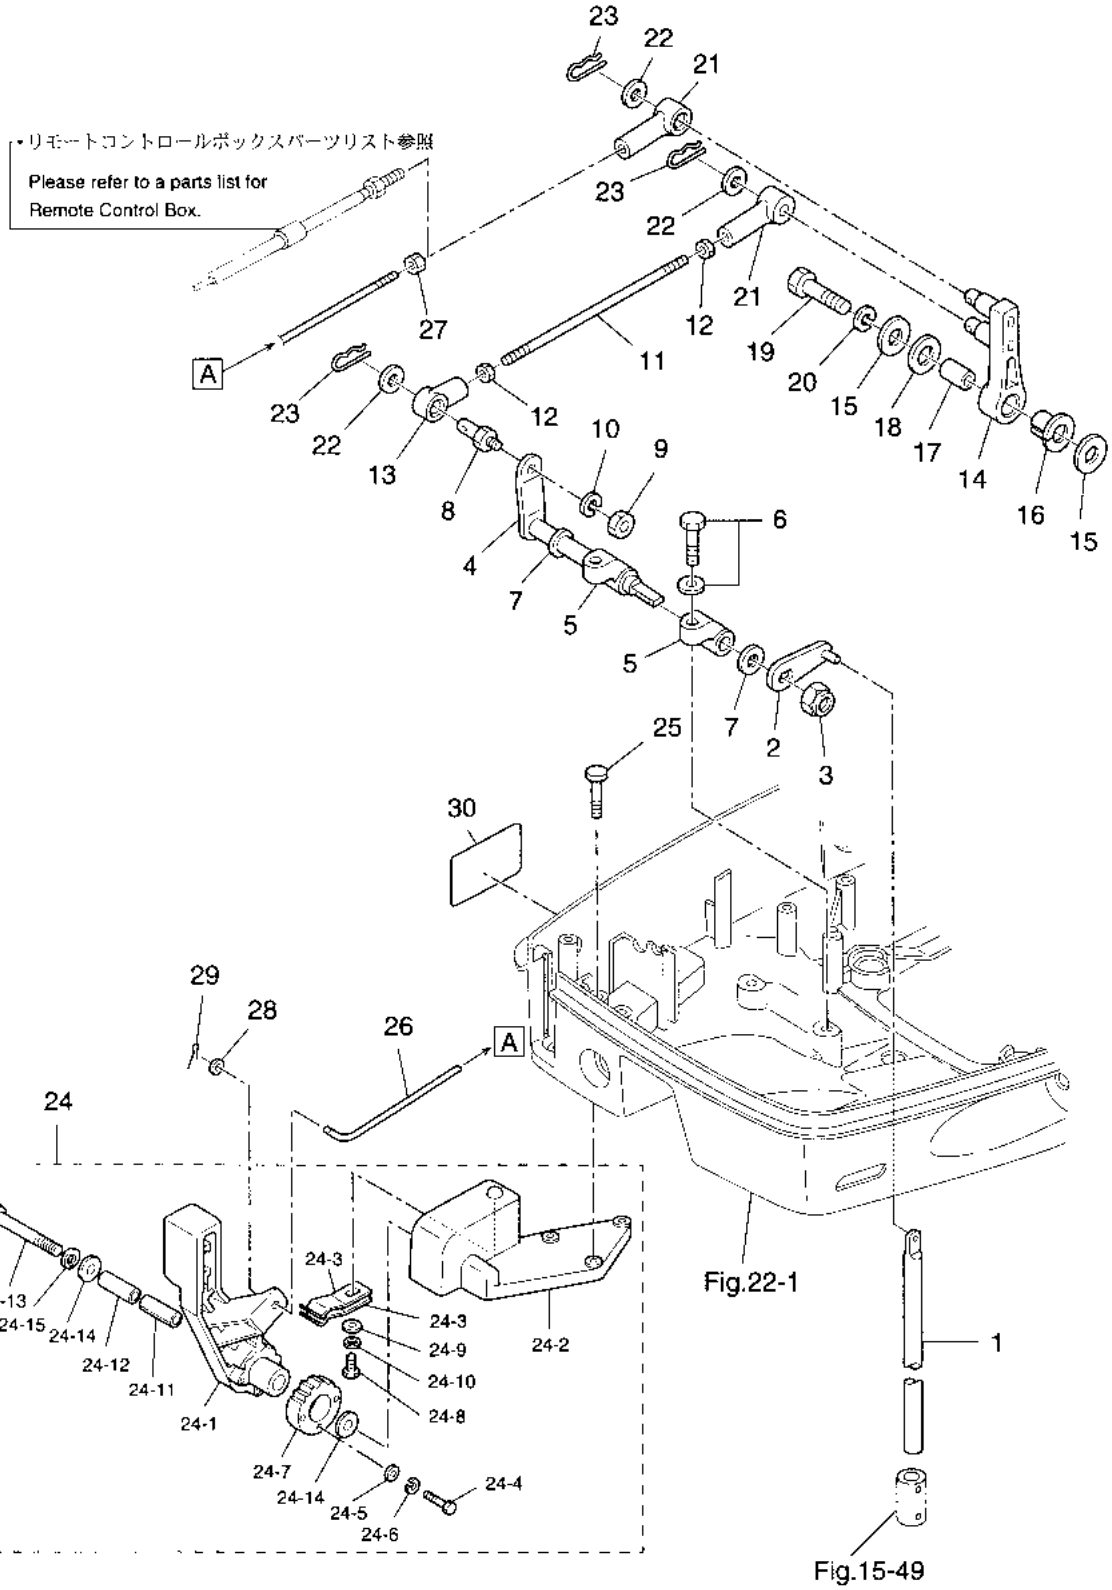

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備考 Remarks
17-1	353-66215-1	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞ Shift Rod	1	1		
17-2	3T9-66110-0	ｼﾌﾄﾛｯﾄﾞﾚﾊﾞｰ Shift Rod Lever	1	1		
17-3	930403-1000	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1	1		
17-4	3B7-66225-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄ Shift Lever Shaft	1	1		
17-5	353-66145-1	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｼｬﾌﾄﾎﾙﾀﾞ Shift Lever Shaft Holder	2	2		
17-6	910103-5825	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	2	2		
17-7	332-61315-0	ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2		
17-8	353-83728-1	ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟﾝ Cable Pin	1	1		
17-9	930113-0600	ﾅｯﾄ Nut	1	1		
17-10	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		
17-11	3F3-05222-0	ﾛｯﾄﾞ、5-70 Rod, 5-70	1	1		
17-12	3B2-83865-0	ﾅｯﾄ (No.10-32UNF) Nut (No.10-32UNF)	2	2		
17-13	3A3-83715-0	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	1	1		
17-14	3B7-66122-0	ｼﾌﾄｱｰﾑ Shift Arm	1	1		
17-15	3B7-63730-0	ﾜｯｼｬ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
17-16	3B7-63713-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
17-17	3B7-63732-0	ｶﾗｰ、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
17-18	3B7-63731-0	ﾜｯｼｬ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
17-19	910103-0835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		or 910103-6835
17-20	941303-0800	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		
17-21	3B7-83715-1	ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ Cable Joint	2	2		
17-22	3AA-83719-0	ﾜｯｼｬ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.5	3	3		or 353-83719-0
17-23	951603-0800	ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ、d=8 Snap Pin, d=8	3	3		
17-24	3B7Q80403-0	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｱｯｼ Shift Lever Ass'y	1	1		
17-24-1	3B7Q66110-0	* ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ Shift Lever	1	1		
17-24-2	3B7Q66115-0	* ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ Shift Lever Bracket	1	1		
17-24-3	3B2-66113-0	* ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｽﾄｯﾊﾟ Shift Lever Stopper	2	2		F ﾀｲﾌﾟ for "F" Type
17-24-4	910103-0420	* ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
17-24-5	940103-0400	* ﾜｯｼｬ Washer	3	3		
17-24-6	941303-0400	* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	3	3		


シフト
Fig. 17 SHIFT

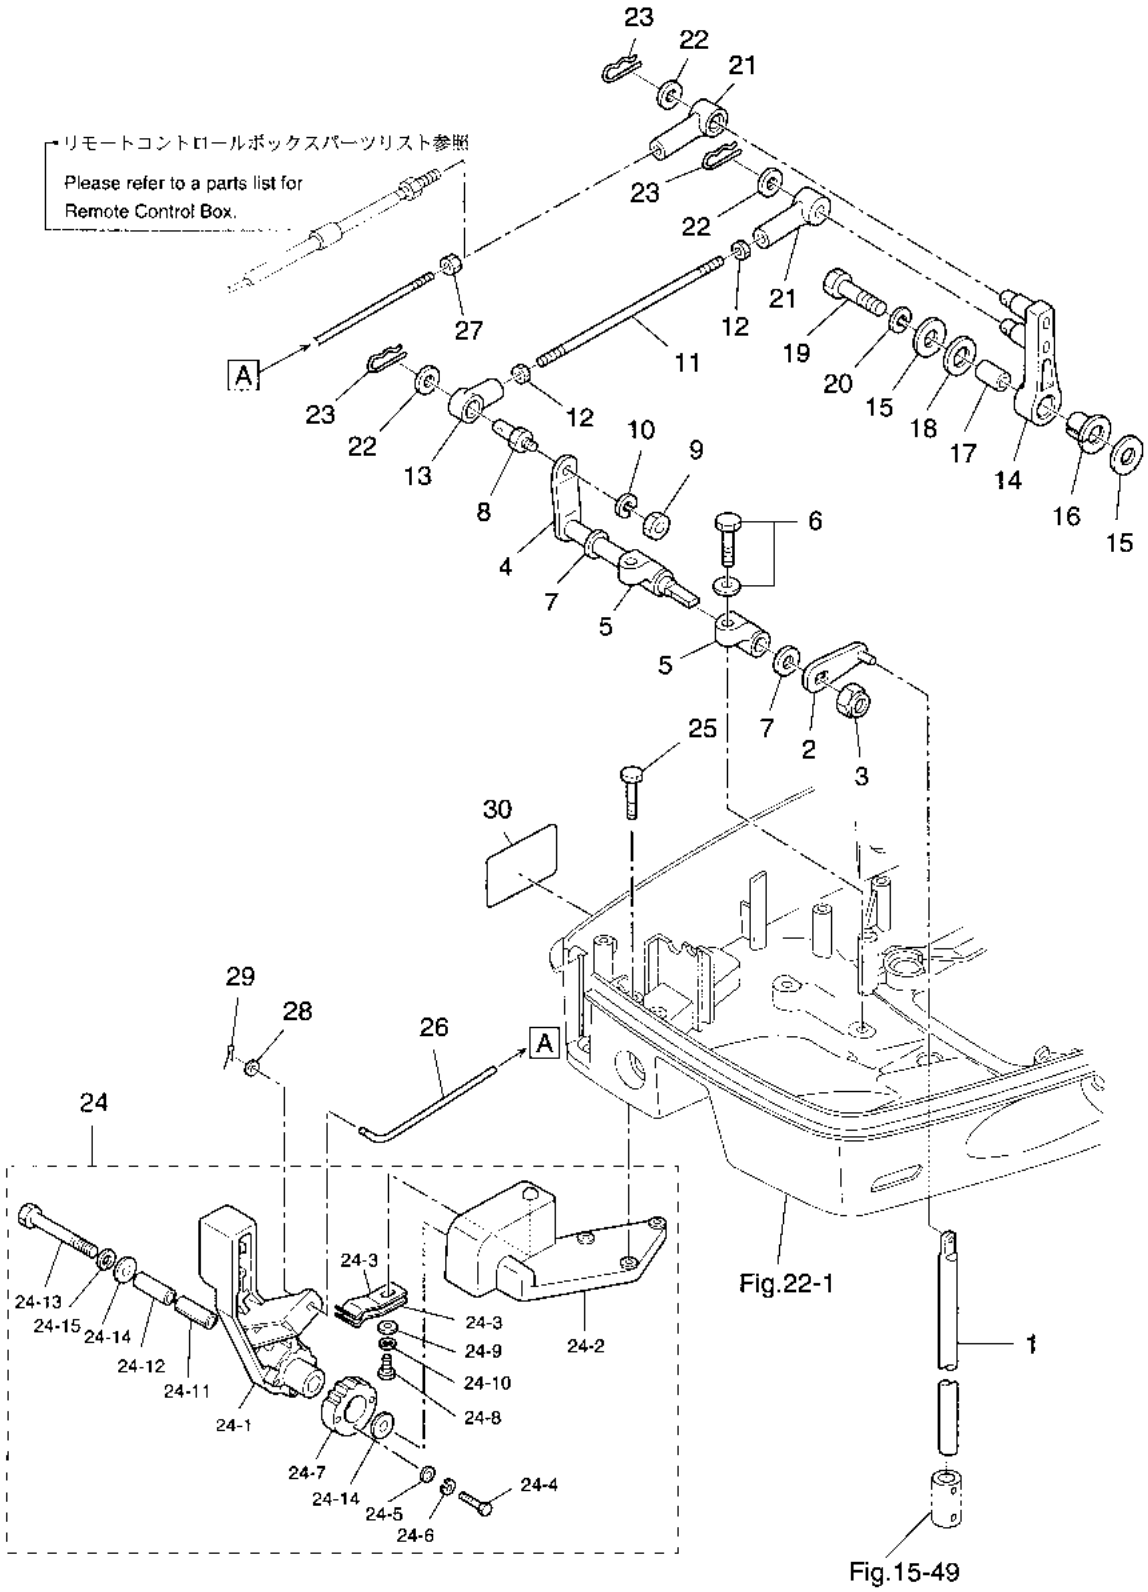

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
17-24-7	3B7-66121-0	シフトレバーストッパプレート * Shift Lever Stopper Plate	1	1		
17-24-8	910113-0616	ボルト * Bolt	1	1		
17-24-9	940113-0600	ワッシャ * Washer	1	1		
17-24-10	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
17-24-11	346-62437-0	ブッシング、10.2-12-29.5 * Bushing, 10.2-12-29.5	1	1		
17-24-12	3B7-66124-0	カラー、8.1-10.5-31.7 * Collar, 8.1-10.5-31.77	1	1		
17-24-13	910103-0855	ボルト * Bolt	1	1		
17-24-14	940113-0800	ワッシャ * Washer	2	2		Fタイプ for "F" Type
17-24-15	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
17-25	910113-5620	ボルト Bolt	3	3		
17-26	3F3-66134-0	シフトレバーロッド Shift Lever Rod	1	1		
17-27	3B2-83865-0	ナット(No.10-32UNF) Nut (No.10-32UNF)	1	1		
17-28	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1		
17-29	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1	1		
17-30	353-72013-0	クラッチデカル Clutch Decal	1	1		

ブラケット（1）（PTT）


Fig. 18 BRACKET (1) (for PTT)

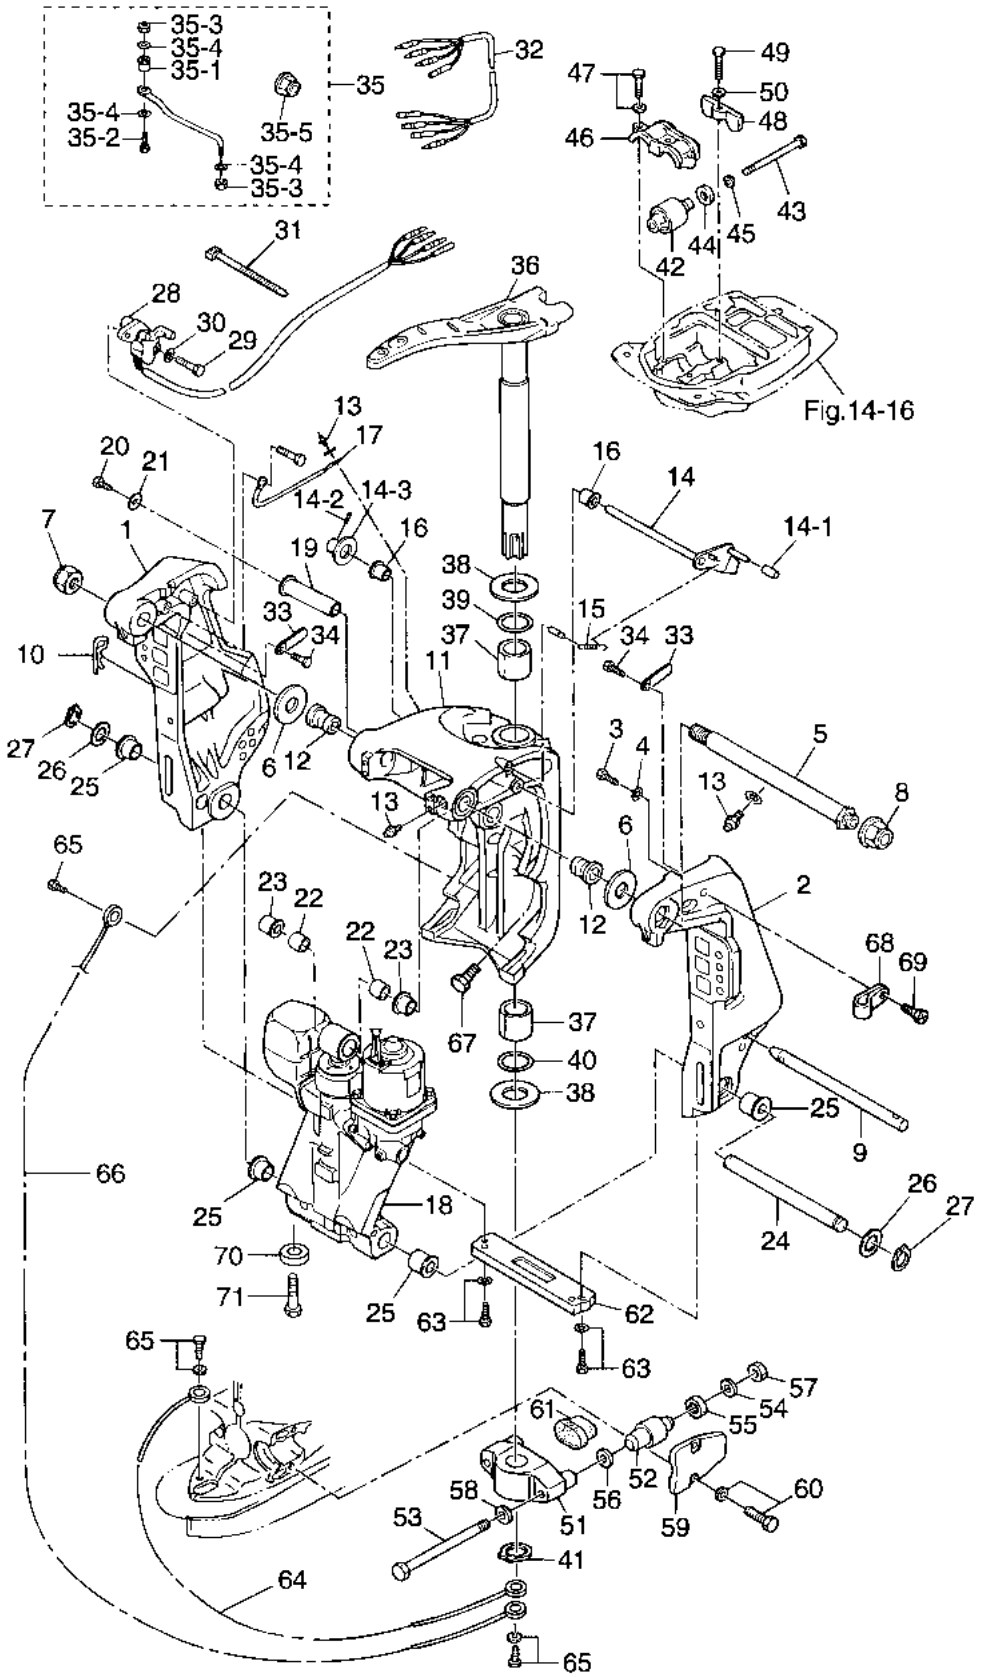

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備考 Remarks
18-1	3E0Q62112-0	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	1	1		Stern Bracket (Right) Starboard
18-2	3E0Q62113-1	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	1	1		Stern Bracket (Left) Port
18-3	910213-1020	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
18-4	940213-1000	ﾜｯｼｬ Washer	1	1		
18-5	3E0-62191-1	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ Swivel Bracket Shaft	1	1		ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Bracket Bolt
18-6	3E0-62116-1	ﾜｯｼｬ、25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2		
18-7	346-62124-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
18-8	346-62127-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄｷｬｯﾌﾟ Bracket Shaft Cap	2	2		for "F" Type
18-9	3E0-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1	1		
18-10	3B7-62129-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝ Thrust Rod Pin	1	1		
18-11	3E0Q62313-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1	1		
18-12	3E0-62126-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2		
18-13	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Fitting	5	5		
18-14	3Y9-62431-0	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ Tilt Stopper	1	1		New
18-14-1	3Y9-62433-0	* ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ Tilt Stopper Grip	1	1		New
	3E0-62433-0	* ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｸﾞﾘｯﾌﾟ Tilt Stopper Grip	(1)	(1)		Old
18-14-2	951403-3516	* ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1		
18-14-3	332-61315-0	* ﾜｯｼｬ、10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	1	1		
18-15	3E0-62473-1	ﾁﾙﾄｽﾄｯﾊﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Tilt Stopper Spring	1	1		
18-16	353-63207-0	ｶﾗｰ、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
18-17	398-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1		L=130
18-18	3E0-77150-1	ﾊﾟﾜｰﾄﾘﾑ & ﾁﾙﾄ Power Trim & Tilt	1	1		
18-19	3C8-77071-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ｱｯﾊﾟ) Cylinder Pin (Upper)	1	1		
18-20	910113-0612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
18-21	345-05122-0	ﾜｯｼｬ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1		
18-22	3C8-77075-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2		
18-23	3E0-77076-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2		
18-24	3E0-77101-0	ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ (ﾛﾜ) Cylinder Pin (Lower)	1	1		
18-25	3E0-77103-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4		
18-26	346-62412-1	ﾜｯｼｬ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2		

ブラケット（1）（PTT）


Fig. 18 BRACKET (1) (for PTT)

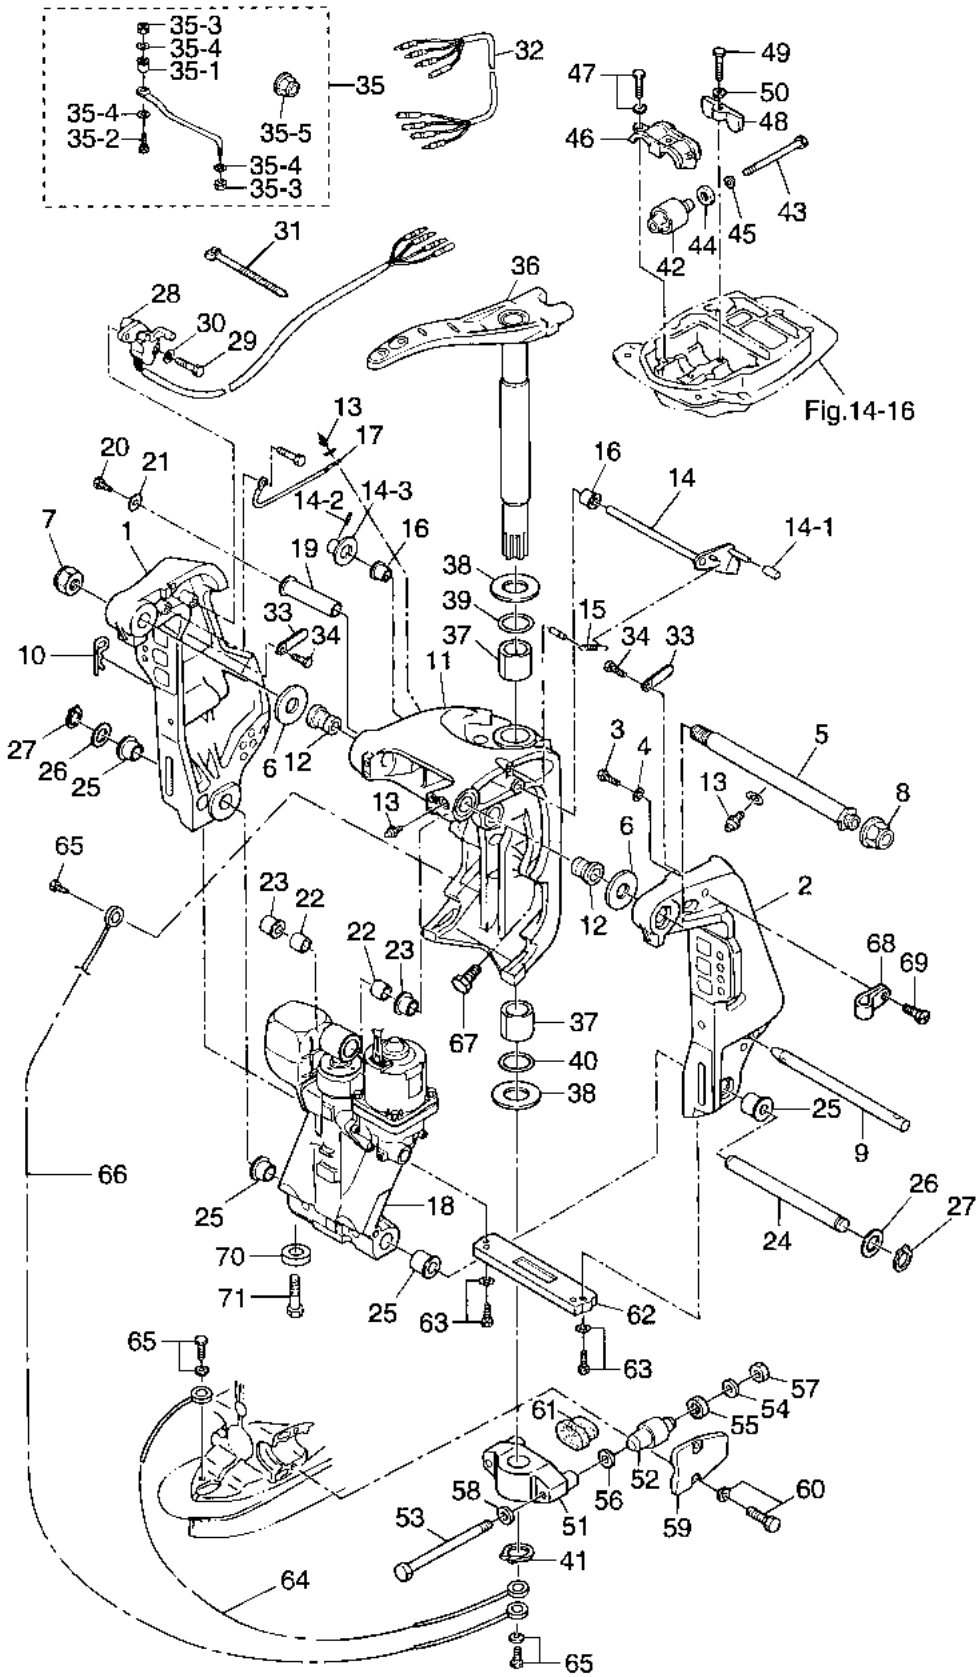

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
18-27	945103-2200	C リング、d=22 C-Ring, d=22	2	2		
18-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor	1	1		L=1700
18-29	910113-0620	ボルト Bolt	2	2		
18-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		
18-31	353-84398-0	リードワイヤバンド、100 Lead Wire Band, 100	2	2		
18-32	3F3-72573-1	エクステンションコード（トリムセンサ） Extension Cord (Trim Sensor)	1	1		L=6000
18-33	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2		
18-34	910113-0612	ボルト Bolt	2	2		
18-35	3E0-84905-0	ドラッグリンク H Drag Link "H "	1	1		
18-35-1	3E0-84914-0	* スペーサ、ドラッグリンク H * Spacer, Drag Link "H"	1	1		
18-35-2	3E0-84917-0	* ボルト、3/8-50 * Bolt, 3/8-50	1	1		
18-35-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
18-35-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3		
18-35-5	3F3-84908-0	* ドラッグリンクシールリング * Drag Link Seal Ring	1	1		
18-36	3B7Q62010-1	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1		P・PTT タイプ for "P・PTT" Type
	3F5Q62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1		F・PTT タイプ for "F・PTT" Type
18-37	3B7-62417-0	ブッシング、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2	2		
18-38	3B7-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
18-39	3B7-62414-0	ステアリングシャフトシールリング Steering Shaft Seal Ring	1	1		
18-40	3B7-62415-0	O リング、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1		
18-41	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1	1		
18-42	3B7-61301-0	ラバーマウント（アッパ） Rubber Mount (Upper)	2	2		
18-43	3B7-61307-1	ラバーマウントボルト（アッパ） Rubber Mount Bolt (Upper)	2	2		
18-44	3C7-61338-0	ラバーダンパ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	2		
18-45	3B7-61335-0	ワッシャ、11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2	2		
18-46	3B7Q61341-1	マウントホールディングプレート（アッパ） Mount Holding Plate (Upper)	1	1		ラバーマウントキャップ（アッパ） Rubber Mount Cap (Upper)
18-47	910113-5835	ボルト Bolt	3	3		
18-48	3B7-61339-0	ダンパ（アッパ） Damper (Upper)	1	1		
18-49	910113-0625	ボルト Bolt	1	1		
18-50	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		


ブラケット（1）（PTT）

Fig. 18 BRACKET (1) (for PTT)

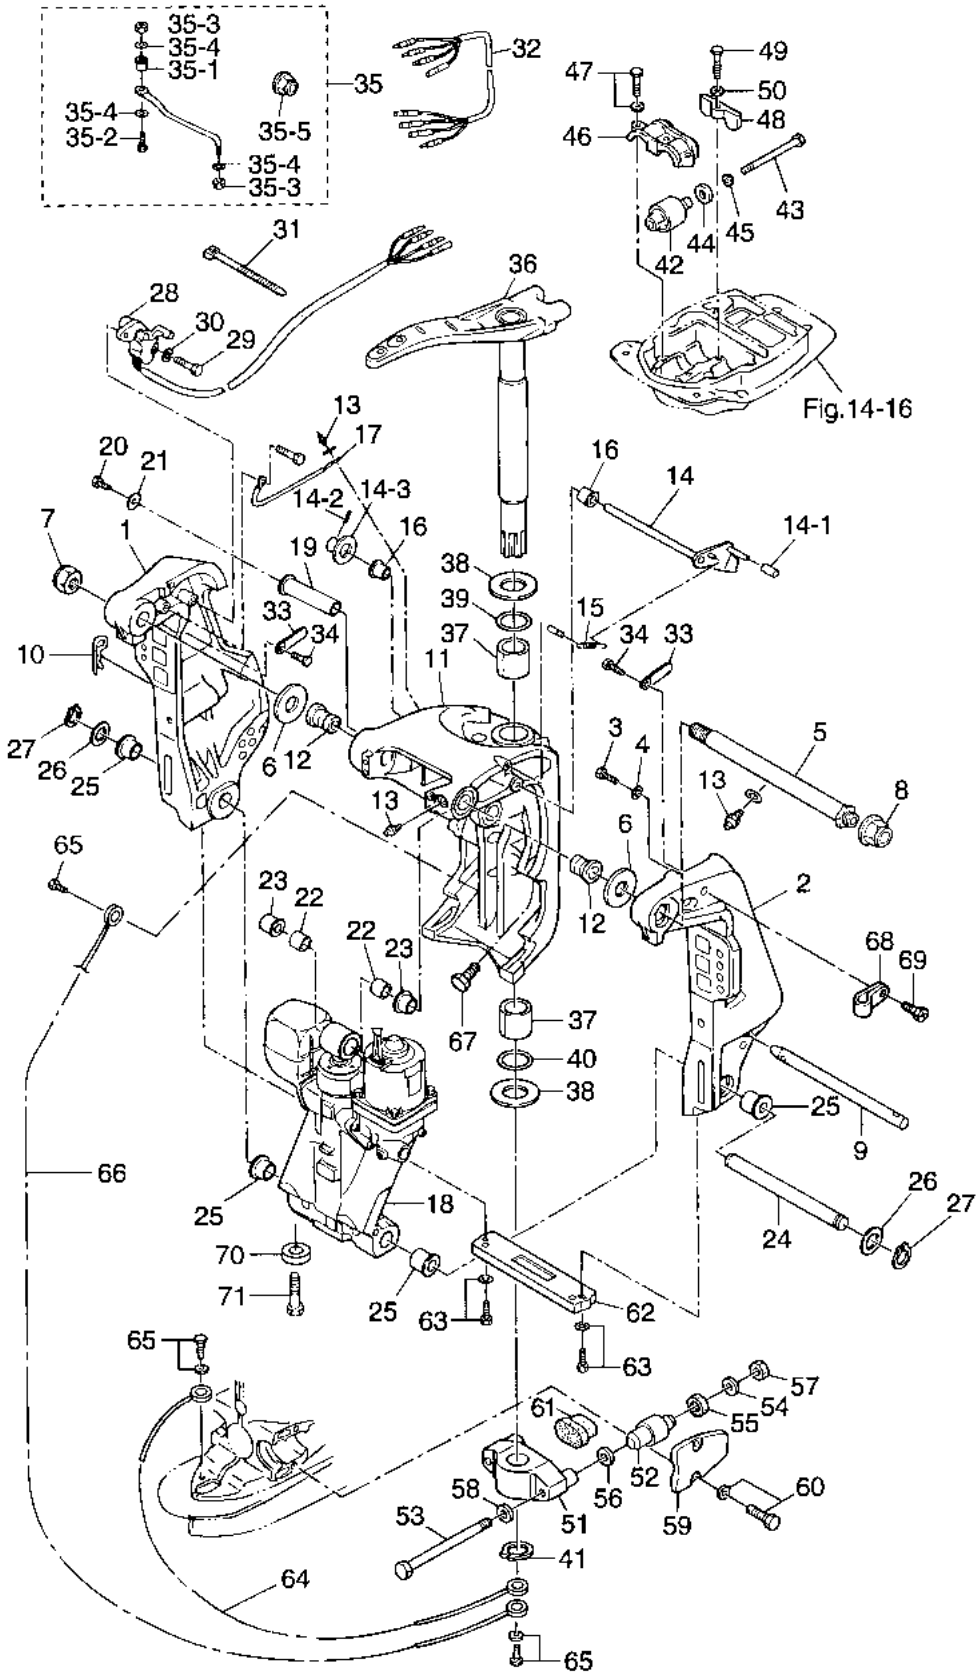


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備考 Remarks
18-51	3F3Q61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
18-52	353-61302-1	ラバーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2	2		
18-53	353-61321-3	ラバーマウントボルト (ロワ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2	2		
18-54	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
18-55	3C7-61338-0	ラバーダンパ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	2		
18-56	353-61315-1	ワッシャ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2		
18-57	3B7-61324-0	ナット、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2	2		
18-58	940213-1200	ワッシャ Washer	2	2		
18-59	3B7Q61342-0	マウントホールディングプレート (ロワ) Mount Holding Plate (Lower)	2	2		ラバーマウントキャップ (ロワ) Rubber Mount Cap (Lower)
18-60	3N4-61343-0	ボルト、8-25 Bolt, 8-25	4	4		
18-61	353-61336-0	ラバーダンパ Rubber Damper	1	1		
18-62	3C7-60218-2	アノード Anode	1	1		
18-63	910103-6630	ボルト Bolt	2	2		
18-64	3A3-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=110
18-65	910103-5612	ボルト Bolt	3	3		
18-66	3C8-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=210
18-67	3B7-77085-1	ボルト、12-20 P1.75 Bolt, 12-20 P1.75	2	2		
18-68	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1		
18-69	921503-5612	スクリュ Screw	1	1		
18-70	369-60218-1	アノード Anode	1	1		PTT
18-71	910103-5616	ボルト Bolt	1	1		

ブラケット（2）（Mタイプ）
Fig. 19　BRACKET (2) (for M Type)

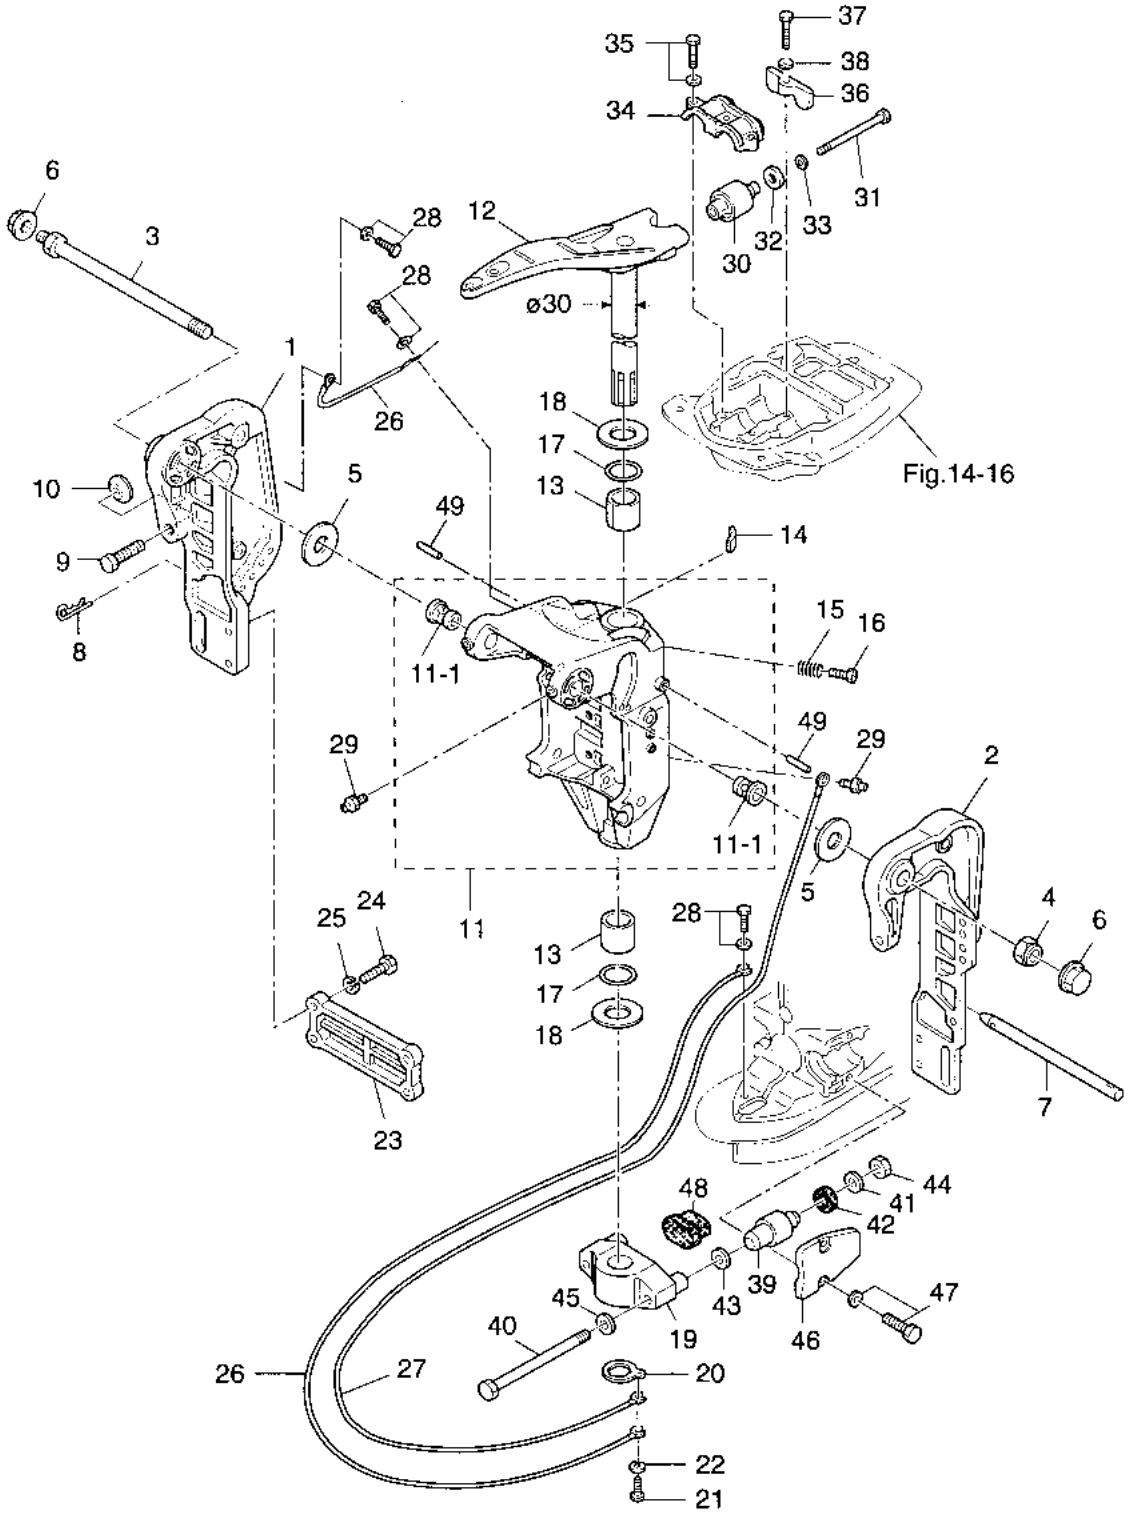

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備考 Remarks
19-1	353Q62112-5	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾗｲﾄ) Clamp Bracket (Right)	1	1		Stern Bracket (Right) Starboard
19-2	353Q62113-3	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾚﾌﾄ) Clamp Bracket (Left)	1	1		Stern Bracket (Left) Port
19-3	353-62191-0	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄｼｬﾌﾄ Swivel Bracket Shaft	1	1		ﾌﾞﾗｹｯﾄﾎﾞﾙﾄ Bracket Bolt
19-4	346-62124-0	ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
19-5	353-62116-1	ﾜｯｼｬ、22.5-54-1 Washer, 22.5-54-1	2	2		
19-6	346-62127-0	ｷｬｯﾌﾟ Cap	2	2		
19-7	3A3-62121-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞ Thrust Rod	1	1		
19-8	3B7-62129-1	ｽﾗｽﾄﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝ Thrust Rod Pin	1	1		
19-9	353-62103-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭ Clamp Screw	2	2		
19-10	332-62101-0	ｸﾗﾝﾌﾟｽｸﾘｭﾊﾟｯﾄﾞ Clamp Screw Pad	2	2		
19-11	353Q62312-3	ｽｲﾍﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ Swivel Bracket	1	1		
19-11-1	3A3-62126-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、22.5-25.4-27 ＊ Bushing, 22.5-25.4-27	2	2		
19-12	3F3Q62010-0	ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄ Steering Shaft	1	1		
19-13	353-62417-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、30-36-41 Bushing, 30-36-41	2	2		
19-14	345-62441-0	ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ Friction Plate	1	1		
19-15	346-62421-1	ﾌﾘｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Friction Plate Spring	1	1		
19-16	910103-0830	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		or 910113-0830
19-17	353-62415-0	O ﾘﾝｸﾞ、3.5-29.7 O-Ring, 3.5-29.7	2	2		
19-18	353-62423-1	ｽﾗｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ Thrust Plate	2	2		
19-19	3F3Q61410-1	ﾏｳﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ Mount Bracket	1	1		
19-20	353-61412-0	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ Bracket Lock Plate	1	1		
19-21	910103-0614	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
19-22	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	1	1		
19-23	353Q62114-1	ｸﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ Clamp Bracket Plate	1	1		
19-24	911103-1035	ﾎﾞﾙﾄ、10-P1.25 Bolt, 10-P1.25	4	4		
19-25	941303-1000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ Spring Washer	4	4		
19-26	3A3-62396-1	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	2	2		L=110
19-27	3N4-62396-0	ｱｰｽﾜｲﾔ Ground Cable	1	1		L=280
19-28	910113-5612	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
19-29	344-67177-0	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ Grease Fitting	3	3		


ブラケット（2）（Mタイプ）
Fig. 19　BRACKET (2) (for M Type)

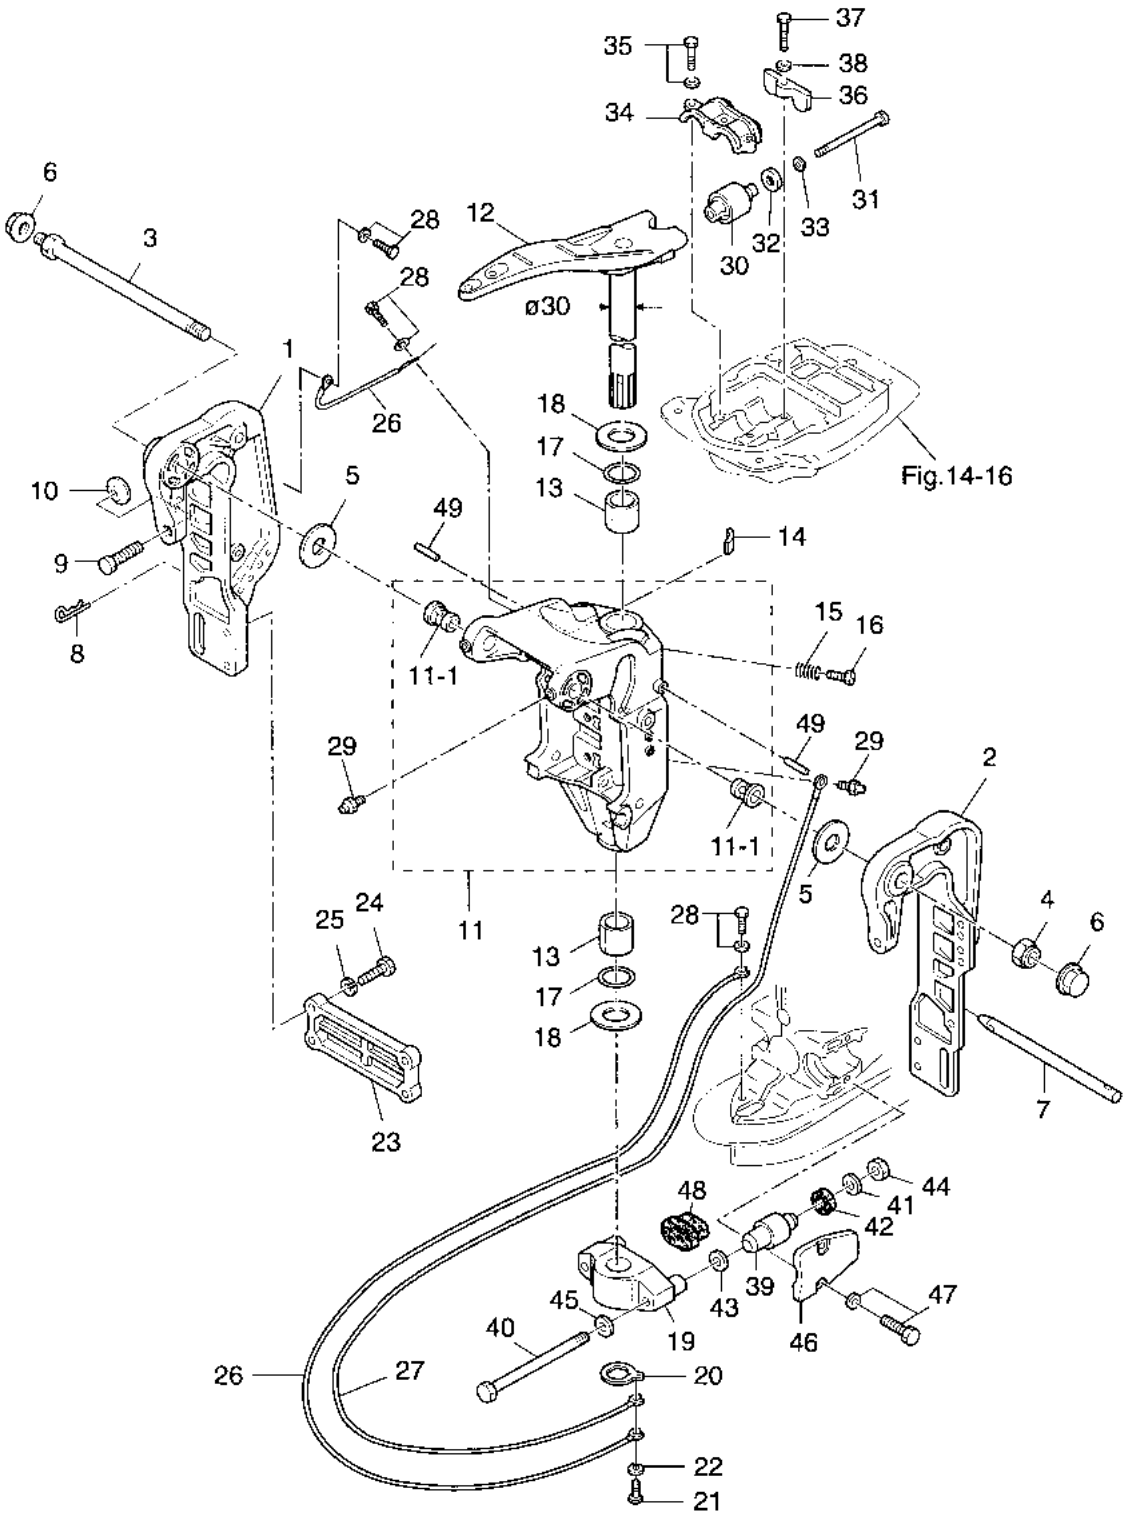

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備考 Remarks
19-30	3B7-61301-0	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ｱｯﾊﾟ) Rubber Mount (Upper)	2	2		
19-31	3B7-61307-1	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾎﾞﾙﾄ (ｱｯﾊﾟ) Rubber Mount Bolt (Upper)	2	2		
19-32	3C7-61338-0	ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	2		
19-33	3B7-61335-0	ﾜｯｼｬ、11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2	2		
19-34	3B7Q61341-1	ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｯﾊﾟ) Mount Holding Plate (Upper)	1	1		ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｱｯﾊﾟ) Rubber Mount Cap (Upper)
19-35	910113-5835	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	3	3		
19-36	3B7-61339-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ (ｱｯﾊﾟ) Damper (Upper)	1	1		
19-37	910113-0625	ﾎﾞﾙﾄ Bolt	1	1		
19-38	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
19-39	353-61302-1	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄ (ﾛﾜ) Rubber Mount (Lower)	2	2		
19-40	353-61321-3	ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄﾎﾞﾙﾄ (ﾛﾜ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2	2		
19-41	353-61334-0	ﾜｯｼｬ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
19-42	3C7-61338-0	ﾗﾊﾞｰﾀﾞﾝﾊﾟ、21-36-5 Rubber Damper, 21-36-5	2	2		
19-43	353-61315-1	ﾜｯｼｬ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2		
19-44	3B7-61324-0	ﾅｯﾄ、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2	2		
19-45	940213-1200	ﾜｯｼｬ Washer	2	2		
19-46	3B7Q61342-0	ﾏｳﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛﾜ) Mount Holding Plate (Lower)	2	2		ﾗﾊﾞｰﾏｳﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ﾛﾜ) Rubber Mount Cap (Lower)
19-47	3N4-61343-0	ﾎﾞﾙﾄ、8-25 Bolt, 8-25	4	4		
19-48	353-61336-0	ﾀﾞﾝﾊﾟ (ﾛﾜ) Damper (Lower)	1	1		
19-49	951103-0536	ﾋﾟﾝ、5-36 Pin, 5-36	2	2		

マニュアルチルト（Mタイプ）


Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)

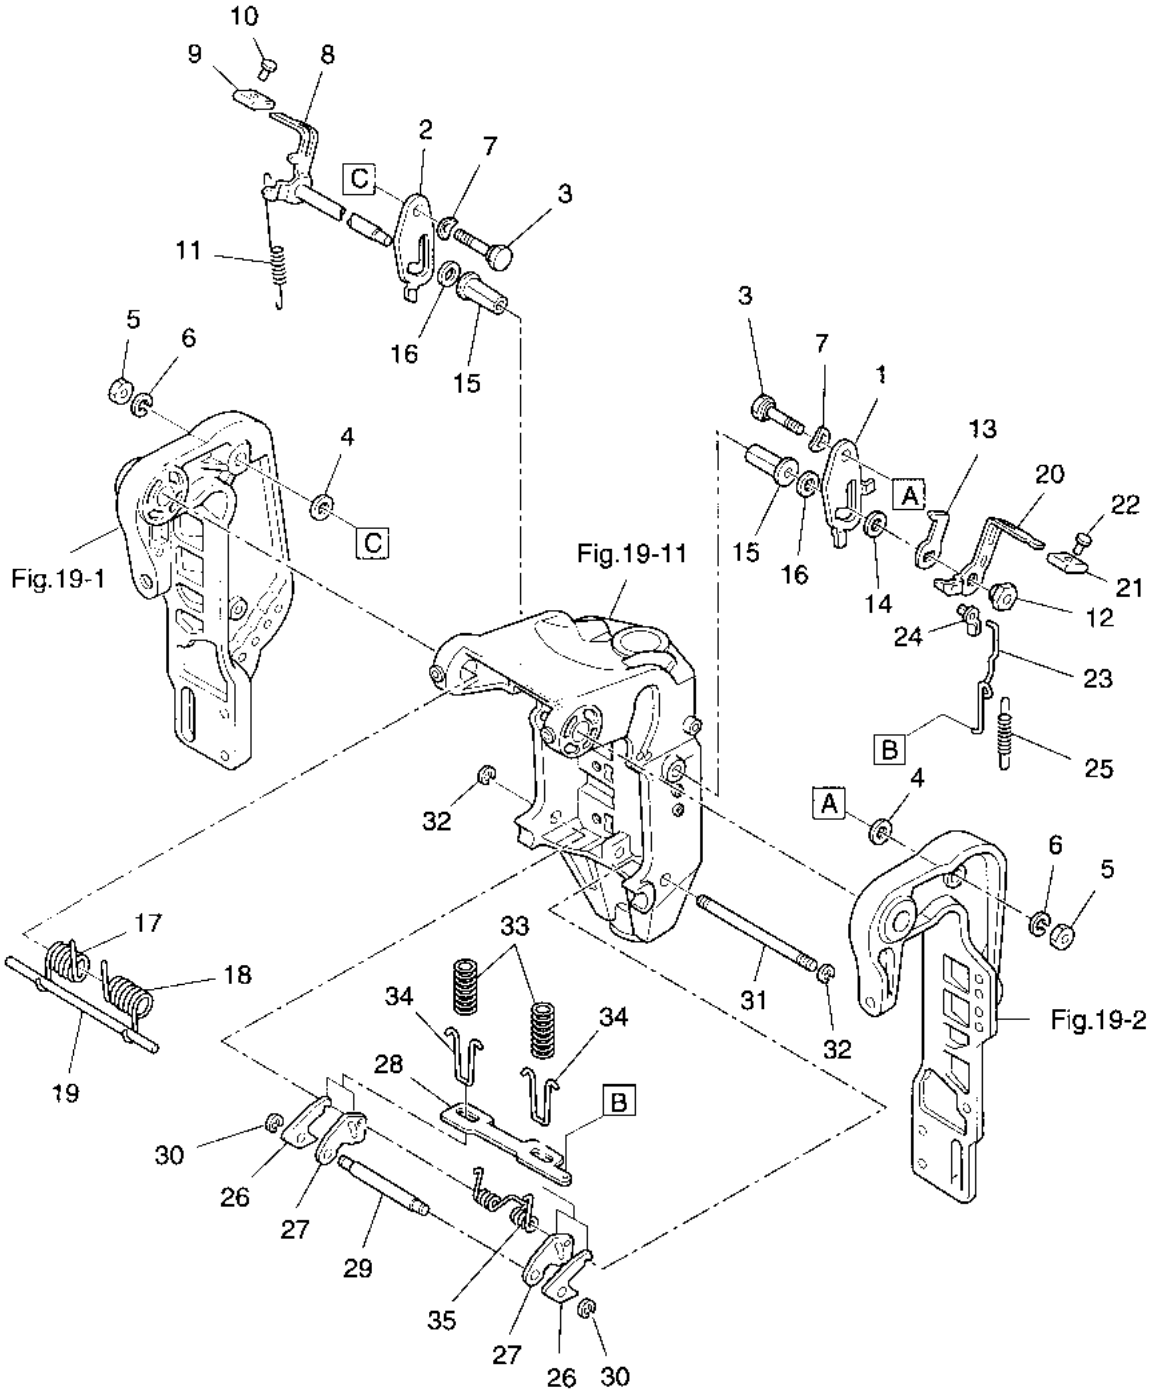

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備　考 Remarks
20-1	353Q62454-0	チルトストッパ (レフト) Tilt Stopper (Left)	1	1		
20-2	353Q62451-0	チルトストッパ (ライト) Tilt Stopper (Right)	1	1		
22-3	353-62452-1	チルトストッパボルト Tilt Stopper Bolt	2	2		
20-4	940113-1200	ワッシャ Washer	2	2		
20-5	930103-1200	ナット、12-P1.5 Nut, 12-P1.5	2	2		
20-6	941303-1200	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
20-7	941403-1800	ウェーブワッシャ、d=18 Wave Washer, d=18	2	2		
20-8	3F3-62431-0	チルトレバー (ライト) Tilt Lever (Right)	1	1		
20-9	353-66333-0	グリップ Grip	1	1		
20-10	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1		
20-11	353-62434-0	チルトレバースプリング (ライト) Tilt Lever Spring (Right)	1	1		
20-12	353-62456-0	チルトレバーナット Tilt Lever Nut	1	1		
20-13	353-62436-0	チルトレバー (レフト) Tilt Lever (Left)	1	1		
20-14	334-61315-0	ワッシャ、10.5-22-3 Washer, 10.5-22-3	1	1		
20-15	353-62135-0	ブッシング、12.2-16-46 Bushing, 12.2-16-46	2	2		
20-16	353-62136-0	ワッシャ、12.5-30-0.5 Washer, 12.5-30-0.5	2	2		
20-17	353-62141-0	チルトアシスタントスプリング (ライト) Tilt Assistant Spring (Right)	1	1		
20-18	353-62142-0	チルトアシスタントスプリング (レフト) Tilt Assistant Spring (Left)	1	1		
20-19	353-62143-0	チルトアシスタントシャフト Tilt Assistant Shaft	1	1		
20-20	3F3-66311-0	リバースロックレバー Reverse Lock Lever	1	1		
20-21	346-66333-0	グリップ Grip	1	1		
20-22	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1		
20-23	353-66312-0	リンク、リバースロック Reverse Lock Link	1	1		
20-24	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1		
20-25	353-66323-0	リバースロックリンクスプリング Reverse Lock Link Spring	1	1		
20-26	353-66322-0	リバースロック Reverse Lock	2	2		
20-27	353Q66313-1	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	2	2		
20-28	353-66327-0	リバースロックプレート Reverse Lock Plate	1	1		
20-29	353-66314-0	リバースロックピン Reverse Lock Pin	1	1		
20-30	945303-0400	E リング、d=4 E-Ring, d=4	2	2		


マニュアルチルト（Mタイプ）

Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)

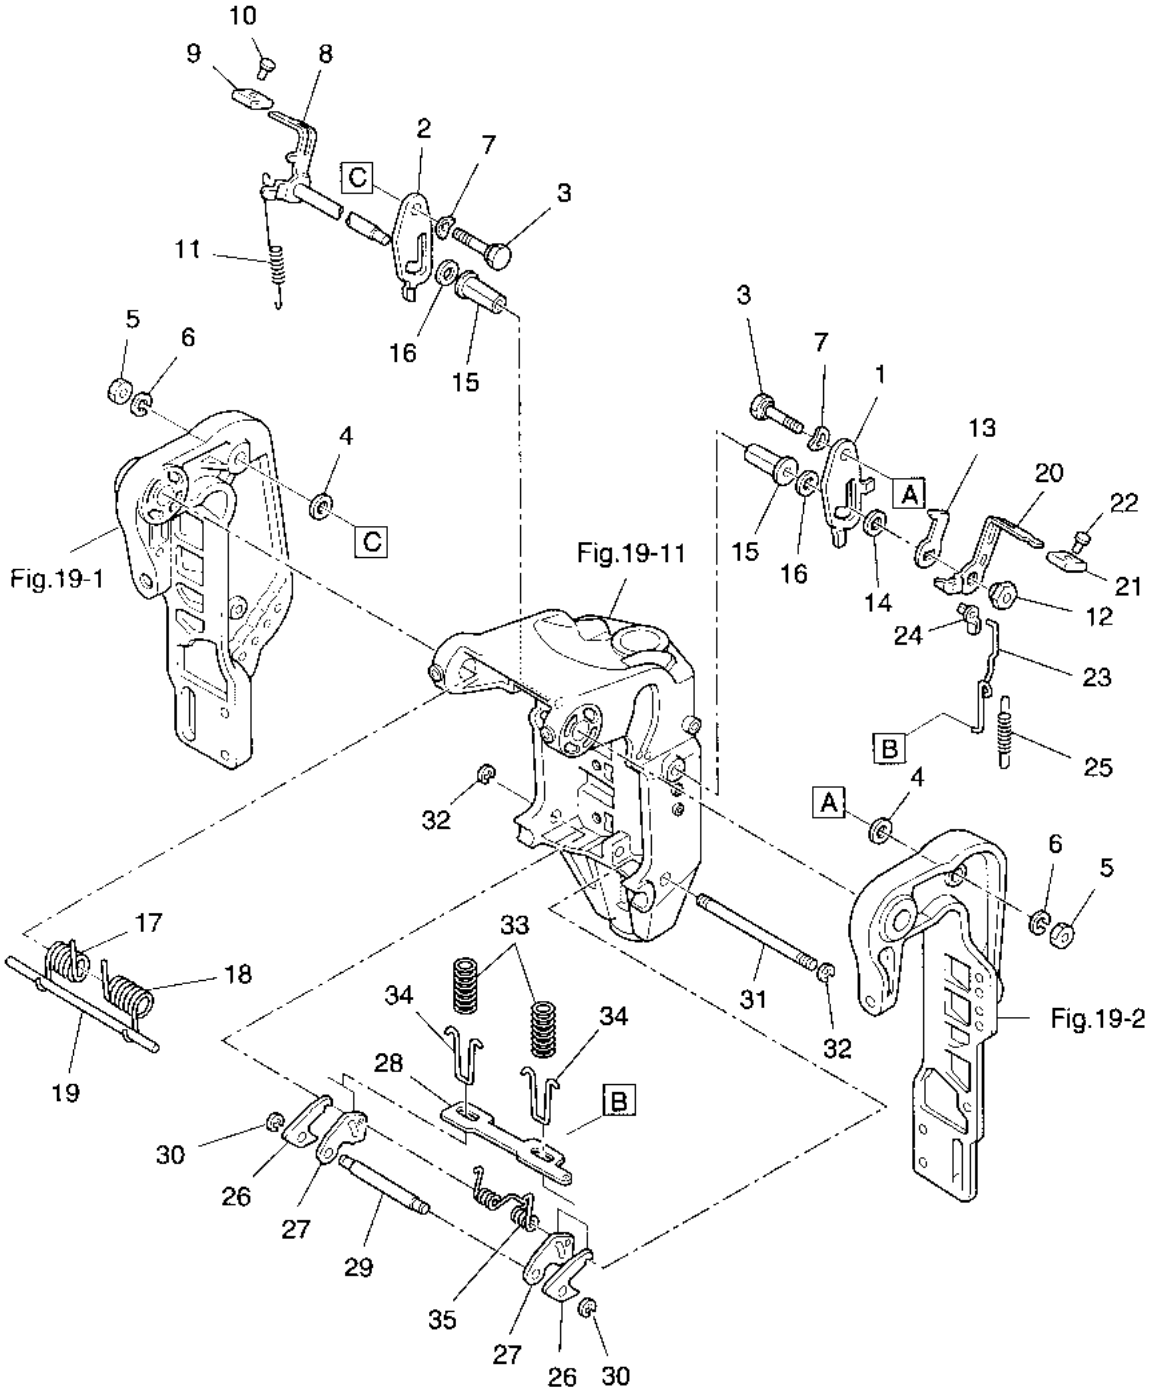


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
20-31	353-66321-1	リバースロックアームピン Reverse Lock Arm Pin	1	1		
20-32	945303-0500	E リング、d=5 E-Ring, d=5	2	2		
20-33	353-66315-0	リバースロックスプリング Reverse Lock Spring	2	2		
20-34	353-66335-0	リバースロックスプリングフック Reverse Lock Spring Hook	2	2		
20-35	353-66332-0	リバースロックアームスプリング Reverse Lock Arm Spring	1	1		

パワートリム＆チルト
Fig. 21　POWER TRIM & TILT

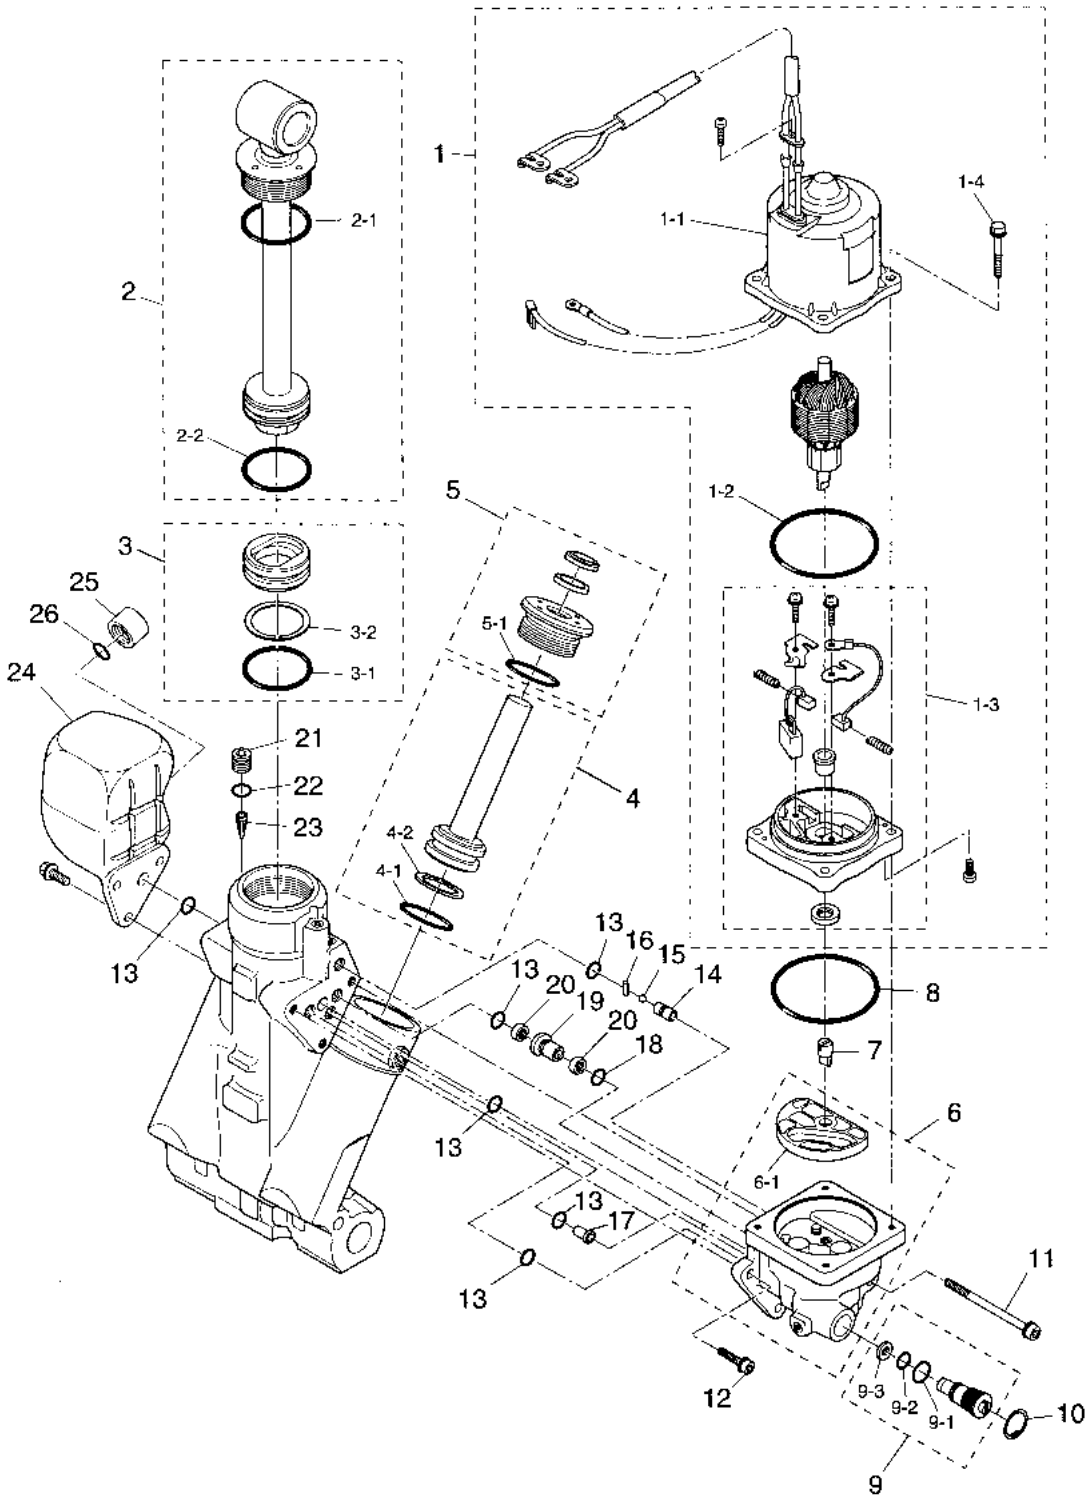


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
21-1	3E0-77180-0	モータ Motor	1	1		
21-1-1	3E0-77195-0	ヨーク * Yoke	1	1		
21-1-2	353-77182-1	モータ O リング * Motor O-Ring	1	1		
21-1-3	3E0-77192-0	ブラケット * Bracket	1	1		
21-1-4	3E0-77199-0	ボルト * Bolt	4	4		
21-2	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシ (チルト) Piston Rod Ass'y (Tilt)	1	1		
21-2-1	3E0-77383-0	O リング * O-Ring	1	1		
21-2-2	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1	1		
21-3	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1		
21-3-1	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1	1		
21-3-2	3B7-77376-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
21-4	3E0-77390-0	トリムピストン Trim Piston	2	2		
21-4-1	3B7-77392-0	O リング * O-Ring	2	2		
21-4-2	3B7-77393-0	バックアップリング * Back-UP Ring	2	2		
21-5	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシ (トリム) * Rod Guide Sub Ass'y (Trim)	2	2		
21-5-1	3E0-77398-0	O リング * O-Ring	2	2		
21-6	3E0-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
21-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1	1		
21-7	3E0-77163-0	ポンプカップリング Pump Coupling	1	1		
21-8	3B7-77167-0	O リング、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6	1	1		
21-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1		
21-9-1	3B7-77411-0	O リング * O-Ring	1	1		
21-9-2	3E0-77407-0	パッキン * Packing	1	1		
21-9-3	3E0-77408-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
21-10	945003-1800	C リング C-Ring	1	1		
21-11	3E0-77431-0	ボルト Bolt	1	1		
21-12	3E0-77432-0	ボルト Bolt	2	2		
21-13	3E0-77167-0	O リング O-Ring	6	6		
21-14	3E0-77557-0	オリフィス Orifice	1	1		
21-15	3E0-77558-0	ボール Ball	1	1		

パワートリム＆チルト
Fig. 21　POWER TRIM & TILT

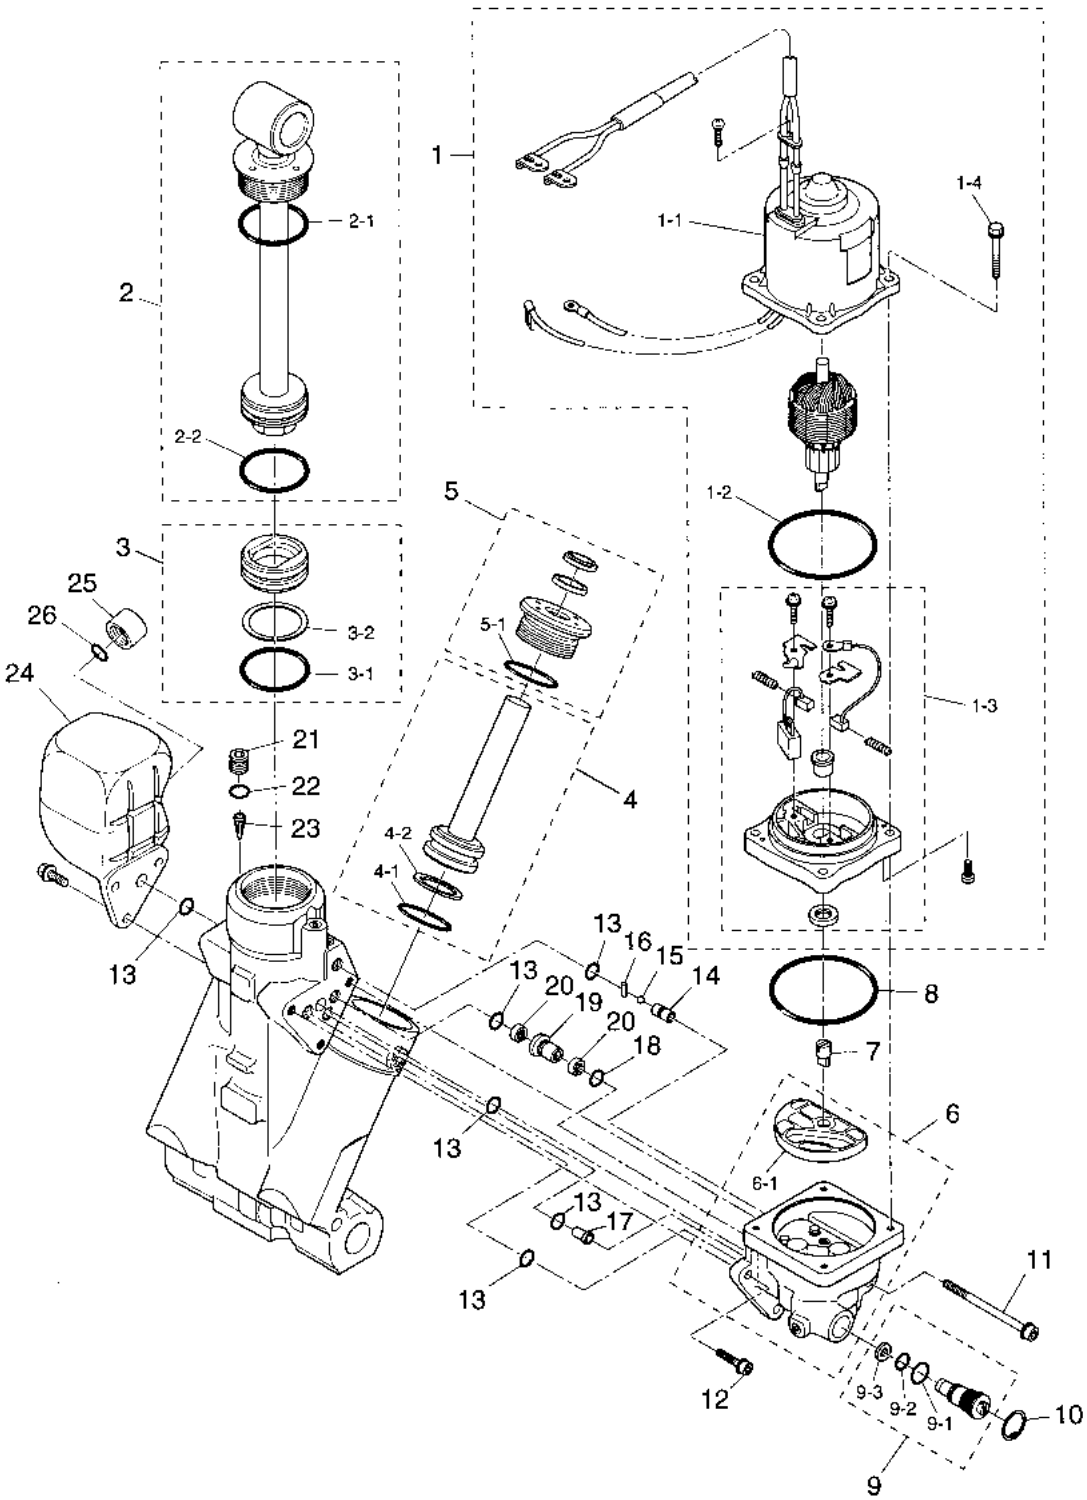


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
21-16	3E0-77559-0	ピン Pin	1	1		
21-17	3E0-77479-0	オリフィス Orifice	1	1		
21-18	3B7-77169-0	O リング O-Ring	1	1		
21-19	3E0-77453-0	バルブシート Valve Seat	1	1		
21-20	3E0-77456-0	フィルタ Filter	2	2		
21-21	3E0-77472-0	プラグ Plug	1	1		
21-22	3B7-77179-0	O リング O-Ring	1	1		
21-23	3E0-77475-0	フィルタ Filter	1	1		
21-24	3E0-77165-0	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1		
21-25	3E0-77168-0	キャップ Cap	1	1		
21-26	3E0-77169-0	O リング O-Ring	1	1		

ロワモータカバー
Fig. 22 LOWER MOTOR COVER

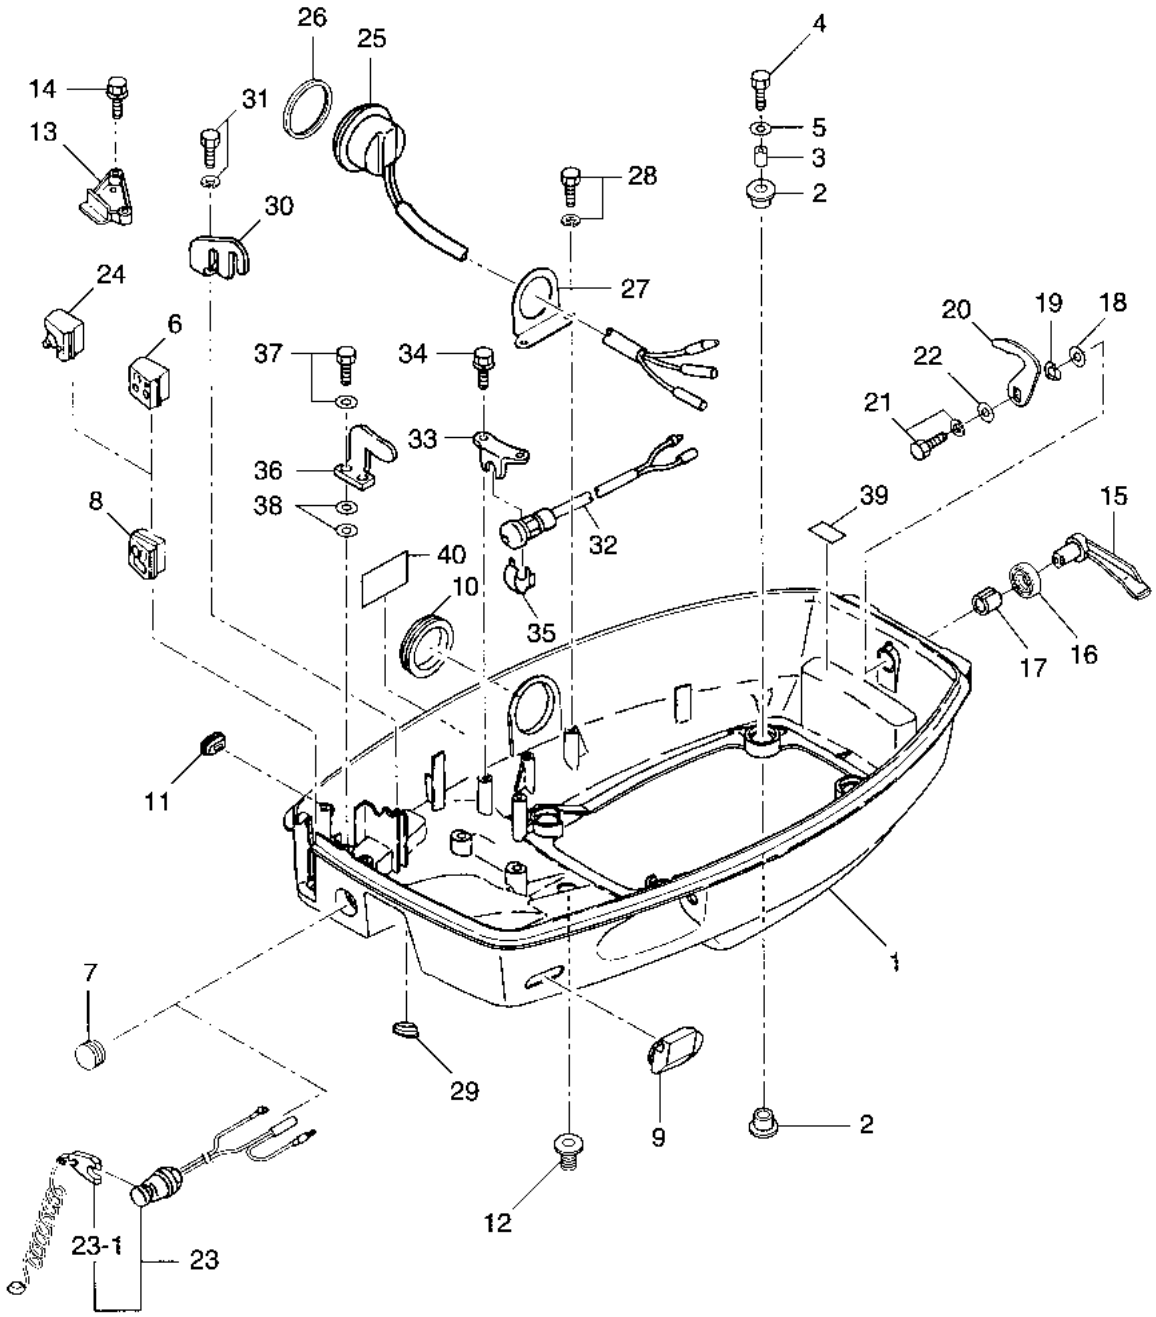


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備　考 Remarks
22-1	3F3Q67100-1	ボトムカウル Bottom Cowl	1	1		モータカバー (ロワ) Motor Cover (Lower)
22-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8	8		
22-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4		
22-4	910113-0835	ボルト Bolt	4	4		
22-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4		
22-6	3F3-83732-0	リモートコントロールケーブルグロメット Remote Control Cable Grommet	1	1		P タイプ for "P" Type
22-7	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		
22-8	3F3-76116-0	コードグロメット Cord Grommet	1	1		
22-9	3B7-77156-0	PTT コードグロメット "PTT" Cord Grommet	1	1		
22-10	3F3-72618-0	PTT スイッチグロメット "PTT" Switch Grommet	1	1		
22-11	3B2-63624-0	グロメット Grommet	1	1		
22-12	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1	1		
22-13	3F3Q76118-0	コードクランプ Cord Clamp	1	1		
22-14	910103-7625	ボルト Bolt	2	2		
22-15	3C8Q67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1		
22-16	338-67147-0	フックレバーシールリング Hook Lever Seal Ring	1	1		
22-17	369-67105-0	フックレバーブッシング Hook Lever Bushing	1	1		
22-18	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1		
22-19	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1		
22-20	3C8-67142-1	カバーフック (リア) Cover Hook (Rear)	1	1		
22-21	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
22-22	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
22-23	3C8-06820-0	ストップスイッチ Stop Switch	1	1		
22-23-1	360-06848-0	ストップスイッチロック (ロープ付) * Stop Switch Lanyard	1	1		F タイプ for "F" Type
22-24	3F3-66226-0	シフトロッドグロメット Shift Rod Grommet	1	1		
22-25	3F3-72615-0	パワートリム & チルトスイッチ Power Trim & Tilt Switch	1	1		
22-26	3F3-72616-1	PTT スイッチガスケット "PTT" Switch Gasket	1	1		PTT タイプ for "PTT" Type
22-27	3F3-72617-1	PTT スイッチブラケット "PTT" Switch Bracket	1	1		
22-28	910103-6614	ボルト Bolt	2	2		
22-29	3B2-63624-0	グロメット Grommet	1	1		for "P" Type

ロワモータカバー
Fig. 22 LOWER MOTOR COVER

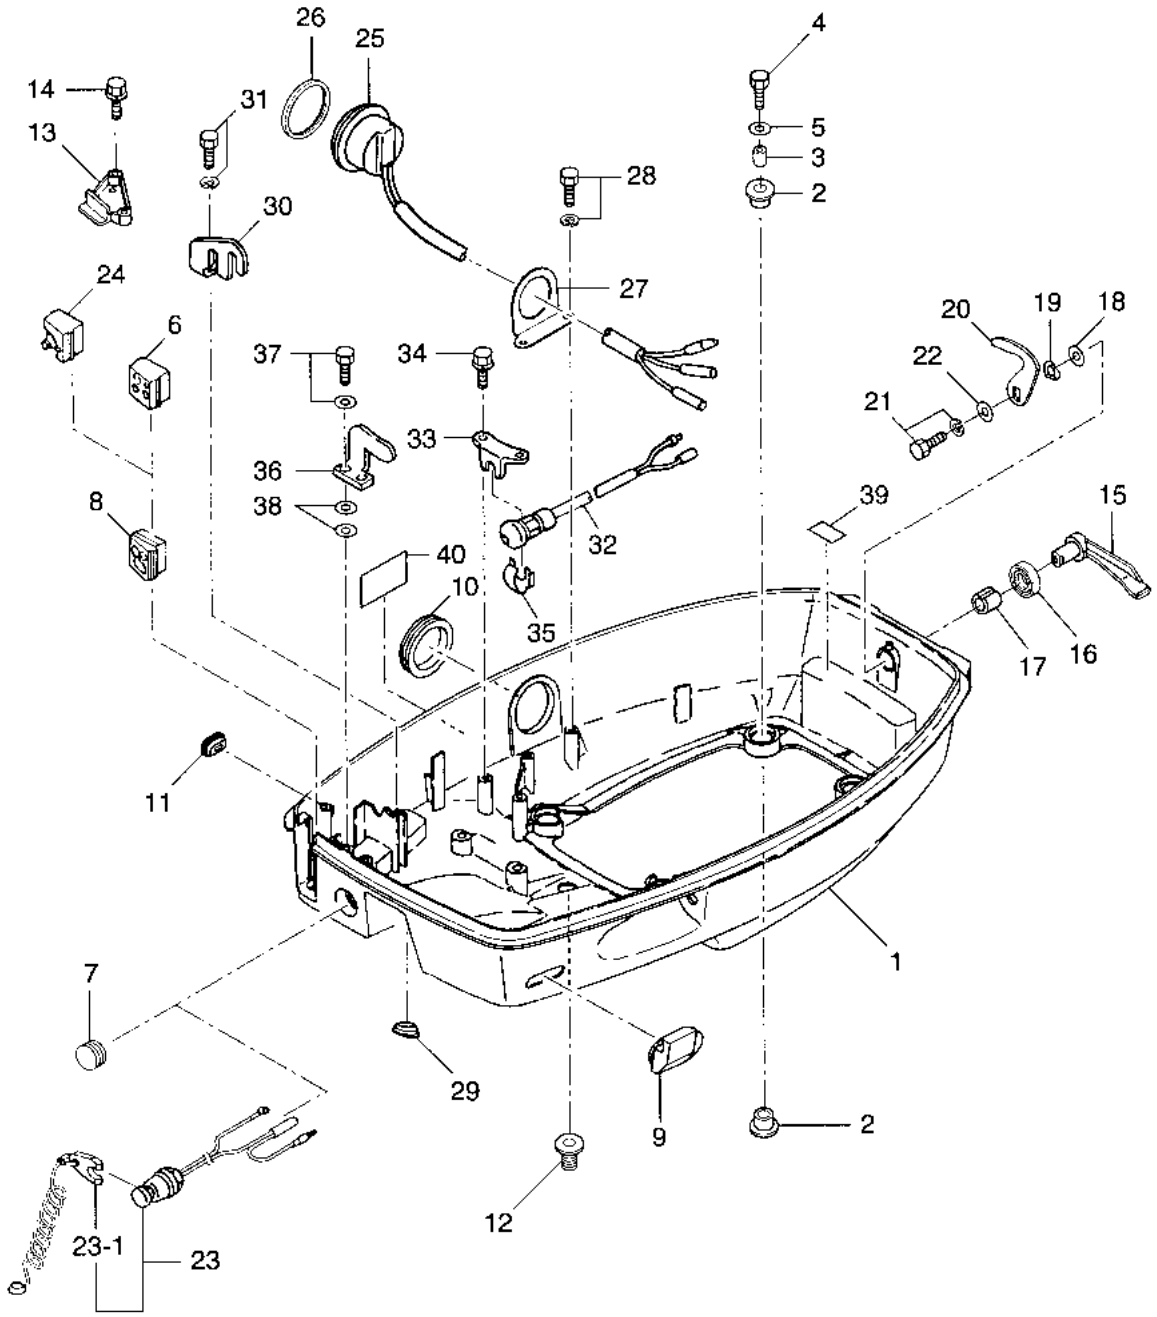


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
22-30	353-83820-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1	1		
22-31	910103-6616	ボルト Bolt	1	1		
22-32	3C8-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1		
22-33	3A3-76081-1	ニュートラルスイッチブラケット Neutral Switch Bracket	1	1		Fタイプ for "F" Type
22-34	910103-6616	ボルト Bolt	1	1		
22-35	398-76083-0	ニュートラルスイッチアクチュエータ Neutral Switch Actuator	1	1		
22-36	353-67512-0	カバーステー (フロント) Cover Stay (Front)	1	1		
22-37	910103-6618	ボルト Bolt	2	2		
22-38	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4		
22-39	360-72025-0	スパークプラグデカル Spark Plug Decal	1	1		
	3A3-72026-0	スパークプラグデカル (レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1		
22-40	3C7-72030-0	インターフェランスデカル Interference Decal	1	1		

アッパモータカバー
Fig. 23 UPPER MOTOR COVER

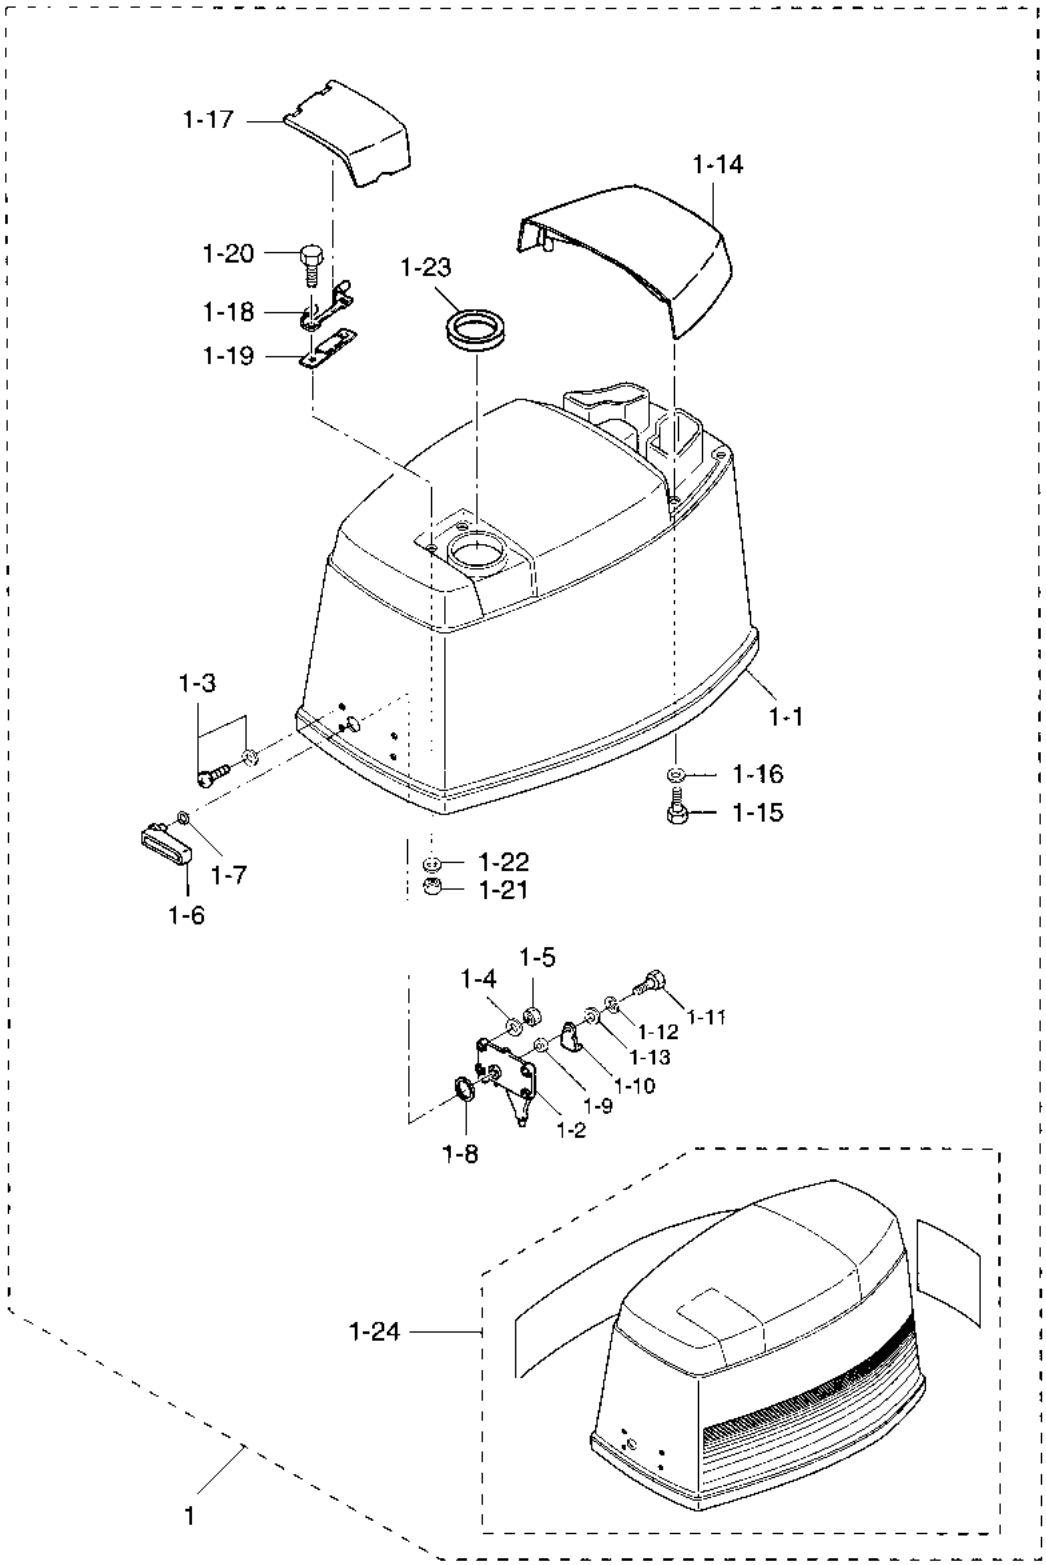


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備考 Remarks
23-1	3N4Q67510-2	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙ Top Cowl	1	1		Motor Cover (Upper) UNIQUE
23-1-1	3F3-67501-0	ﾄｯﾌﾟｶｳﾙｼｰﾙ * Top Cowl Seal	1	1		L=1700
23-1-2	353-67517-1	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ * Locating Bracket	1	1		
23-1-3	921703-5520	ｽｸﾘｭ * Screw	4	4		
23-1-4	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	4	4		
23-1-5	930103-0500	ﾅｯﾄ * Nut	4	4		
23-1-6	353Q67141-0	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ * Hook Lever	1	1		
23-1-7	338-62435-0	O ﾘﾝｸﾞ、1.5-1.9 * O-Ring, 1.5-1.9	1	1		
23-1-8	353-67147-1	ﾌｯｸﾚﾊﾞｰｼｰﾙﾘﾝｸﾞ * Hook Lever Seal Ring	1	1		
23-1-9	353-67105-0	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ、12-14-12 * Bushing, 12-14-12	1	1		
23-1-10	353-67142-1	ｶﾊﾞｰﾌｯｸ (ﾌﾛﾝﾄ) * Cover Hook (Front)	1	1		
23-1-11	910103-0616	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	1	1		or 910103-6616
23-1-12	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	1	1		
23-1-13	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1		
23-1-14	3F3Q67521-1	ﾁﾙﾄﾊﾝﾄﾞﾙ * Tilt Handle	1	1		
23-1-15	910113-0630	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	4	4		
23-1-16	3R0-66308-0	ﾜｯｼｬ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1		
23-1-17	3E3Q67210-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞ * Filler Lid	1	1		
23-1-18	3B7-67211-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞﾋﾝｼﾞ * Filler Lid Hinge	1	1		
23-1-19	3C8-67212-0	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ * Filler Lid Spring	1	1		
23-1-20	910103-0614	ﾎﾞﾙﾄ * Bolt	2	2		
23-1-21	930113-0600	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
23-1-22	941303-0600	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
23-1-23	3F3-67213-1	ﾌｨﾗﾘｯﾄﾞｼｰﾙ * Filler Lid Seal	1	1		
23-1-24	3N4Q87802-1	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ * Decal Set	1 set	-		UNIQUE
	3N5Q87802-1	ﾃﾞｶﾙｾｯﾄ * Decal Set	-	1 set		

セパレートフュエルタンク
Fig. 24 SEPARATE FUEL TANK

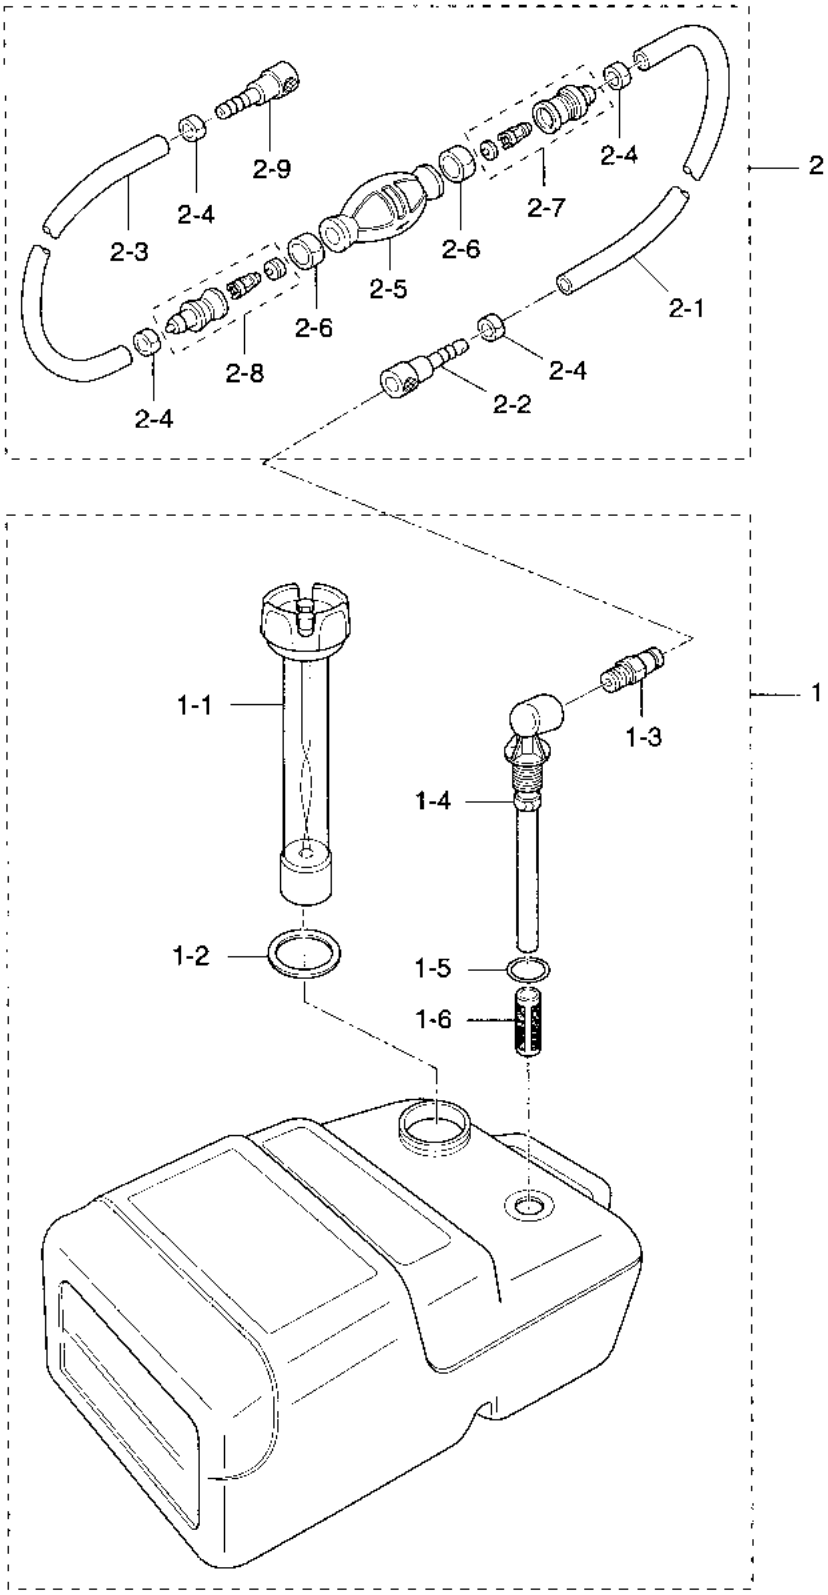


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
24-1	3C7-70177-0	ﾌｭｴﾙﾀﾝｸ (25L) Fuel Tank (25L)	1	1		UNIQUE
24-1-1	3C7-70050-0	ﾌｭｴﾙｹﾞｰｼﾞﾍﾞﾝﾃｨﾄﾞｷｬｯﾌﾟ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1		
24-1-2	3C7-70021-0	ｷｬｯﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ * Cap Gasket	1	1		
24-1-3	3E0-70270-0	ﾒｲﾙｸｲｯｸｺﾈｸﾀ * Male Quick Connector	1	1		
24-1-4	3C7-70155-0	ﾌｭｴﾙﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｴﾙﾎﾞ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1		
24-1-5	3C7-70199-0	O ﾘﾝｸﾞ * O-Ring	1	1		
24-1-6	3C7-70113-0	ﾌｨﾙﾀ * Filter	1	1		
24-2	3B7-70200-3	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ Primer Bulb Ass'y	1	1		
24-2-1	98AB-7-1600	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌﾟ * Fuel Pipe	1	1		
24-2-2	3B2-70281-0	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ﾀﾝｸ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1		
24-2-3	98AB-7-0700	ﾌｭｴﾙﾊﾟｲﾌ * Fuel Pipe	1	1		
24-2-4	332-70201-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	4	4		
24-2-5	3C7-70211-0	ﾌﾟﾗｲﾏﾊﾞﾙﾌﾞ * Primer Bulb	1	1		
24-2-6	3C7-70217-0	ｸﾗﾝﾌﾟ * Clamp	2	2		
24-2-7	3C7-70220-1	ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (IN) * Joint Ass'y (Inlet)	1	1		
24-2-8	3C7-70224-1	ｼﾞｮｲﾝﾄｱｯｼ (OUT) * Joint Ass'y (Outlet)	1	1		
24-2-9	3B2-70250-1	ﾌｭｴﾙｺﾈｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝ、ﾌｨﾒｰﾙ) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1		

アクセサリー
Fig. 25 ACCESSORIES

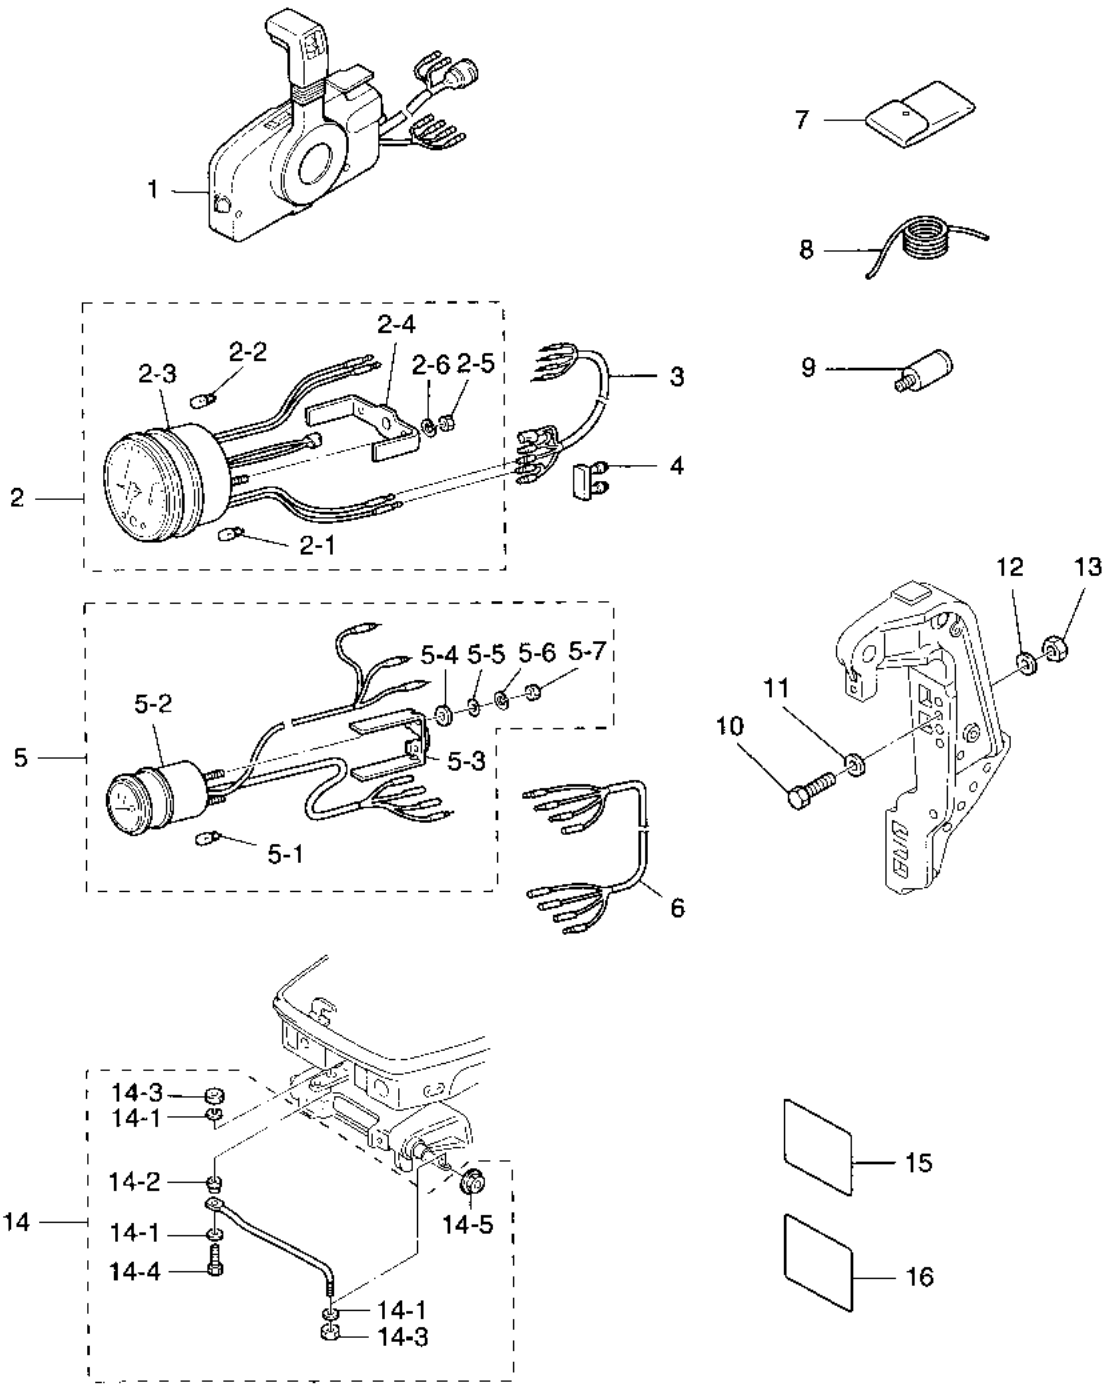


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備　考 Remarks
25-1	3B7Q84330-2	リモートコントロールボックス (RC5A) Remote Control Box (RC5A)	1	1		UNIQUE for "P・PTT" Type
	3B7Q84340-2	リモートコントロールボックス (RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1	1		UNIQUE for "P" Type
25-2	3N8-72640-1	タコメータ (オイルランプ付) Tachometer (with oil lamp)	1	1		
25-2-1	3B7-72658-0	* オイルバルブ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	1	1		
25-2-2	3B7-72659-0	* メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
25-2-3	3B7-72656-0	* メータダンパ * Meter Damper	1	1		P・オートミキシングタイプ P・Auto-mixing Type
25-2-4	3B7-72661-0	* フィティングプレート * Fitting Plate	1	1		
25-2-5	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
25-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
25-3	3A3-72537-0	メータリードワイヤ Meter Lead Cable	1	1		L=2000 P タイプ for "P" Type
25-4	353-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	1	1		
25-5	3E0-72571-0	トリムメータ Trim Meter	1	1		
25-5-1	3B7-72659-0	* メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
25-5-2	3B7-72655-0	* メータダンパ * Meter Damper	1	1		
25-5-3	3B7-72665-0	* フィティングプレート * Fitting Plate	1	1		P・PTT タイプ for "P・PTT" Type
25-5-4	3B7-72666-0	* インシュレーテッドワッシャ * Insulated Washer	2	2		
25-5-5	940103-0400	* ワッシャ * Washer	2	2		
25-5-6	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
25-5-7	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		
25-6	3F3-72573-1	エクステンションコード (トリムセンサ) Extension Cord (Trim Sensor)	1	1		L=6000
25-7	3C8-72100-1	ツール Tool	1	1		
25-8	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1		φ6-1600
25-9	3B7-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1		
25-10	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4		L=105
25-11	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4		
25-12	940113-1200	ワッシャ Washer	4	4		
25-13	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4		
25-14	3E0-84905-0	ドラックリンク H Drag Link "H"	1	1		
25-14-1	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3		
25-14-2	3E0-84914-0	* ドラックリンクスペーサ * Drag Link Spacer	1	1		

アクセサリー
Fig. 25 ACCESSORIES

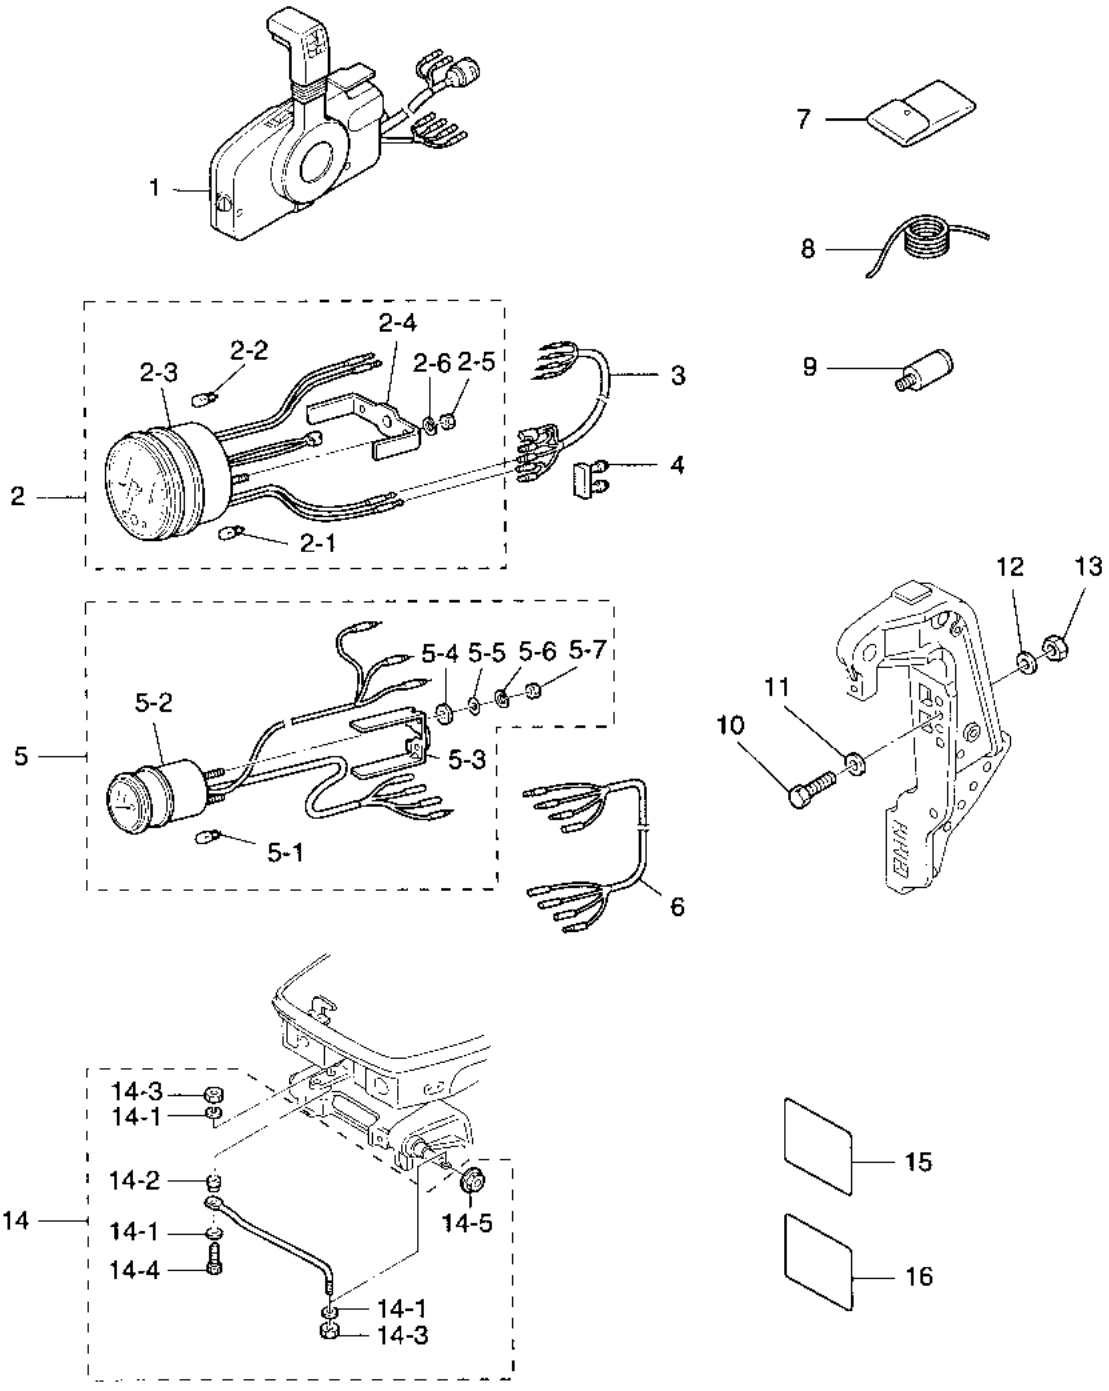


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
25-14-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
25-14-4	3E0-84917-0	ボルト、3/8-50 * Bolt, 3/8-50	1	1		
25-14-5	3F3-84908-0	ドラックリンクシールリング * Drag Link Seal Ring	1	1		
25-15	3B7-72042-0	オイルコーションデカル (DO) Oil Caution Decal (DO)	1	1		国内向 オートミキシングタイプ
	3B7-72043-0	オイルコーションデカル (EX) Oil Caution Decal (EX)	1	1		for Export Auto-mixing Type
25-16	3B7-72050-0	ブザーコーションデカル (DO) Buzzer Caution Decal (DO)	1	1		国内向 P タイプ
	3B7-72051-0	ブザーコーションデカル (EX) Buzzer Caution Decal (EX)	1	1		for Export "P" Type

オプショナルパーツ（1）
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (1)

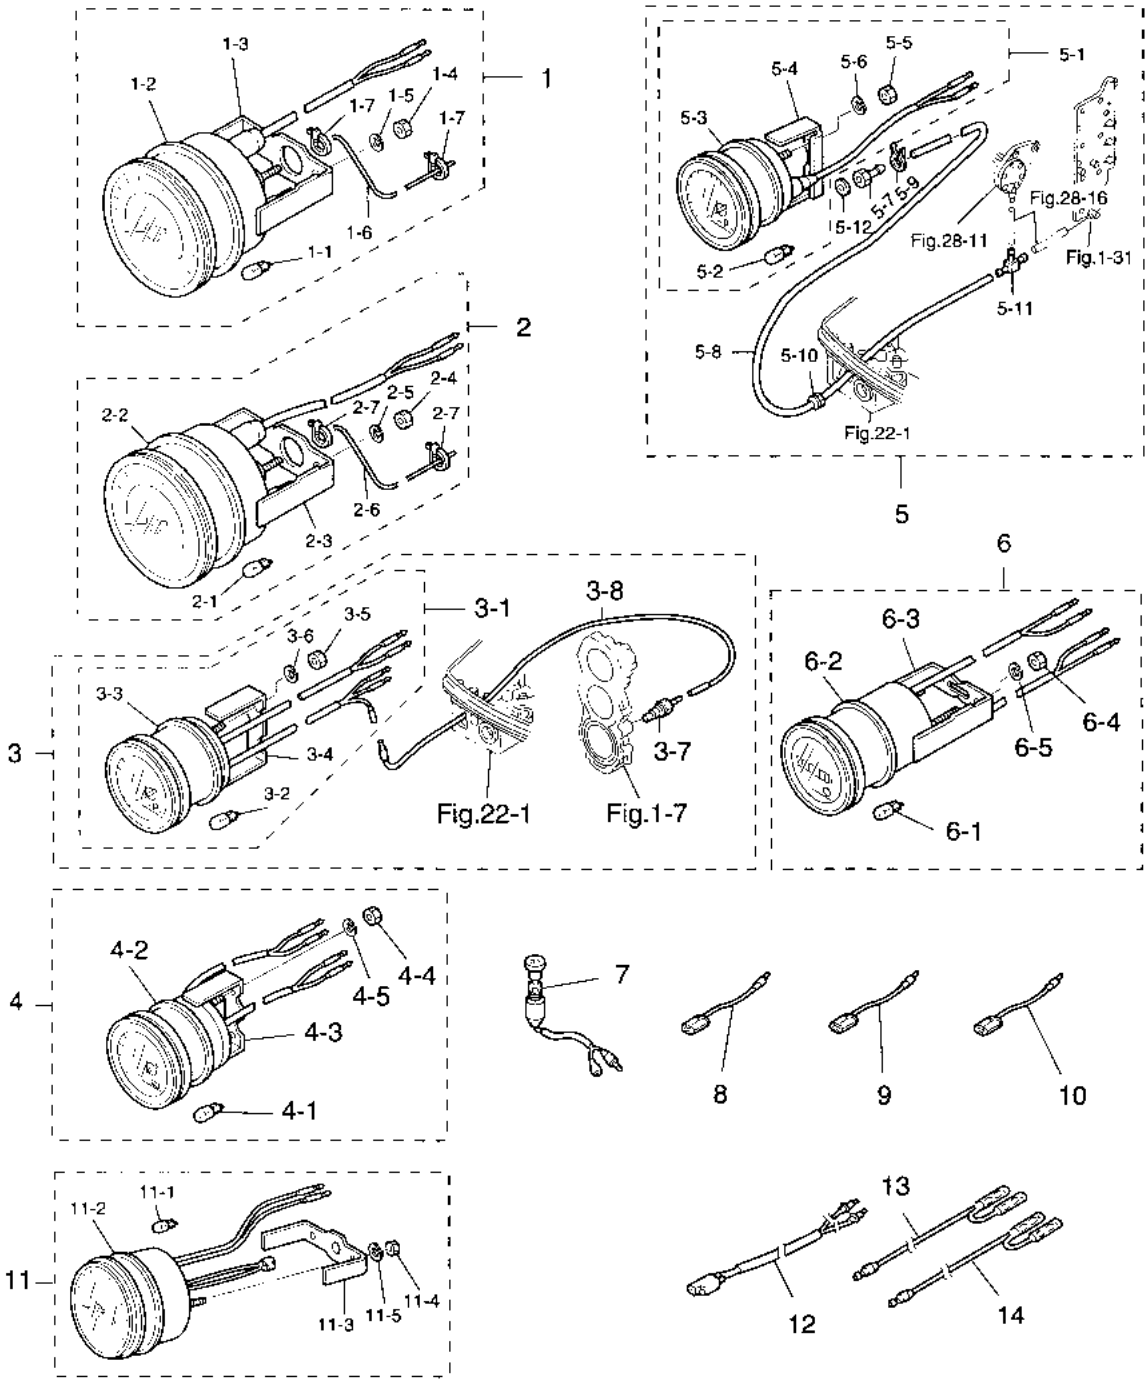


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備考 Remarks
26-1	3E0-72649-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set		
26-1-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-1-2	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1	1		
26-1-3	3B7-72661-0	ﾌｨﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1	1		
26-1-4	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
26-1-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
26-1-6	3B7-72650-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ * Speedometer Tube	1	1		
26-1-7	3B7-72651-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ * Speedometer Band	2	2		
26-2	3E0-72648-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set	1 set		
26-2-1	3B7-72659-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-2-2	3B7-72656-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1	1		
26-2-3	3B7-72661-0	ﾌｨﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1	1		
26-2-4	930203-0500	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
26-2-5	941303-0500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
25-2-6	3B7-72650-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾁｭｰﾌﾞ * Speedometer Tube	1	1		
26-2-7	3B7-72651-0	ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾊﾞﾝﾄﾞ * Speedometer Band	2	2		
26-3	3E0-72526-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀｷｯﾄ Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set		
26-3-1	3E0-72597-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀ * Water Temperature Meter	1	1		
26-3-2	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-3-3	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1	1		
26-3-4	3B7-72662-0	ﾌｨﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1	1		
26-3-5	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		
26-3-6	941303-0400	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ * Spring Washer	2	2		
26-3-7	3B7-72514-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟｾﾝｻ * Water Temperature Sensor	1	1		
26-3-8	3B7-72518-0	ｳｫｰﾀﾃﾝﾌﾟﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ * Water Temperature Meter Lead Cable	1	1		L=7700
26-4	3E0-72529-0	ﾎﾞﾙﾄﾒｰﾀ Voltmeter	1	1		
26-4-1	3B7-72657-0	ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-4-2	3B7-72655-0	ﾒｰﾀﾀﾞﾝﾊﾟ * Meter Damper	1	1		
26-4-3	3B7-72662-0	ﾌｨﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ * Fitting Plate	1	1		
26-4-4	930203-0400	ﾅｯﾄ * Nut	2	2		

オプショナルパーツ（1）
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (1)

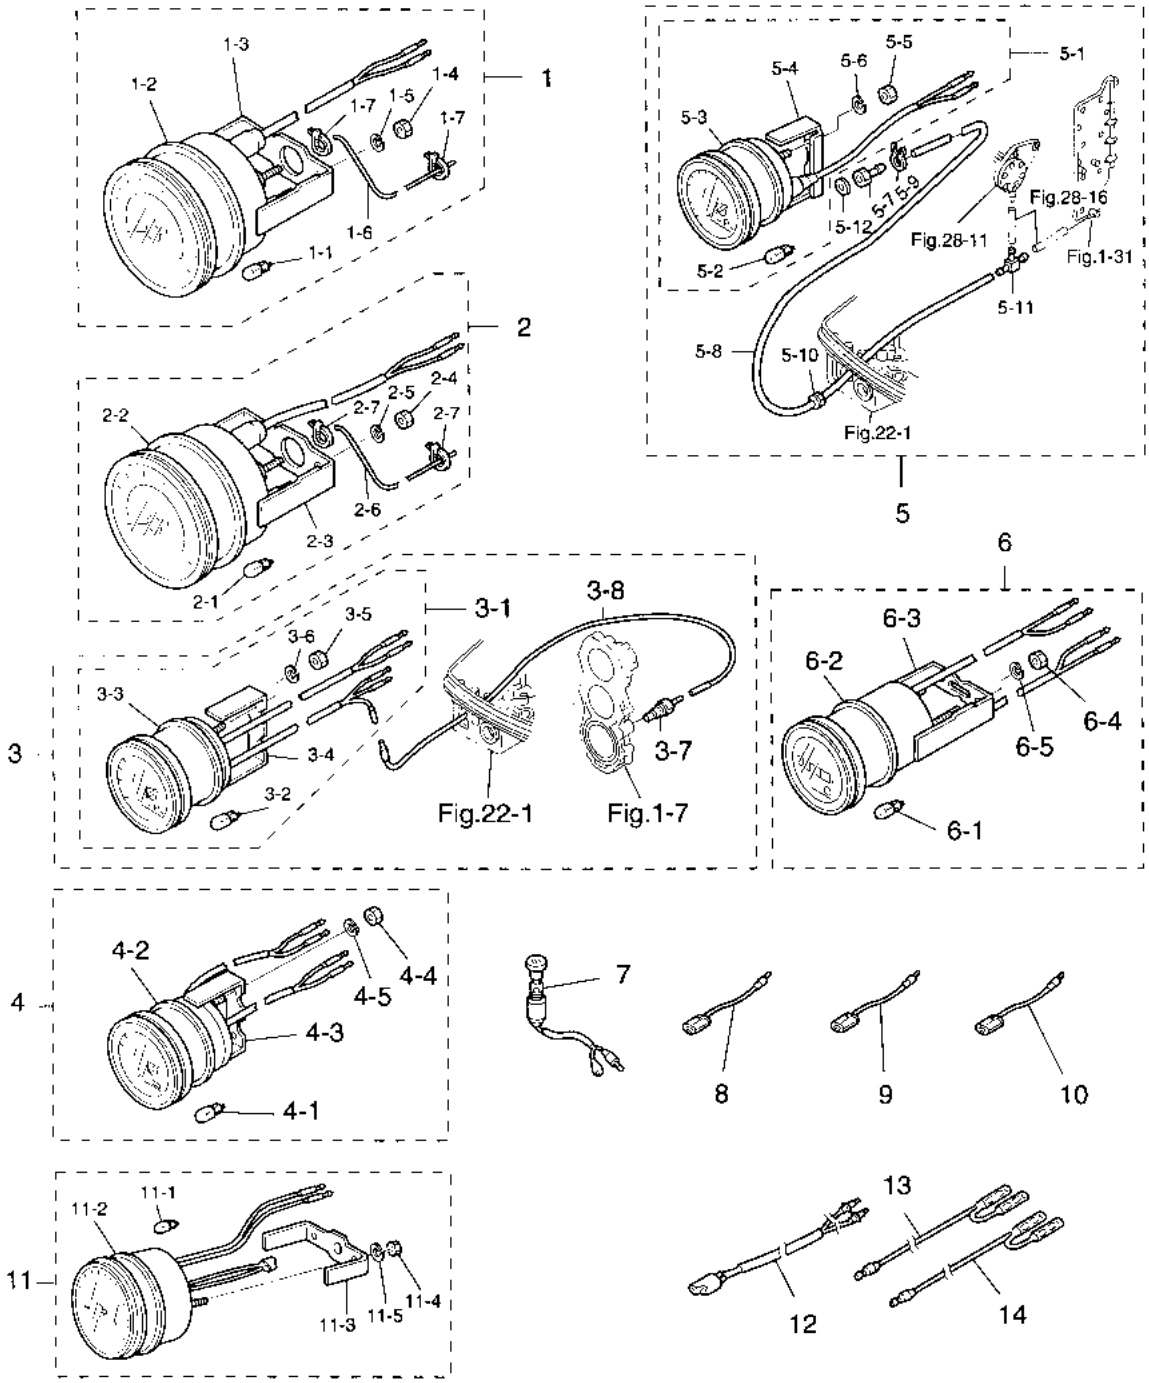


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備考 Remarks
26-4-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
26-5	3E0-72527-0	ウォータプレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set		
26-5-1	3E0-72598-0	ウォータプレッシャメータ * Water Pressure Meter	1	1		
26-5-2	3B7-72657-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-5-3	3B7-72655-0	メータダンパ * Meter Damper	1	1		
26-5-4	3B7-72663-0	フィティングプレート * Fitting Plate	1	1		
26-5-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
26-5-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
26-5-7	3B7-72641-0	ウォータプレッシャメータニップル * Water Pressure Meter Nipple	1	1		
26-5-8	98AB-5-6000	ウォータプレッシャメータパイプ * Water Pressure Meter Pipe	1	1		
26-5-9	338-02215-0	クリップ、φ10 * Clip, φ10	2	2		
26-5-10	345-67193-0	グロメット * Grommet	1	1		
26-5-11	394-70013-0	パイプジョイント * Pipe Joint	1	1		
26-5-12	121-33159-0	ガスケット、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1		
26-6	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter	1	1		
26-6-1	3B7-72657-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-6-2	3B7-72655-0	メータダンパ * Meter Damper	1	1		
26-6-3	3B7-72664-0	フィティングプレート * Fitting Plate	1	1		
26-6-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2		
26-6-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
26-7	353-72521-1	メータランプスイッチ Meter Lamp Switch	1	1		
26-8	353-72546-0	アシストコード(レッド) Assist Cord (Red)	AR	AR		L=200
26-9	353-72547-0	アシストコード(ブルー) Assist Cord (Blue)	AR	AR		L=200
26-10	353-72548-0	アシストコード(ブラック) Assist Cord (Black)	AR	AR		L=200
26-11	3B7-72530-2	タコメータ(オイルランプ無) Tachometer (with out oil lamp)	1	1		
26-11-1	3B7-72659-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1		
26-11-2	3B7-72656-0	メータダンパ * Meter Damper	1	1		混合タイプ用 for Premixing Type
26-11-3	3B7-72661-0	フィティングプレート * Fitting Plate	1	1		
26-11-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
26-11-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		

オプショナルパーツ（1）
Fig. 26 OPTIONAL PARTS (1)

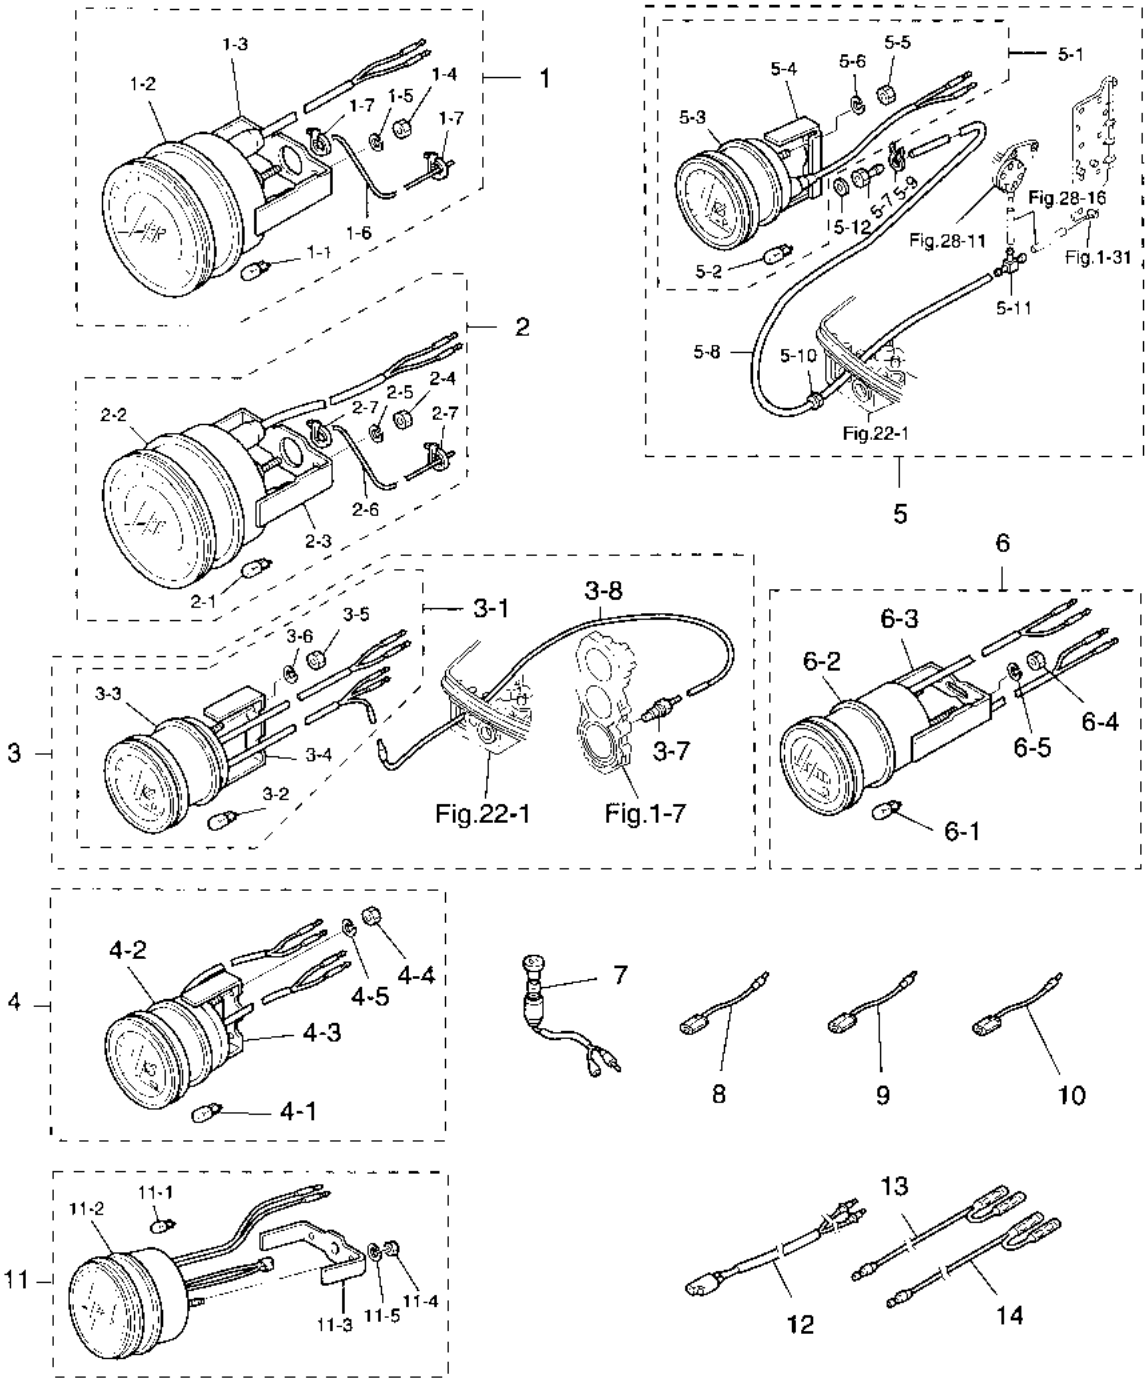


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備　考 Remarks
26-12	361-72539-0	ﾀｺﾒｰﾀﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ Tachometer Lead Cable	1	1		L=6000
26-13	361-72542-0	ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ) Separate Cord (White)	1	1		F ﾀｲﾌﾟ for "F" Type
26-14	361-72543-0	ｾﾊﾟﾚｰﾄｺｰﾄﾞ (ｲｴﾛｰ) Separate Cord (Yellow)	1	1		

オプショナルパーツ（2）
Fig. 27 OPTIONAL PARTS (2)

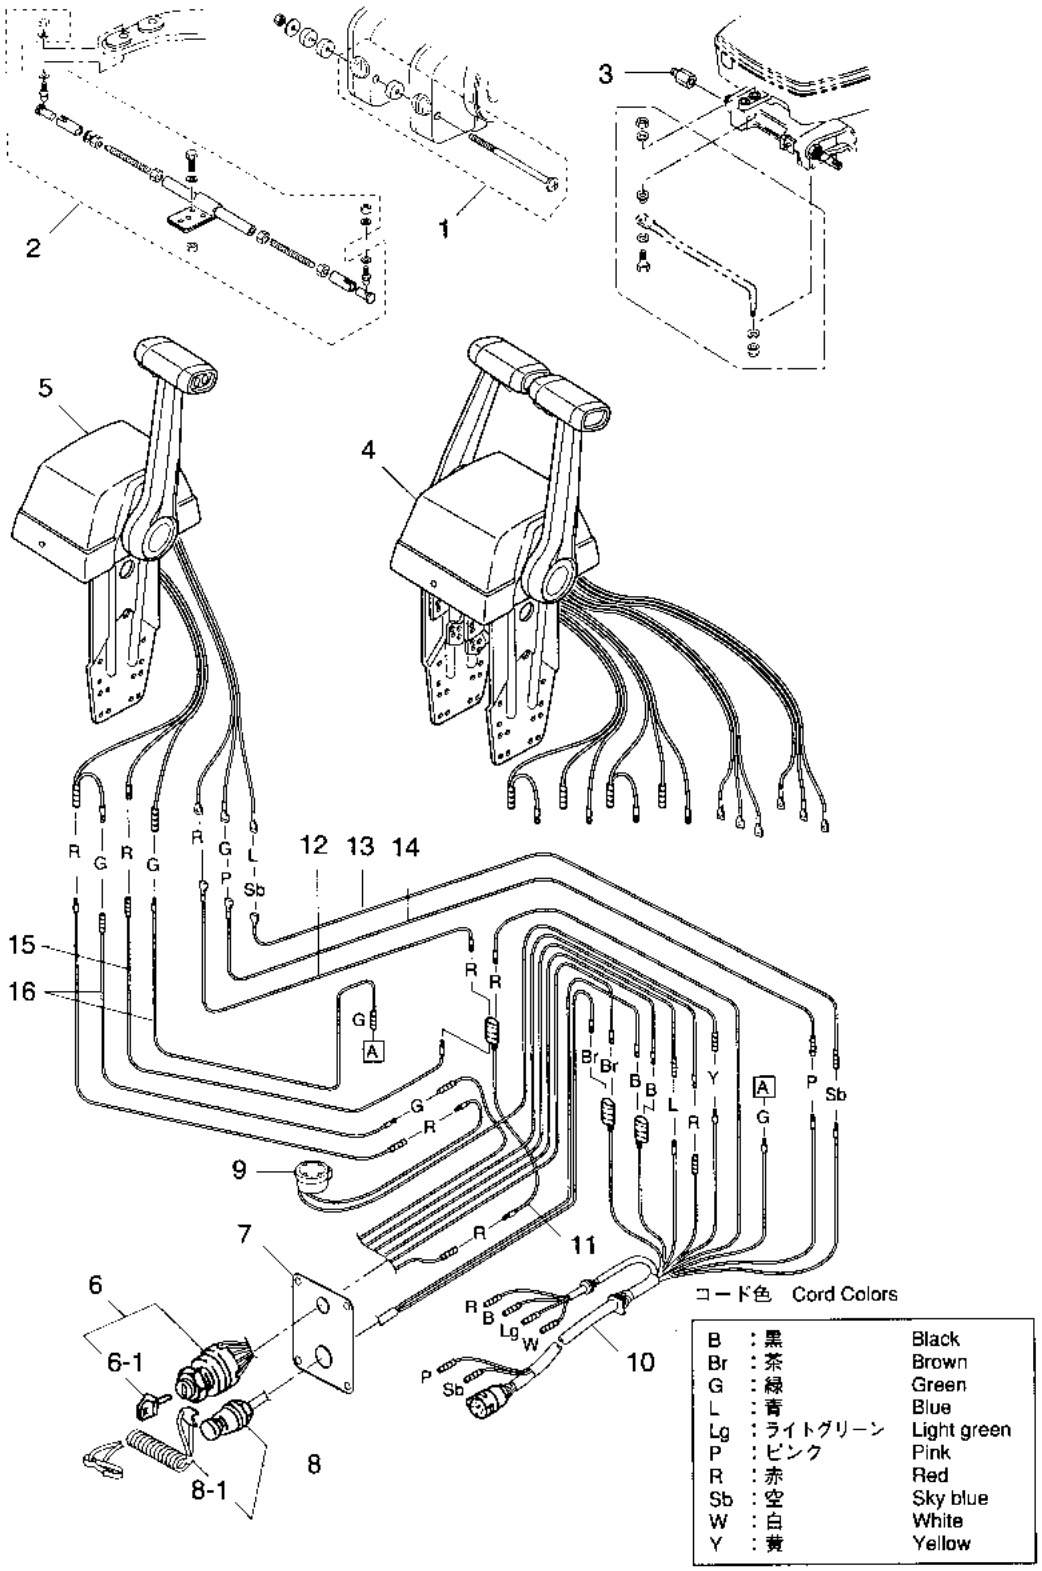


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
27-1	3A3-81301-0	ﾂｲﾝﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽｷｯﾄ Twin Remote Control Box Kit	1 set	1 set		
27-2	3B7-84900-1	ﾀｲﾊﾞｰｷｯﾄ B Tie-Bar Kit "B"	1 set	1 set		
27-3	353-84904-0	ﾄﾞﾗｯｸﾘﾝｸｽﾍﾟｰｻ Drag Link Spacer	1	1		
27-4	3C7Q84520-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6AT) Remote Control Box (RC6AT)	1	1		ﾂｲﾝ 用 for Twin
27-5	3C7Q84480-1	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ (RC6B) Remote Control Box (RC6B)	1	1		ｼﾝｸﾞﾙ 用 for Single
27-6	353-76020-3	ﾒｲﾝｽｲｯﾁ Main Switch	1 (2)	1 (2)		
27-6-1	3F3-76217-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.301) * Main Switch Key (No.301)	1 (2)	1 (2)		
	3F3-76218-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.302) * Main Switch Key (No.302)	1 (2)	1 (2)		
	3F3-76219-0	ﾒｲﾝｽｲｯﾁｷｰ (No.303) * Main Switch Key (No.303)	1 (2)	1 (2)		( ) 内の数は、ツイン用の使用個数です。
27-7	805-76201-1	ﾒｲﾝｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ Main Switch Panel	1 (2)	1 (2)		( ) is Using Number for Twin Engines.
27-8	3A3-06830-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ Stop Switch	1 (2)	1 (2)		
27-8-1	353-06821-0	ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁﾛｯｸ (ﾛｰﾌﾟ付) * Stop Switch Lanyard	1 (2)	1 (2)		
27-9	3A3-76171-0	ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄﾌﾞｻﾞｰ Over-Heat Buzzer	1 (2)	1 (2)		
27-10	3A3-76115-0	ｺｰﾄﾞｱｯｼ B Cord Ass'y "B"	1 (2)	1 (2)		L=6200
27-11	353-72546-0	ｱｼｽﾄｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Assist Cord (Red)	1 (2)	1 (2)		
27-12	3C7-84475-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) "PTT" Switch Cord (Red)	1 (2)	1 (2)		
27-13	3C7-84476-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｽｶｲﾌﾞﾙｰ) "PTT" Switch Cord (Sky Blue)	1 (2)	1 (2)		
27-14	3C7-84477-0	PTT ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾋﾟﾝｸ) "PTT" Switch Cord (Pink)	1 (2)	1 (2)		
27-15	3C7-84470-1	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ﾚｯﾄﾞ) Neutral Switch Cord (Red)	2 (4)	2 (4)		
27-16	3C7-84471-1	ﾆｭｰﾄﾗﾙｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ (ｸﾞﾘｰﾝ) Neutral Switch Cord (Green)	2 (4)	2 (4)		

オプショナルパーツ（3）
Fig. 28　OPTIONAL PARTS (3)

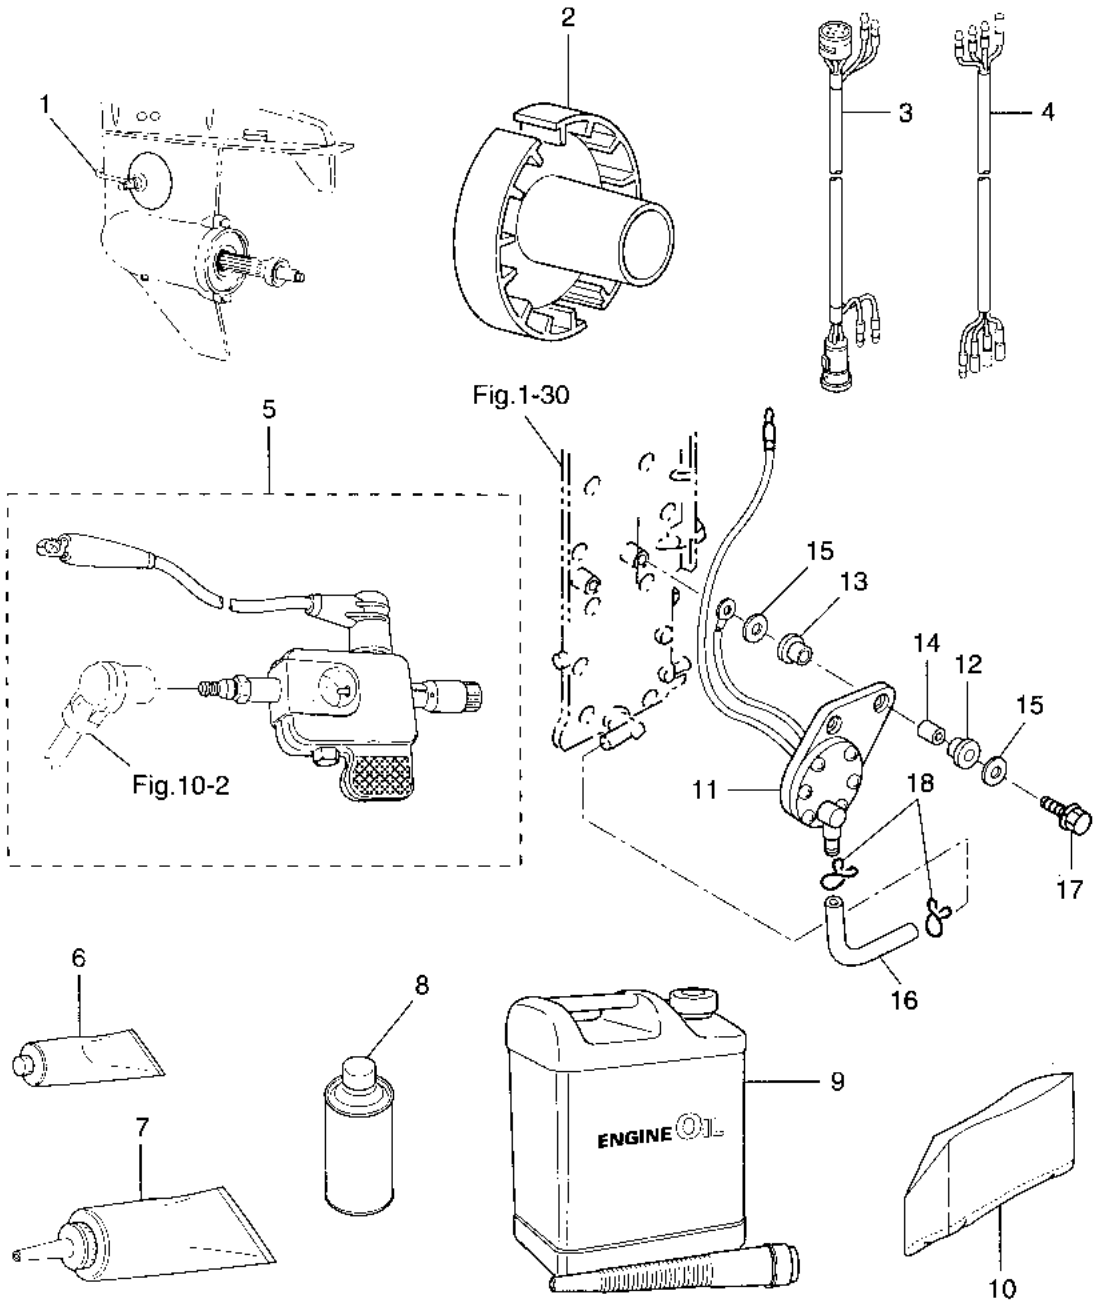

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C	 	備　考 Remarks
28-1	353-72406-0	ドライブクリーナ Drive Cleaner	1	1		
28-2	3B7-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1		
28-3	3A3-76114-0	10P エクステンションコード 10P Extension Cord	1	1		L=2000
28-4	3A3-72573-0	エクステンションコード (トリムメータ) Extension Cord (Trim Meter)	1	1		L=2000
28-5	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1		
28-6	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1		24 tubes/case N.A.F.N.
28-7	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1		20 tubes/case N.A.F.N.
28-8	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1		N.A.F.N.
28-9	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
28-10	3B7-72315-0	ビニールモータカバー (3L) Vinyl Motor Cover (3L)	1	1		UNIQUE
28-11	3F3-76180-0	プレッシャスイッチ Pressure Switch	1	1		
28-12	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2	2		
28-13	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2	2		
28-14	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2		
28-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2		
28-16	98AB-7-0090	プレッシャスイッチパイプ Pressure Switch Pipe	1	1		
28-17	910103-6630	ボルト Bolt	2	2		
28-18	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	2	2		

アッセンブリ・キット
Fig. 29 ASSEMBLY・KIT

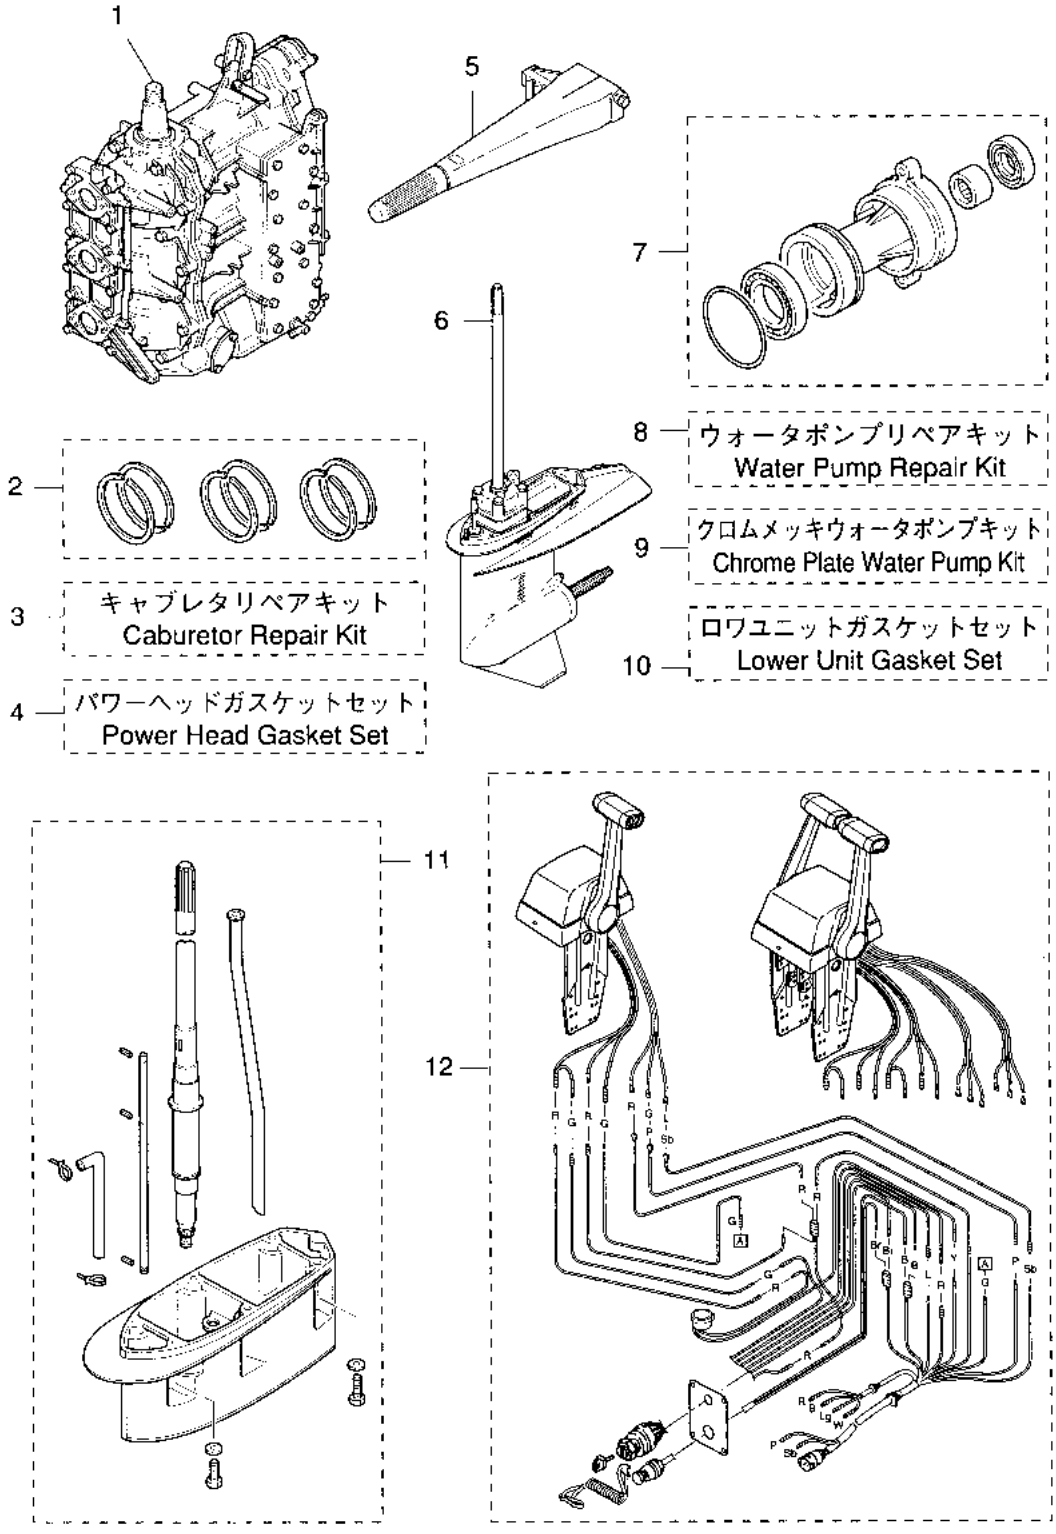

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備　考 Remarks
29-1	3F3B87110-4	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
29-2	3F3-87123-2	ピストン リングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	1 set		
	3F3-00011-2	ピストン リング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)	3	3		
	3F3-00012-1	ピストン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	3	3		
29-2	3F3-87124-2	ピストン リングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set		
	3F3-00014-2	ピストン リング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3		
	3F3-00015-1	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3		
29-3	3F3-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set		
	3F3-02012-0	O リング、1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
	3F3-03222-0	フロートチャンバー O リング * Float Chamber O-Ring	3	3		
	922503-6414	スクリュ * Screw	21	21		
	3F3-03231-0	フロート * Float	3	3		
	3F3-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	3	3		
	3B7-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	3	3		
	344-03244-0	クリップ * Clip	3	3		
	3F3-03234-0	アームピンスクリュ * Arm Pin Screw	3	3		
	346-03256-0	ラバーキャップ * Rubber Cap	3	3		
	3F3-03182-0	キャブレタカバーガスケット * Carburetor Cover Gasket	3	3		
	336-03293-0	O リング * O-Ring	3	3		
	334-03242-0	バルブピン * Valve Pin	3	3		
29-4	3F3-87121-3	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set		
	3F3-01005-1	シリンダヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	1	1		
	3F3-01024-1	シリンダヘッドカバーガスケット * Cylinder Head Cover Gasket	1	1		
	353-01032-0	サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1		
	151-00053-0	O リング、2-66.5 * O-Ring, 2-66.5	1	1		Crank Case Head
	126-00121-0	オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	1		Lower side

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部　品　名 Description	個数 Q'ty 70 C	 60 C		備　考 Remarks
	3F3-01215-0	オイルシール、16.8-28-8 * Oil Seal, 16.8-28-9	1	1		Drive Shaft
	3F3-02305-1	エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	2	2		
	3C8-09082-1	ブラインドプレートガスケット * Blind Plate Gasket	1	1		混合 用 for Premixing
	353-00108-0	O リング、2-44.7 * O-Ring, 2-44.7	1	1		Upper Bearing
	3F3-02104-1	インテークマニホールドガスケット * Intake Manifold Gasket	3	3		
	3F3-02418-0	インテークサイレンサシール * Intake Silencer Seal	1	1		
	3F3-02012-0	O リング、1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3		Carburetor
	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1		オートミキシング for Auto-mixing
	346-04901-1	フュエルポンプガスケット * Fuel Pump Gasket	1	1		
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring, "A"	2	2		
	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring, "B"	2	2		
	151-33159-0	ガスケット、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	3	3		Ignition Coil
	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1	1		Oil Tank
	3F3-01303-2	エンジンベースガスケット * Engine Basement Gasket	1	1		
29-5	3B7Q63010-1	ティラハンドルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1		or 3B7Q63010-2
29-6	3N4Q87302-5	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1		トランサム L 用 for Transom "L"
	3N4Q87304-5	ロワユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y "UL"	1	1		トランサム UL 用 for Transom "UL"
29-7	3B7Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
29-8	3F3-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3B7-65021-2	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1		
	3B7-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1		
	3B7-65011-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1		
	3F3-65025-1	ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1		
	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1		
	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
	916113-0880	ボルト * Bolt	4	4		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Description	個数 Q'ty 70 C	60 C		備考 Remarks
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4	4		
29-9	3F3-65231-0	ウォータポンプキット (クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set		
	3B7-65021-2	ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1		
	3B7-65238-0	ポンプケースライナ (クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1		
	3F3-65239-1	ポンプガイドプレート (クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1		
	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket,	1	1		
	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
29-10	3N4-87321-1	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set		
	3F3-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket,	1	1		
	3F3-02312-1	エキゾーストパイプガスケット * Exhaust Pipe Gasket,	1	1		
	3F3-61181-1	エキゾーストハウジングガスケット * Exhaust Housing Gasket,	1	1		
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2		Oil Plug
	3B7-60016-1	ガスケット、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1		Water Plug
	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1	1		Propeller Shaft
	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1	1		Propeller Shaft
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2	2		Pump Case Lower
	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1	1		Pump Case Lower
	3B7-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Gasket, Pump Guide Plate Gasket,	1	1		
	3B7-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	2		Cam Rod
	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1	1		Bushing
	3B7-60219-0	トリムタブガスケット * Trim Tab Gasket	1	1		
29-11	3N4Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set	1 set		トランサム UL 用 for Transom "UL"
29-12	3B7Q84490-2	リモートコントロールボックスキット (RC6F) Remote Control Box Kit (RC6F)	1	1		シングル 用 for Single
	3B7Q84540-2	リモートコントロールボックスキット (RC6FT) Remote Control Box Kit (RC6FT)	1	1		ツイン 用 for Twin

TOHATSU

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

M 60
70

TOHATSU CORPORATION
Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN
Phone : TOKYO (03)3966-3117
FAX : TOKYO (03)3966-2951
E-mail : www.tohatsu.co.jp

本　社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301

002-21041-5
0607-MH1000