

2026 PARTS CATALOG


トーハツ船外機 パーツカタログ



M 9.9D2 M 15D2 M 18E2 Models

Serial Number 000001BF ~

OB NO.002-21043-0BF 350 2601

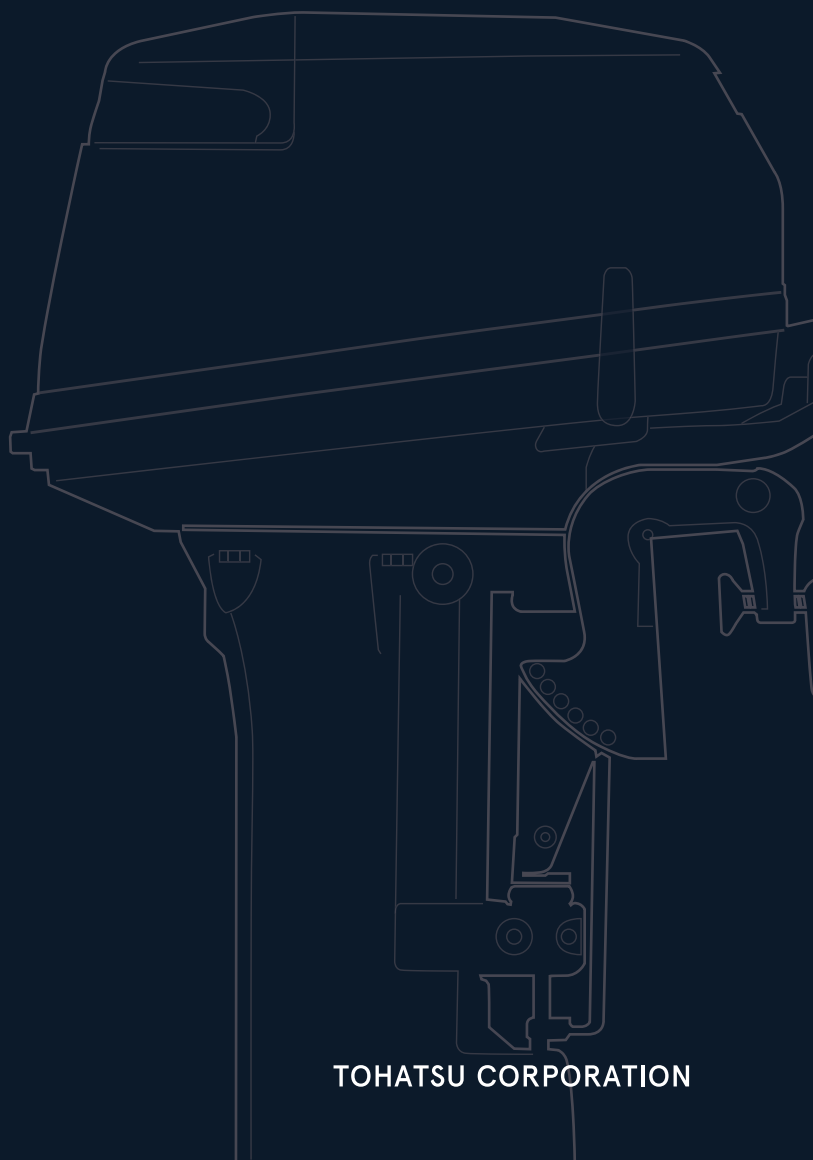

TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2026 年 1 月現在で編集してあります。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、パーツブルテンまたはサービスブルテンにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文する際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式
 - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認の上ご注文願います。

適用モデル

RefNo. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Qty/個数			Remarks 備 考
			M9SD2	M1SD2	M18E2	
1-1	1	3G2B01100-2 シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	1		Black
1-1	2	362B01100-5 シリンダブロック&クランクケースアッシー			1	Black
1-5		338-01131-1 * NIPPLE 4.8-5 * ニップル 4.8-5	1	1	1	
①-6		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

① 枝番(仕様違い)
 ② イラスト位置 No.
 ③ Fig No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に（*）印を付けて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
D/O : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	US : 英国、カナダ向け
	EU : EU 加盟国、およびその他の国向け

8. オーダー上の注意

塗装部品の注文にあたっては以下に従ってください。
パーツナンバーの4桁目が大文字アルファベットの場合は塗装されているパーツです。

[カラーコード]	[例示] エンジンショートブロックキット
B : ブラック	3B2B87090-7
Q : アクアマリンブルー	└─ B : ブラック
W : ホワイト	ロワユニットアッシ (L)
J : グレー	3B2Q87302-6
H : シルバー	└─ Q : アクアマリンブルー

9. 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について

ボルト	916129 - 0675
	└─ 首下長さ
	└─ 径
	(5)平座金付き、(0,1,2)座金無し、(6)ばね座金付き
ナット・ワッシャ	940121 - 0600
	└─ 径

10. 標準部品のホース、パイプのサイズ記号について


ホース	98AL - 40 - 120	パイプ	990503 - 0240
	└─ 長さ		└─ 長さ
	└─ 径		└─ 径

標準部品のホース、パイプは1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。標準ホース、パイプは異なる用途や箇所には使用しないでください。
部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考欄を参照ください。

11. 船外機仕様説明

MFS	25	D	E	F	T	L
エンジン形式	馬力	世代	始動方法	操舵方法	チルト方式	シャフト長さ
MFS: 4ストローク M: 2ストローク MX: 2ストローク Everrun	2 ~ 140	A~	M: マニュアル E: 電動	F: ティラーハンドル P: リモートコントロール H: マルチティラーハンドル	T: パワートリム&チルト G: ガスアシスト 空白: マニュアルチルト	S : ショート L : ロング UL : ウルトロング

12. 製造番号表示位置



HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2026.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Parts/Service Bulletin describing the addition, discontinuation and /or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - model, serial number, production year
 - part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部品名	Qty/個数			Remarks 備考
			M902	M1502	M18E2	
1-1	1 3G2B01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	1		Black
1-1	2 3G2B01100-5	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー			1	Black
1-5	338-01131-1	* NIPPLE 4.8-5 * ニップル 4.8-5	1	1	1	
1-5	393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

6. Given mark in (*) to head of a part name shows components of assembly or kit parts.
7. Abbreviation used in this parts Catalog.

STD : Standard	OPT : Optional Parts
O/S : Over size	ASSY : Assembly
DO : Domestic model (Japan model)	EX : Export model
A : As required	US : USA and Canada model
	EU : EU and other countries model

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B : Black

Q : Aquamarine Blue

W : White

J : Gray

H : Silver

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

3B2B87090-7

└─ B : Black

LOWER UNIT ASSY (L)

3B2Q87302-6

└─ Q : Aquamarine Blue

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

916129-0675

└─ Length(not including the head)
└─ Diameter
(5)with flat washer、(0,1,2)no washer、
(6)with spring washer

NUT & WASHER

930124-0800

└─ Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE

98AL-40-120

└─ Length
└─ Diameter

PIPE

990503-0240

└─ Length
└─ Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.


Never use the standard hose and pipe for other purposes or in other places.

Part number and quantity may be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

11. Model description

MFS	25	D	E	F	T	L
Engine type	Horse power	Product generation	Starting system	Steering system	Tilt system	Shaft length
MFS: 4 stroke M: 2 stroke MX: 2 stroke Everrun	2 to 140	A and up	M: Manual E: Electric	F: Tiller handle P: Remote control H: Multi-function tiller handle	T: Power trim & tilt G: Gas assist Blank: Manual tilt	S: Short L: Long UL: Ultra long

12. Serial number location



Memo



TOHATSU

CONTENTS


目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT	7
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD	11
	インテークマニホールド	
Fig. 4	CARBURETOR	15
	キャブレタ	
Fig. 5	RECOIL STARTER	19
	リコイルスタータ	
Fig. 6	MAGNETO・ELECTRIC PARTS	23
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 7	ELECTRIC STARTER (EF・EP MODEL)	27
	エレクトリックスタータ (EF・EPモデル)	
Fig. 8	DRIVE SHAFT HOUSING	31
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 9	GEAR CASE	33
	ギヤケース	
Fig. 10	BRACKET	39
	ブラケット	
Fig. 11	TILLER HANDLE	45
	ティラハンドル	
Fig. 12	BOTTOM COWL	47
	ボトムカウル	
Fig. 13	SHIFT	51
	シフト	
Fig. 14	REMOTE CONTROL PARTS	53
	リモートコントロールパーツ	
Fig. 15	TOP COWL	57
	トップカウル	
Fig. 16	FUEL TANK	59
	フュエルタンク	
Fig. 17	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL	61
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 18	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)	65
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 19	OPTIONAL PARTS・ACCESSORIES	67
	オプションパーツ・アクセサリ	
Fig. 20	ASSEMBLY・KIT PARTS	69
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		81
INDEX		85

Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE

シリンダ・クランクケース

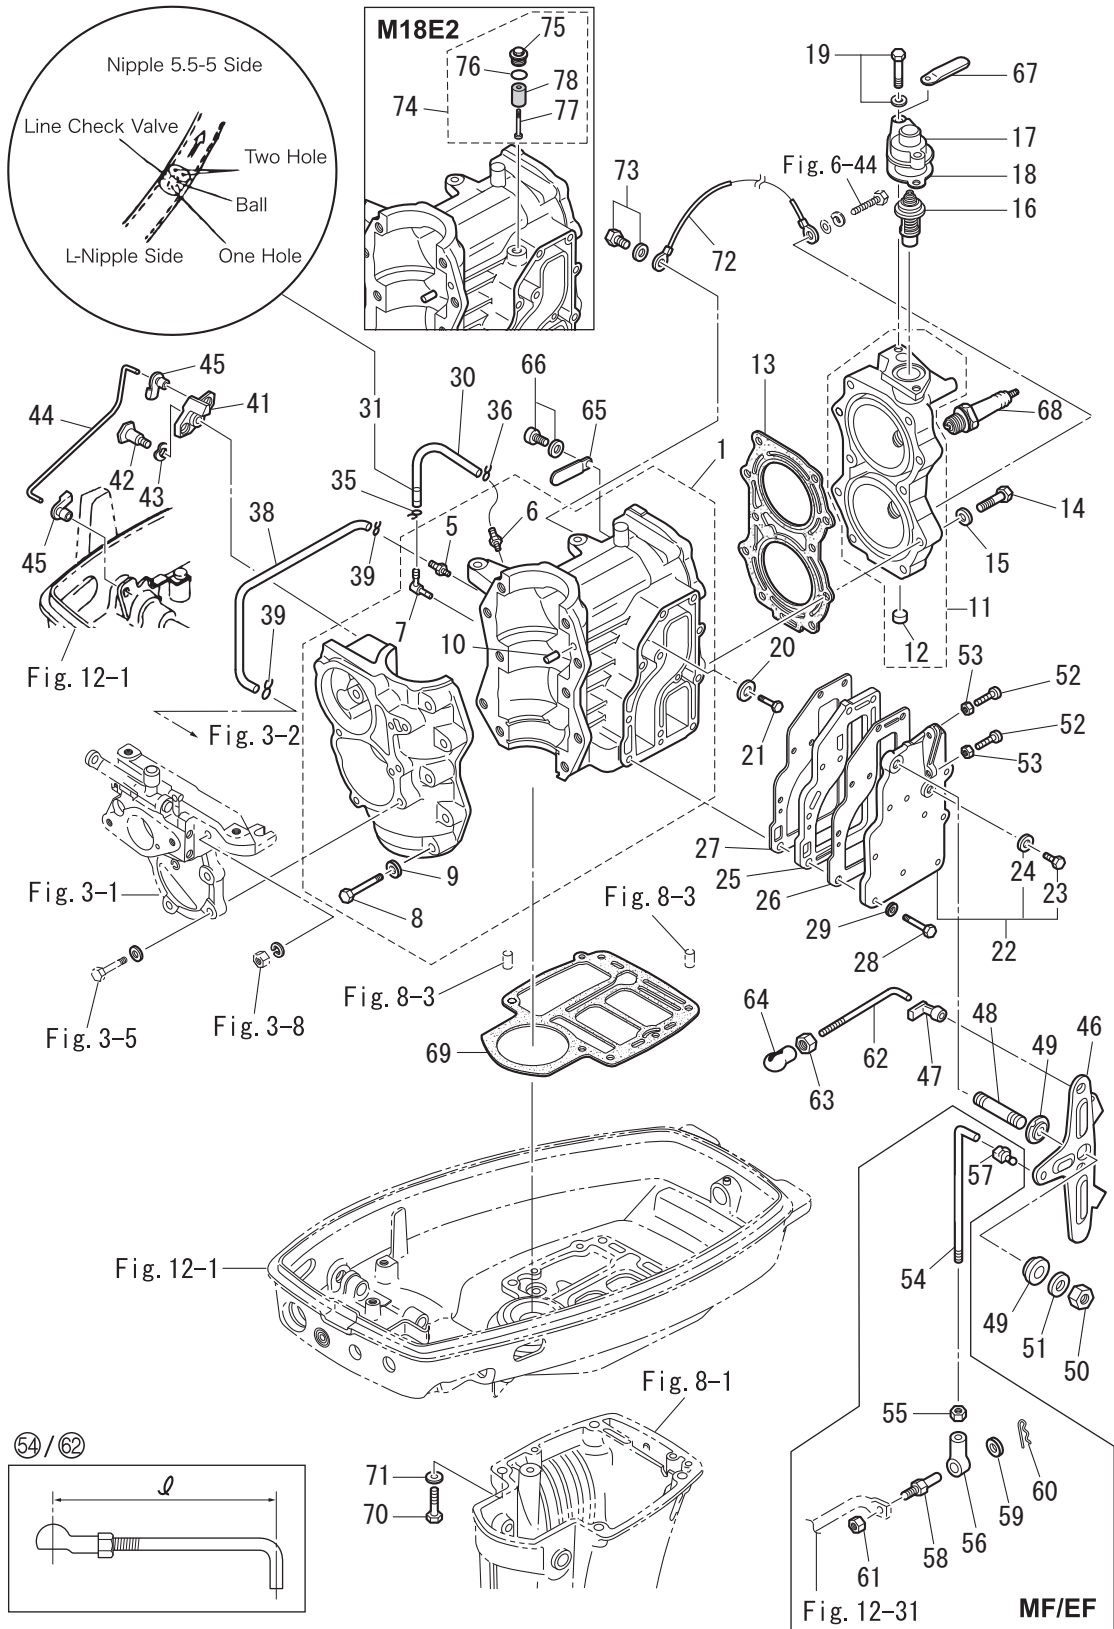


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
1-1	1	362B01100-2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ*ブロック&クランクケースアッソ	1	1		Black
1-1	2	362B01100-5	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダ*ブロック&クランクケースアッソ			1	Black
1-5		338-01131-1	* NIPPLE 4.8-5 * ニップル 4.8-5	1	1	1	
1-6		393-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
1-7		393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5 * ニップル L	1	1	1	
1-8	1	916124-0845	* BOLT * ボルト	10	10	10	
1-9	1	940121-0800	* WASHER * ワッシャ	10	10	10	
1-10		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * タ*ウエルピン 6-12	2	2	2	
1-11	1	397B01001-0	CYLINDER HEAD ASSY シリンダ*ヘッドアッソ	1	1		Black
1-11	2	398B01001-2	CYLINDER HEAD ASSY シリンダ*ヘッドアッソ			1	Black
1-12		350-01093-0	* WELCH PLUG * ウェルチプラグ	1	1	1	
1-13	1	351-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET シリンダ*ヘッドガ*ケット	1	1		
1-13	2	3M4-01005-0	CYLINDER HEAD GASKET シリンダ*ヘッドガ*ケット			1	
1-14	1	3M3-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT シリンダ*ヘッドボルト	10	10	10	
1-15		940103-0800	WASHER ワッシャ	10	10	10	
1-16		350-01030-2	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	Mark 52C PRV
1-17	1	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	1	1	Black
1-18		346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップガ*ケット	1	1	1	
1-19	1	910114-5630	BOLT ボルト	2	2	2	
1-20		338-60218-2	ANODE アノード	1	1		
1-21		910103-0616	BOLT ボルト	1	1		
1-22	1	350B02300-1	EXHAUST COVER ASSY エキゾーストカバーアッソ	1	1	1	Black
1-23		9106E3-0808	* BOLT * ボルト	1	1	1	
1-24		332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1 * ガ*ケット	1	1	1	
1-25	1	350B02302-1	EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)	1	1	1	Black
1-26		350-02305-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガ*ケット	1	1	1	Exhaust Cover Side
1-27		350-02306-2	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガ*ケット	1	1	1	Cylinder Side
1-28		3NT-02319-0	BOLT 25mm ボルト 25mm	11	11	11	
1-29		940103-0600	WASHER ワッシャ	11	11	11	

Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE

シリンダ・クランクケース

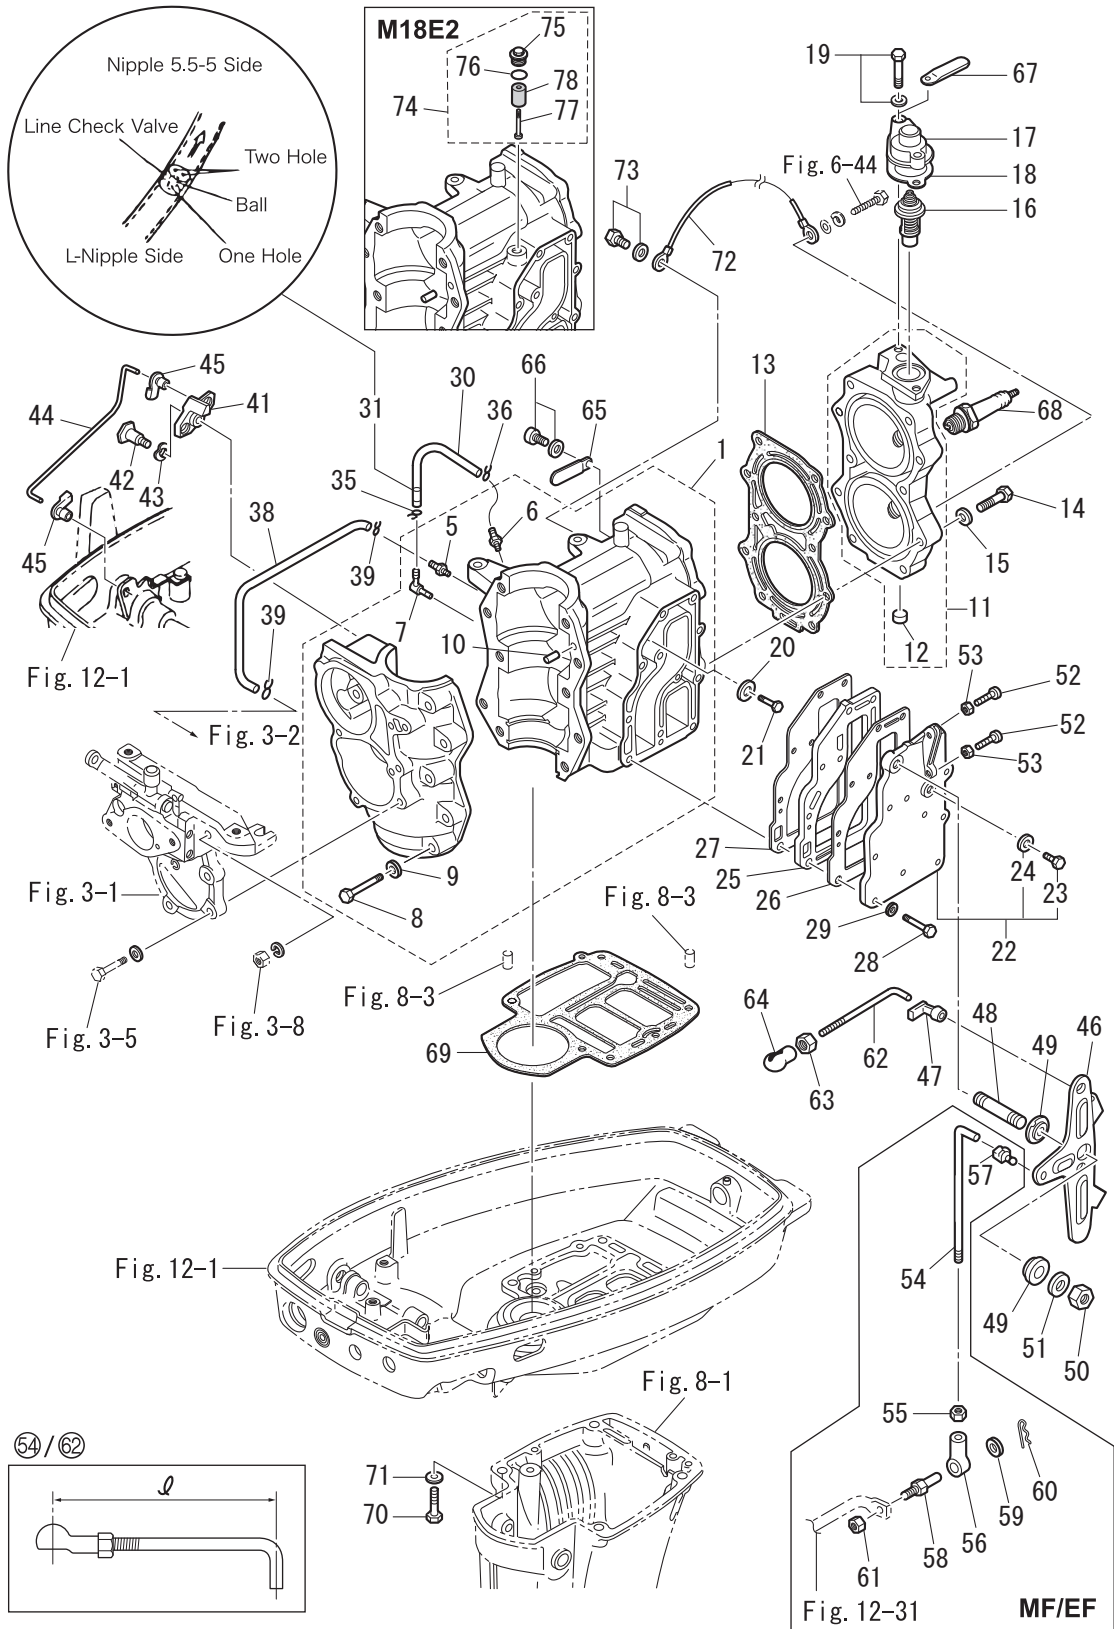


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.9D2	M15D2	M18E2	
1-30		HOSE ホース	1	1	1	Intake Manifold-Cylinder 98AL-401000
1-31		CHECK VALVE チェックバルブ	1	1	1	
1-35		CLIP φ8 クリップ φ8	1	1	1	
1-36		CLIP φ7 クリップ φ7	1	1	1	
1-38		HOSE ホース	1	1	1	Intake Manifold-Cylinder 98AB-301000
1-39		CLIP φ7 クリップ φ7	2	2	2	
1-41		THROTTLE LIMITER ARM スロットルリミッターアーム	1	1	1	
1-42	1	THROTTLE LIMITER SHAFT スロットルリミッタシャフト	1	1	1	
1-43		WAVE WASHER d=8 ウェーブワッシャー d=8	1	1	1	
1-44		STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	1	
1-45		ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	2	2	2	
1-46		ADVANCER ARM アドバンサアーム	1	1	1	
1-47		ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
1-48	1	STUD スタッド	1	1	1	
1-49		BUSHING 8-14-4 ブッシング 8-14-4	2	2	2	
1-50		NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
1-51		WASHER 8.4-15.5-1.6 ワッシャー	1	1	1	
1-52		SCREW スクリュー	2	2	2	
1-53		NUT ナット	2	2	2	
1-54		ROD 5-65L ロッド 5-65L	1	1	1	for MX18E2/MX15D2 ℓ=78 M9.9D2 ℓ=75
1-55		NUT ナット	1	1	1	for MF/EF Type
1-56		ROD JOINT φ5 ロッドジョイント φ5	1	1	1	for MF/EF Type
1-57		ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
1-58		PIN ピン ケープル	1	1	1	for MF/EF Type
1-59		WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャー 8.5-18-1.6	1	1	1	for MF/EF Type
1-60		SNAP PIN d=8 スナップピン d=8	1	1	1	for MF/EF Type
1-61		NUT ナット	1	1	1	for MF/EF Type
1-62		ROD 5-60L ロッド アドバンサリンク B 5-60L	1	1	1	ℓ=73
1-63		NUT ナット	1	1	1	

Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE


シリンダ・クランクケース

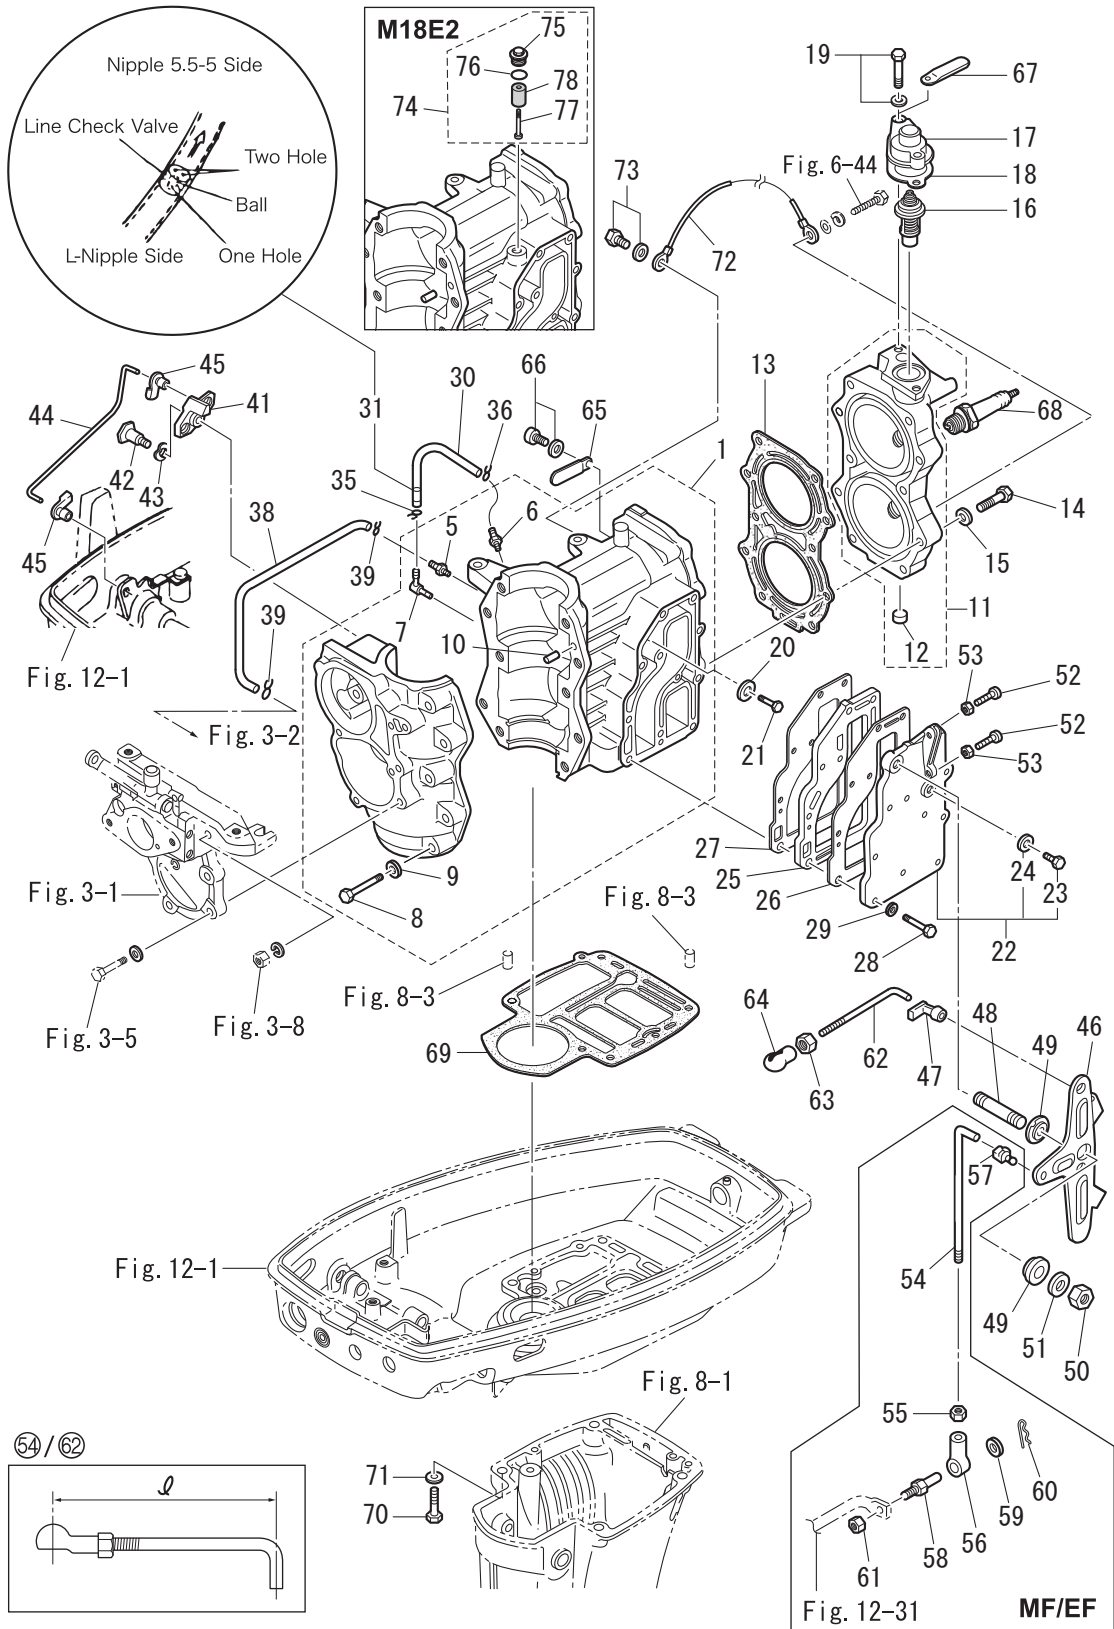

[illegible]

Fig. 2

PISTON · CRANK SHAFT
ピストン · クランクシャフト

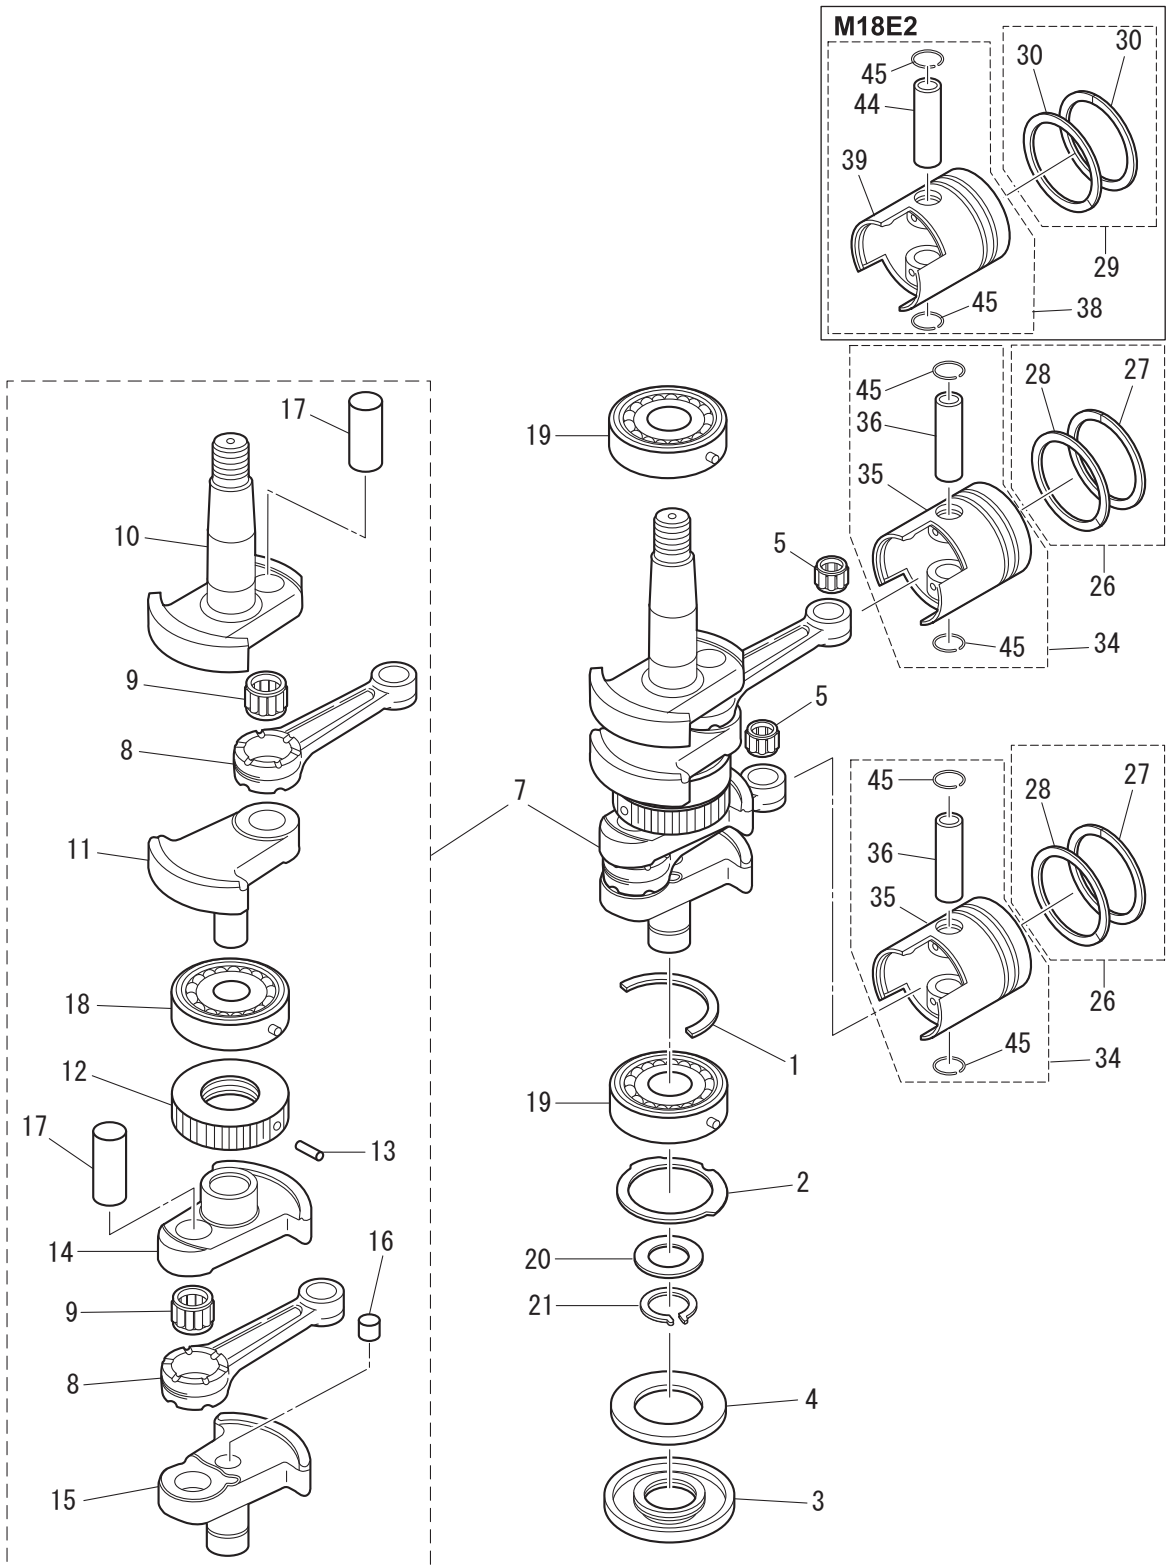


(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
2-1	1	350-00115-0	THRUST PLATE スラストプレート クランクシャフト	1	1	1	
2-2		350-00107-0	THRUST PLATE スラストプレート	1	1	1	
2-3		3M2-00122-0	OIL SEAL 25-62-9.5 オイルシール 25-62-9.5	1	1	1	
2-4		362-00128-0	OIL SEALING RING 34-56.5-7.5 オイルシールリング ロワ	1	1	1	
2-5		3M3-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-20 ローラベアリング 14-18-20	2	2	2	Small End
2-7	1	3M2-00069-1	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッセン	1	1	1	
2-8		350-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	2	2	2	
2-9		364-00043-0	* ROLLER BEARING 20-26-16 * ローラベアリング 20-26-16	2	2	2	Big End
2-10		3M2-00031-1	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	1	
2-11	1	350-00032-1	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	1	1	1	
2-12		350-00051-1	* LABYRINTH PACKING * ラビリンスパッキング	1	1	1	
2-13		951407-0308	* SPRING PIN 3-8 * スプリングピン 3-8	1	1	1	
2-14	1	350-00033-1	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	1	1	1	
2-15		350-00034-2	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	1	
2-16		350-00062-0	* SEALING PLUG * シーリングプラグ	1	1	1	Crankshaft D
2-17		350-00061-1	* CRANK PIN * クランクピン	2	2	2	
2-18		9603-3-6305	* BALL BEARING * ボールベアリング	1	1	1	Center
2-19		9603-3-6305	BALL BEARING ボールベアリング	2	2	2	Upper, Lower
2-20		346-00116-0	SPACER 25.2-34-1.6 スペーサ 25.2-34-1.6	1	1	1	
2-21		945102-2500	C-RING Cリング	1	1	1	
2-26	1	3M2-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	2	2		STD
2-26	2	3M2-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	2	2		OPT
2-27	1	362-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	1	1		STD 1st
2-27	2	362-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	1	1		OPT 1st
2-28	1	351-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	1	1		STD 2nd
2-28	2	351-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	1	1		OPT 2nd
2-29	1	3M4-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット			2	STD
2-29	2	3M4-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)			2	OPT
2-30	1	350-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング			2	STD

Fig. 2


PISTON · CRANK SHAFT
ピストン · クランクシャフト

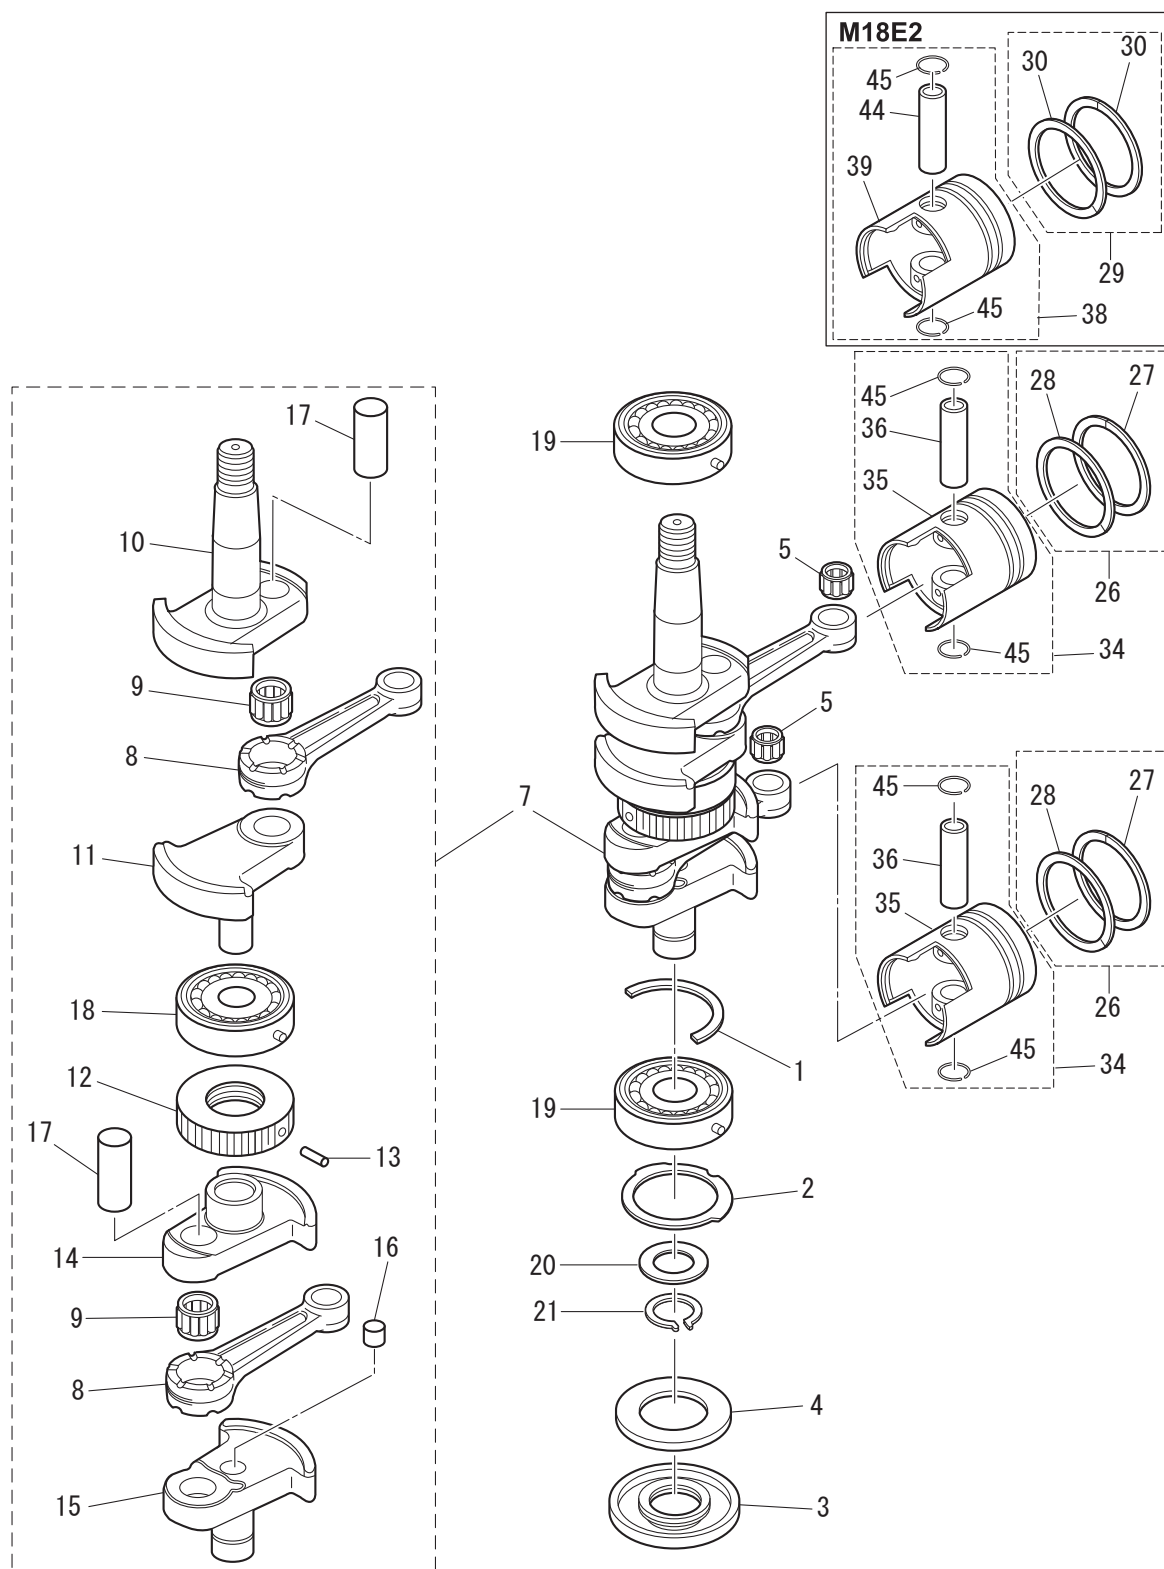

(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


[illegible]

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

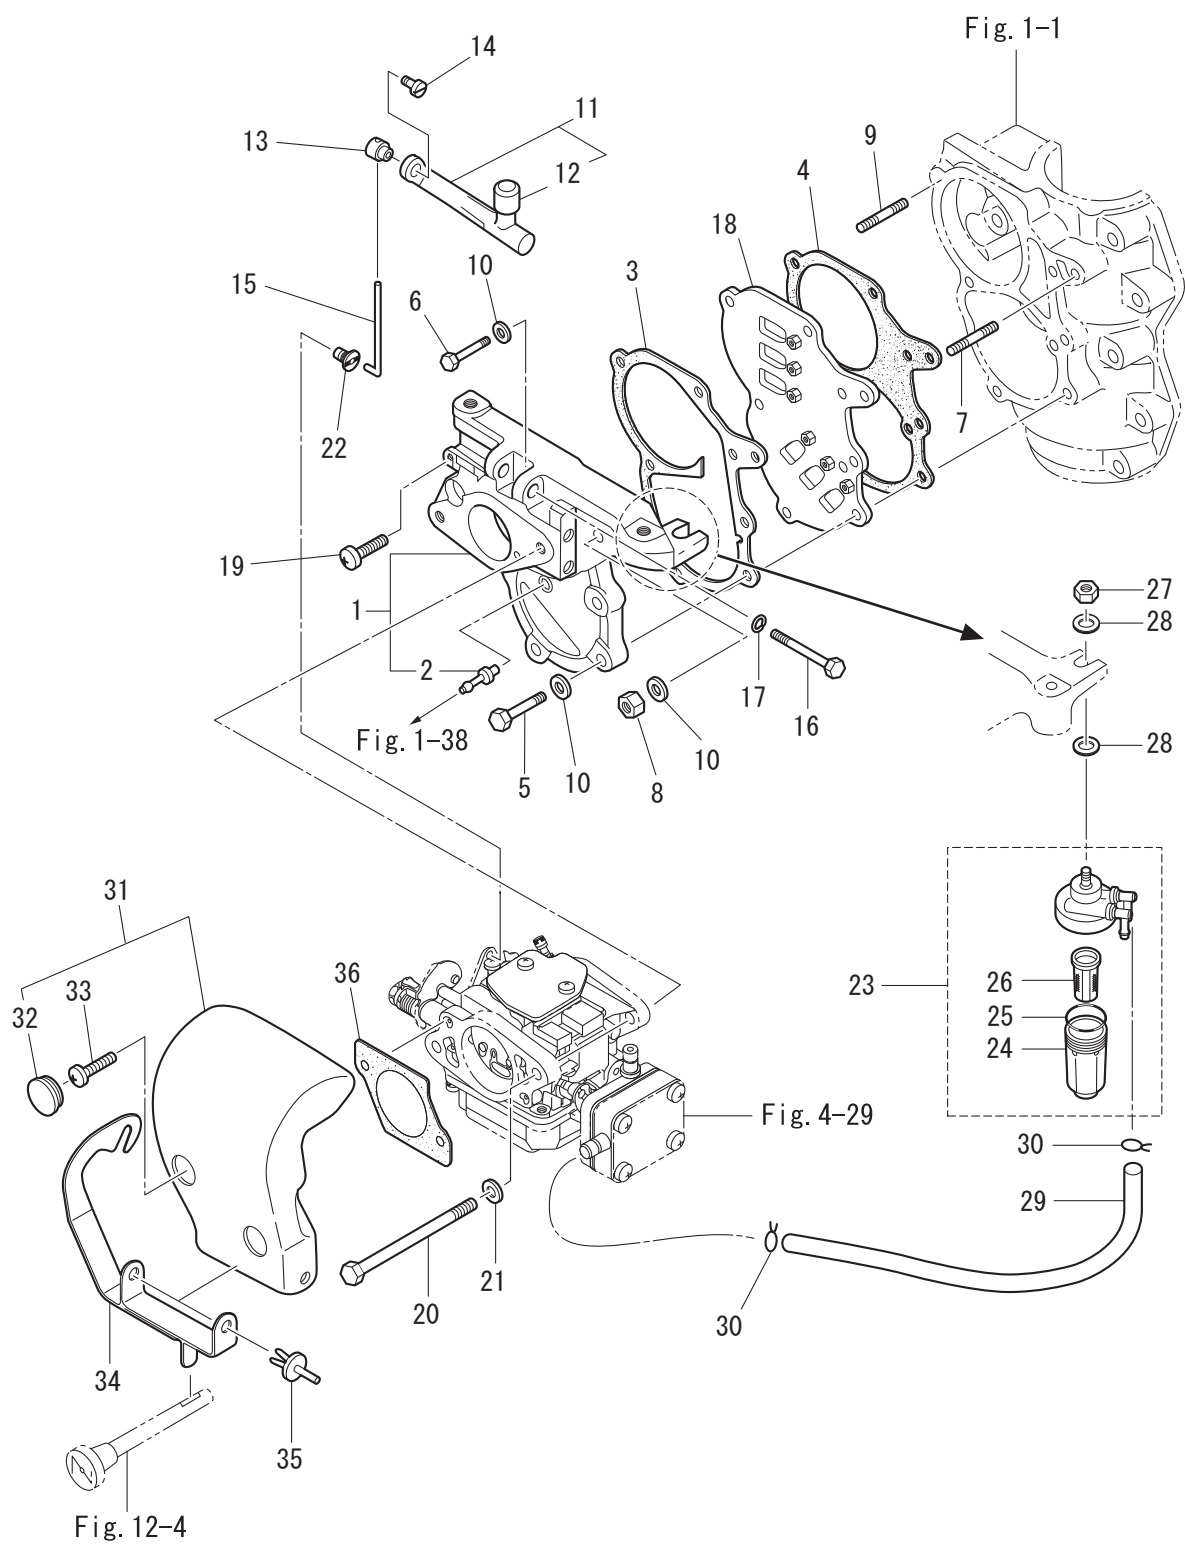


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
3-1	1	3M2B02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホールド アッシー	1	1	1	Black
3-2		338-01131-1	* NIPPLE 4.8-5 * ニップル 4.8-5	1	1	1	
3-3		350-02104-2	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールド ガasket A	1	1	1	Intake Manifold Side
3-4		350-02105-3	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールド ガasket B	1	1	1	Crankcase Side
3-5	1	916124-0628	BOLT ボルト	4	4	4	
3-6	1	916124-0635	BOLT ボルト	1	1	1	
3-7	1	915324-0625	STUD スタット	1	1	1	
3-8	1	930121-0600	NUT ナット	2	2	2	
3-9	1	915324-0630	STUD スタット	1	1	1	
3-10	1	940121-0600	WASHER ワッシャー	7	7	7	
3-11		3M2-03167-0	THROTTLE LEVER ASSY スロットルレバー アッシー	1	1	1	
3-12		3M2-03171-0	* THROTTLE ROLLER * スロットルローラ	1	1	1	
3-13		350-03176-0	THROTTLE LEVER END スロットルレバー エント	1	1	1	
3-14		910903-0506	BOLT ボルト	1	1	1	
3-15		350-03174-0	ROD ロッド	1	1	1	
3-16		916103-0550	BOLT ボルト	1	1	1	
3-17		940103-0500	WASHER ワッシャー	1	1	1	
3-18		362-02100-1	REED VALVE ASSY リート バルブ アッシー	1	1	1	
3-19		921503-0620	SCREW スクリュー	1	1	1	
3-20		916103-0680	BOLT ボルト	2	2	2	
3-21		940103-0600	WASHER ワッシャー	2	2	2	
3-22		362-67196-0	ROD SNAP 3.4-1.6 ロッド スナップ 3.4-1.6	1	1	1	
3-23		3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシー	1	1	1	
3-24		3AD-02237-0	* CUP * カップ	1	1	1	
3-25		3AD-02235-0	* O-RING * オリング	1	1	1	
3-26		3AD-02234-0	* FILTER * フィルタ	1	1	1	
3-27		930103-0800	NUT ナット	1	1	1	
3-28		940203-0800	WASHER 8.4-15.5-1.6 ワッシャー	2	2	2	
3-29		98AB-50-220	HOSE ホース	1	1	1	Fuel Filter-Fuel Pump 98AB-501000

Fig. 3 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

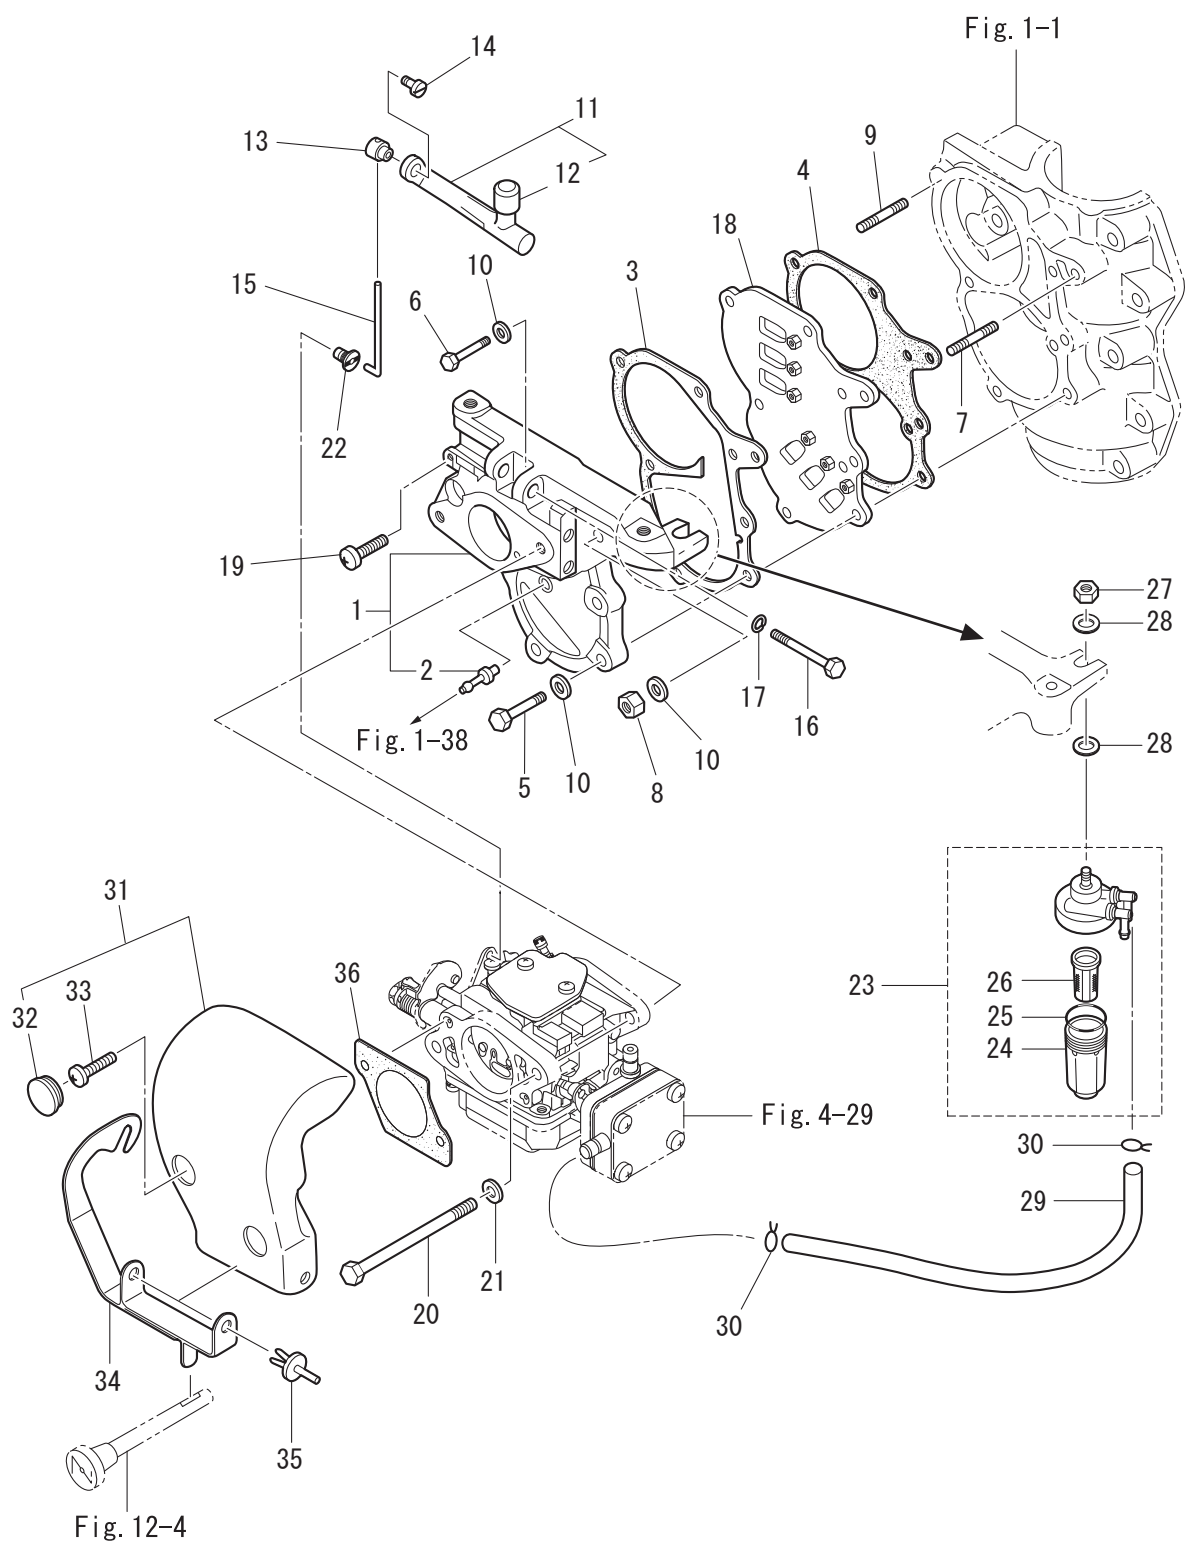


[illegible]

Fig. 4 CARBURETOR
キャブレタ

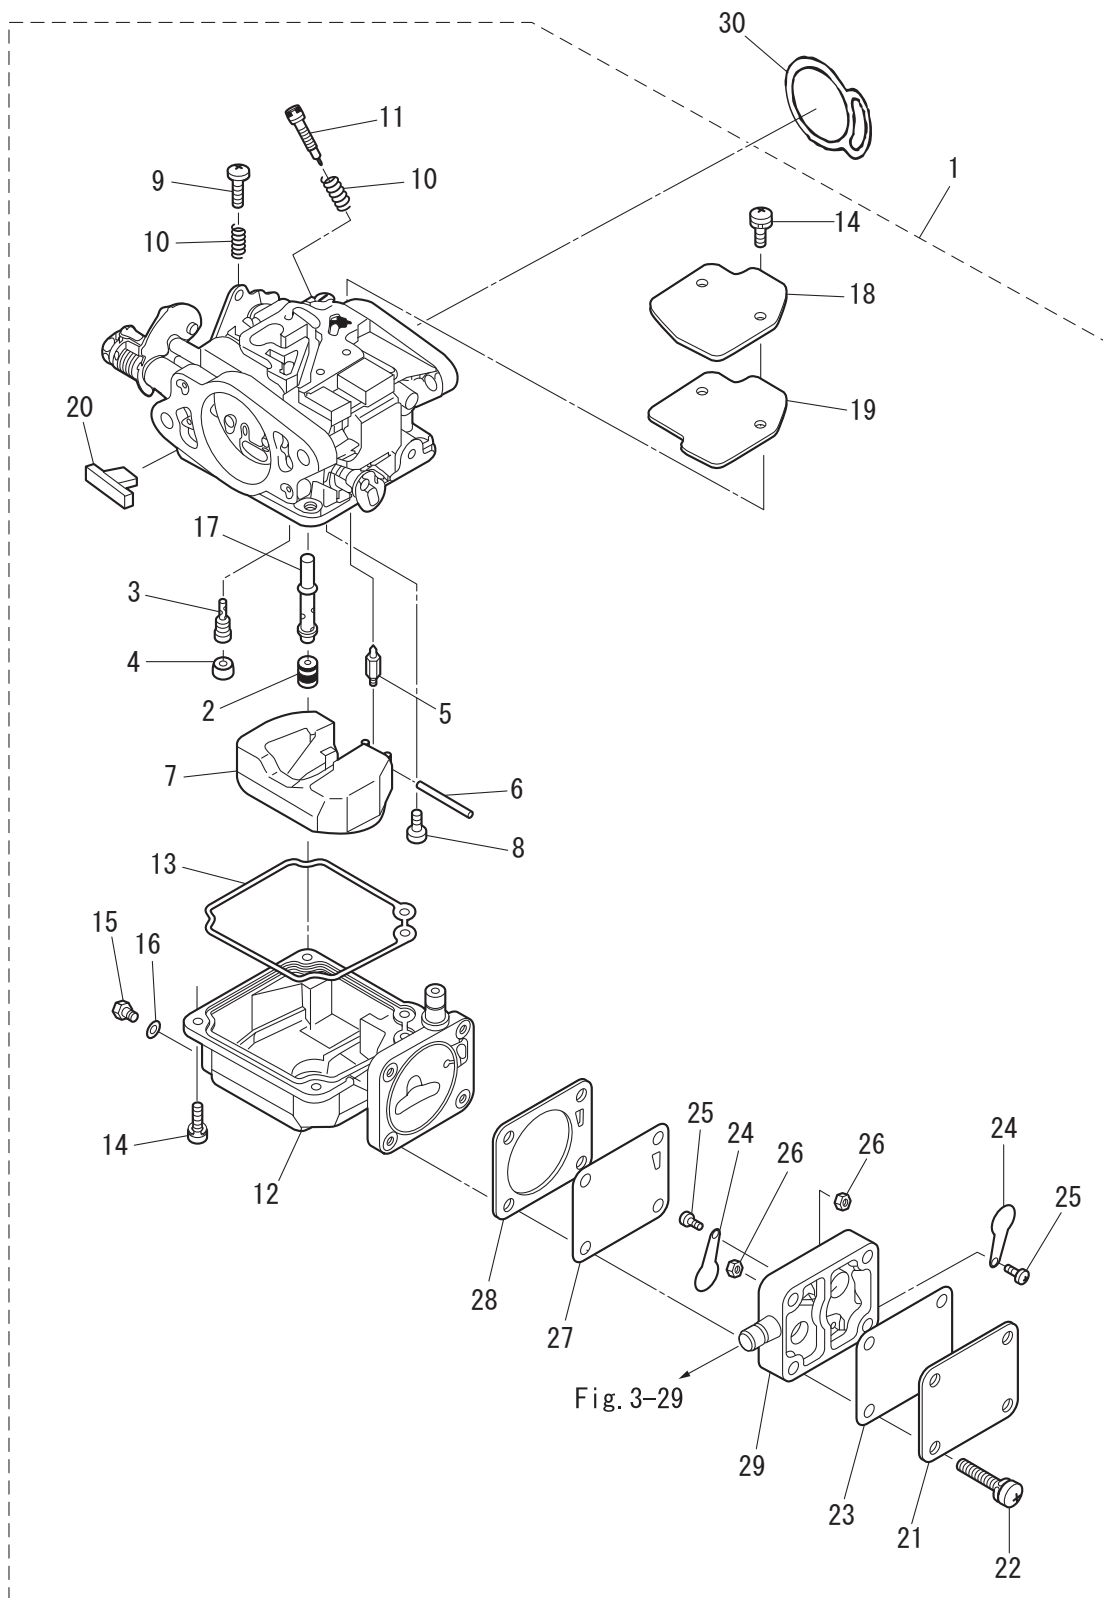


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
4-1	1	3G2-03100-5	CARBURETOR ASSY キャブ レタアッソ	1	1		3G23
4-1	2	3M2-03100-2	CARBURETOR ASSY キャブ レタアッソ			1	3M21
4-2	1	3M2-04610-0	* MAIN JET (#110) * メインジ ェット (#110)	1	1		
4-2	2	3M2-04616-0	* MAIN JET (#116) * メインジ ェット (#116)			1	
4-3	1	3M2-04580-0	* SLOW JET (#80) * スロージ ェット (#80)	1	1		
4-3	2	3M2-04560-0	* SLOW JET (#60) * スロージ ェット (#60)			1	
4-4		3C8-03169-0	* PLUG * プ ラグ	1	1	1	
4-5	1	3E3-03147-0	* FLOAT VALVE * フロートバ ルブ	1	1	1	
4-6		3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN * フLOATアームピ ン	1	1	1	
4-7		3C8-03125-1	* FLOAT * フLOAT	1	1	1	
4-8		921722-0410	* SCREW * スクリュ	1	1	1	
4-9		3C8-03179-1	* STOP SCREW * ストップ スクリュ	1	1	1	
4-10		3C8-03157-0	* SPRING * ス プ リング	2	2	2	
4-11		3G2-03156-0	* ADJUST SCREW * アジ ャストスクリュ スロットルフリクション	1	1	1	
4-12		3G2-03120-0	* FLOAT CHAMBER * フLOATチャンバ	1	1	1	
4-13		3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * フLOATチャンバ ガ スケット	1	1	1	
4-14		922503-0410	* SCREW * スクリュ	6	6	6	Float Chamber Carburetor Cover
4-15		3AA-03192-0	* DRAIN SCREW * ド レンスクリュ	1	1	1	
4-16		3C8-03193-0	* GASKET * ガ スケット ド レンスクリュ	1	1	1	
4-17	1	3M2-03141-0	* MAIN NOZZLE * メインノズ ル	1	1		
4-17	2	3G2-03141-0	* MAIN NOZZLE * メインノズ ル			1	
4-18		3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER * キャブ レタカバ ー	1	1	1	
4-19		3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブ レタカバ ーガ スケット	1	1	1	
4-20		3C8-03180-0	* RUBBER PLUG * ラバ ー プ ラグ	1	1	1	
4-21	1	3C8-04004-0	* PUMP COVER * ポ ンプ カバ ー	1	1	1	
4-22		3E3-64333-0	* PRE-COATED SCREW * プ レコートスクリュ	4	4	4	
4-23		3C8-04018-0	* PUMP COVER GASKET * ポ ンプ カバ ーガ スケット	1	1	1	
4-24		350-04014-0	* CHECK VALVE * チェックバ ルブ	2	2	2	
4-25		921703-0305	* SCREW * スクリュ	2	2	2	

Fig. 4 CARBURETOR
キャブレタ

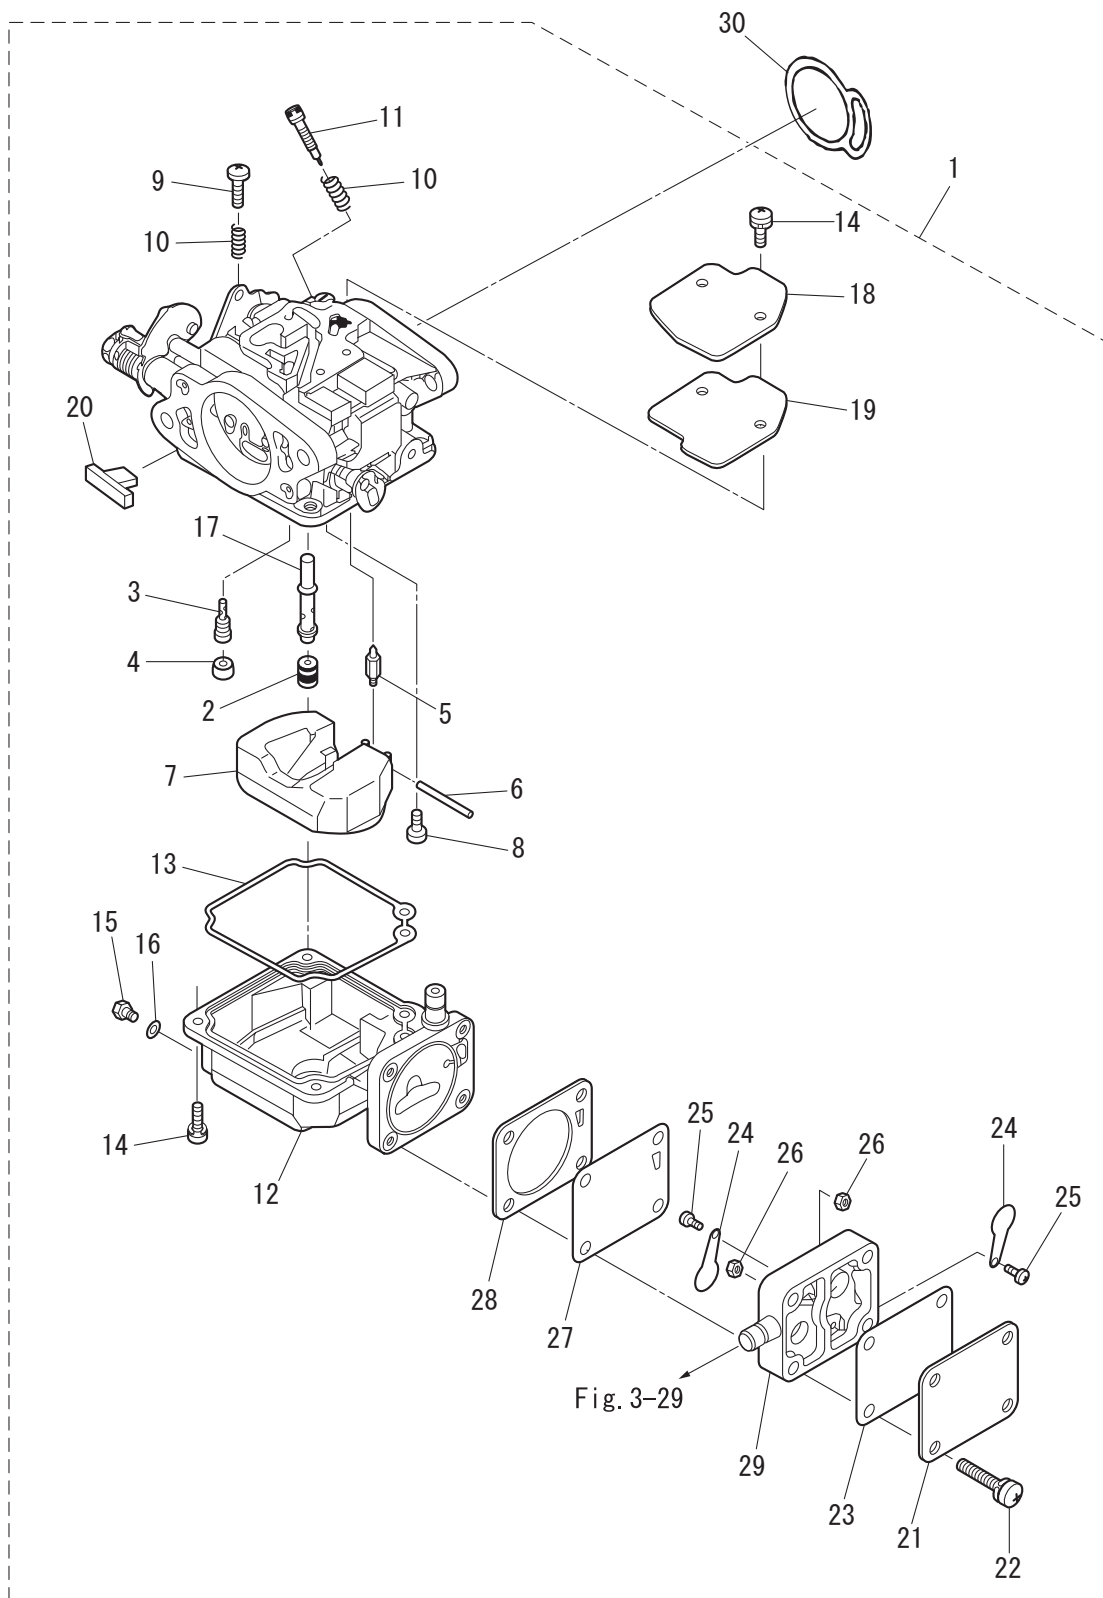


[illegible]

Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

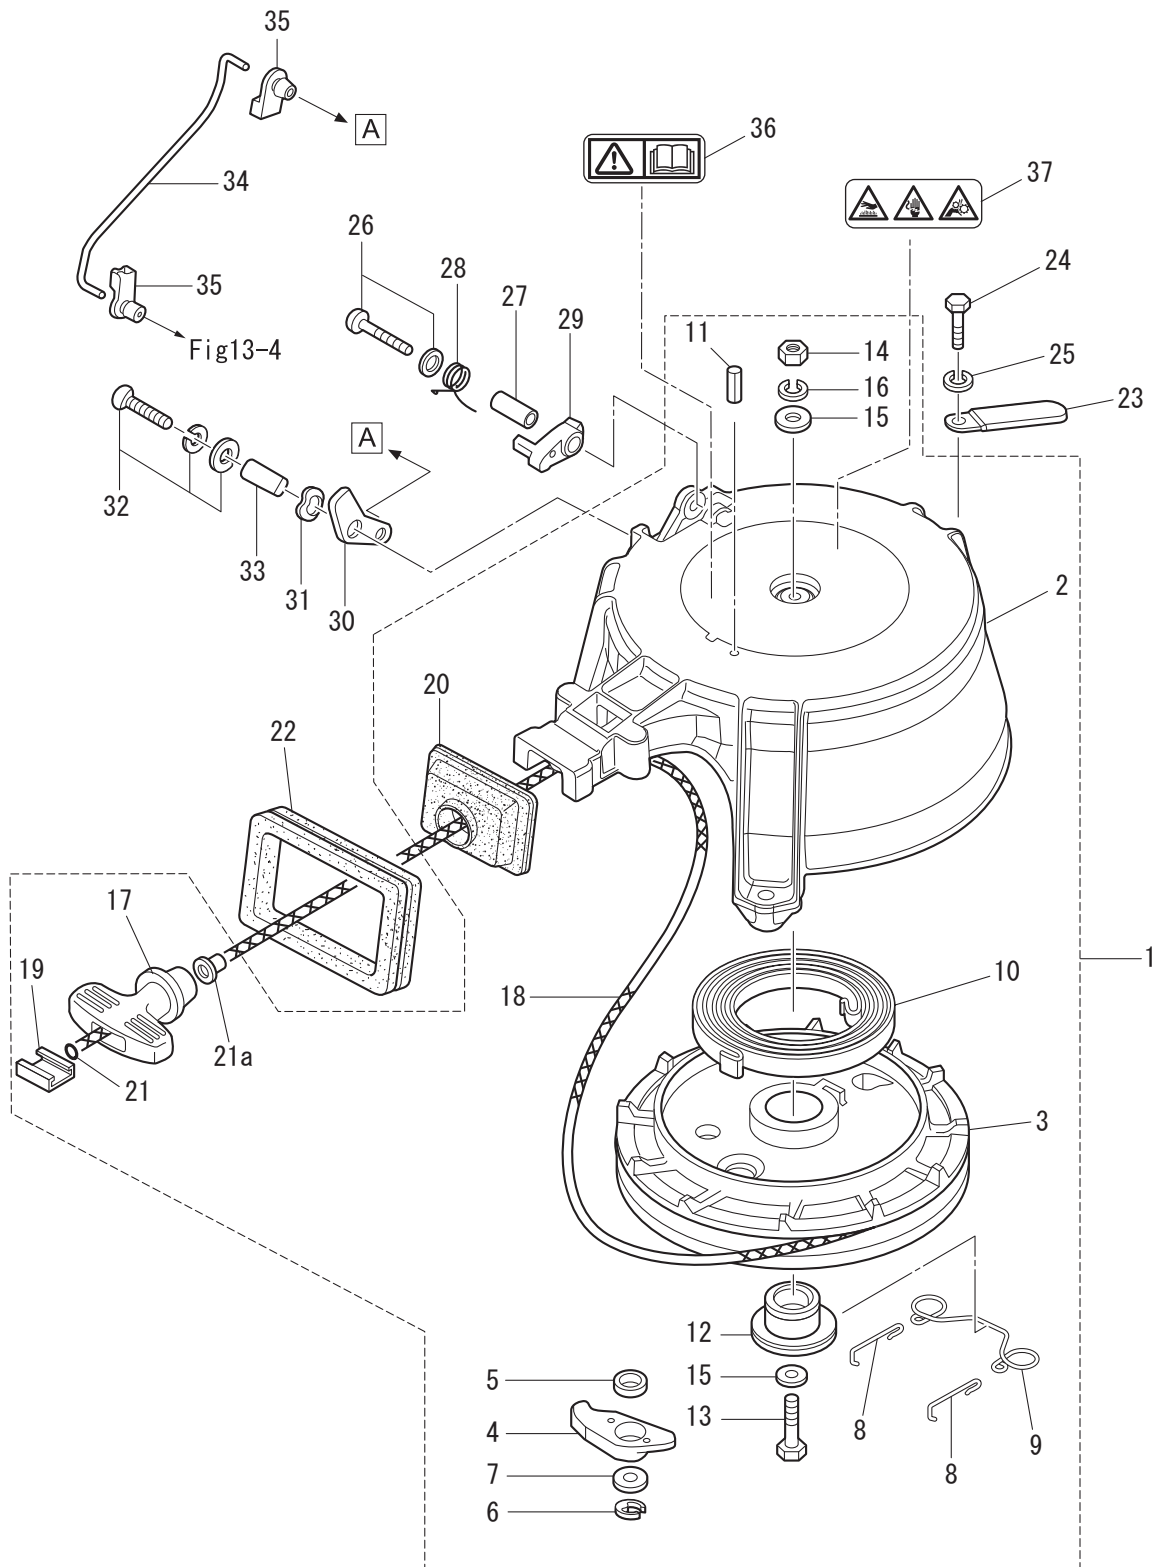


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
5-1	1	350-05000-4	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッソ	1	1	1	
5-2		350-05105-1	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	1	
5-3		350-05104-1	* REEL ASSY * リールアッソ	1	1	1	
5-4		345-05003-1	* RATCHET * ラチエツト	1	1	1	
5-5		345-05135-1	* BUSHING 14. 7-15. 9-6 * フッソツク 14. 7-15. 9-6	1	1	1	
5-6		945303-0500	* E-RING d=5 * エリツク d=5	1	1	1	
5-7		346-67115-0	* WASHER 6. 5-21-1 * ワッシャ 6. 5-21-1	1	1	1	
5-8		350-05123-0	* RETURN SPRING * リターンズフ リツク A	2	2	2	
5-9		350-05124-0	* RETURN SPRING * リターンズフ リツク B	1	1	1	
5-10		345-05004-1	* STARTER SPRING * スタータズフ リツク	1	1	1	
5-11		951403-0316	* SPRING PIN 3-16 * スフ リツク ピツ 3-16	1	1	1	
5-12		350-05132-0	* STARTER SHAFT * スタータシャフト	1	1	1	
5-13		910114-0635	* BOLT * ホルト	1	1	1	
5-14		930103-0600	* NUT * ナツト	1	1	1	
5-15		940121-0600	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
5-16		941322-0600	* SPRING WASHER * スフ リツク ワッシャ	1	1	1	
5-17		338-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハントル	1	1	1	
5-18		350-05013-2	* STARTER ROPE φ5-1600 * スタータローフ φ5-1600	1	1	1	
5-19		338-05131-0	* ROPE ANCHOR * ローフ アンカ	1	1	1	
5-20		350-05116-1	* SEALING PLATE * シーリツク フレート スタータ	1	1	1	
5-21		350-05136-0	* O-RING 2. 5-4. 5 * オリツク 2. 5-4. 5	1	1	1	
5-22		3KM-67503-0	STARTER SEAL スタータシール	1	1	1	
5-23		3PR-06972-0	CLAMP 6. 5-47. 5P クラツプ 6. 5-47. 5P	1	1	1	
5-24		3M3-02319-0	BOLT 30mm ホルツト 30mm	3	3	3	Recoil Starter
5-25		940103-0600	WASHER ワッシャ	3	3	3	
5-26		921503-5430	SCREW スクリュ	1	1	1	
5-27		338-05255-0	COLLAR 4-6-21 カラ 4-6-21	1	1	1	
5-28		338-05216-0	STARTER LOCK SPRING スタータロックスフ リツク	1	1	1	
5-29		338-05252-0	STARTER LOCK スタータロッツク	1	1	1	

Fig. 5 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

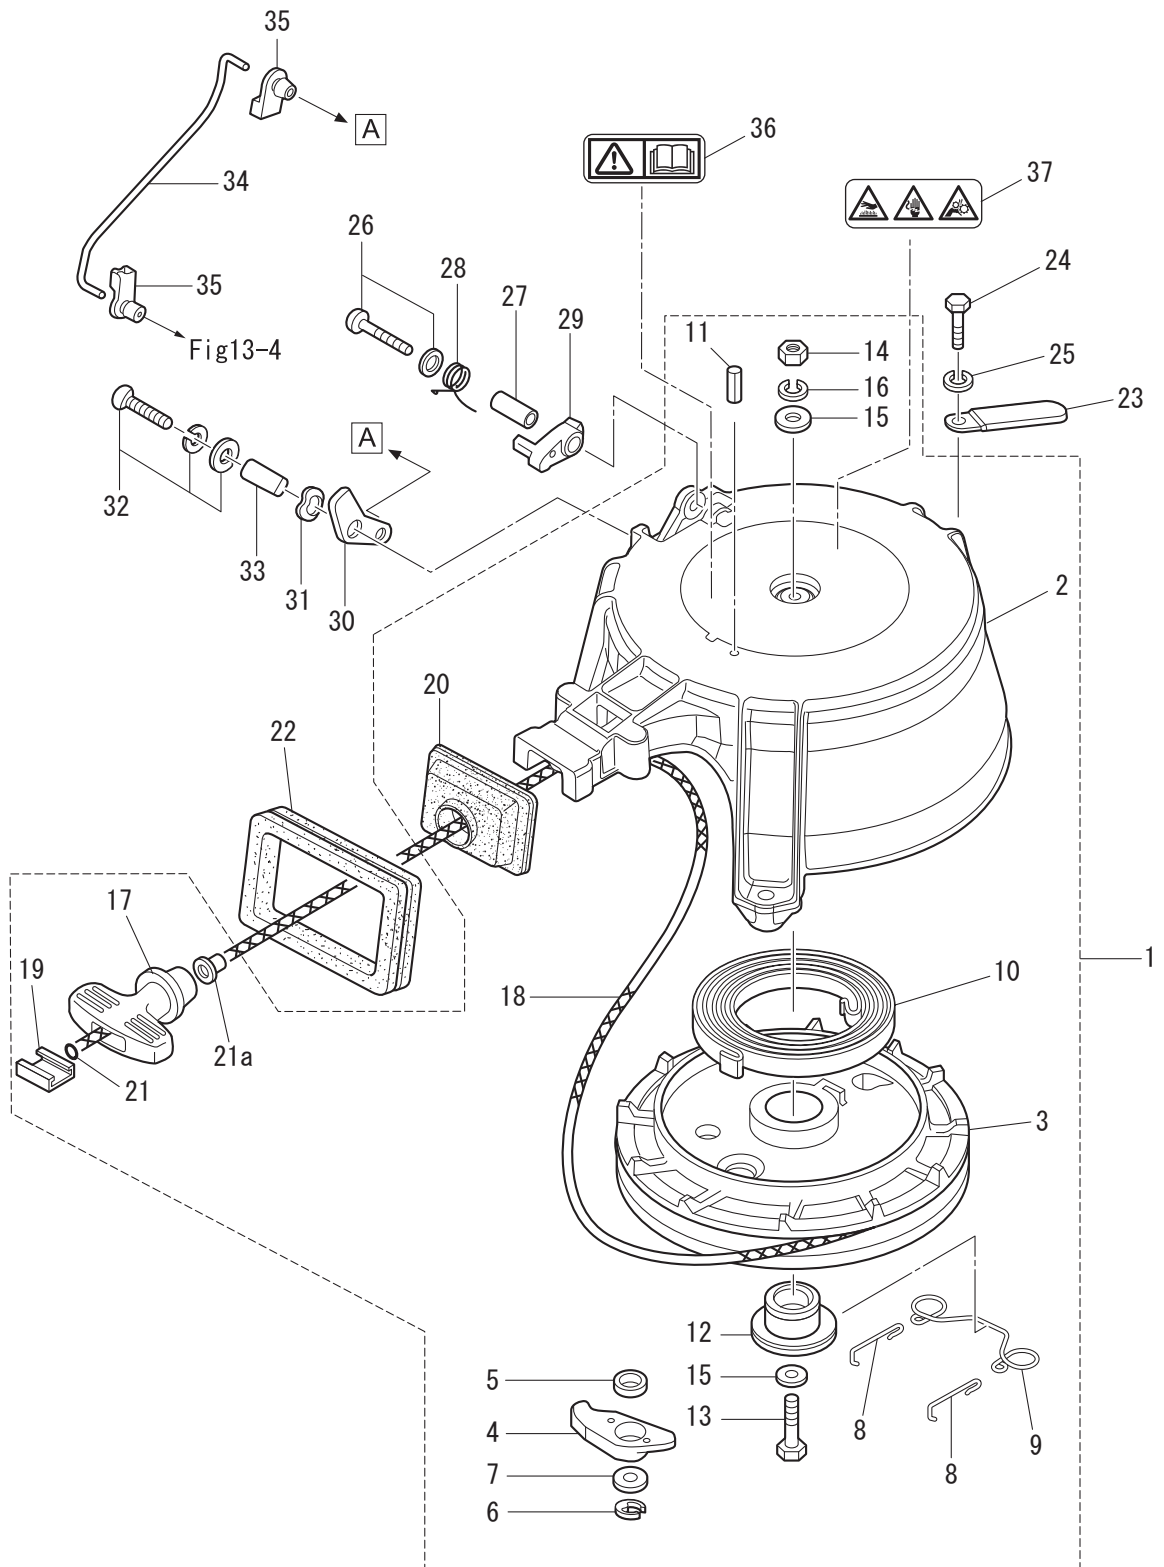


[illegible]

Fig. 6 MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネト · エレクトリックパーツ

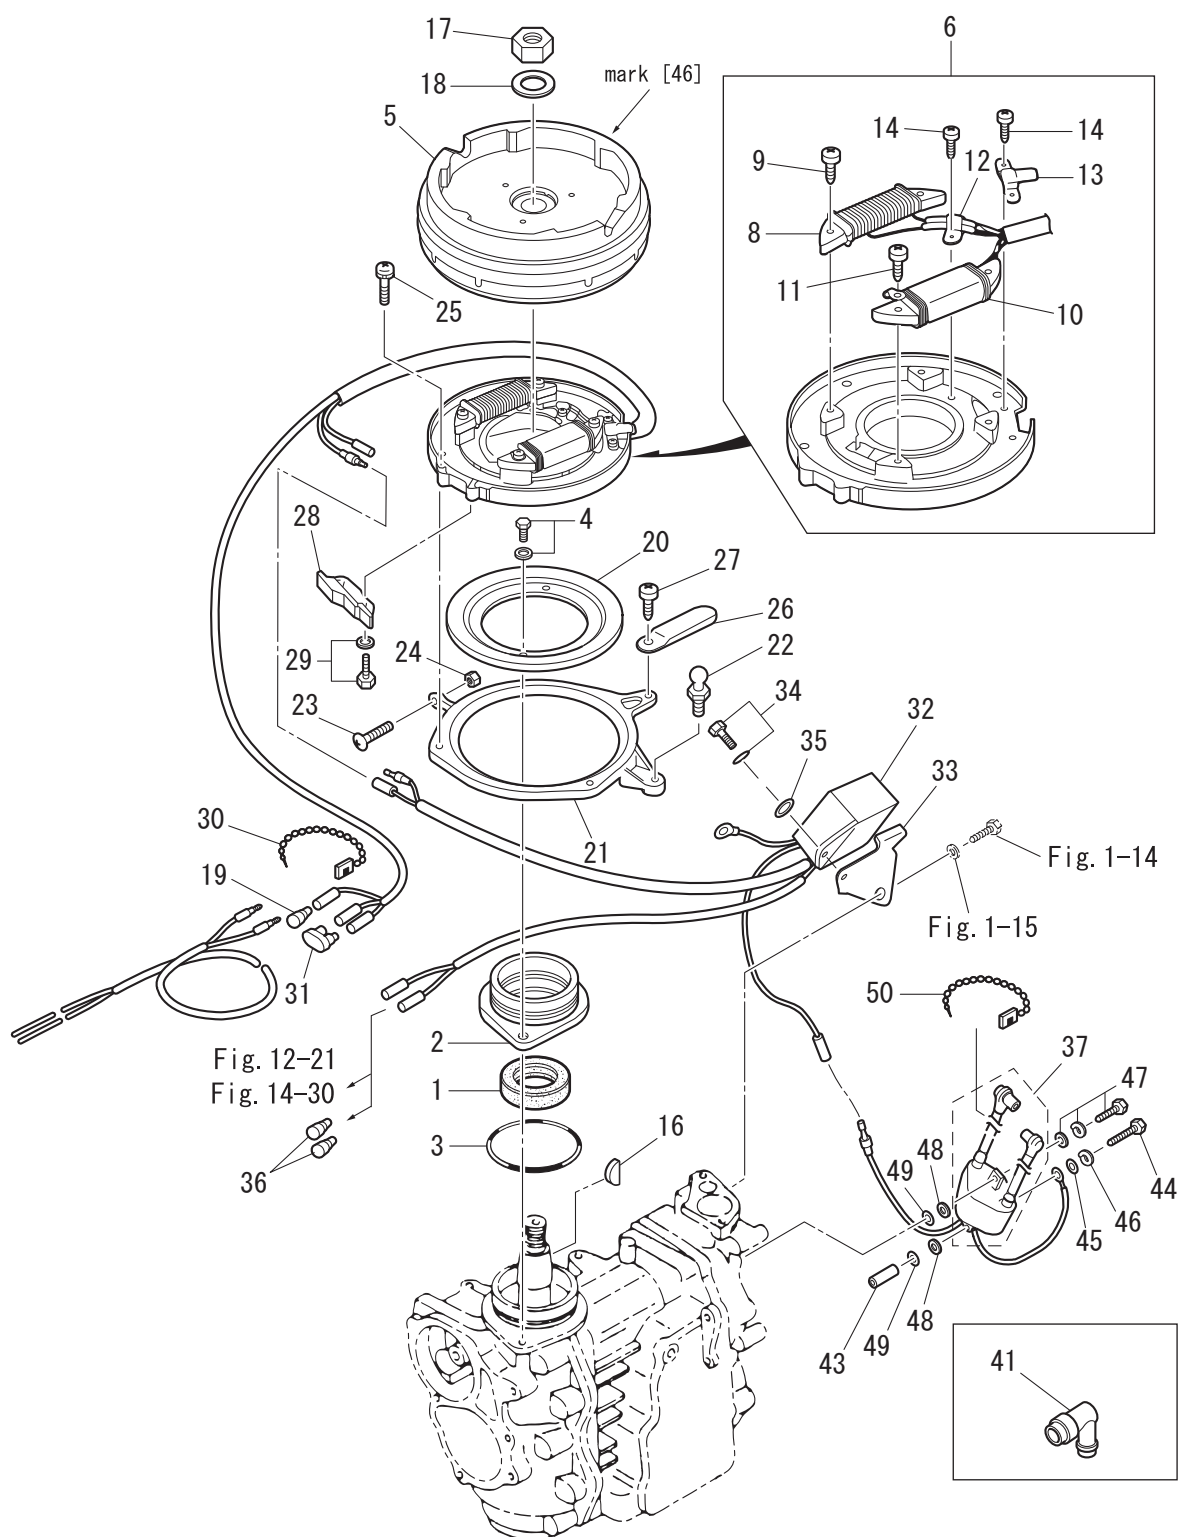


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
6-1		350-00121-0 OIL SEAL 25-45-8 オイルシール 25-45-8	1	1	1	
6-2		350-01401-0 MAGNETO BASEMENT マグネトベース	1	1	1	
6-3		338-01403-0 O-RING 2-55.5 Oリング 2-55.5	1	1	1	
6-4		910121-6620 BOLT ボルト	2	2	2	
6-5		3M3-06001-1 FLYWHEEL フライホイール	1	1	1	FF 5114 mark 46
6-6		3G2-06002-1 COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR コイルプレートアッシー W/オルタネータ	1	1	1	
6-8		3G2-06023-1 * ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッシー	1	1	1	
6-9		921521-6530 * SCREW * スクリュー	2	2	2	Alternator Assy
6-10		3G3-06021-1 * EXCITER COIL * エキサイタコイル	1	1	1	
6-11		921521-6525 * SCREW * スクリュー	2	2	2	Exciter Coil
6-12		3G2-06025-1 * HOLDER * ホルダー	1	1	1	
6-13		350-06025-0 * HOLDER * ホルダー マグネトコード	1	1	1	
6-14	1	921521-6406 * SCREW * スクリュー	3	3	3	Holder
6-16		334-00131-0 KEY 19-7-5 キー 19-7-5	1	1	1	Magneto
6-17		931121-1600 NUT ナット	1	1	1	
6-18		334-00133-0 WASHER 17-30-1.6 ワッシャー 17-30-1.6	1	1	1	
6-19		3A3-76037-0 CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナルプラグ	1	1	1	
6-20		346-63722-2 GUIDE PLATE ガイドプレート	1	1	1	
6-21		350-63723-0 SETTING RING セッティングリング	1	1	1	
6-22		346-05228-1 BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	1	
6-23		921503-0525 SCREW スクリュー	1	1	1	
6-24		930103-0500 NUT ナット	1	1	1	
6-25	1	921521-6510 SCREW スクリュー	4	4	4	
6-26		3PR-06972-0 CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
6-27		921503-5510 SCREW スクリュー	1	1	1	
6-28	1	3M3-63718-0 THROTTLE CAM スロットルカム		1	1	
6-28	3	364-63718-0 THROTTLE CAM スロットルカム	1			
6-29		910103-5514 BOLT ボルト	2	2	2	
6-30		336-76091-0 LEAD WIRE BAND 100 リードワイヤバンド 100	1	1	1	

Fig. 6 MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネト · エレクトリックパーツ

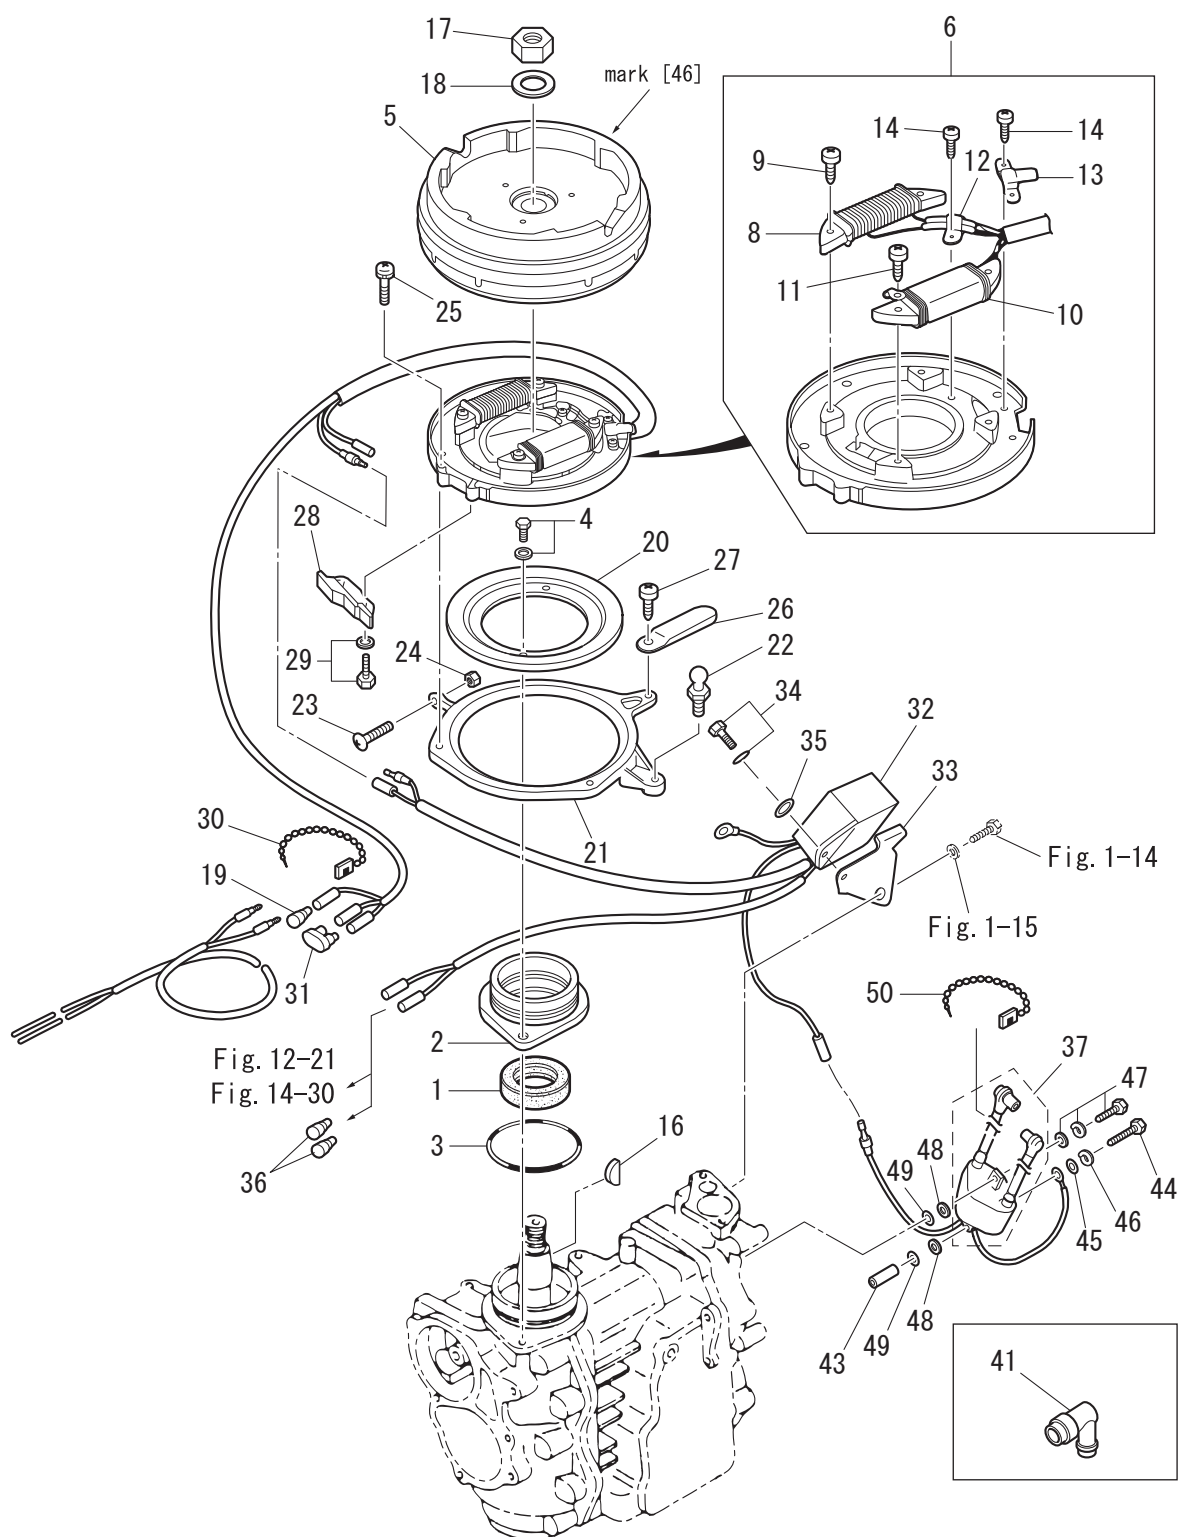


[illegible]

Fig. 7 ELECTRIC STARTER (EF · EP MODEL)
 エレクトリックスタータ (EF · EPモデル)

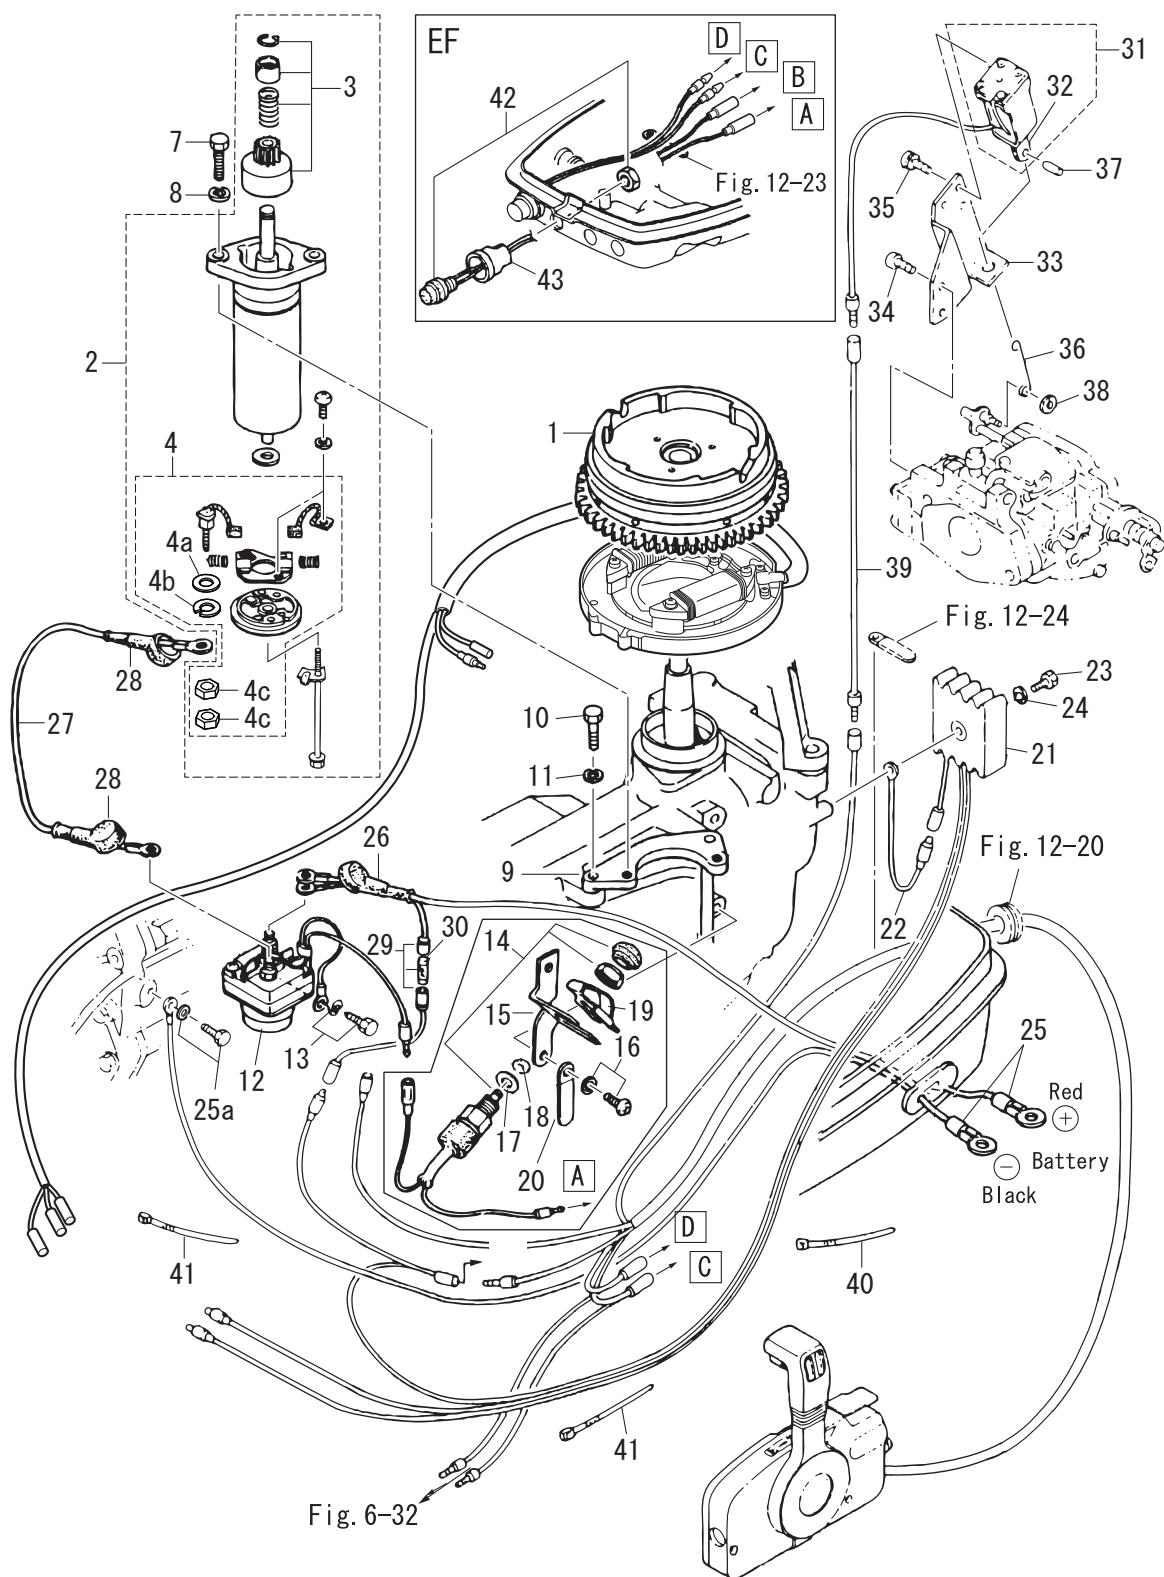


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
7-1	3M3-06091-1	FLYWHEEL W/GEAR フライホイール W/ギヤ			1	
7-2	31H-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッシ			1	
7-3	31H-76015-0	* PINION ASSY * ピンオンアッシ			1	
7-4	31H-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッシ			1	
7-4a	940103-0600	** WASHER ** ワッシャ			1	
7-4b	941303-0600	** SPRING WASHER ** スプリングワッシャ			1	
7-4c	930203-0600	** NUT ** ナット			2	
7-7	916103-0830	BOLT ボルト			2	
7-8	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ			2	
7-9	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット			1	
7-10	916103-0830	BOLT ボルト			2	
7-11	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ			2	
7-12	3KM-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド			1	
7-13	910103-6618	BOLT ボルト			1	
7-14	398-76080-1	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ			1	for EF Type
7-15	350-76081-0	NEUTRAL SWITCH BRACKET ニュートラルスイッチブラケット			1	for EF Type
7-16	921503-6612	SCREW スクリュー			2	for EF Type
7-17	3M4-76084-0	SPACER 12-14-2.2 スペーサ ニュートラルスイッチ 12-14-2.2			1	for EF Type
7-18	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1			1	for EF Type
7-19	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチ アクチュエータ			1	for EF Type
7-20	398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ			1	
7-21	3G2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプレット			1	
7-22	3G2-76142-0	GROUND CABLE グラウンドケーブル			1	
7-23	921503-0525	SCREW スクリュー			1	
7-24	941303-0500	SPRING WASHER スプリングワッシャ			1	
7-25	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 バッテリーケーブル L=2000			1	
7-25a	910103-5612	BOLT ボルト			2	Grund, Battery Cable
7-26	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ターミナルキャップ			1	
7-27	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200			1	

Fig. 7 ELECTRIC STARTER (EF · EP MODEL)
 エレクトリックスタータ (EF · EPモデル)

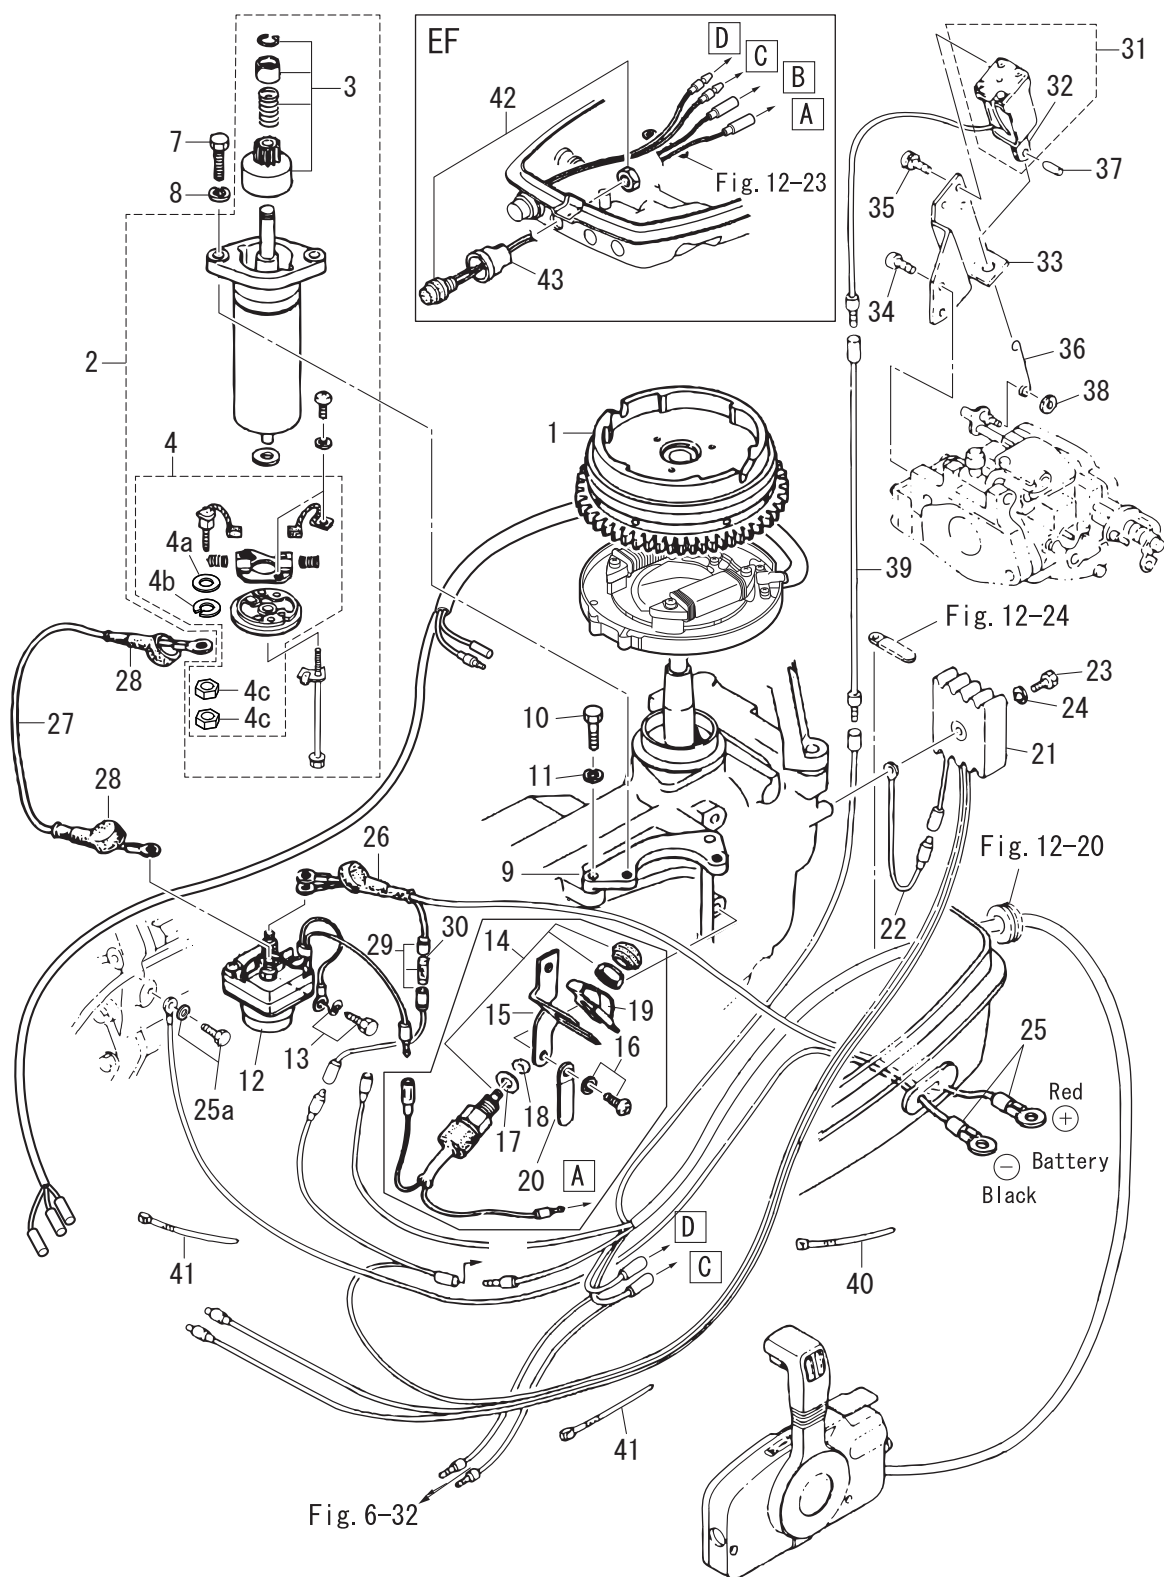

[illegible]


Fig. 8 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング

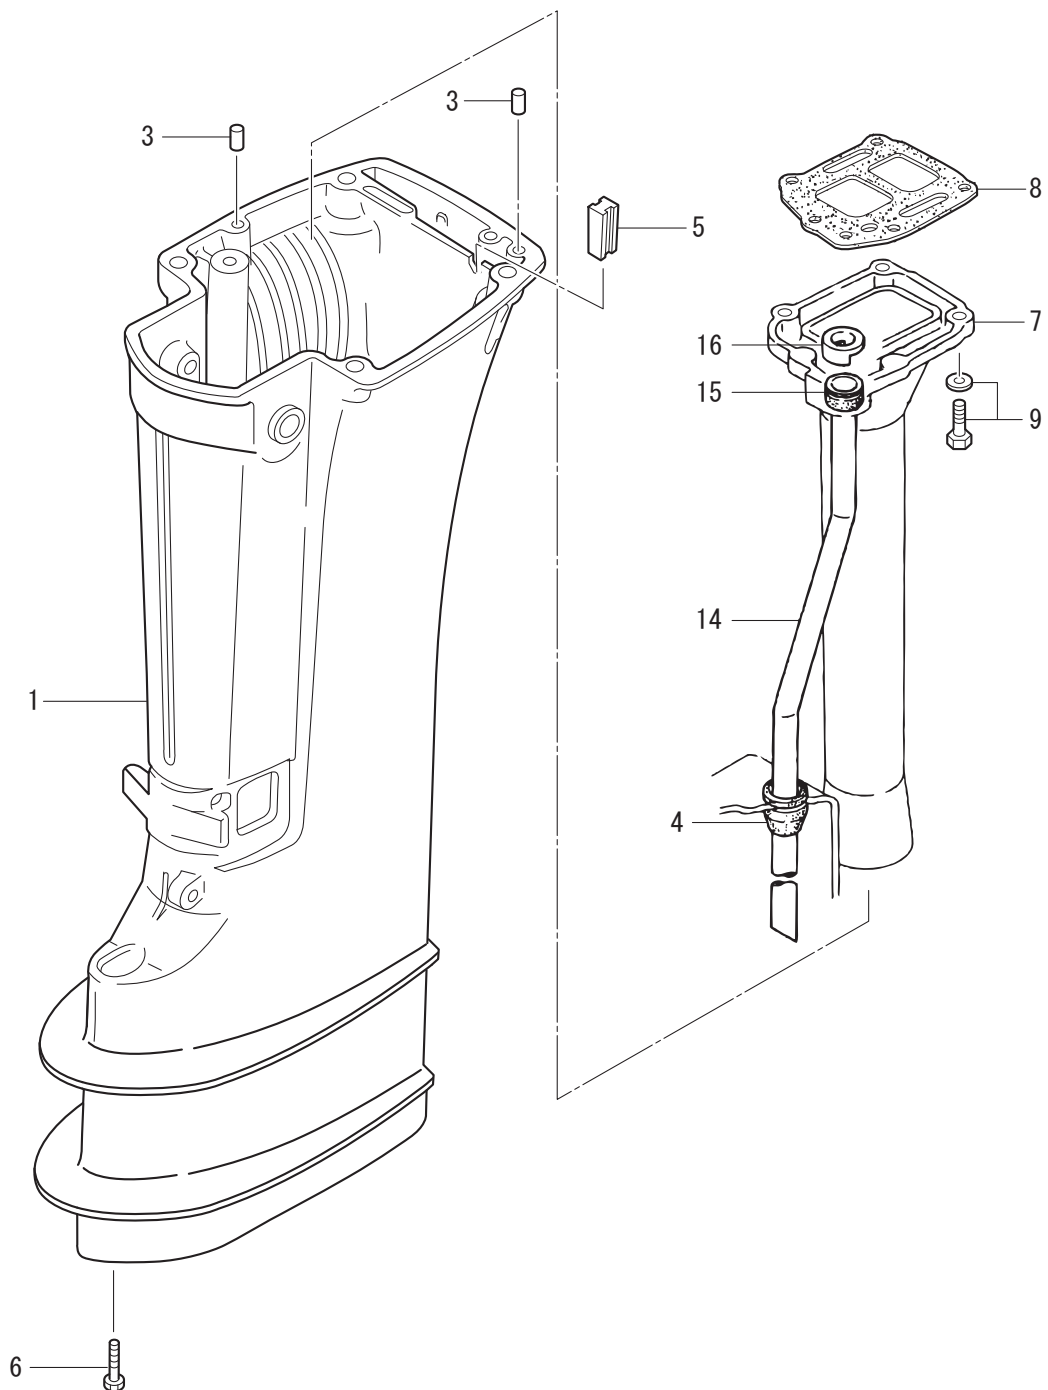

[illegible]

Fig. 9


GEAR CASE
ギヤケース

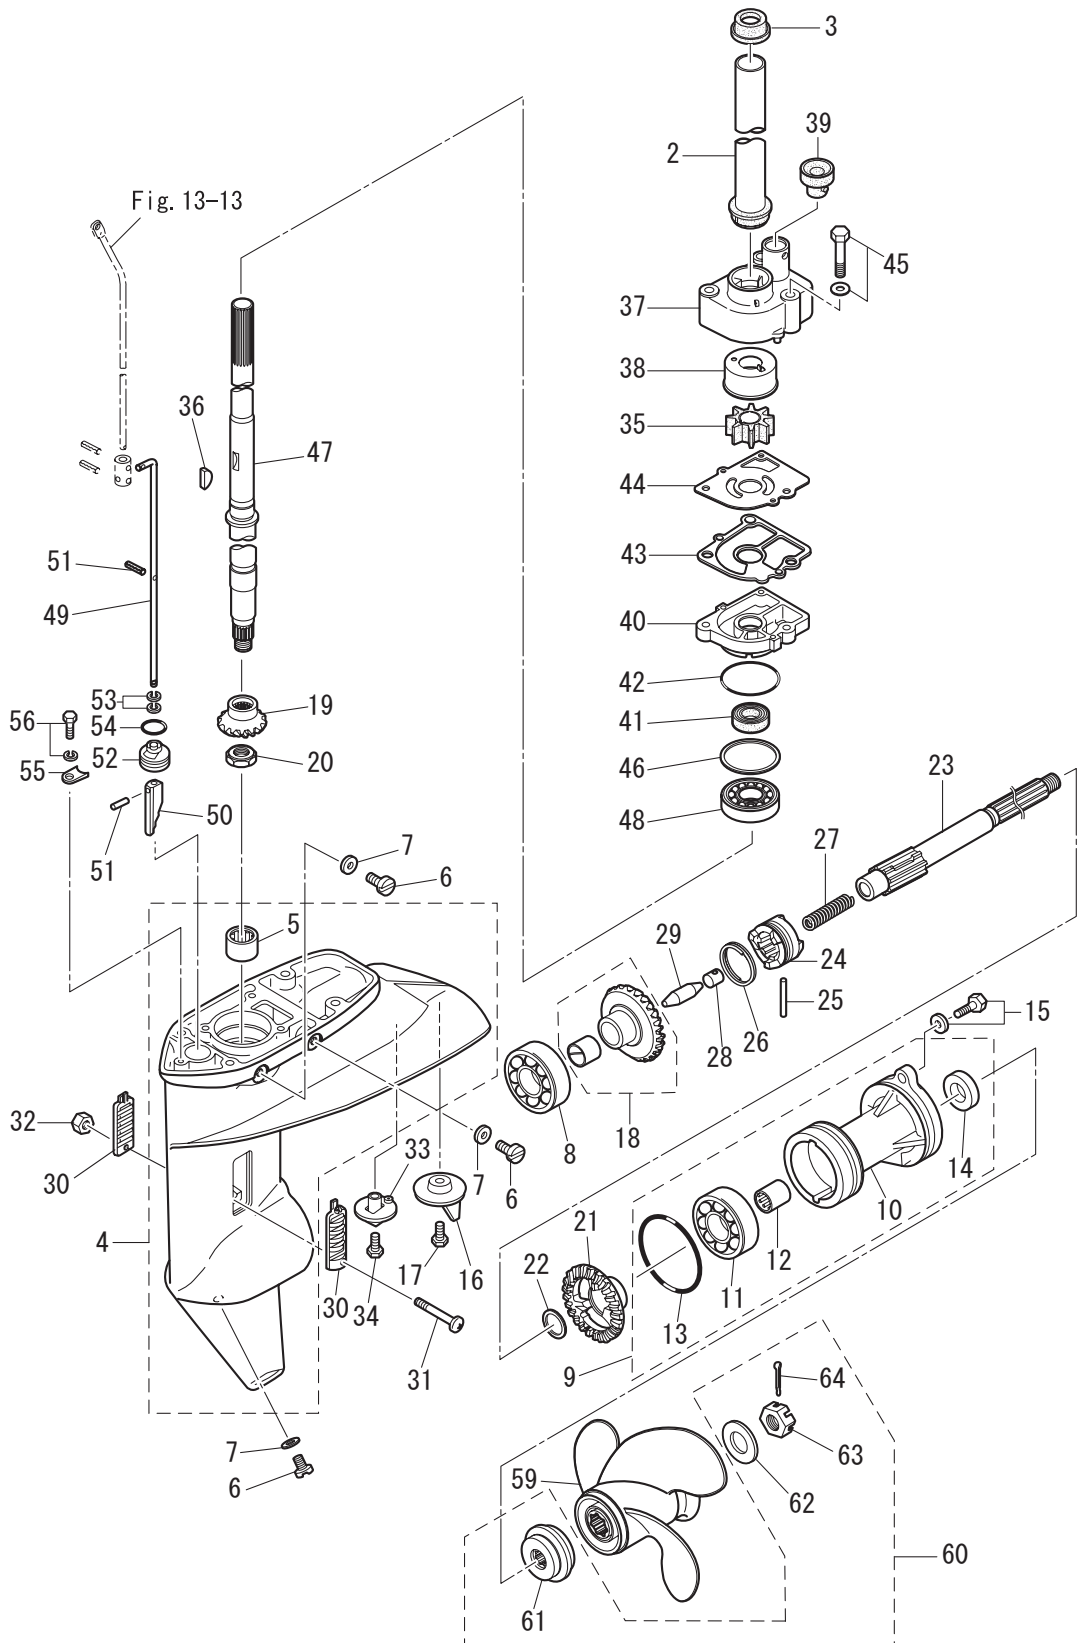

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
9-2	350-64322-0	GIRD PIPE ガ-ート・ハ-イフ・ト-ドライブシャフト	1	1	1	
9-3	350-64326-1	GROMMET 26.1-11.5 グ-ロメット アッパ- ト-ドライブシャフト	1	1	1	
9-4	3V9Q60000-1	GEAR CASE ASSY ギ-ヤケースアッシ	1	1	1	
9-5	350-60211-0	* ROLLER BEARING 16-24-20 * ローラ-ベ-アリング 16-24-20	1	1	1	
9-6	332-60005-3	PLUG 8-8 プ-ラク 8-8	3	3	3	
9-7	332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ガ-スケット	3	3	3	
9-8	9601-0-6205	BALL BEARING 6205 ホ-ールベ-アリング 6205	1	1	1	
9-9	398Q60100-2	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プ-ロペ-ラシャフトハウジ-ング アッシ	1	1	1	
9-10	3BKQ60101-2	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プ-ロペ-ラシャフトハウジ-ング	1	1	1	
9-11	9601-0-6205	* BALL BEARING 6205 * ホ-ールベ-アリング 6205	1	1	1	
9-12	362-60211-0	* ROLLER BEARING 17-24-20 * ローラ-ベ-アリング 17-24-20	1	1	1	
9-13	121-32071-0	* O-RING 2.4-59.6 * オリング 2.4-59.6	1	1	1	
9-14	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * オイルシ-ル 17-30-9	1	1	1	
9-15	3BJ-60108-0	BOLT ブ-レコ-トホ-ルト	2	2	2	
9-16	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	1	
9-17	910103-5620	BOLT ホ-ルト	1	1	1	
9-18	350-64010-2	BEVEL GEAR ASSY (A) ベ-ヘ-ルギ-ヤアッシ (A)	1	1	1	
9-19	350-64020-1	BEVEL GEAR B ベ-ヘ-ルギ-ヤ B	1	1	1	
9-20	346-64027-1	NUT ナット ベ-ヘ-ルギ-ヤ B	1	1	1	
9-21	362-64030-1	BEVEL GEAR C ベ-ヘ-ルギ-ヤ C	1	1	1	
9-22	350-64032-0	WASHER 17.1-22-1.5 ワッシャ 17.1-22-1.5	1	1	1	
9-23	362-64211-3	PROPELLER SHAFT プ-ロペ-ラシャフト	1	1	1	
9-24	362-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
9-25	350-64218-0	PIN φ5-30 ピ-ン クラッチ φ5-30	1	1	1	
9-26	350-64219-0	SNAP スナップ クラッチピ-ン	1	1	1	
9-27	332-64221-0	SPRING ス프-リング クラッチ	1	1	1	
9-28	350-64222-1	SPRING RETAINER ス프-リング リテーナ クラッチ	1	1	1	
9-29	350-64223-1	PUSH ROD プ-ッシュロッド クラッチ	1	1	1	
9-30	362-60206-1	WATER STRAINER ウ-ォ-タストレーナ	2	2	2	

Fig. 9


GEAR CASE
ギヤケース

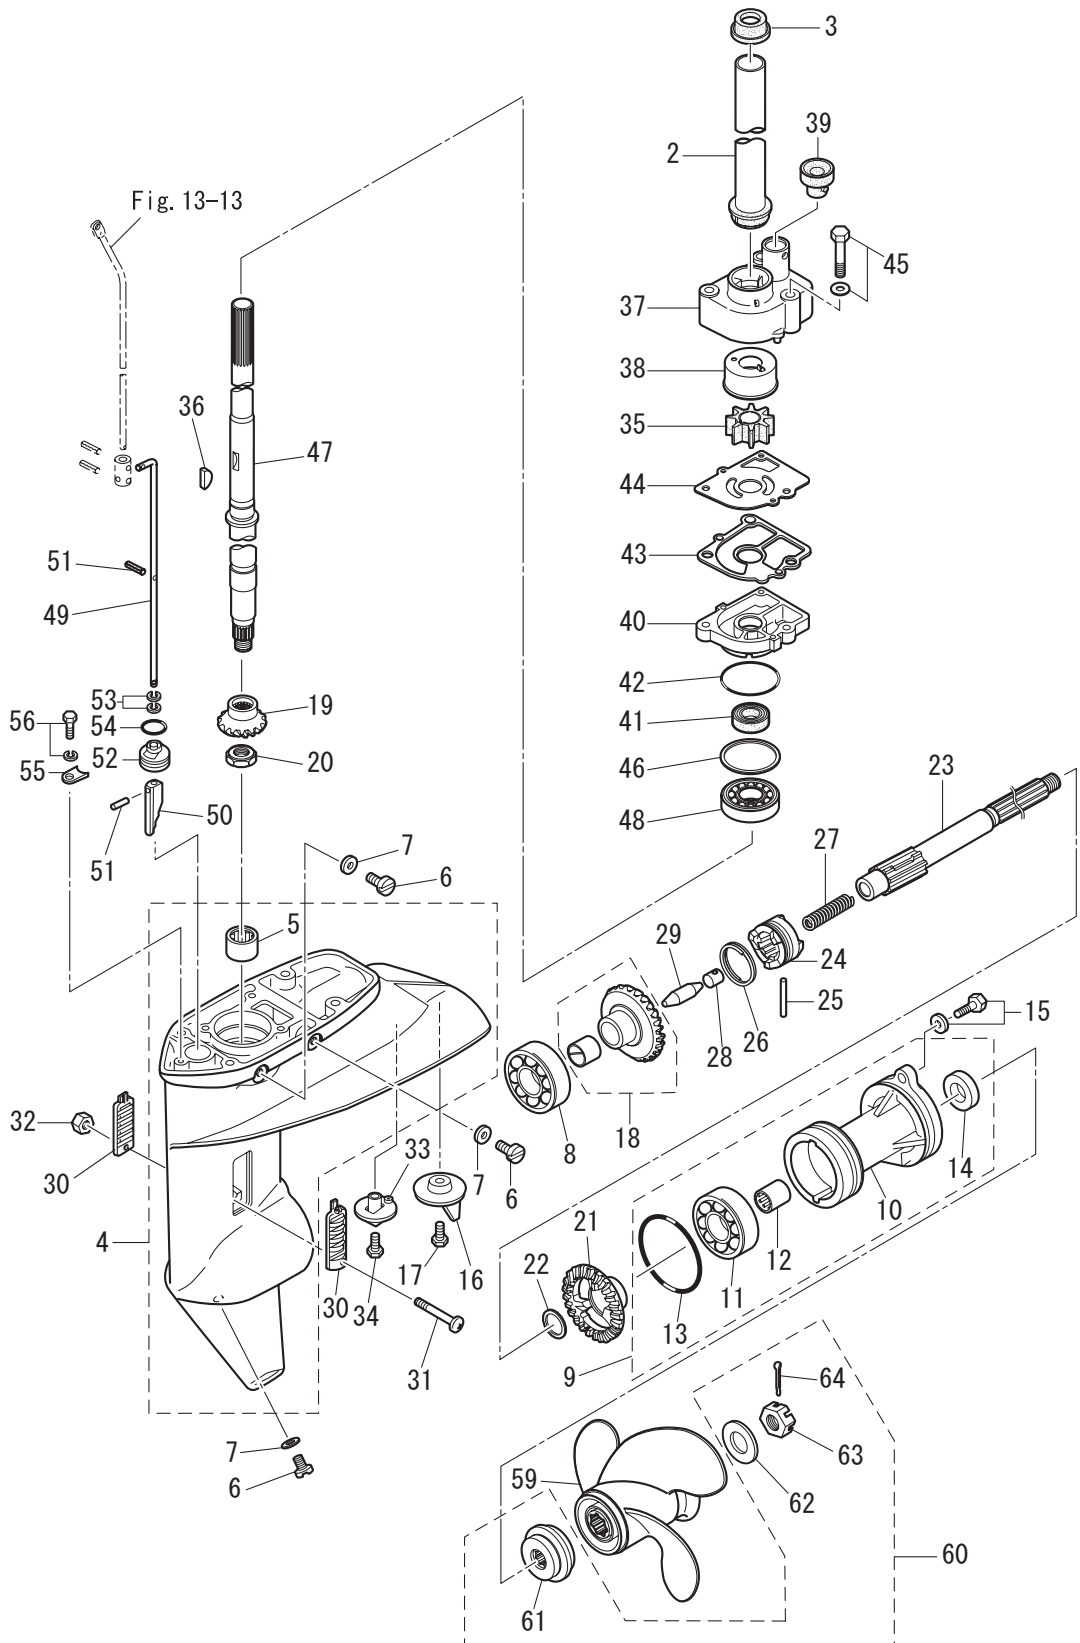


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
9-31		921503-0430 SCREW スクリュ	1	1	1	
9-32		930403-0400 NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	1	
9-33		369-60206-0 WATER STRAINER ウォーターストレーナ サフ	1	1	1	
9-34		921803-0620 SCREW スクリュ	1	1	1	
9-35	1	334-65021-0 WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	1	
9-36		3RS-65022-1 KEY キー	1	1	1	
9-37		350-65016-1 PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	1	
9-38		350-65011-1 PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	1	
9-39		350-65014-0 WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	1	
9-40	1	3BJ-65017-0 PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	1	
9-41		332-60223-0 OIL SEAL 13.8-26-9.5 オイルシール 13.8-26-9.5	1	1	1	
9-42		336-62415-0 O-RING 3.5-36 オリング 3.5-36	1	1	1	
9-43		3FS-65029-0 GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガasket	1	1	1	
9-44		350-65025-0 WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	
9-45		9101E3-5652 BOLT ボルト	3	3	3	
9-46	1	346-64081-0 SHIM 35-41.9-0.1 シム 35-41.9-0.1	A	A	A	
9-46	2	346-64082-0 SHIM 35-41.9-0.15 シム 35-41.9-0.15	A	A	A	
9-46	3	346-64083-0 SHIM 35-41.9-0.3 シム 35-41.9-0.3	A	A	A	
9-46	4	346-64084-0 SHIM 35-41.9-0.5 シム 35-41.9-0.5	A	A	A	
9-47	1	350-64301-0 DRIVE SHAFT (S) ドライブシャフト (S)	1	1	1	for Transom "S"
9-47	2	350-64302-0 DRIVE SHAFT (L) ドライブシャフト (L)	1	1	1	for Transom "L"
9-48		9601-0-6302 BALL BEARING 6302 ボールベアリング 6302	1	1	1	
9-49	1	398-66012-0 CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
9-49	2	398-66013-0 CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
9-50		3C8-66011-0 CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
9-51		951407-0312 SPRING PIN 3-12 スプリングピン 3-12	2	2	2	
9-52		398-66031-0 CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	
9-53		332-66021-0 O-RING 2.4-5.8 オリング 2.4-5.8	2	2	2	
9-54		336-62415-0 O-RING 3.5-36 オリング 3.5-36	1	1	1	

Fig. 9


GEAR CASE
ギヤケース

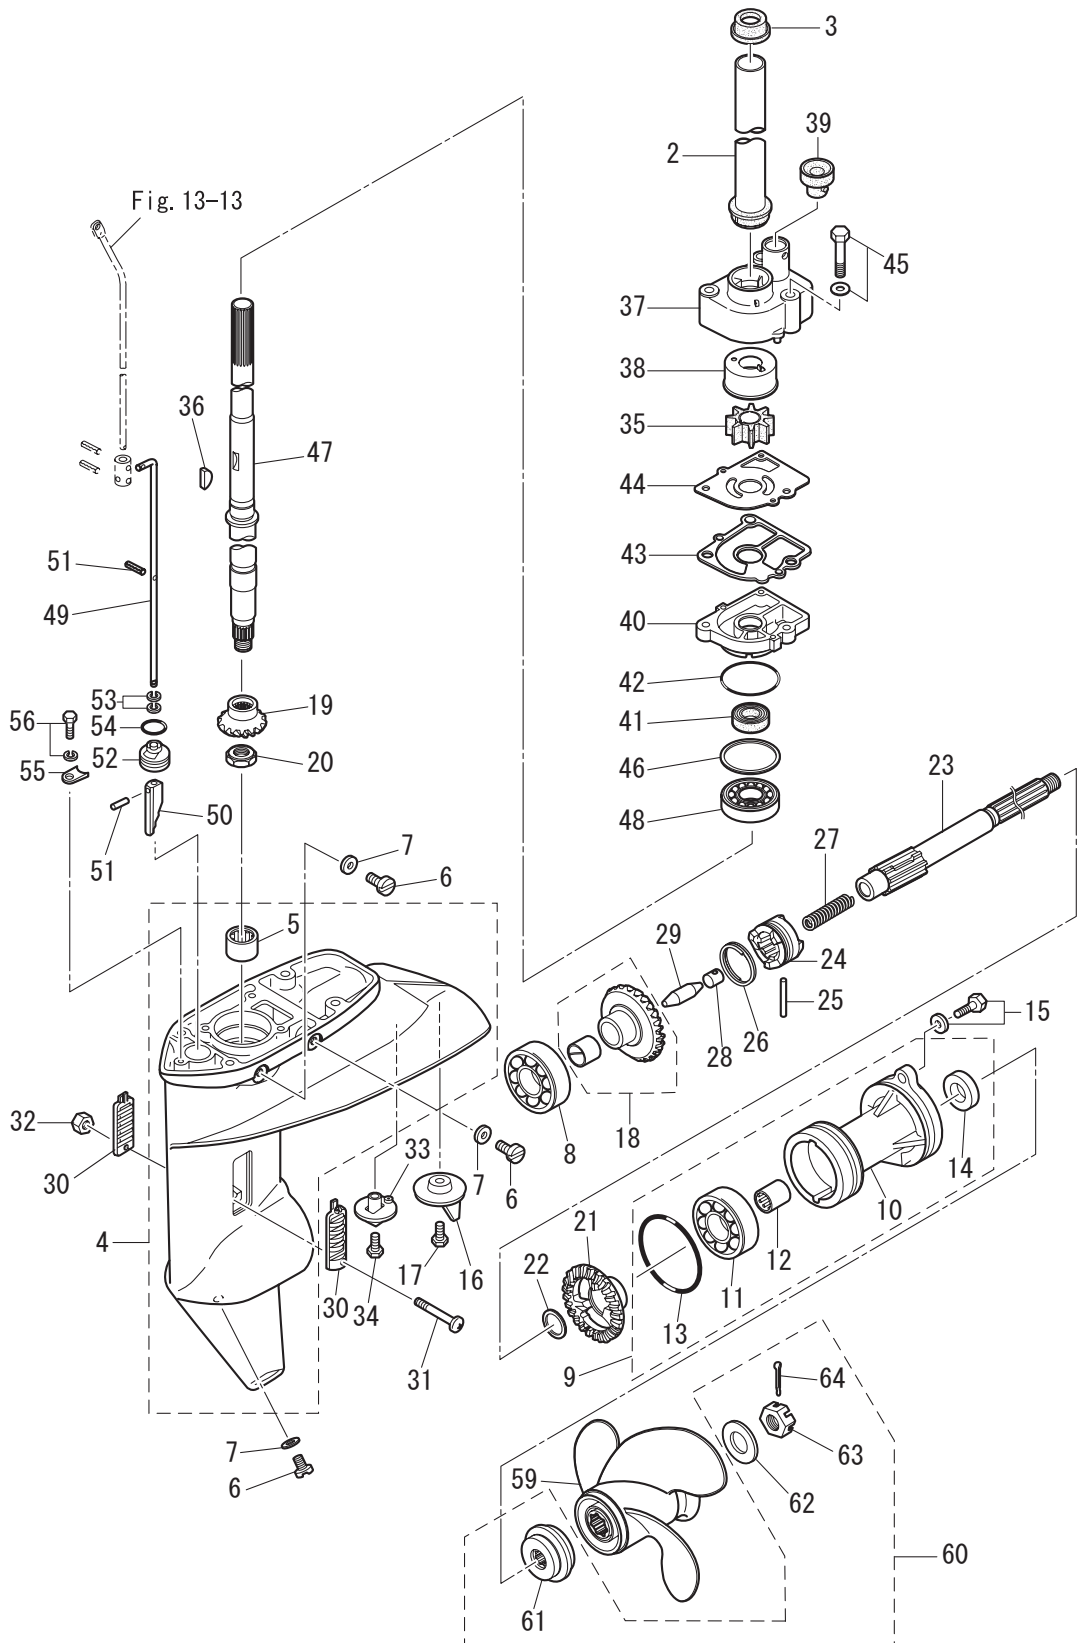

[illegible]

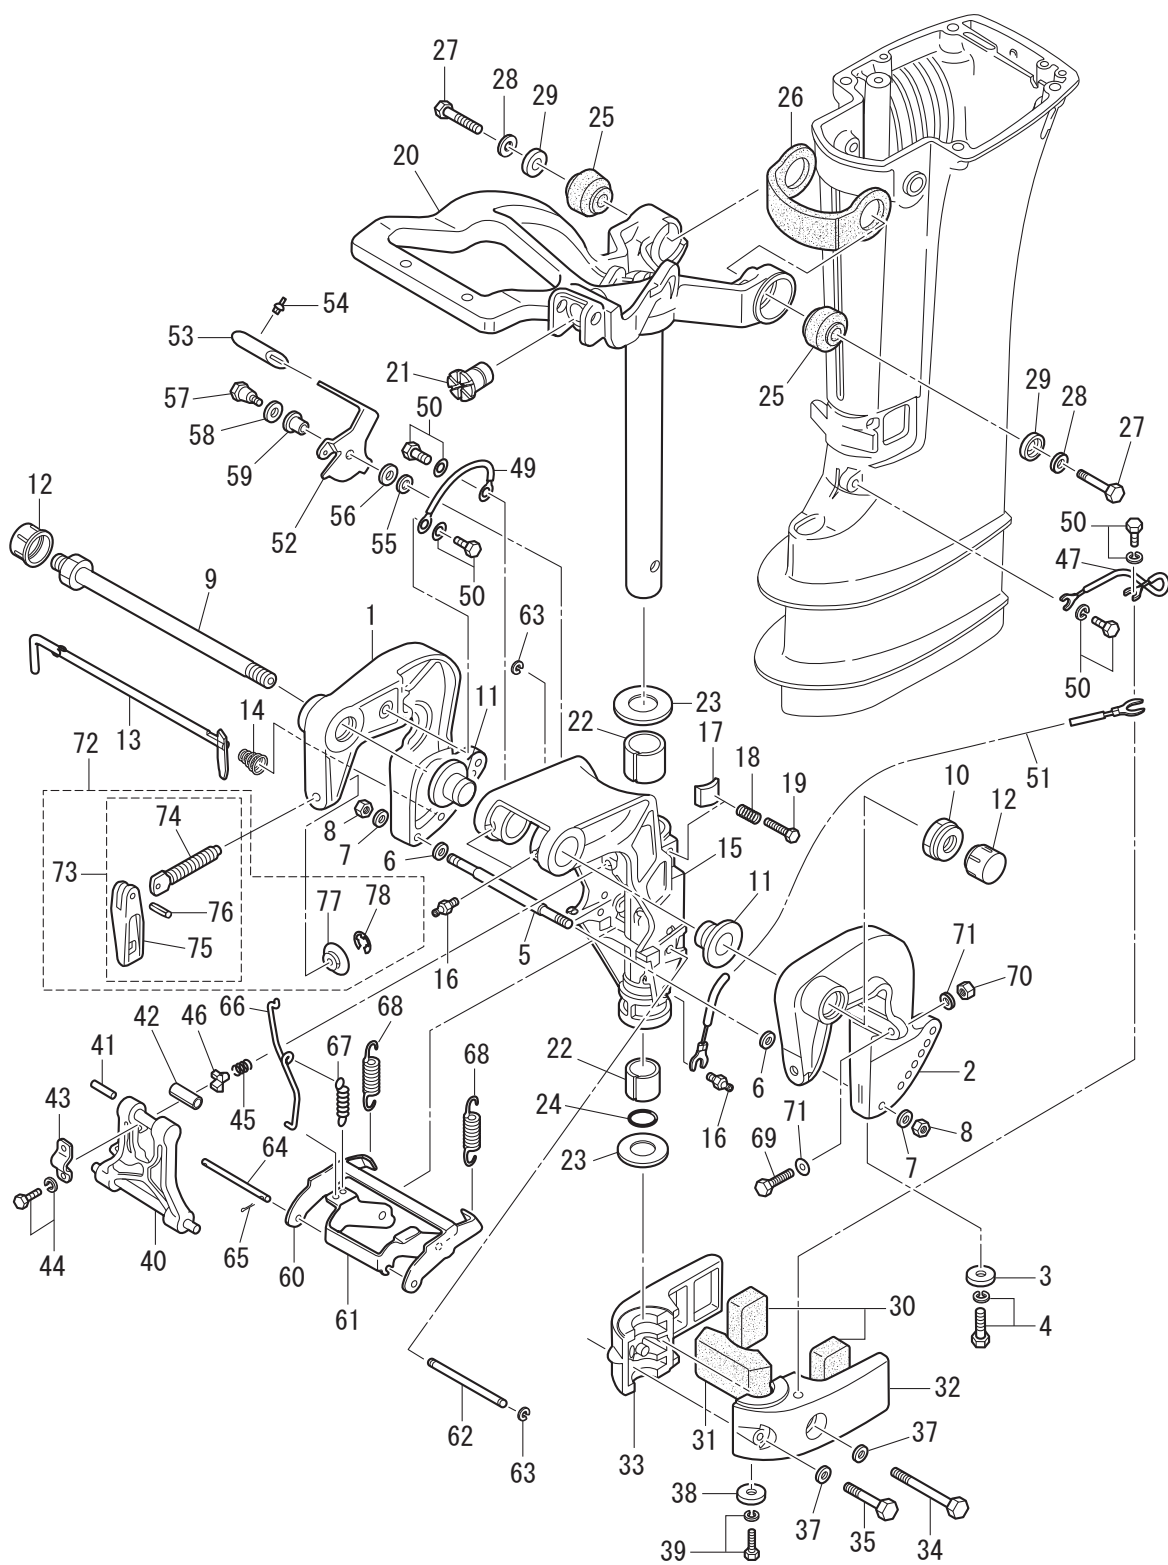
BRACKET
ブラケット

Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
10-1	3V6Q62112-3	CLAMP BRACKET (R) クランプ フ ラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
10-2	3V6Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプ フ ラケット (L)	1	1	1	Port Side
10-3	338-60218-2	ANODE アノード	1	1	1	
10-4	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
10-5	3V6-62117-1	DISTANCE PIECE デ ィ ス タ ン ス ピ ース	1	1	1	
10-6	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
10-7	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
10-8	930403-0600	NYLON NUT 6-P1.0 ナイロンナット 6-P1.0	2	2	2	
10-9	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY ス イ ベ ル フ ラ ケ ッ ト シ ャ フ ト ア ッ シ	1	1	1	Bracket Bolt
10-10	346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ナイロンナット 7/8-14	1	1	1	
10-11	349-62126-0	BUSHING ブ ッ シ ン グ	2	2	2	
10-12	346-62127-0	CAP NUT キャ ッ プ ナ ッ ト フ ラ ケ ッ ト ボ ル ト	2	2	2	
10-13	350-62121-2	THRUST ROD ス ラ ス ト ロ ッ ド	1	1	1	
10-14	369-62122-2	THRUST ROD SPRING ス ラ ス ト ロ ッ ド ス プ リ ン グ	1	1	1	
10-15	3G2Q62310-1	SWIVEL BRACKET ス イ ベ ル フ ラ ケ ッ ト	1	1	1	
10-16	344-67177-1	GREASE FITTING グ リ ス フ ィ ッ テ ィ ン グ	3	3	3	
10-17	345-62441-0	FRICTION PIECE フ リ ク シ ョ ン ピ ース	1	1	1	
10-18	346-62421-1	FRICTION SPRING フ リ ク シ ョ ン ス プ リ ン グ	1	1	1	
10-19	9101E3-0830	BOLT ボルト	1	1	1	
10-20	1 350Q62010-3	STEERING SHAFT ASSY ス テ ア リ ン グ シ ャ フ ト ア ッ シ	1	1	1	
10-21	350-63064-1	UNIVERSAL PINION ユニバ ーサル ピ ニ ョ ン	1	1	1	for MF/EF Type
10-22	350-62417-0	BUSHING 24-30-30 ブ ッ シ ン グ 24-30-30	2	2	2	
10-23	350-62423-0	THRUST PLATE ス ラ ス ト プ レ ー ト	2	2	2	
10-24	350-62415-0	O-RING 3.5-22 オリ ン グ 3.5-22	1	1	1	
10-25	350-61301-1	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバ ー マウ ン ト (ア ッパ ー)	2	2	2	
10-26	350-61337-0	DAMPER (UPPER) ダ ンパ ー (ア ッパ ー)	1	1	1	
10-27	398-61307-0	BOLT 10-45 ボルト 10-45	2	2	2	
10-28	940103-1000	WASHER ワッシャ	2	2	2	
10-29	398-61308-2	WASHER 10.5-27-1.2 ワッシャ マウ ン ト ラバ ー ア ッパ ー	2	2	2	

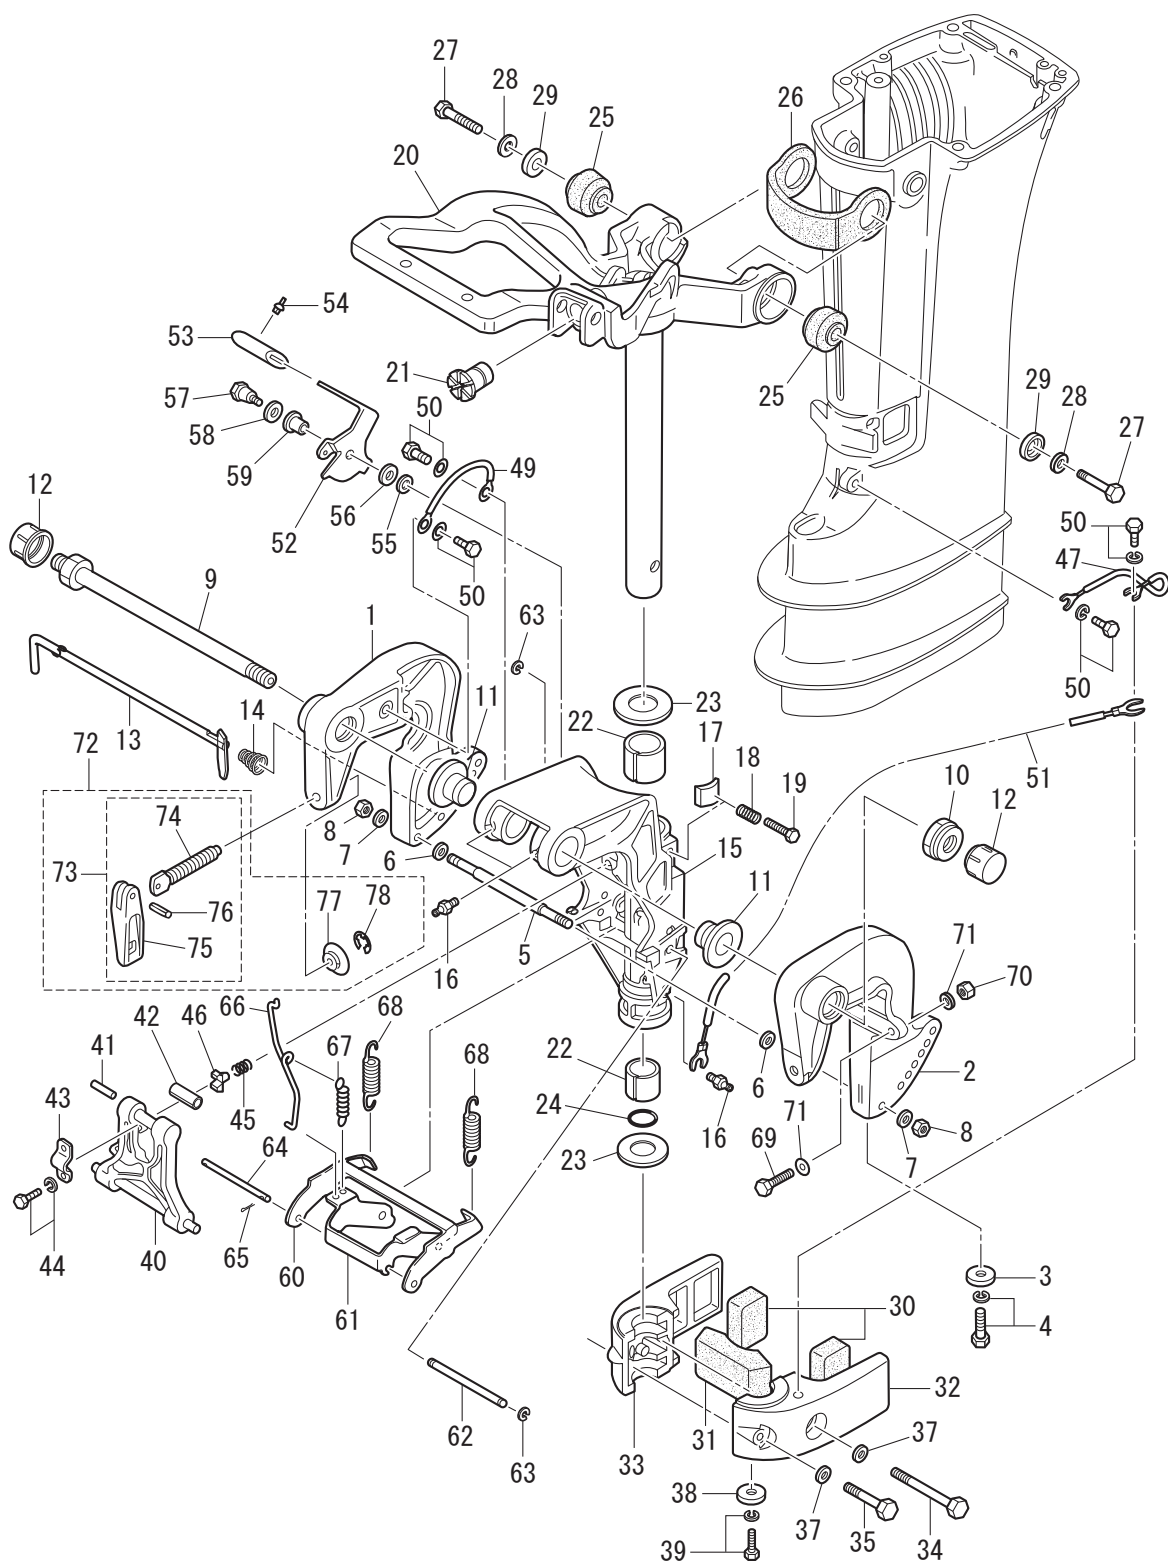BRACKET
ブラケット


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
10-30	350-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバ-マウント (ロワ)	2	2	2	
10-31	350-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロワ)	1	1	1	
10-32	350Q61402-2	MOUNT BRACKET (L) マウントブ ラケット (L)	1	1	1	Port Side
10-33	3M3Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブ ラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
10-34	3M3-61343-0	BOLT M8-80 ボルト	1	1	1	
10-35	3M4-61343-0	BOLT M8-50 ボルト	1	1	1	
10-37	3P0-66233-0	WASHER 8. 1-16-1. 5 ワッシャ 8. 1-16-1. 5	2	2	2	
10-38	338-60218-2	ANODE アノード	1	1	1	
10-39	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
10-40	3G2Q62993-2	TILT STOPPER チルトストッパ	1	1	1	
10-41	951403-0540	SPRING PIN スプリング ピン	1	1	1	
10-42	350-62437-0	BUSHING 8. 2-10-26. 5 ブッシング 8. 2-10-26. 5	1	1	1	
10-43	350-62439-1	SETTING PLATE セッティング プレート	1	1	1	
10-44	9101E3-5818	BOLT ボルト	2	2	2	
10-45	3C8-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	1	
10-46	346-62438-0	SETTING PIECE セッティング ピース チルトストッパ	1	1	1	
10-47	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	1	Drive Shaft Housing-Mount Bracket(L)
10-49	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	1	Clamp Bracket-Swivel Bracket
10-50	910103-5612	BOLT ボルト	4	4	4	
10-51	3B2-62396-0	GROUND L=165 グランド	1	1	1	Swivel Bracket-Drive Shaft Housing
10-52	3G2-66311-1	REVERSE LOCK LEVER リバースロックレバ	1	1	1	
10-53	3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP リバースロックレバークリップ	1	1	1	
10-54	346-66334-0	STOPPER ストッパ リバースロックレバークリップ	1	1	1	
10-55	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1. 5 ワッシャ 6-16-1. 5	1	1	1	
10-56	3AA-83719-0	WASHER 8. 5-18-1. 6 ワッシャ 8. 5-18-1. 6	1	1	1	
10-57	3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ショルダ ボルト 6-8	1	1	1	
10-58	940103-0800	WASHER ワッシャ	1	1	1	
10-59	3AL-05212-0	BUSHING 8. 1-20 ブッシング 8. 1-20	1	1	1	
10-60	3G2-66351-0	REVERSE LOCK (R) リバースロック (R)	1	1	1	

Fig. 10

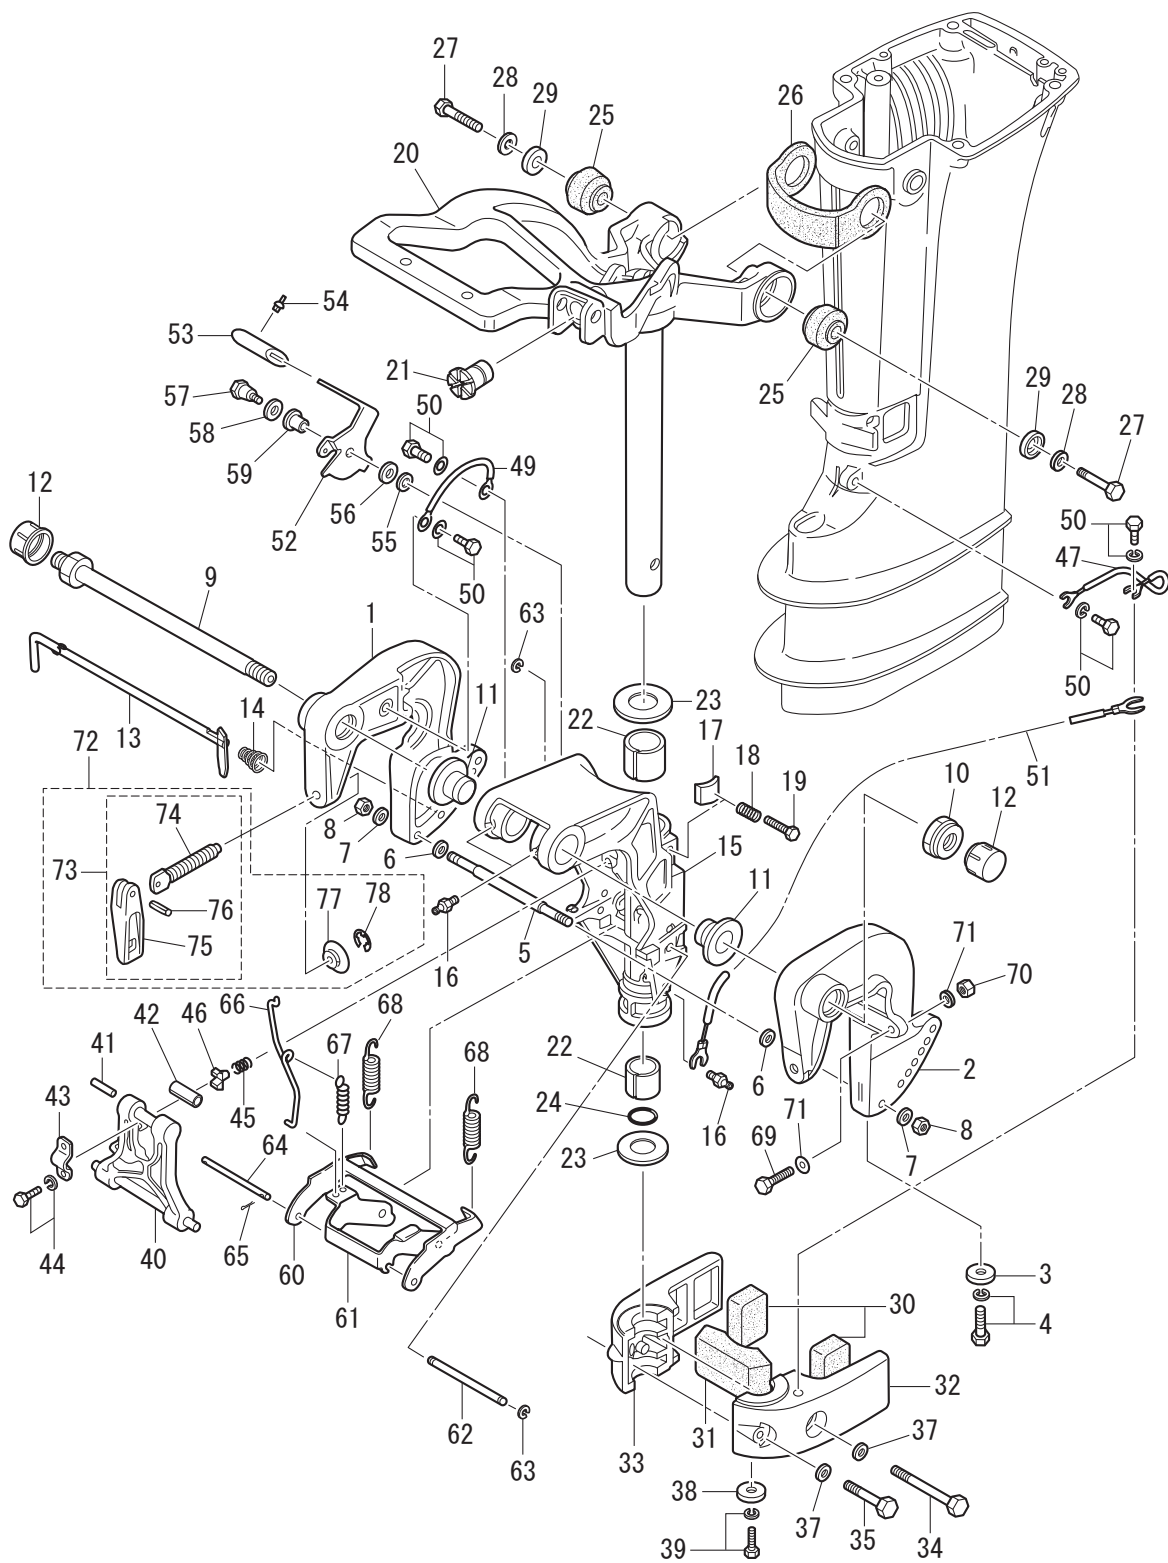BRACKET
ブラケット


[illegible]

Fig. 11 TILLER HANDLE
ティラハンドル

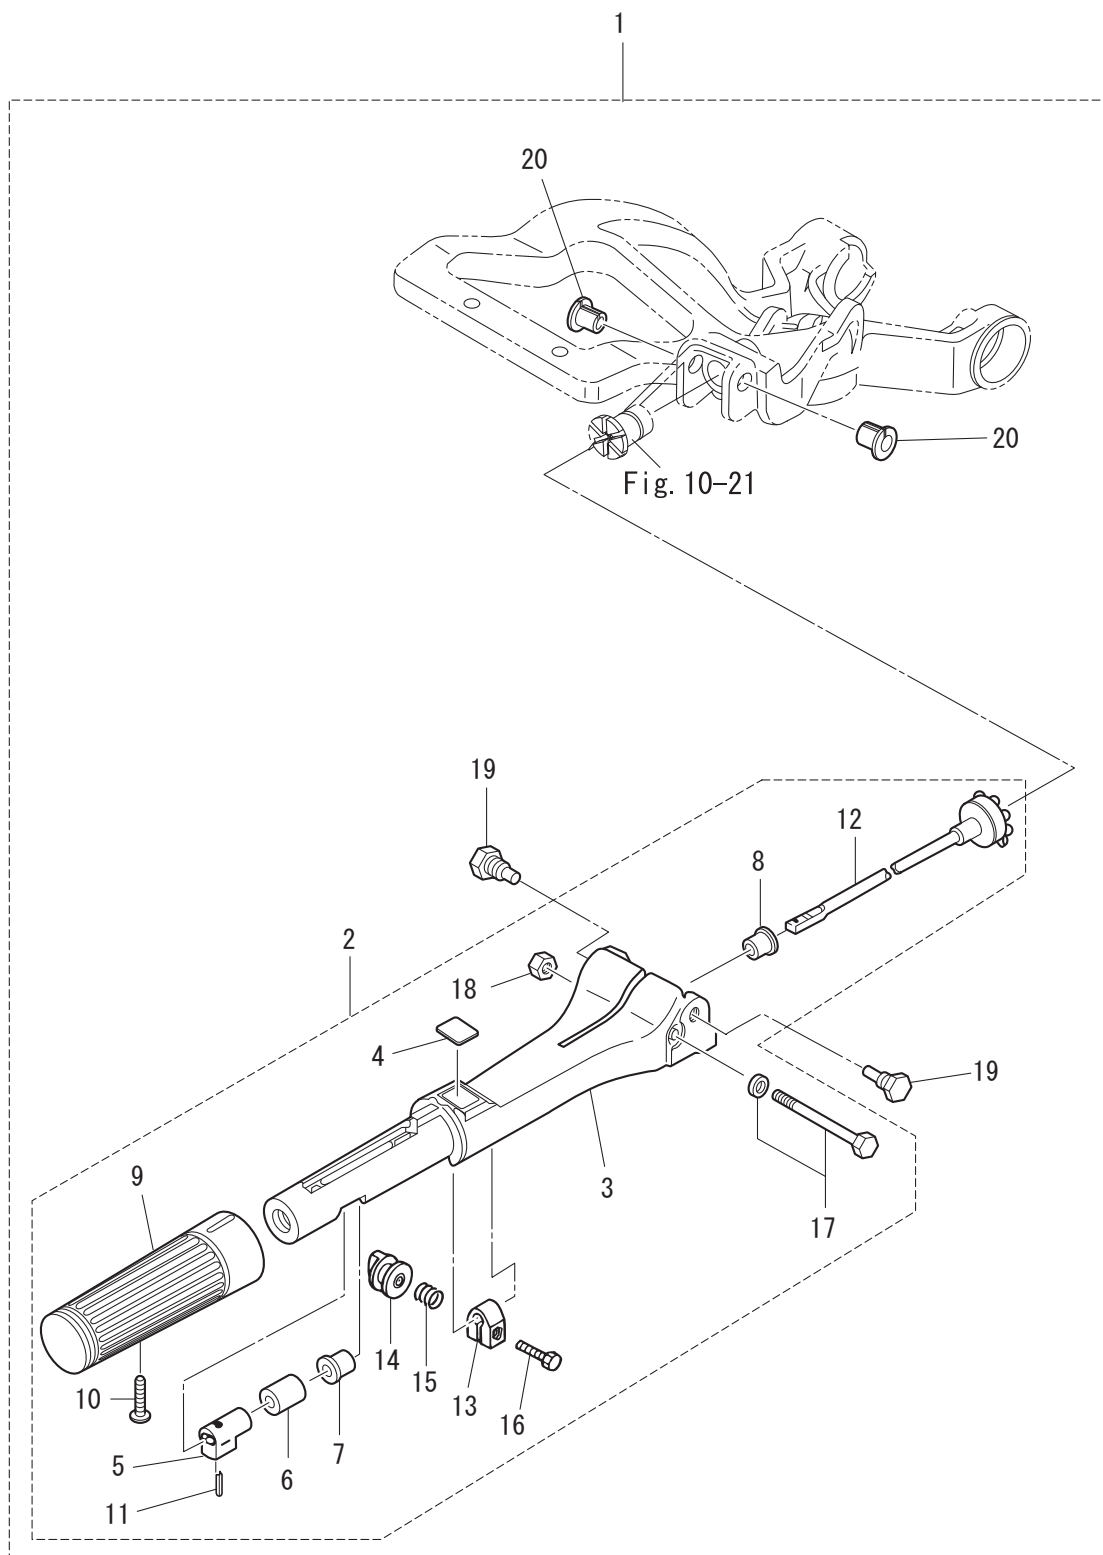


[illegible]

Fig. 12 BOTTOM COWL
ボトムカウル

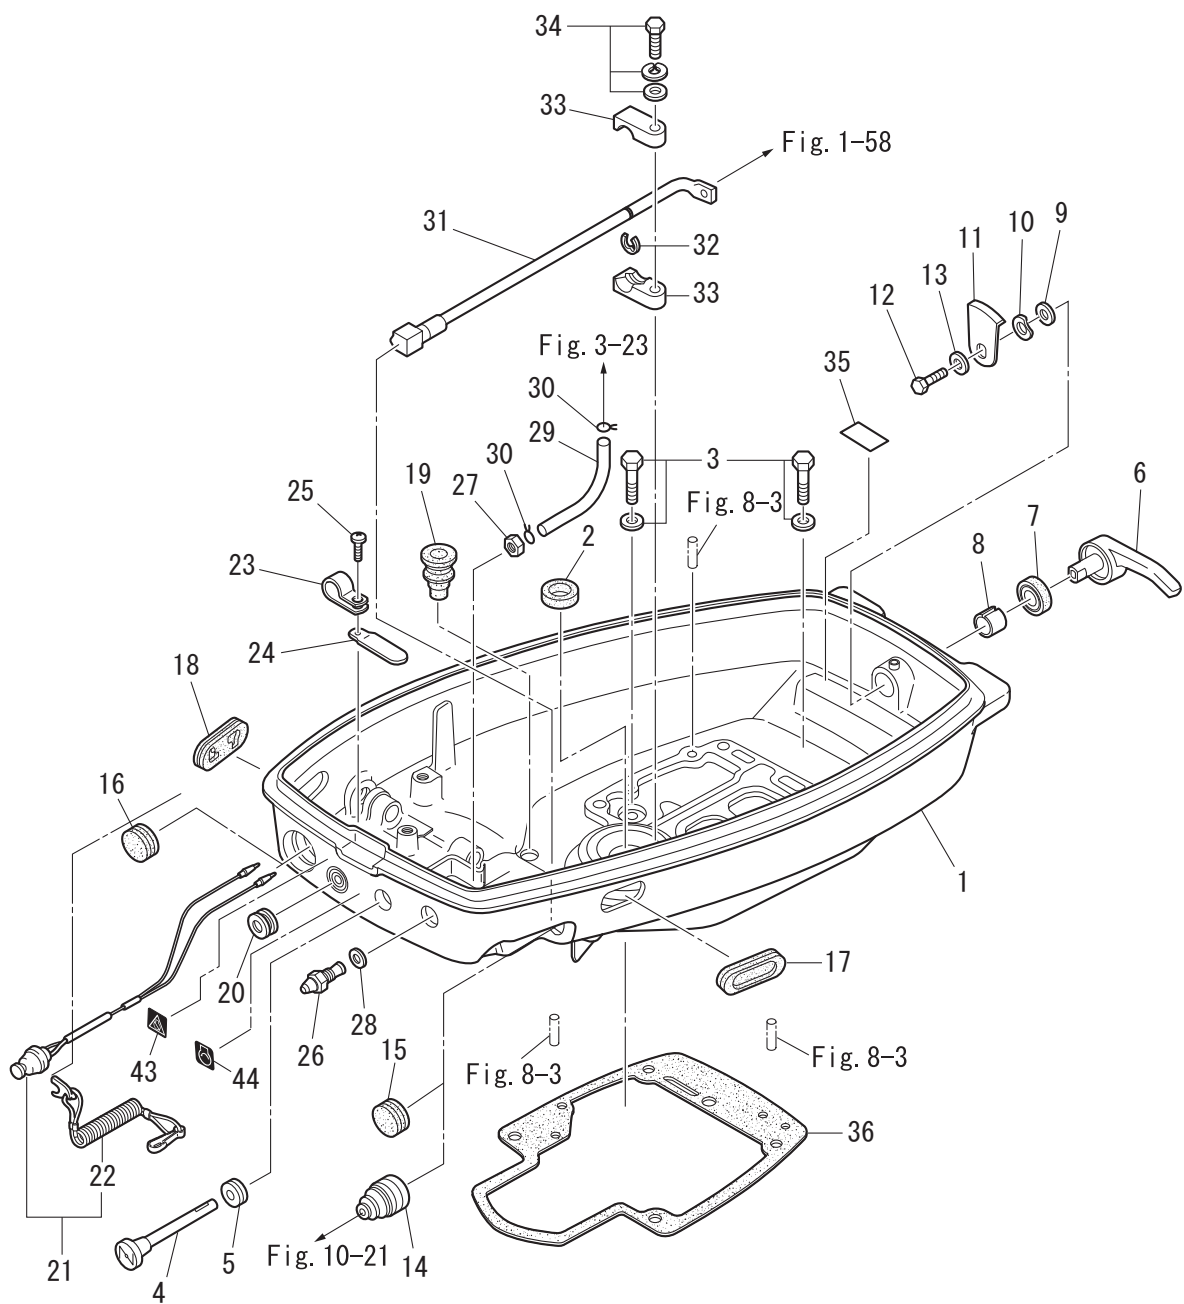


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
12-1	1	3M3Q67100-0	BOTTOM COWL ホトムカウル	1	1	1	
12-2		350-01215-1	OIL SEAL 12.8-25-7 オイルシール 12.8-25-7	1	1	1	
12-3		3M4-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 ﾌﾟﾚｺｰﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2	2	2	
12-4		3G2-67151-2	CHOKE ROD ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ	1	1	1	
12-5		350-67104-0	CHOKE ROD BUSHING ﾁｮｰｸﾛｯﾄﾞ ｳｯｼﾝｸﾞ	1	1	1	
12-6		338Q67141-0	HOOK LEVER ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ	1	1	1	
12-7		338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ 13.8-22-3.7	1	1	1	
12-8		350-67105-0	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 ﾌｯｸﾚﾊﾞｰ ｳｯｼﾝｸﾞ 14-16.5-17.7	1	1	1	
12-9		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッｼｬ 14-22-1	1	1	1	
12-10		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ｳｴｰﾌﾞ ｳｯｼﾝｸﾞ d=14	1	1	1	
12-11		345-67142-1	COVER HOOK ｶﾊﾞｰﾌｯｸ	1	1	1	
12-12		910103-0612	BOLT ﾎﾞﾙﾄ	1	1	1	
12-13		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッｼｬ 6-16-1.5	1	1	1	
12-14		345-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-3	1	1	1	Throttle Shaft for MF/EF Type
12-15		345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7			1	Throttle Shaft for EP Type
12-16		345-67117-0	GROMMET 17-2.7 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 17-2.7			1	Stop Switch for EP Type
12-17		346-67165-0	GROMMET 68-20-2.8 ｸﾞﾛﾒｯﾄ B ﾎﾞトムカウル	1	1	1	
12-18		353-67162-0	GROMMET 41-14-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ ﾊﾞｯﾁﾘｺｰﾄﾞ	1	1	1	
12-19		3M2-66226-0	GROMMET 17-3 ｸﾞﾛﾒｯﾄ シﾌﾄﾛｯﾄﾞ 17-3	1	1	1	
12-20		345-76023-0	GROMMET 22-2.5 ｸﾞﾛﾒｯﾄ 22-2.5			1	Cord Assy for EP Type
12-21		398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ｽﾄｯﾌﾟ ﾏﾞｯﾁｱｯｼ	1	1	1	for MF/EF Type
12-22		31H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ﾏﾞｯﾁｽｲｯﾁﾗﾅｰﾄﾞ ｱｯｼ	1	1	1	
12-23	1	336-06973-0	CLAMP 6-9.5L ｸﾗﾝﾌﾟ 6-9.5L	1	1	1	for MF Type
12-23	2	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P ｸﾗﾝﾌﾟ 6.5-47.5P			1	for EP Type
12-24		398-06972-1	CLAMP 6.5-67P ｸﾗﾝﾌﾟ			2	for EF/EP Type
12-25		921503-5612	SCREW ｽｸﾘｭ	1	1	1	
12-26		3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) ﾌｴﾙｺﾅｸﾀ (ｴﾝｼﾞﾝﾒｰﾙ)	1	1	1	
12-27		332-70261-0	NUT 10-P1.25 ﾅｯﾄ 10-P1.25	1	1	1	
12-28		336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ｶﾞｽｹｯﾄ 10.2-16-0.5	1	1	1	

Fig. 12 BOTTOM COWL
ボトムカウル

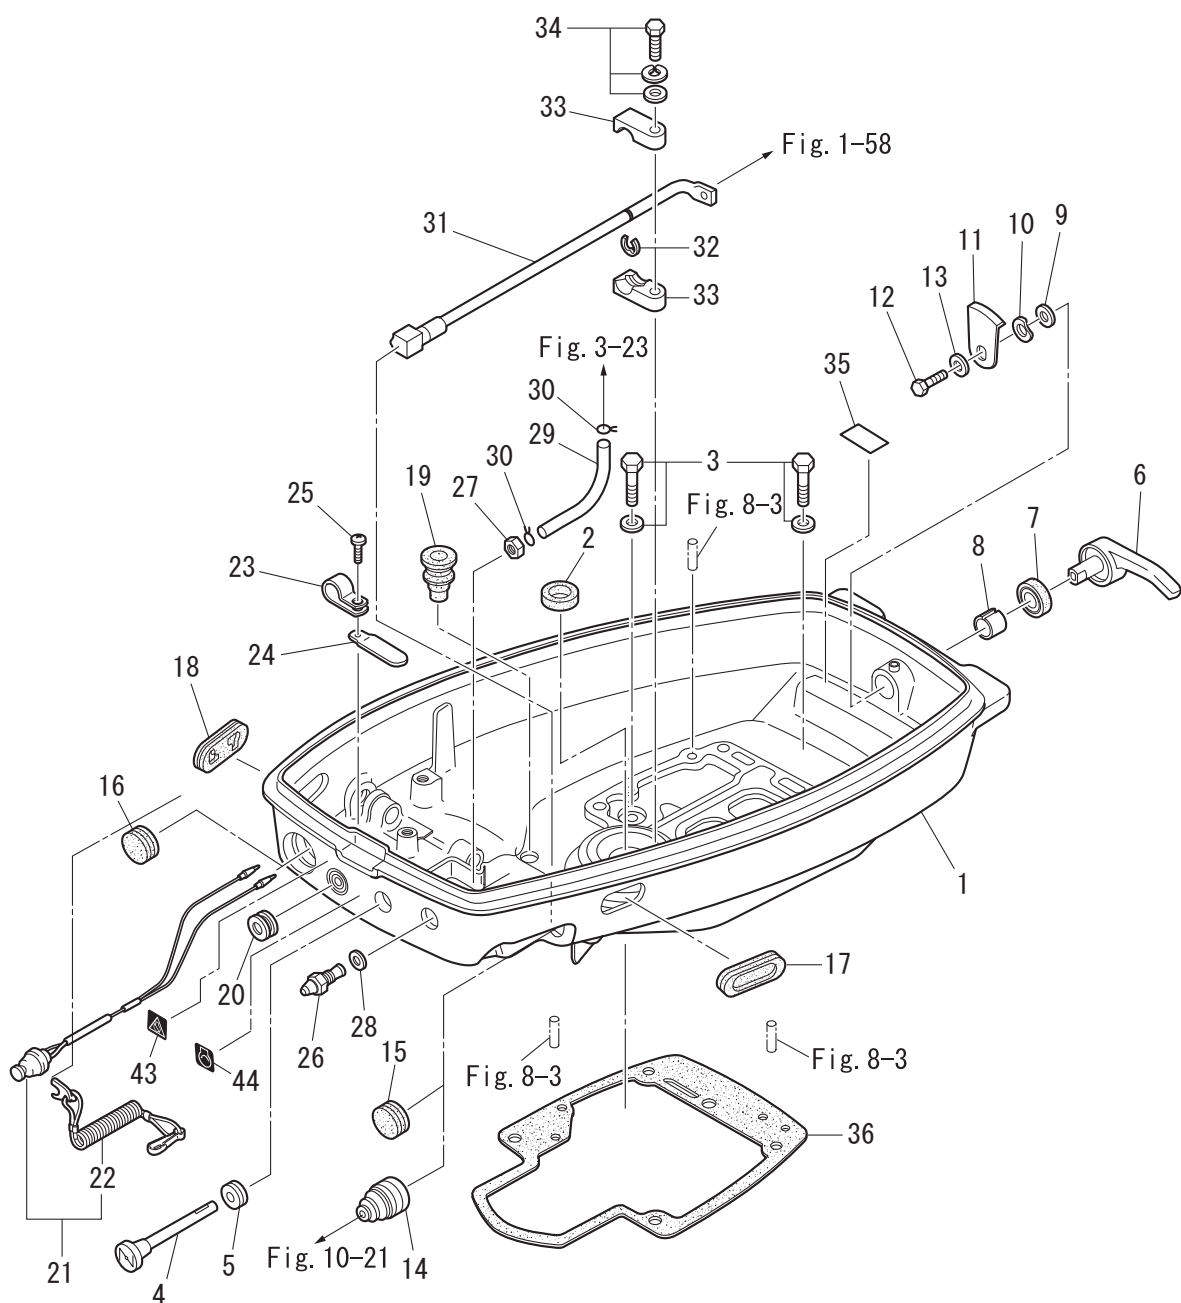


[illegible]

Fig. 13 SHIFT
シフト

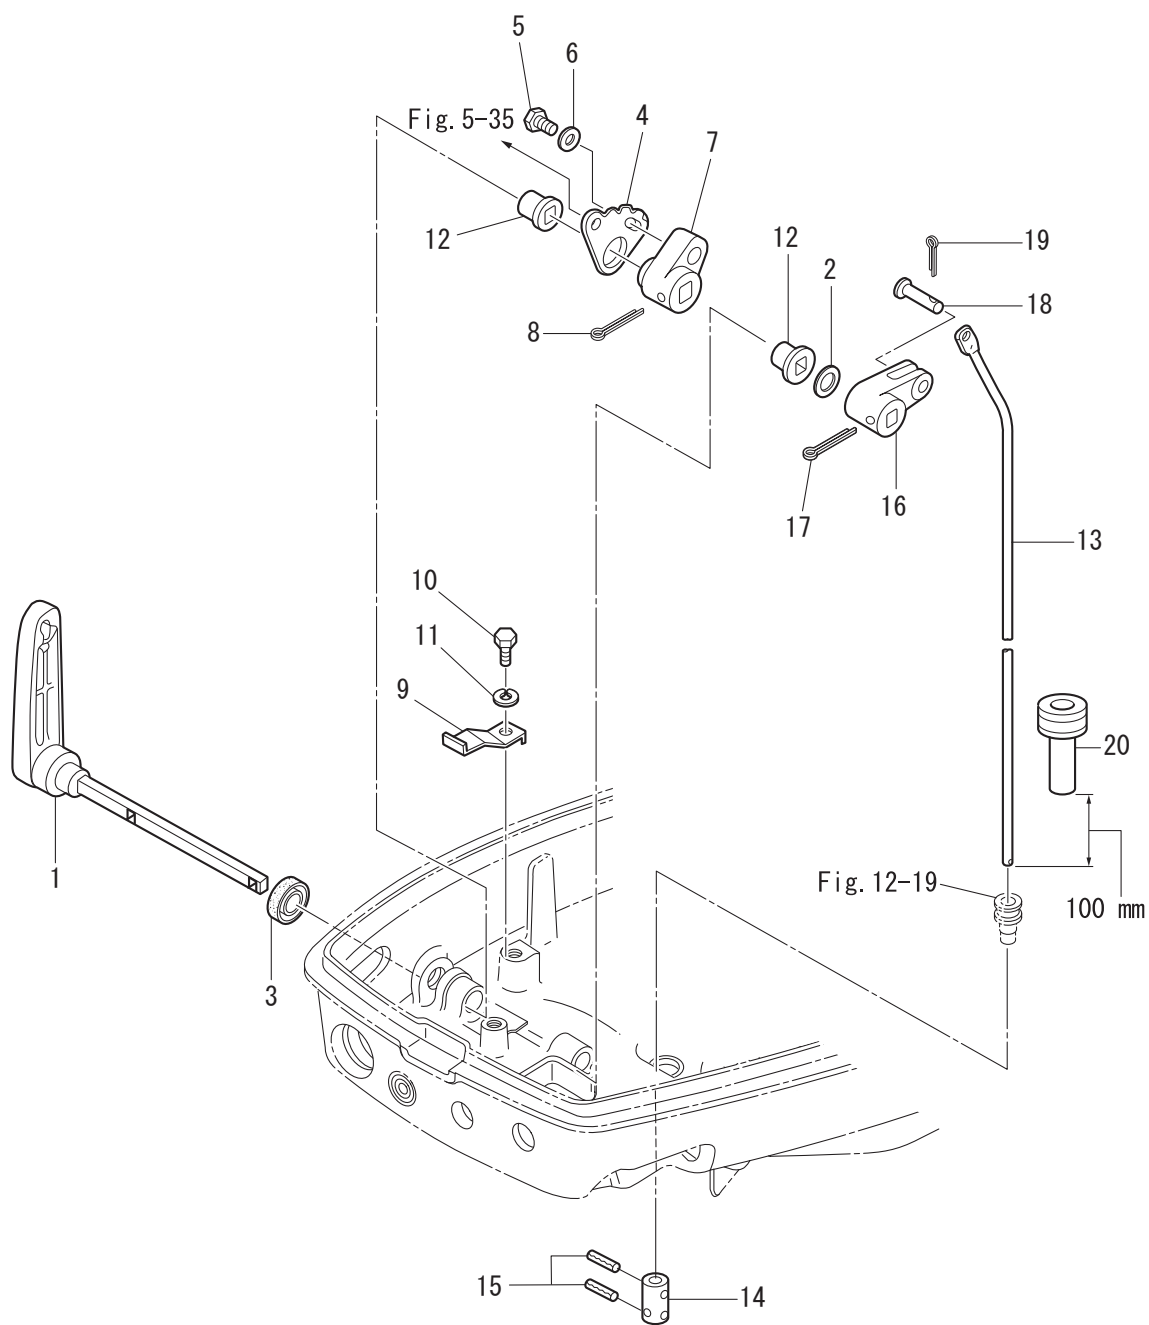


[illegible]

REMOTE CONTROL PARTS

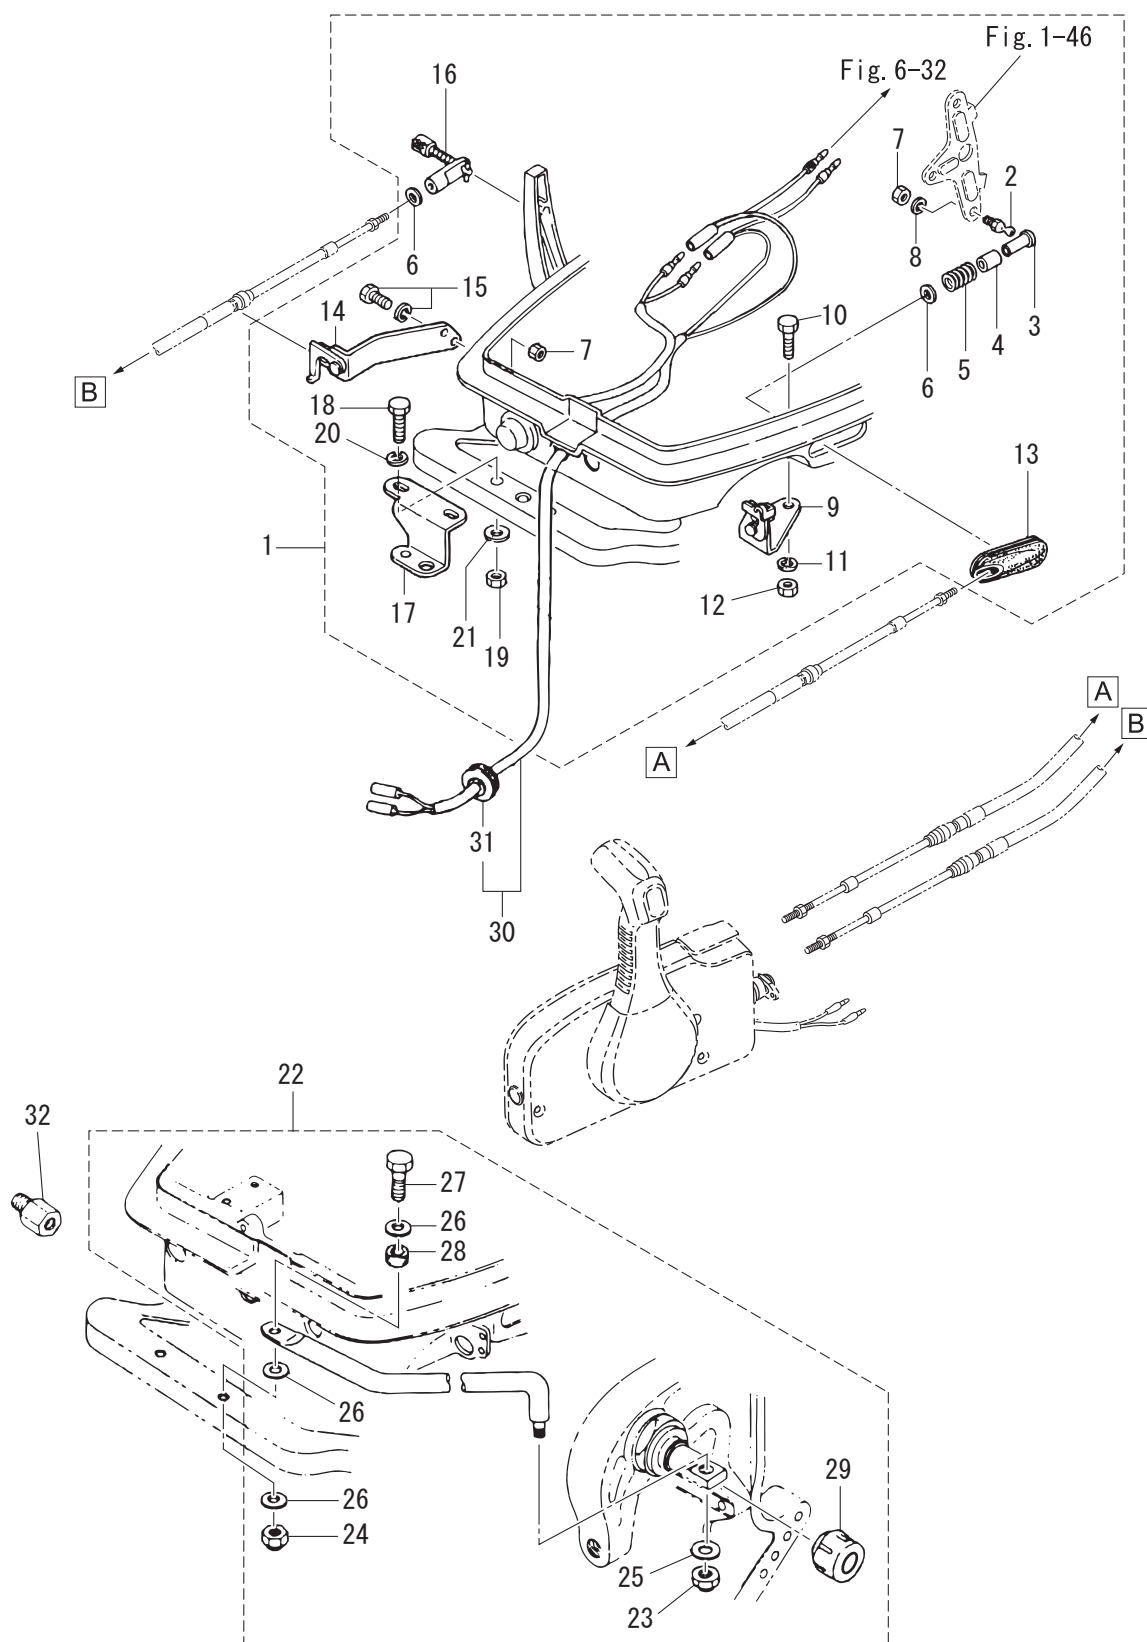


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M15D2	M18E2	
14-1	398-83880-1	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティング アッシー			1	for EP Type
14-2	345-83721-0	* BALL JOINT * ボールジョイント			1	
14-3	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー			1	
14-4	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ			1	
14-5	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント			1	
14-6	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2			2	
14-7	930103-0600	* NUT * ナット			3	Clutch Cable Stay Advancer Arm
14-8	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリング ワッシャー			1	
14-9	350-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップ アッシー			1	
14-10	910103-0518	* BOLT * ボルト			2	
14-11	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリング ワッシャー			2	
14-12	930103-0500	* NUT * ナット			2	
14-13	346-83732-0	* GROMMET 68-20-3 * グロメット スロットルケーブル			1	
14-14	350-83870-0	* CLUTCH CABLE STAY ASSY * クラッチケーブルステーアッシー			1	
14-15	910103-6616	* BOLT * ボルト			2	
14-16	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ケーブルジョイントアッシー			1	
14-17	346-84830-1	* STEERING HOOK * ステアリングフック			1	
14-18	910103-0830	* BOLT * ボルト			2	
14-19	930103-0800	* NUT * ナット			2	
14-20	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリング ワッシャー			2	
14-21	940103-0800	* WASHER * ワッシャー			2	
14-22	3G2-84905-0	DRAG LINK ASSY ドラッグリンクアッシー G			1	for EP Type
14-23	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF * ナイロンナット 3/8-24UNF			1	
14-24	930403-0800	* NYLON NUT 8-P1.25 * ナイロンナット 8-P1.25			1	
14-25	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2 * ワッシャー 9.6-18-2			1	
14-26	940103-0800	* WASHER * ワッシャー			3	
14-27	910103-0840	* BOLT * ボルト			1	
14-28	3G2-84914-0	* COLLAR 8.1-10.5-6.5 * カラー 8.1-10.5-6.5			1	
14-29	3F3-84908-0	* SEAL RING * シールリング ドラッグリンク			1	

Fig. 14 REMOTE CONTROL PARTS
リモートコントロールパーツ

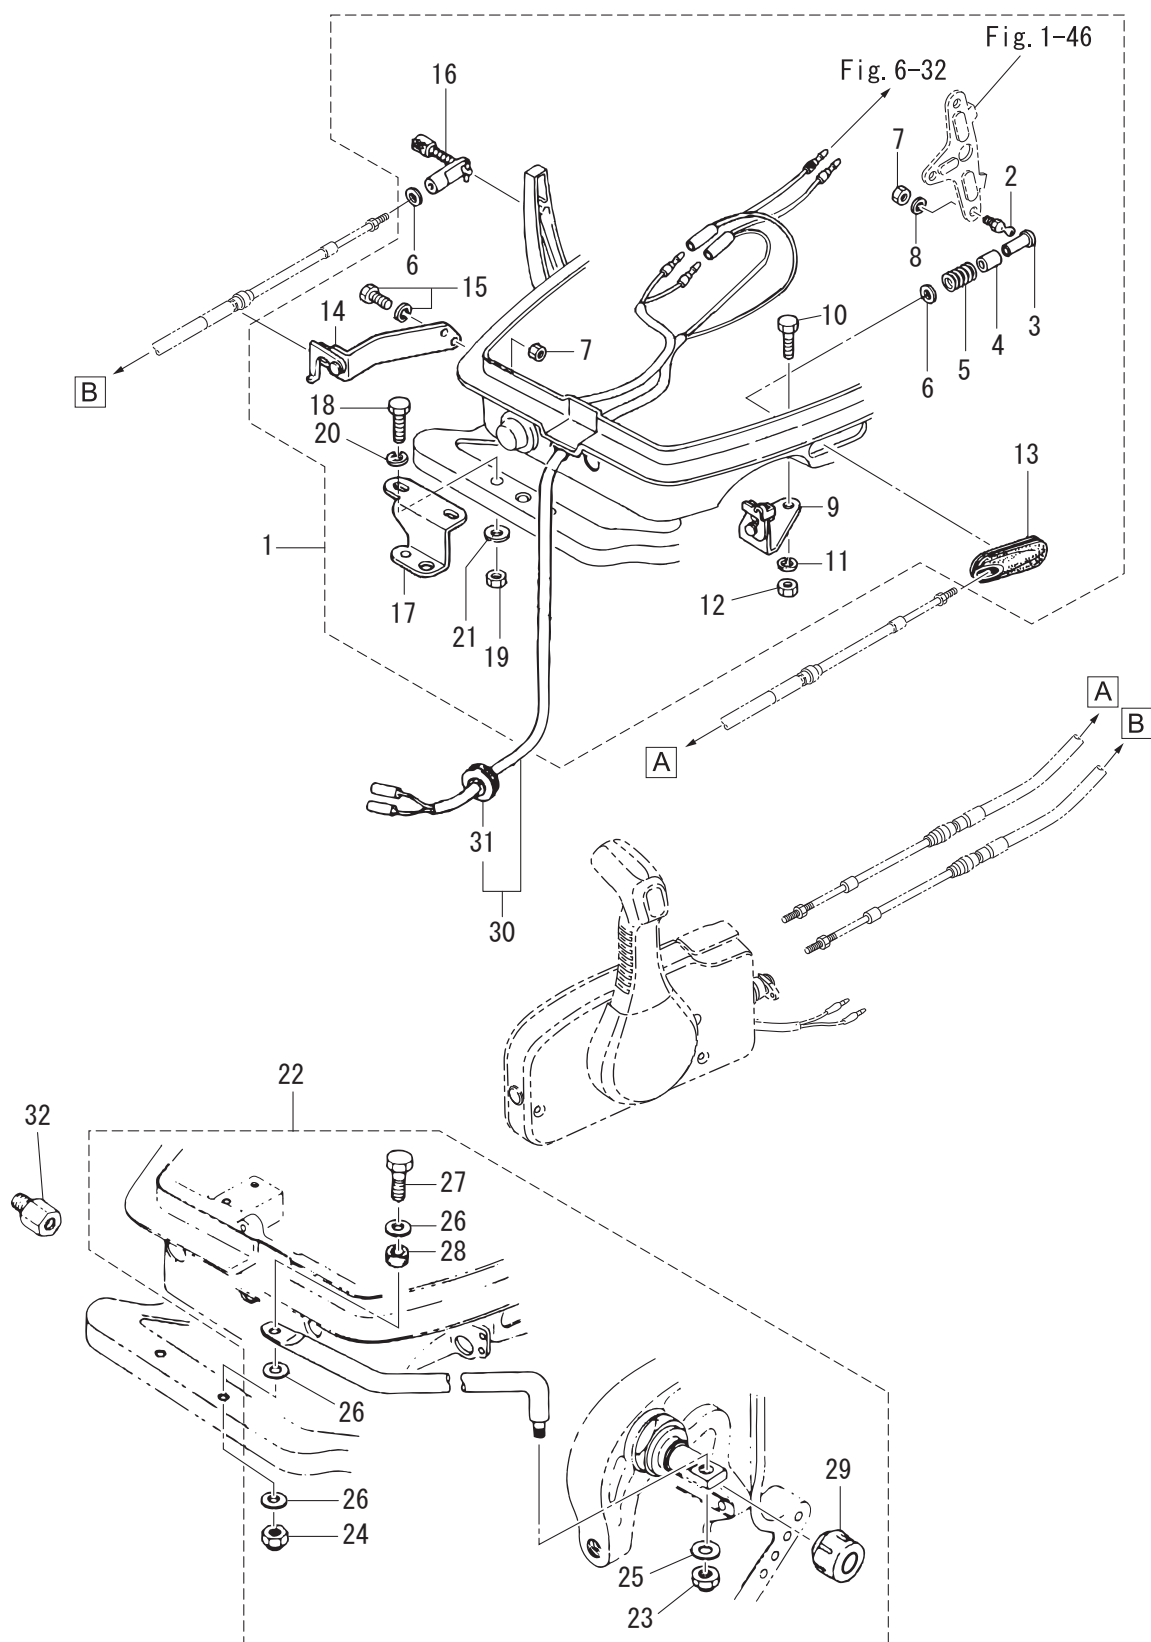

[illegible]


TOP COWL
トッヅカウル

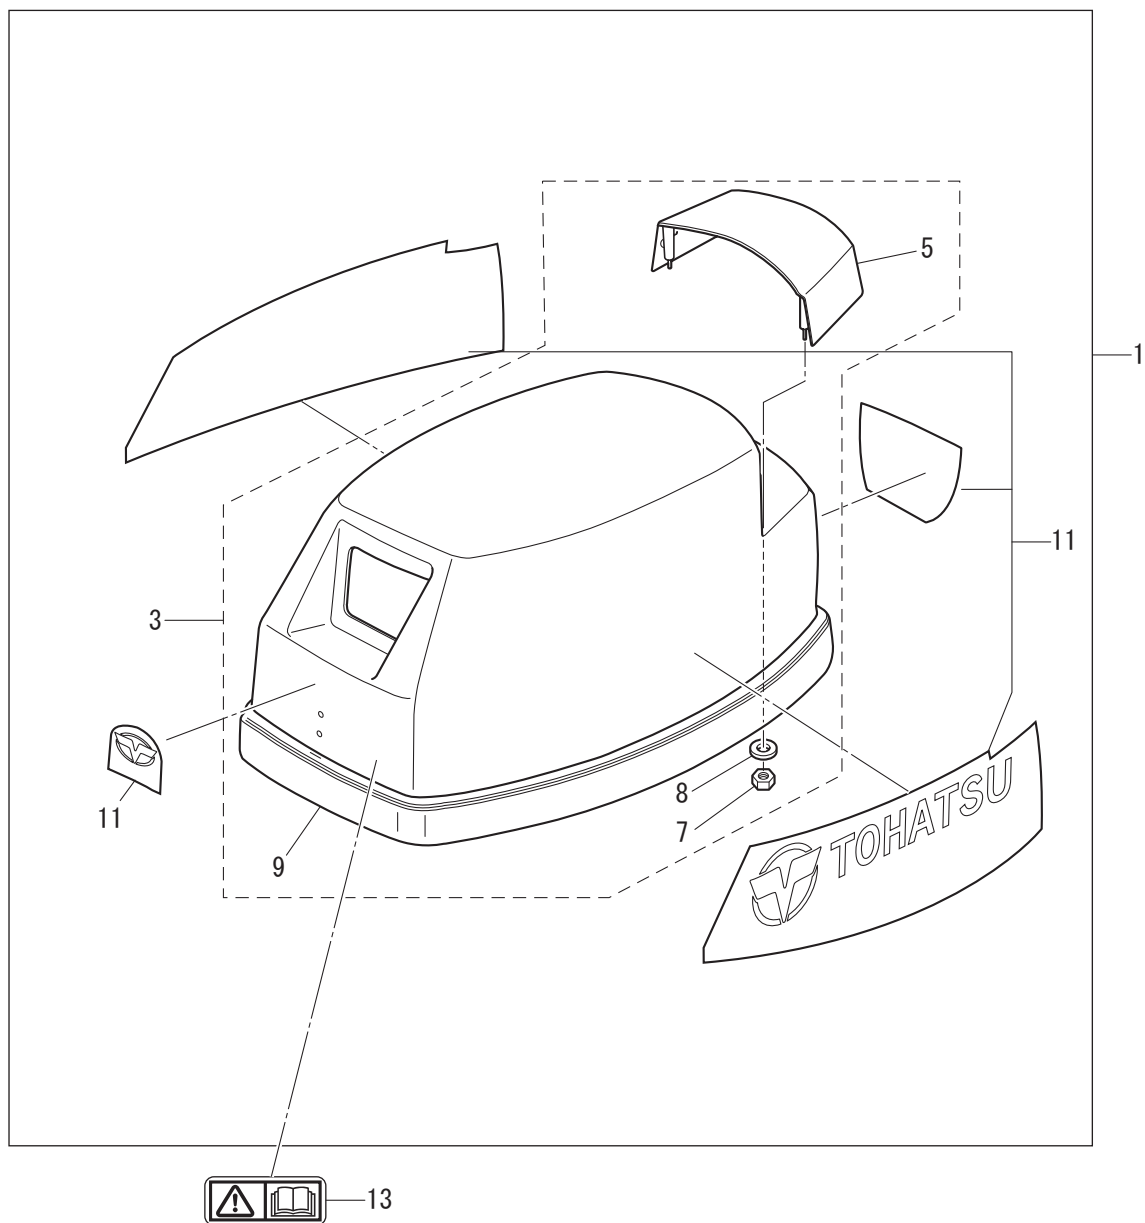

[illegible]

Fig. 16


FUEL TANK
 フュエルタンク

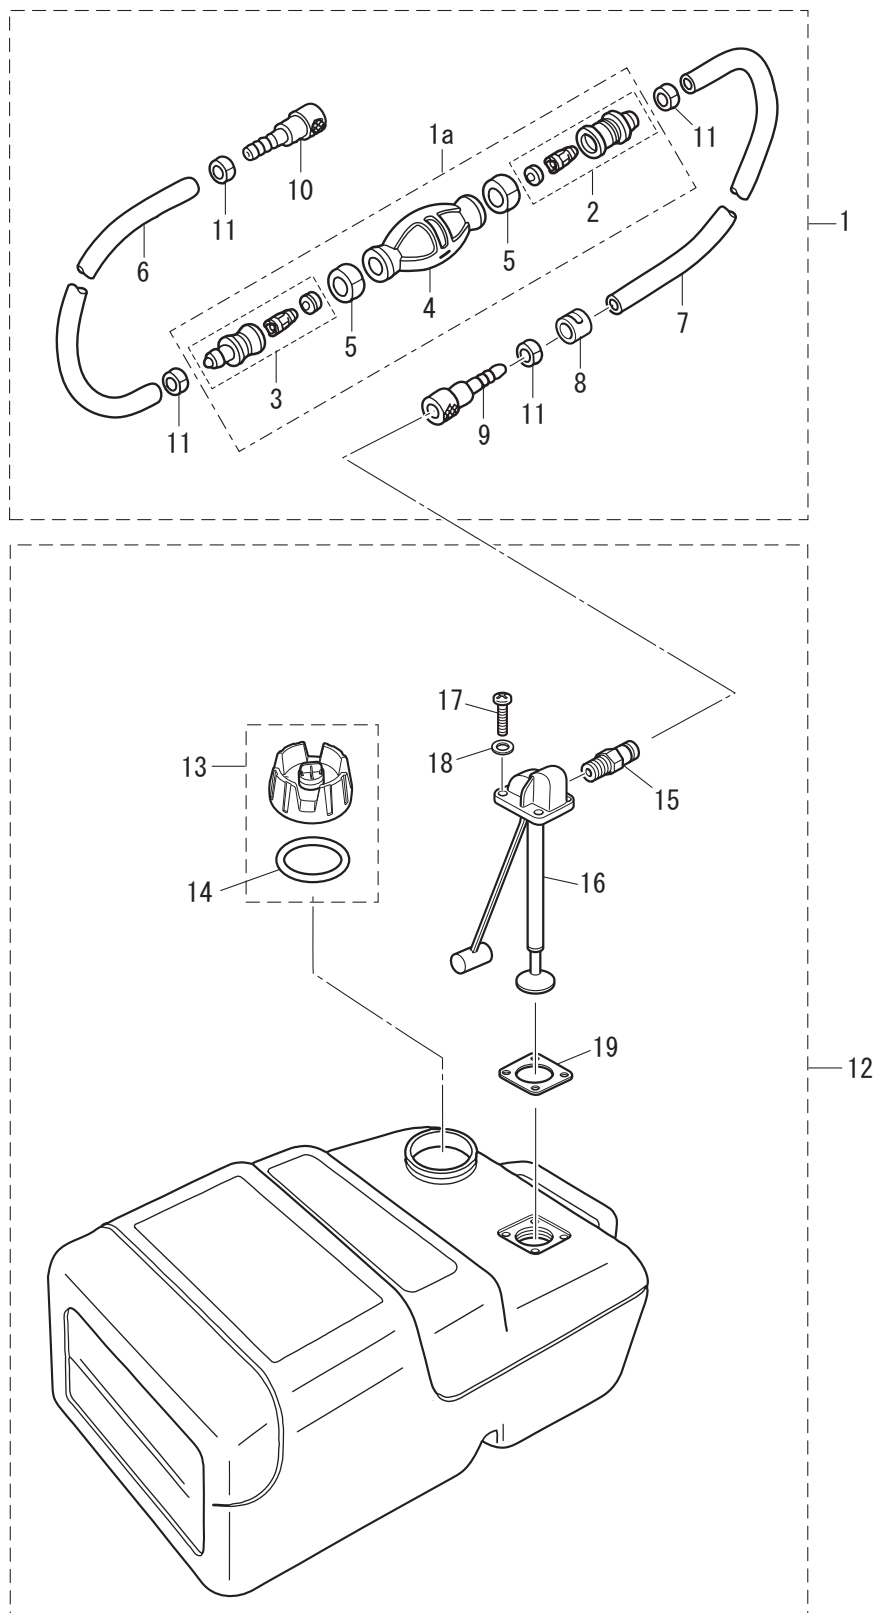


[illegible]

Fig. 17


COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品

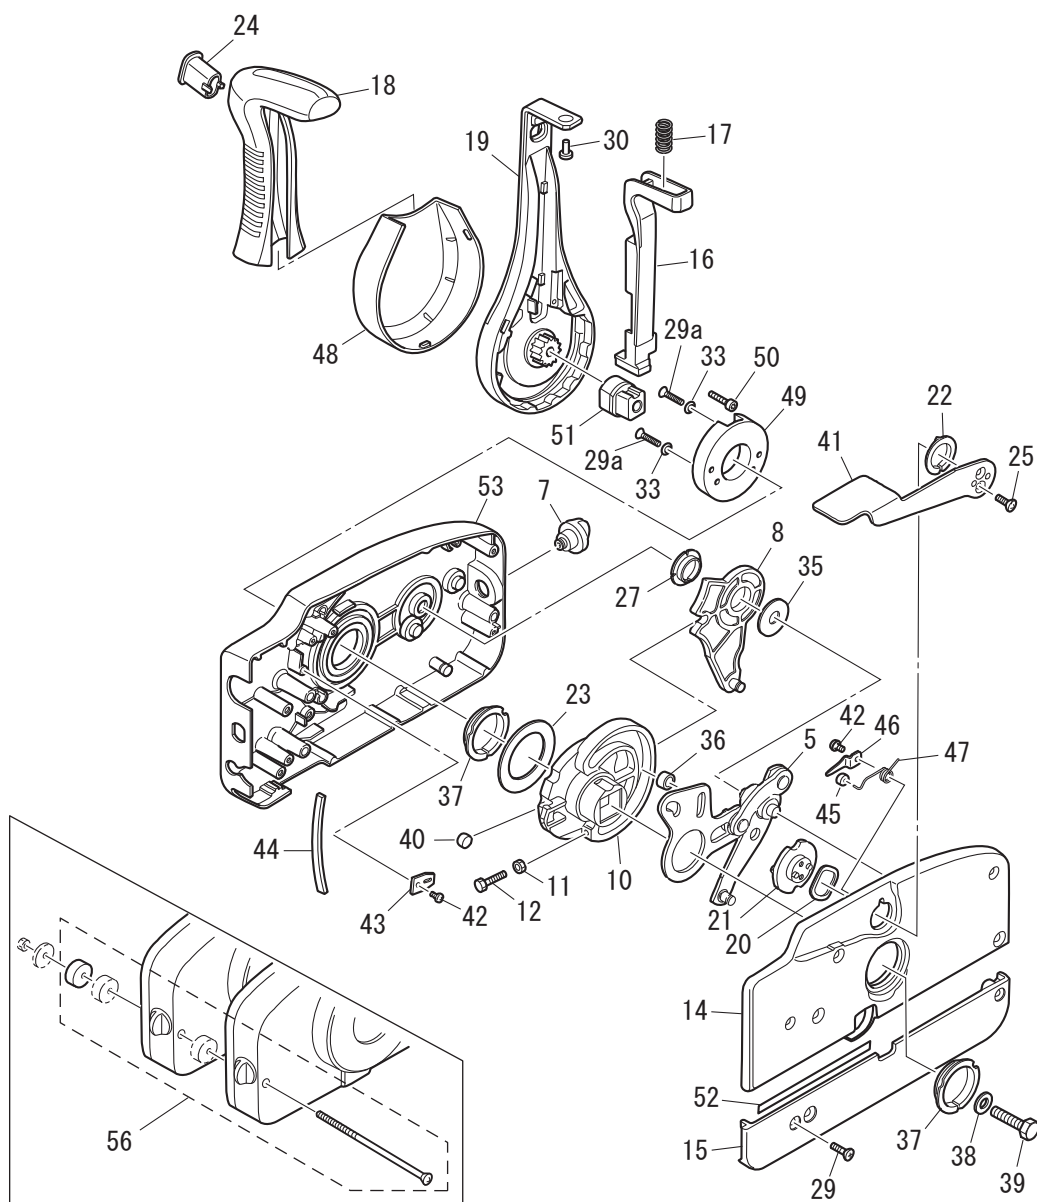

RC12C

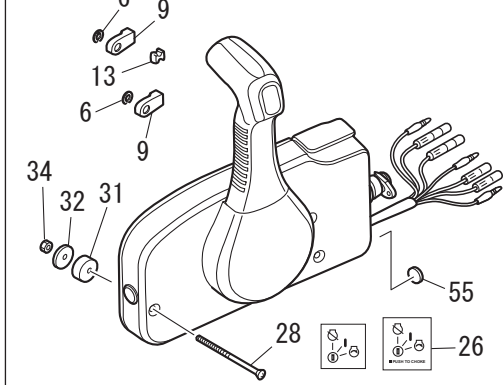


RC12D

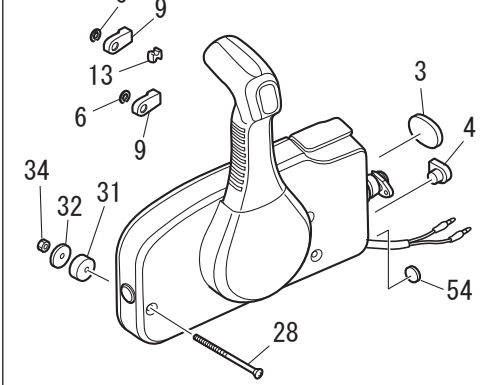


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.902	M1502	M18E2	
17-1	3U2B84350-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12C) リモートコントロールヘッド アッシ (RC12C)			1	for EP Type
17-2	3U2B84360-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC12D) リモートコントロールヘッド アッシ (RC12D)	1	1	1	OPT
17-3	3U2-84416-0	* GROMMET * クロメット	1	1	1	RC12D
17-4	353-84321-0	* GROMMET * クロメット	1	1	1	RC12D
17-5	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	1	
17-6	945303-0600	* E-RING d=6 * エリング d=6	2	2	2	
17-7	3U2-84414-0	* GROMMET * クロメット	1	1	1	
17-8	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	1	
17-9	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	2	
17-10	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	1	
17-11	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	1	
17-12	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	1	
17-13	3A3-84376-0	* GROMMET * クロメット	1	1	1	
17-14	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	1	
17-15	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	1	
17-16	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	1	
17-17	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	1	
17-18	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	1	
17-19	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	1	
17-20	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	1	
17-21	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	1	
17-22	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	1	
17-23	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	1	
17-24	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	1	
17-25	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
17-26	3E3-84339-0	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール			1	
17-27	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B	1	1	1	
17-28	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュー	3	3	3	
17-29	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュー	5	5	5	

Fig. 17


COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品

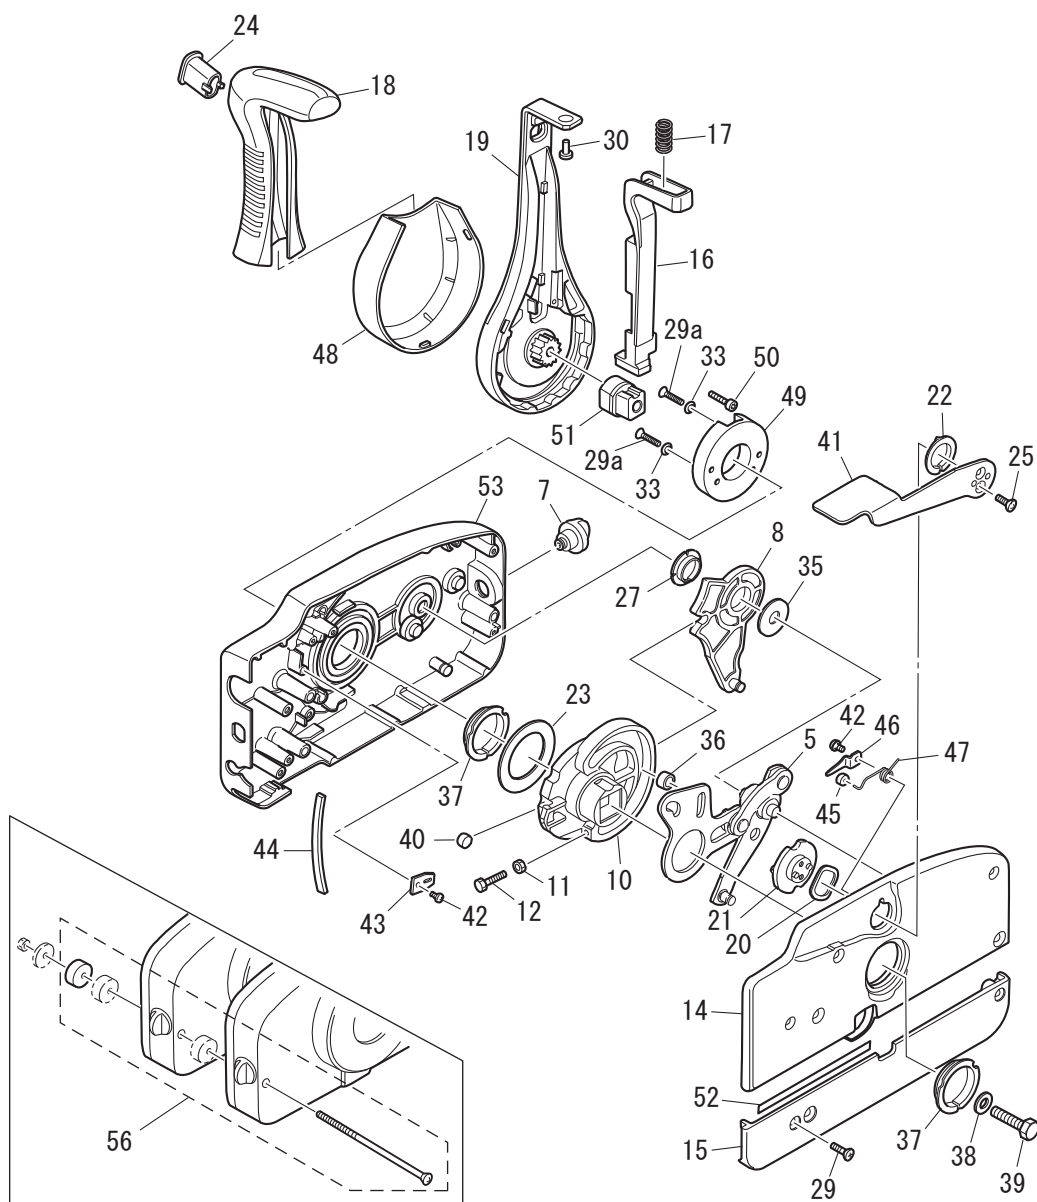

RC12C

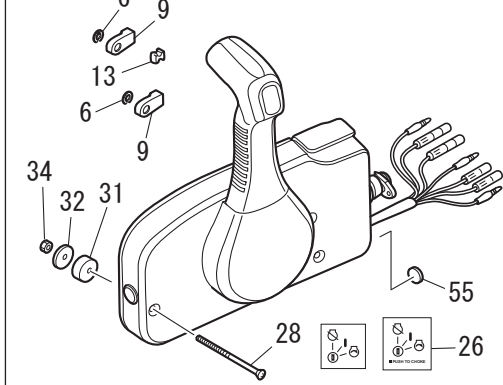

RC12D

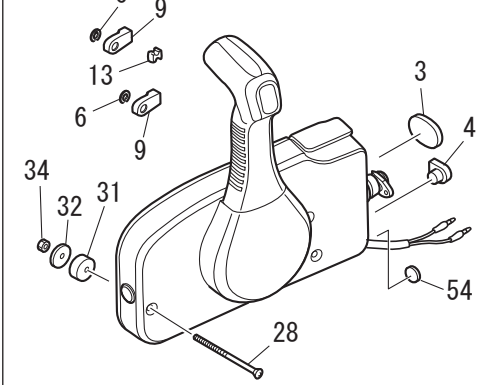


Ref. No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M9.9D2	M15D2	M18E2	
17-29a	3U2-64333-0	* PRE-COATED SCREW * プレコートスクリュー	2	2	2	
17-30	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
17-31	3A3-84374-0	* SPACER * スパース	3	3	3	
17-32	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	3	
17-33	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
17-34	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	3	
17-35	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	
17-36	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	1	
17-37	3U2-84431-0	* BUSHING * ブッシング	2	2	2	
17-38	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	1	
17-39	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	1	
17-40	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デントローラ	1	1	1	
17-41	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	1	
17-42	921503-0406	* SCREW * スクリュー	3	3	3	
17-43	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デントリテーナ	1	1	1	
17-44	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デントスプリング	6	6	6	
17-45	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	1	
17-46	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	1	
17-47	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	1	
17-48	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	1	
17-49	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダー	1	1	1	
17-50	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	1	
17-51	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	1	
17-52	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP) * コーシヨントゥーカール (SIGP)	1	1	1	
17-53	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING * フロントハウジング	1	1	1	
17-54	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	1	RC12D
17-55	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B			1	RC12C
17-56	3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT ツインリモートコントロールキット	1	1	1	for Twin Outboards

Fig. 18

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)



リモコンボックス構成部品（電装品関係）

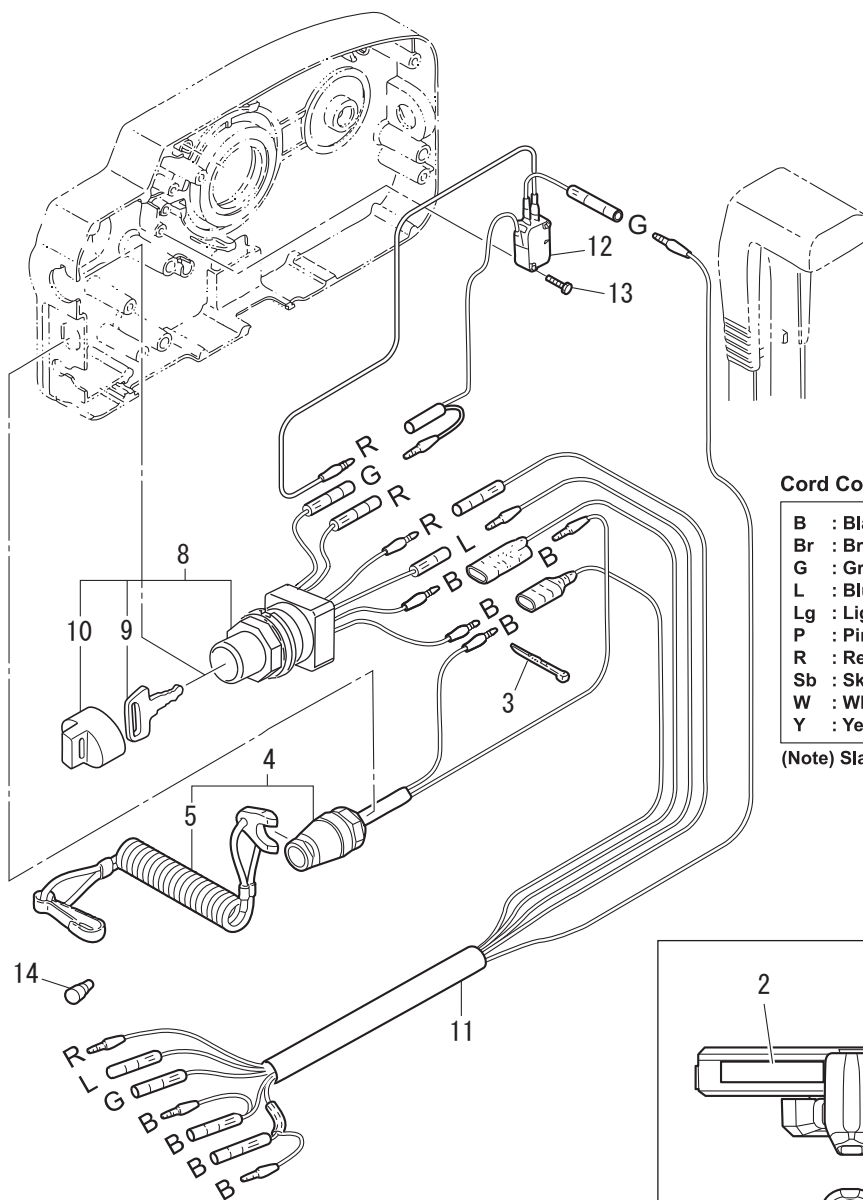

Cord Colors




B	: Black
Br	: Brown
G	: Green
L	: Blue
Lg	: Light green
P	: Pink
R	: Red
Sb	: Sky blue
W	: White
Y	: Yellow

(Note) Slash(/) shows stripe color of cord.

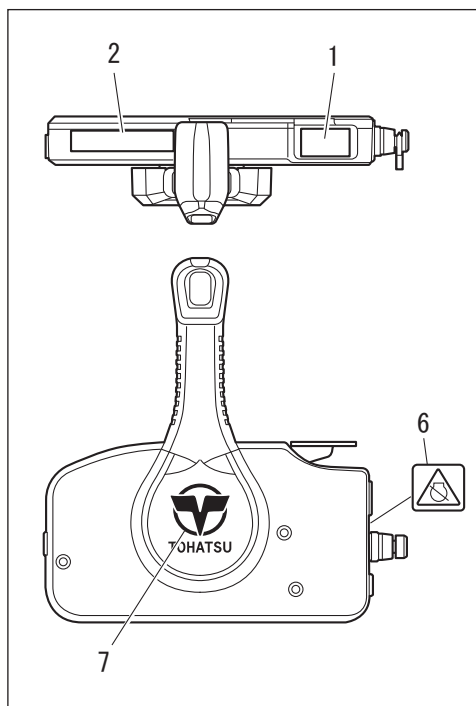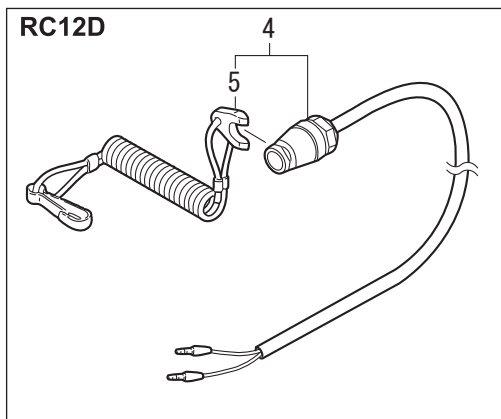

[illegible]

Fig. 19 OPTIONAL PARTS • ACCESSORIES
オプションパーツ・アクセサリ

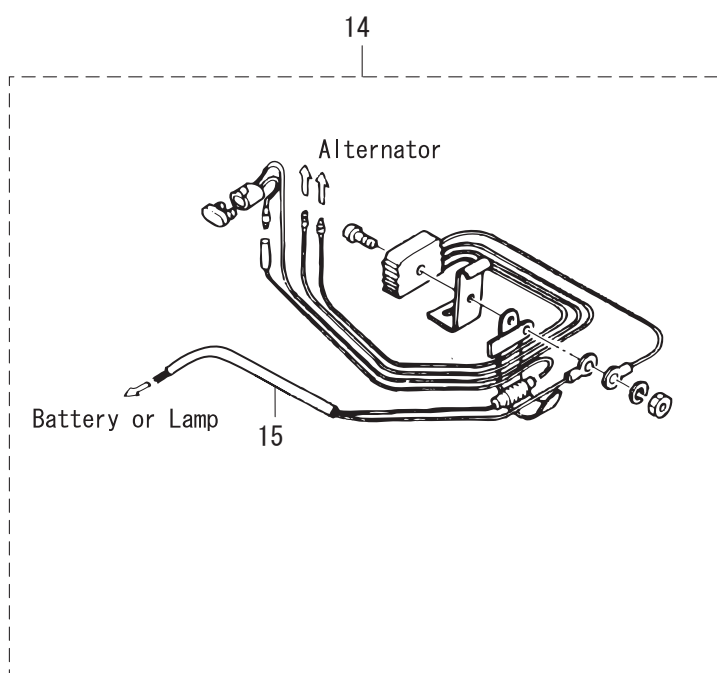



[illegible]

Fig. 20

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

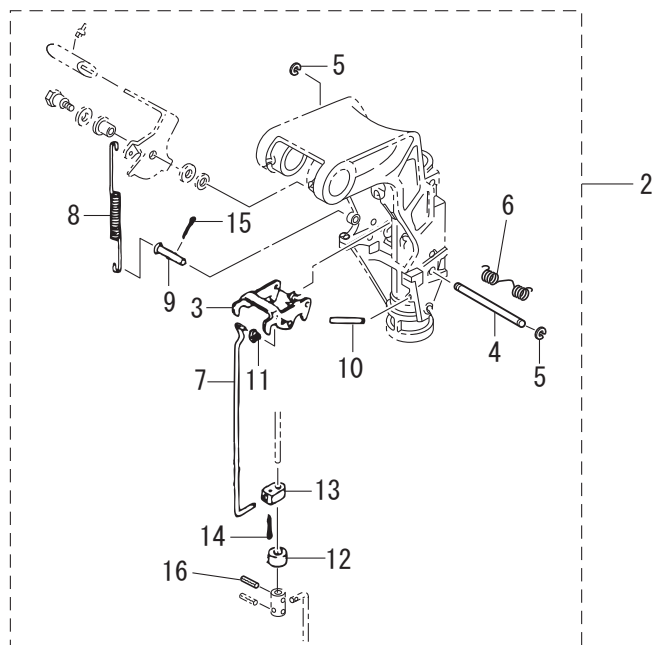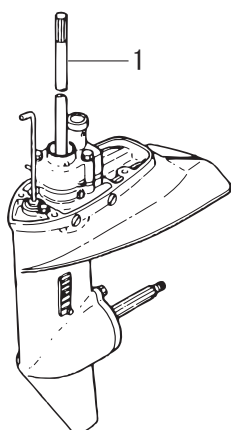

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (P タイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (F タイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

TILLER HANDLE KIT
ティラハンドルキット

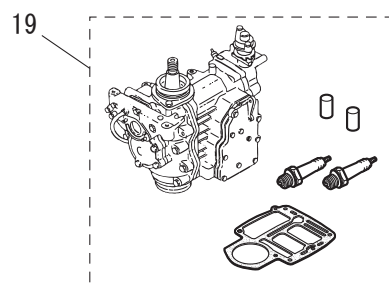

26


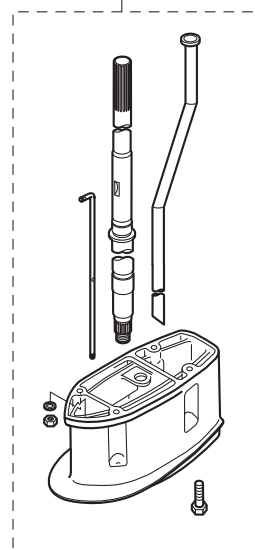


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
20-1	1	398087302-4	LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシー (L)	1	1	1	for Transom "L"
20-1	2	398087301-4	LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシー (S)	1	1	1	for Transom "S"
20-2		3G2-66901-0	REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT リバースロックシフトレバーキット	1	1	1	OPT
20-3		3B2-66322-1	* REVERSE LOCK * リバースロック	1	1	1	
20-4		3G2-66324-0	* REVERSE LOCK SHAFT * リバースロックシャフト B	1	1	1	
20-5		945303-0500	* E-RING d=5 * エリング d=5	2	2	2	
20-6		369-62434-0	* SPRING * スプリング チルトストッパ	1	1	1	
20-7		3G2-66305-0	* REVERSE LOCK LINK * リバースロックリンク B	1	1	1	
20-8		3G2-62434-0	* SPRING * スプリング リバースロックレバー - B	1	1	1	
20-9		350-66223-0	* PIN * ピン シフトロックレバー -	1	1	1	
20-10		951403-0535	* SPRING PIN * スプリングピン	1	1	1	
20-11		345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
20-12		350-66337-0	* SPACER 6.1-12-12 * スパース 6.1-12-12	1	1	1	
20-13		350-66302-0	* REVERSE LOCK LINK JOINT * リバースロックリンクジョイント	1	1	1	
20-14		951503-0212	* SPLIT PIN 2-12 * スプリットピン 2-12	1	1	1	
20-15		951503-1610	* SPLIT PIN 1.6-10 * スプリットピン 1.6-10	1	1	1	
20-16		951403-0312	* SPRING PIN 3-12 * スプリングピン 3-12	1	1	1	
20-17	1	3G2-76100-8	ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (P)	1	1	1	for MF⇒EP Type
20-17	2	31H-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スターターモータアッシー	1	1	1	
20-17	3	916103-0830	* BOLT * ボルト	4	4	4	
20-17	4	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	4	4	4	
20-17	5	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スターターモーターブラケット	1	1	1	
20-17	6	3KM-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	
20-17	7	910103-6618	* BOLT * ボルト	1	1	1	
20-17	8	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ	2	2	2	
20-17	9	3G2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプレット	1	1	1	
20-17	10	921503-0525	* SCREW * スクリュー	1	1	1	

Fig. 20

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

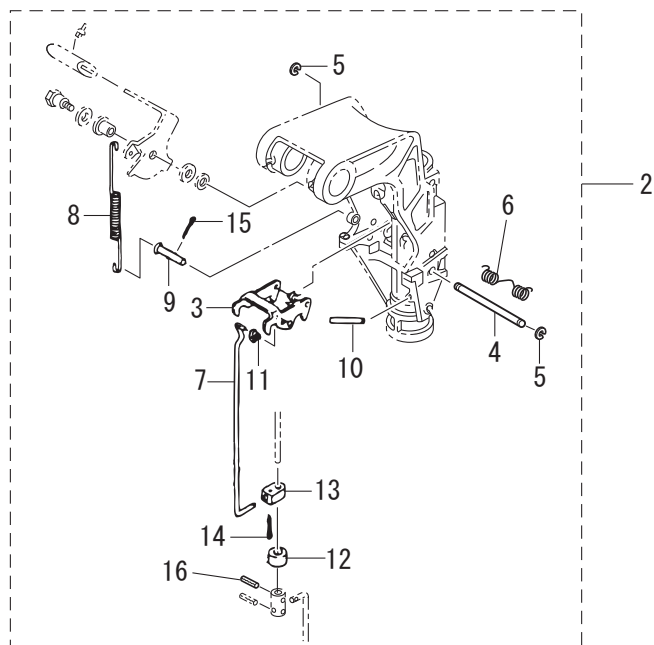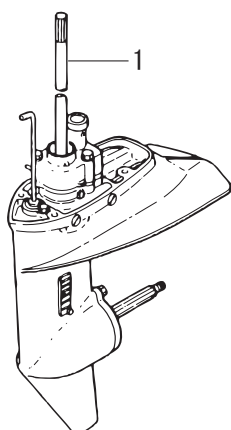

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (P タイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (F タイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

TILLER HANDLE KIT
ティラハンドルキット

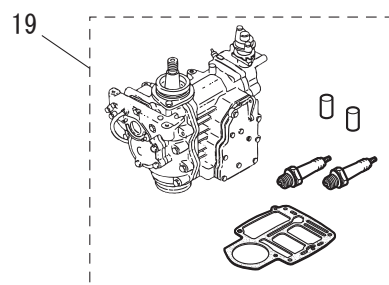

26


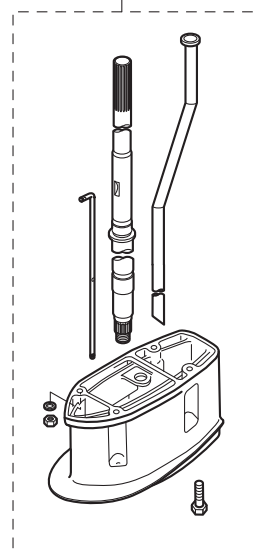


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
20-17	11	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	1	
20-17	12	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	1	
20-17	13	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ	2	2	2	
20-17	14	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355	1	1	1	
20-17	15	3M3-06091-1	* FLYWHEEL W/GEAR * フライホイール W/ギヤ	1	1	1	
20-17	16	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	1	
20-17	17	910103-5612	* BOLT * ボルト	1	1	1	
20-17	18	3T5-84398-0	* BAND 104 * バンド	2	2	2	
20-17	19	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
20-17	20	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	
20-17	21	3G2-76055-2	* CHOKE SOLENOID BRACKET * チョークソレノイドブラケット	1	1	1	
20-17	22	921503-6512	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
20-17	23	361-76050-0	* CHOKE SOLENOID * チョークソレノイド	1	1	1	
20-17	24	921503-6408	* SCREW * スクリュー	3	3	3	
20-17	25	3G2-76057-1	* CHOKE SOLENOID HOOK * チョークソレノイドフック	1	1	1	
20-17	26	951403-0312	* SPRING PIN 3-12 * スプリングピン 3-12	1	1	1	
20-17	27	3C7-03271-2	* O-RING 1.5-2.5 * オリング 1.5-2.5	1	1	1	
20-17	28	398-76049-0	* LEAD WIRE * リードワイヤ (ブラケット)	1	1	1	Black
20-17	29	345-76023-0	* GROMMET 22-2.5 * グロメット 22-2.5	1	1	1	
20-17	30	3G2-76142-0	* GROUND CABLE * グラウンドケーブル	1	1	1	Rectifier
20-18	1	3G2-76300-5	ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスタターキット (F)	1	1	1	for MF⇒EF Type
20-18	2	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY * スターターモータアッシー	1	1	1	
20-18	3	916103-0830	* BOLT * ボルト	4	4	4	
20-18	4	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	4	4	4	
20-18	5	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スターターモータブラケット	1	1	1	
20-18	6	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	
20-18	7	910103-6618	* BOLT * ボルト	1	1	1	
20-18	8	398-06972-1	* CLAMP 6.5-67P * クランプ	2	2	2	

Fig. 20

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

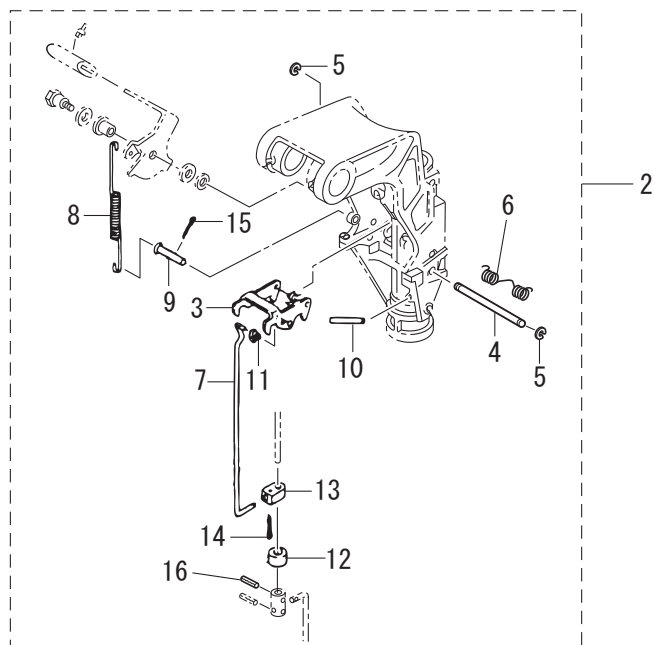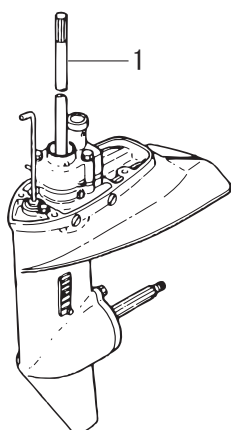

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (P タイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (F タイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

TILLER HANDLE KIT
ティラハンドルキット

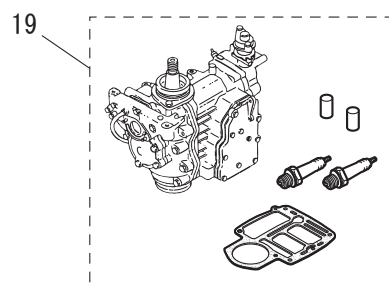

26


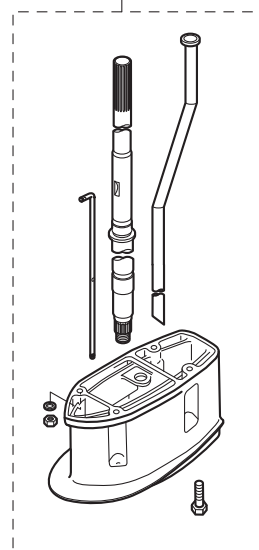


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
20-18	9	3G2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプ リート	1	1	1	
20-18	10	921503-0525	* SCREW * スクリュ	1	1	1	
20-18	11	941303-0500	* SPRING WASHER * ス프 リング ワッシャ	1	1	1	
20-18	12	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スターターケーブル L=200	1	1	1	
20-18	13	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28 * ターミナルキャップ スタータ	2	2	2	
20-18	14	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズ ワイヤアッソ L=355	1	1	1	
20-18	15	3M3-06091-1	* FLYWHEEL W/GEAR * フライホイール W/ギヤ	1	1	1	
20-18	16	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	1	
20-18	17	910103-5612	* BOLT * ボルト	1	1	1	
20-18	18	3T5-84398-0	* BAND 104 * バント	1	1	1	
20-18	19	3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
20-18	20	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	
20-18	21	921503-6612	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
20-18	22	361-76026-0	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッソ	1	1	1	
20-18	23	346-76039-1	* SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF) * スイッチプロテクタ	1	1	1	
20-18	24	398-76080-1	* NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	1	
20-18	25	350-76081-0	* NEUTRAL SWITCH BRACKET * ニュートラルスイッチブラケット	1	1	1	
20-18	26	398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	
20-18	27	3M4-76084-0	* SPACER 12-14-2.2 * スパース ニュートラルスイッチ 12-14-2.2	1	1	1	
20-18	28	3B7-63731-0	* WASHER 12.5-24-1 * ワッシャ 12.5-24-1	1	1	1	
20-18	29	3G2-76142-0	* GROUND CABLE * グラウンドケーブル	1	1	1	
20-19	1	3M5B87090-C	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1		Black
20-19	3	3M7B87090-G	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット			1	Black
20-20	1	3G2-87122-2	CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	
20-20	2	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタカケット	1	1	1	
20-20	3	3C8-03169-0	* PLUG * プラグ	1	1	1	
20-20	4	3LD-03147-0	* FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	

Fig. 20

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

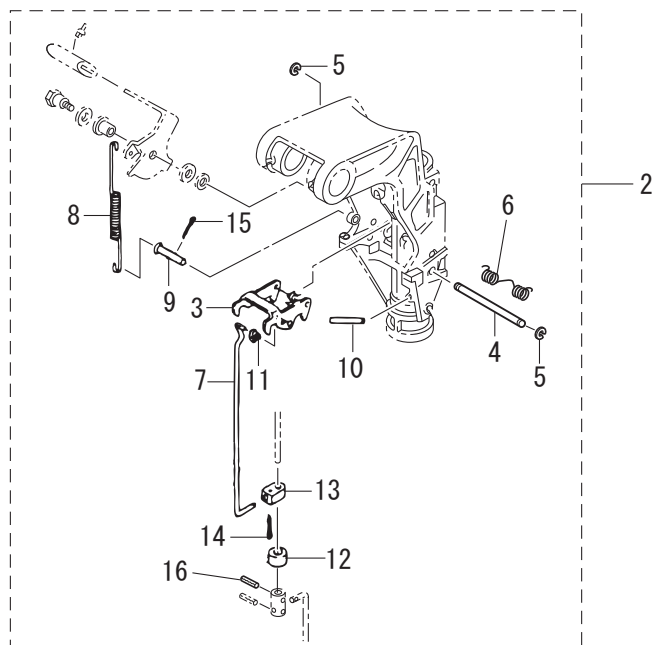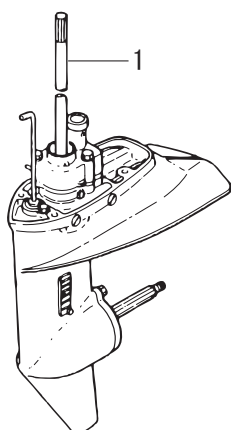

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (P タイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (F タイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

TILLER HANDLE KIT
ティラハンドルキット

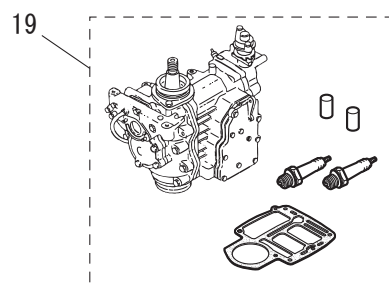

26


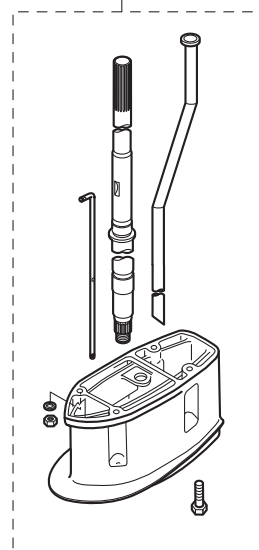


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.902	M1502	M18E2	
20-20	5	3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
20-20	6	3C8-03125-1	* FLOAT * フロート	1	1	1	
20-20	7	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバ`ガ`スケット	1	1	1	
20-20	8	3C8-03193-0	* GASKET * ガ`スケット ト`レンスクリュ	1	1	1	
20-20	9	3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブ`レタカハ`ーガ`スケット	1	1	1	
20-20	10	922503-0410	* SCREW * スクリュ	6	6	6	
20-21	1	3G2-87121-8	POWER HEAD GASKET SET ハ`ワーヘッド`ガ`スケットセット	1	1		
20-21	2	3G4-87121-9	POWER HEAD GASKET SET ハ`ワーヘッド`ガ`スケットセット			1	
20-21	4	351-01005-1	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダ`ヘッド`ガ`スケット	1	1		
20-21	5	3M4-01005-0	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダ`ヘッド`ガ`スケット			1	
20-21	6	346-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET * サーモスタットキャップ`ガ`スケット	1	1	1	
20-21	7	350-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾ`ーストカハ`ーガ`スケット	1	1	1	
20-21	8	350-02306-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾ`ーストカハ`ーガ`スケット	1	1	1	
20-21	9	350-00121-0	* OIL SEAL 25-45-8 * オイルシール 25-45-8	1	1	1	
20-21	10	338-01403-0	* O-RING 2-55.5 * Oリング 2-55.5	1	1	1	Magneto Basement
20-21	12	3M2-00122-0	* OIL SEAL 25-62-9.5 * オイルシール 25-62-9.5	1	1	1	Crankshaft (Lower)
20-21	14	350-02104-2	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールド`ガ`スケット A	1	1	1	
20-21	15	350-02105-3	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールド`ガ`スケット B	1	1	1	
20-21	16	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバ`ガ`スケット	1	1	1	
20-21	17	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブ`レタガ`スケット	1	1	1	
20-21	18	3C8-03193-0	* GASKET * ガ`スケット ト`レンスクリュ	1	1	1	
20-21	19	350-61012-3	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ド`ライブ`シャフトハウジ`ング`ガ`スケット	1	1	1	
20-21	20	350-01215-1	* OIL SEAL 12.8-25-7 * オイルシール 12.8-25-7	1	1	1	Bottom Cowl Crankcase Head
20-21	21	3M3-01303-0	* ENGINE BASEMENT GASKET * エンジ`ンベ`ースガ`スケット	1	1	1	
20-21	22	3G2-02414-1	* INTAKE SILENCER GASKET * インテークサイレンサガ`スケット	1	1	1	
20-22	1	362-87322-1	WATER PUMP REPAIR KIT ウオ`ータホ`ンプ`リベ`アキット	1	1	1	
20-22	3	3FS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガ`イト`プ`レートガ`スケット	1	1	1	

Fig. 20

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

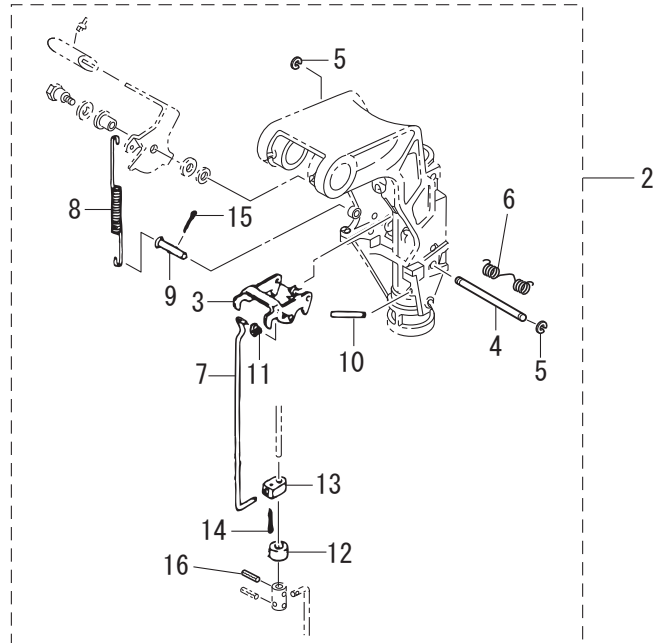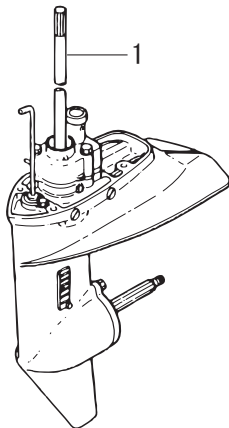

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (P タイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (F タイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

TILLER HANDLE KIT
ティラハンドルキット

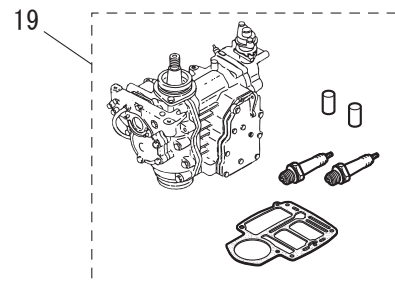

26


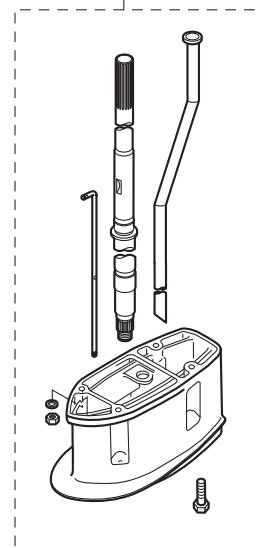


Ref. No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M9.9D2	M15D2	M18E2	
20-22	4	334-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
20-22	6	3RS-65022-1	* KEY * キー	1	1	1	
20-22	7	350-65011-1	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1	
20-22	8	350-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
20-22	9	9101E3-5652	* BOLT * ボルト	3	3	3	
20-23	1	362-65231-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォータポンプキット (クロムメッキ)	1	1	1	
20-23	3	3FS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
20-23	4	334-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
20-23	6	362-65238-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
20-23	7	362-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
20-24	1	398-87321-3	LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	
20-24	2	3FS-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
20-24	3	332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1 * ガスケット	3	3	3	
20-24	4	121-32071-0	* O-RING 2.4-59.6 * オリング 2.4-59.6	1	1	1	Propeller Shaft Housing
20-24	5	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * オイルシール 17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
20-24	6	332-60223-0	* OIL SEAL 13.8-26-9.5 * オイルシール 13.8-26-9.5	1	1	1	Pump Case (Lower)
20-24	7	336-62415-0	* O-RING 3.5-36 * オリング 3.5-36	2	2	2	Pump Case (Lower) Cam Rod Bushing
20-24	8	332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8 * オリング 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
20-25	1	398Q63000-6	TILLER HANDLE KIT ティラハンドルキット	1	1	1	for EP⇒EF Type
20-25	3	398Q63003-4	* TILLER HANDLE ASSY * ティラハンドルアッシー	1	1	1	
20-25	5	350-63064-1	* UNIVERSAL PINION * ユニバーサルピニオン	1	1	1	
20-25	6	350-63061-1	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト B	1	1	1	
20-25	7	350-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポート	2	2	2	
20-25	8	910103-7630	* BOLT * ボルト	1	1	1	
20-25	9	945303-0600	* E-RING d=6 * エリング d=6	1	1	1	
20-25	10	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * クロメット 17-3	1	1	1	

Fig. 20

ASSEMBLY · KIT PARTS

アッセンブリ・キットパーツ

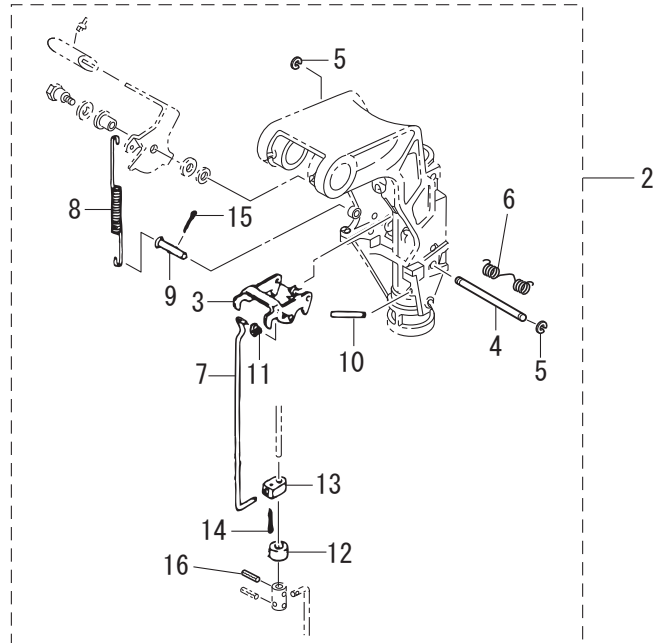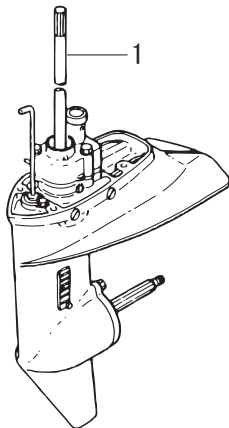

ELECTRIC STARTER KIT (P TYPE)
エレクトリックスタータキット (P タイプ)

ELECTRIC STARTER KIT (F TYPE)
エレクトリックスタータキット (F タイプ)

CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット


POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

TILLER HANDLE KIT
ティラハンドルキット

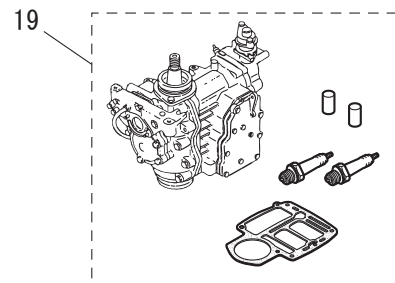

26

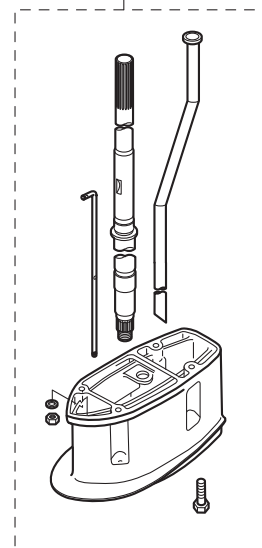

[illegible]

索引

121-32071-0	* オリジナル 2.4-59.6	9-13	346-62421-1	フリクションスプリング	10-18	350-63063-0	* ストロキッシュリヤット	20-25 7
121-32071-0	* オリジナル 2.4-59.6	20-24 4	346-62438-0	セサミング ビース フォットスタンプ	10-46	350-63064-1	ユニバーサル コピー	10-21
128-02605-1	スベーク 6-8-28.5	6-43	346-63201-3	* スベーク	11-19	350-63064-1	* ユニバーサル コピー	20-25 5
151-33159-0	スベーク 6.2-11-1	6-48	346-63722-2	スベーク プレート	6-20	350-63711-2	アドバンスド	1-46
108-70225-0	* プラズマ プラズマ	16-1a	346-64027-1	スベーク B	9-20	350-63715-1	アドバンスド B 5-60L	1-62
314-72185-0	ユニバーサル	5-37	346-64081-0	スベーク 35-41.9-0.1	9-46 1	350-63723-0	セサミング リング	6-21
314-72185-0	* スベーク プラズマ	12-22	346-64082-0	スベーク 35-41.9-0.15	9-46 2	350-64010-2	スベーク リング (A)	9-18
311H-06848-0	* スベーク スベーク	18-5	346-64083-0	スベーク 35-41.9-0.3	9-46 3	350-64020-1	スベーク B	9-19
311H-75014-0	* プラズマ	7-4	346-64084-0	スベーク 35-41.9-0.5	9-46 4	350-64032-0	スベーク 17.1-22-1.5	9-22
311H-76010-0	スベーク	7-2	346-64121-5	* スベーク	9-63	350-64218-0	スベーク 65-30	9-25
311H-76010-0	* スベーク	20-17 2	346-64124-5	* スベーク 12.5-32-2.5	9-62	350-64219-0	スベーク リング	9-26
311H-75015-0	* スベーク	7-3	346-65013-0	* スベーク 17-30-9	9-14	350-64222-1	スベーク リング	9-28
332-00021-1	* スベーク	2-36	346-65013-0	* スベーク 17-30-9	20-24 5	350-64223-1	スベーク リング	9-29
332-60005-3	スベーク 8-8	9-6	346-66334-0	スベーク リング	10-54	350-64301-0	スベーク (S)	9-47 1
332-60006-1	* スベーク	1-24	346-67115-0	* スベーク 6.5-21-1	5-7	350-64302-0	スベーク (L)	9-47 2
332-60006-1	* スベーク	9-7	346-67165-0	スベーク B	12-17	350-64303-0	* スベーク (UL)	20-26 5
332-60006-1	* スベーク	20-24 3	346-67165-0	* スベーク B	20-25 18	350-64322-0	スベーク プレート	9-2
332-60223-0	スベーク 13.8-26-9.5	9-41	346-76039-1	スベーク リング	7-43	350-64326-1	スベーク プレート	9-3
332-60223-0	* スベーク 13.8-26-9.5	20-24 6	346-76039-1	* スベーク リング	20-18 23	350-65011-1	スベーク ケース	9-38
332-62101-1	スベーク リング	10-77	346-76040-0	* スベーク	20-18 6	350-65011-1	* スベーク ケース	20-22 7
332-64221-0	スベーク リング	9-27	346-76160-2	スベーク リング	19-14	350-65014-0	スベーク ケース (M)	9-39
332-66021-0	スベーク 2.4-5.8	9-53	346-76212-0	* スベーク	7-30	350-65016-1	* スベーク ケース (T)	9-37
332-66021-0	* オリジナル 2.4-5.8	20-24 8	346-83732-0	* スベーク スベーク	14-13	350-65025-0	スベーク ケース	9-44
332-66033-0	スベーク スベーク	9-55	346-84830-1	* スベーク	14-17	350-65025-0	* スベーク ケース	20-22 8
332-70201-0	* スベーク	16-11	346-84830-1	スベーク	10-11	350-65100-0	スベーク (S)	8-14 1
332-70261-0	スベーク 10.1-P.25	12-27	350-00001-1	* スベーク	2-39 1	350-65110-0	スベーク (L)	8-14 2
332-83723-0	* スベーク	14-4	350-00004-1	* スベーク	2-39 2	350-65120-0	* スベーク (UL)	20-26 4
332-83724-0	* スベーク	14-5	350-00011-0	* スベーク	2-30 1	350-65204-0	スベーク ケース	8-4
332-83725-0	* スベーク 5.5-14-1.2	14-6	350-00014-0	* スベーク	2-30 2	350-65205-0	スベーク ケース	8-16
334-00131-0	スベーク 19-7-5	6-16	350-00021-1	* スベーク	2-44	350-65206-0	スベーク ケース	8-15
334-00133-0	スベーク 17-10-1.6	6-18	350-00024-1	* スベーク	2-45	350-66110-0	スベーク	13-1
334-65021-0	スベーク リング	9-35 1	350-00032-1	* スベーク	2-11 1	350-66115-0	スベーク スベーク	13-7
334-65021-0	* スベーク	20-22 4	350-00033-1	* スベーク	2-14 1	350-66121-0	スベーク	13-4
334-65021-0	* スベーク	20-23 4	350-00034-2	* スベーク	2-15	350-66214-0	スベーク (S)	13-13 1
336-06973-0	スベーク 6-9.5L	12-23 1	350-00040-0	* スベーク	2-8	350-66215-0	スベーク (L)	13-13 2
336-60007-0	スベーク リング	19-13	350-00051-1	* スベーク	2-12	350-66223-0	スベーク	13-18
336-62415-0	スベーク 3.5-36	9-42	350-00061-1	* スベーク	2-17	350-66223-0	* スベーク	20-9
336-62415-0	スベーク 3.5-36	9-54	350-00062-0	* スベーク	2-16	350-66225-0	スベーク	13-16
336-62415-0	* オリジナル 3.5-36	20-24 7	350-00107-0	スベーク	2-2	350-66241-0	スベーク	13-14
336-70112-0	スベーク 10.2-16-0.5	12-28	350-00115-0	スベーク	2-1 1	350-66302-0	* スベーク	20-13
336-76091-0	スベーク 100	6-30	350-00121-0	スベーク	6-1	350-66315-0	* スベーク	10-67
336-76091-0	スベーク 100	6-50	350-00121-0	* スベーク	20-21 9	350-66337-0	スベーク 6.1-12-12	10-12
338-01131-1	* スベーク 4.8-5	1-5	350-01030-2	スベーク	1-16	350-67101-0	スベーク	13-12
338-01131-1	* スベーク 4.8-5	3-2	350-01093-0	* スベーク	1-12	350-67104-0	スベーク	12-5
338-01133-0	スベーク 7	1-36	350-01215-1	スベーク 12.8-25-7	12-2	350-67105-0	スベーク	14-16.5-17.7
338-01133-0	スベーク 7	1-39	350-01215-1	* スベーク 12.8-25-7	20-21 20	350-67154-0	スベーク	3-35
338-01403-0	スベーク 2-55.5	20-21 10	350-01401-0	スベーク	6-2	350-76010-0	* スベーク	20-18 2
338-02215-0	スベーク 10	3-30	350-02104-2	スベーク	3-3	350-76011-0	スベーク	7-9
338-02215-0	スベーク 10	12-30	350-02105-3	スベーク	3-4	350-76011-0	* スベーク	20-17 5
338-05019-0	* スベーク	5-17	350-02105-3	* スベーク	20-21 15	350-76011-0	* スベーク	20-18 5
338-05131-0	* スベーク	5-19	350-02106-3	スベーク	1-26	350-76081-0	* スベーク	20-18 25
338-05216-0	スベーク	5-28	350-02305-2	* スベーク	20-21 7	350-83820-0	* スベーク	14-9
338-05252-0	スベーク	5-29	350-02306-2	スベーク	1-27	350-83870-0	* スベーク	14-14
338-05255-0	スベーク 4-6-21	5-27	350-02306-2	* スベーク	20-21 8	350802300-1	スベーク	1-22 1
338-60218-2	スベーク	1-20	350-03174-0	スベーク	3-15	350802302-1	スベーク	1-25 1
338-60218-2	スベーク	10-3	350-03176-0	スベーク	3-13	3508061110-0	* スベーク	20-26 2
338-60218-2	スベーク	10-38	350-04005-0	* スベーク	4-27	350861191-4	スベーク	8-1 1
338-67147-0	スベーク 13.8-22-3.7	12-7	350-04014-0	* スベーク	4-24	350861192-5	スベーク	8-1 2
338067141-0	スベーク	12-6	350-05000-4	スベーク	5-1 1	350861402-2	スベーク	10-32
344-67177-0	* スベーク	10-16	350-05013-2	* スベーク	5-18	350862010-3	スベーク	10-20 1
345-01111-0	* スベーク 6-12	1-10	350-05104-1	* スベーク	5-3	351-00001-2	* スベーク	2-35 1
345-01111-0	* スベーク 6-12	8-3	350-05105-1	* スベーク	5-2	351-00004-2	* スベーク	2-35 2
345-05003-1	* スベーク	5-4	350-05116-1	* スベーク	5-20	351-00011-0	* スベーク	2-28 1
345-05004-1	* スベーク	5-10	350-05123-0	* スベーク	5-8	351-00014-0	* スベーク	2-28 2
345-05135-1	* スベーク 14.7-15.9-6	5-5	350-05124-0	* スベーク	5-9	351-01005-1	スベーク	1-13 1
345-05223-1	スベーク 3.5-2	1-45	350-05132-0	* スベーク	5-12	351-01005-1	* スベーク	20-21 4
345-05223-1	スベーク 3.5-2	5-35	350-05136-0	* スベーク	5-21	353-67162-0	スベーク	12-18
345-05224-0	* スベーク 3.5-2.5	20-11	350-05211-0	スベーク	1-41	353-67162-0	* スベーク	20-25 19
345-62441-0	スベーク	10-17	350-05217-0	スベーク	5-34	353-76037-0	スベーク	6-31
345-63048-0	* スベーク	11-6	350-05222-0	スベーク	1-44	353-83728-1	スベーク	1-58
345-63713-0	スベーク 8-14-4	1-49	350-05253-0	スベーク	5-30	353-83728-1	* スベーク	20-25 11
345-66226-0	* スベーク 17-3	12-14	350-06025-0	* スベーク	6-13	353-84321-0	* スベーク	17-4
345-66226-0	* スベーク 17-3	20-25 10	350-60211-0	* スベーク	9-5	353-84371-0	スベーク	17-32
345-67117-0	* スベーク 17-2.7	3-32	350-61012-3	スベーク	12-36	353-84388-0	スベーク	17-40
345-67117-0	* スベーク 17-2.7	12-15	350-61012-3	* スベーク	20-21 19	353-84904-0	* スベーク	14-32
345-67117-0	* スベーク 17-2.7	12-16	350-61301-1	スベーク	10-25	353-84916-0	* スベーク	14-25
345-67142-1	スベーク	12-11	350-61302-0	スベーク	10-30	353-84918-0	* スベーク	14-23
345-76023-0	* スベーク 22-2.5	12-20	350-61336-0	スベーク	10-31	361-72026-1	スベーク	12-35 1
345-76023-0	* スベーク 22-2.5	14-31	350-61337-0	スベーク	10-26	361-76026-0	スベーク	7-42
345-76023-0	* スベーク 22-2.5	20-17 29	350-62121-2	スベーク	10-13	361-76026-0	* スベーク	20-18 22
345-83721-0	* スベーク	14-2	350-62415-0	スベーク	10-24	361-76050-0	スベーク	7-31
346-00116-0	スベーク 25.2-34-1.6	2-20	350-62417-0	スベーク	10-22	361-76050-0	* スベーク	20-17 23
346-01032-0	スベーク	1-18	350-62423-0	スベーク	10-23	361-76073-0	* スベーク	7-32
346-01032-0	* スベーク	20-21 6	350-62437-0	スベーク	10-42	361-76110-1	スベーク	18-11
346-05228-1	* スベーク	6-22	350-62439-1	スベーク	10-43	361-76161-0	* スベーク	19-15
346-05234-0	スベーク 5	1-56	350-63046-0	* スベーク	11-7	361-83857-0	スベーク	17-55
346-05234-0	* スベーク 5	20-25 20	350-63061-1	* スベーク	12-31	362-00128-0	スベーク	2-4
346-62124-1	スベーク 7/8-14	10-10	350-63061-1	* スベーク	20-25 6	362-02100-1	スベーク	3-18
346-62127-0	スベーク	10-12	350-63063-0	スベーク	12-33			

362-02311-0	エギグ-ストバ イブ	8-7	1	3A3-84435-0	* プ ヲンダ D	17-22	3C8-72100-2	ワキキヤト	19-1
362-02312-2	エギグ-ストバ イブ ガ スケット	8-8		3AA-03192-0	* ド レンダグ	4-15	3E0-70270-0	* ワイクウネタタ (タンクメ)	16-15
362-60206-1	ウヘ-スリムレナ	9-30		3AA-76145-0	タミナキヤブ	7-26	3E3-03147-0	* フロトバ アツ	4-5
362-60211-0	* ロ-ソ フリダ 17-24-20	9-12		3AA-76145-0	* タミナキヤブ	20-17	3E3-64333-0	* フロトバ アツ	4-22
362-64030-1	ベバ アツ C	9-21		3AA-76145-0	* タミナキヤブ	20-18	3E3-84339-0	* イナシラツタツ カル	17-26
362-64211-3	ブ ロバ ランフ	9-23		3AA-83719-0	ワツキ 8.5-18-1.6	1-59	3F0-72185-0	コソヨダ カル	5-36
362-64215-0	ランフ	9-24		3AA-83719-0	ワツキ 8.5-18-1.6	10-56	3F0-72185-0	コソヨダ カル	15-13
362-64231-0	* アタキタツ	9-61	1	3AA-83719-0	* ワツキ 8.5-18-1.6	20-25	3F3-84908-0	* シンリン	14-29
362-65231-1	ウヘ-スリムレナ	20-23	1	3AC-62191-0	スバ アツ フリダツタツ	10-9	3F5-65029-0	ガ イド プ レット スケット	9-43
362-65238-0	* タミナキヤブ	20-23	6	3AC-70140-0	* スバ	16-17	3F5-65029-0	* ガ イド プ レット スケット	20-22
362-65239-0	* ウヘ-スリムレナ	20-23	7	3AC-70145-0	ワツキ	16-18	3F5-65029-0	* ガ イド プ レット スケット	20-23
362-87322-1	ウヘ-スリムレナ	20-22	1	3AC-70150-0	* ガ スケット	16-19	3F5-65029-0	* ガ イド プ レット スケット	20-24
362B01100-5	ランダ プ ロツ&ランダケ-アツ	1-1	2	3AC-70157-0	* フタヒツ ヲツアツ アツ W/ゲ-ジ	16-16	3G2-00011-0	* ビ ストリック	2-27
362B64107-1	ブ ロバ アツ (6)	9-59	1	3AC-72200-0	ストツ スバツ カル	12-43	3G2-00014-0	* ビ ストリック (0.5 O/S)	2-27
364-63718-0	スバツ	6-28	3	3AD-02230-0	フタヒツ	3-23	3G2-02411-0	インテ-グレイナ	3-31
369-60206-0	ウヘ-スリムレナ	9-33		3AD-02234-0	* タミナ	3-26	3G2-02414-1	インテ-グレイナ スケット	3-36
369-62122-2	スバツ	10-14		3AD-02235-0	* オリン	3-25	3G2-02414-1	* インテ-グレイナ スケット	20-21
369-62434-0	* スバ リン	20-6		3AD-02237-0	* カツ	3-24	3G2-03100-5	キャブ レタツ	4-1
369-72019-2	** スバツ	10-11		3AL-05212-0	ブ ヲンダ 8.1-20	10-59	3G2-03120-0	* フロトバ	4-12
369-84418-0	* タミナ	17-54		3AL-05254-0	ヨダ アツ	10-57	3G2-03141-0	* メイン	4-17
393-01131-0	* ツバ E.5-5-5	1-6		3AL-66333-0	リバ-スロツタツ	10-53	3G2-03156-0	* ツバ	2-27
393-01137-0	* ツバ L	1-7		3B2-62396-0	グランド	10-51	3G2-06002-1	コバツ	6-6
393-01160-0	チツバ	1-31		3B2-66322-1	* リバ-スロツ	20-3	3G2-06023-1	* タミナ	6-8
397B01001-0	ランダ	1-11	1	3B2-70260-1	フタヒツ (エンゲル)	12-26	3G2-06025-1	* タミナ	6-12
398-06830-0	ストツ スバツ	12-21		3B2-70602-0	ユ-ズ	7-29	3G2-06040-5	ワキキヤブ	6-37
398-06972-1	ランダ	1-6		3B2-70602-0	* ユ-ズ	20-17	3G2-06060-4	CDユ-ズ	3-1
398-06972-1	ランダ	1-67		3B2-70602-0	* ユ-ズ	20-18	3G2-06061-1	CDユ-ズ	6-33
398-06972-1	ランダ	7-20		3B2-76120-1	バツ	7-25	3G2-62434-0	* スバ リン	20-8
398-06972-1	ランダ	12-24		3B2-76120-1	* バツ	20-17	3G2-66305-0	* リバ-スロツタツ	20-7
398-06972-1	* ランダ	20-17	16	3B2-76120-1	* バツ	20-18	3G2-66311-1	リバ-スロツタツ	10-52
398-06972-1	* ランダ	20-18	8	3B2-76147-2	スバツ	7-27	3G2-66312-3	リバ-スロツタツ	10-66
398-61207-0	アツ	8-5		3B2-76147-2	* スバツ	20-17	3G2-66313-1	リバ-スロツタツ	10-61
398-61307-0	* タミナ	10-27		3B2-76147-2	* スバツ	20-18	3G2-66319-1	リバ-スロツタツ	10-62
398-61308-2	ワツキ	10-29		3B7-05243-0	タミナ	1-64	3G2-66321-0	リバ-スロツタツ	10-64
398-62396-1	グランド	10-47		3B7-63731-0	ワツキ 12.5-24-1	7-18	3G2-66324-0	リバ-スロツタツ	20-4
398-62396-1	グランド	10-49		3B7-63731-0	* ワツキ 12.5-24-1	20-18	3G2-66331-0	リバ-スロツタツ	10-68
398-63012-0	** タミナ	11-9		3B7-63733-0	ロッド	1-47	3G2-66351-0	リバ-スロツタツ	10-60
398-63041-0	** タミナ	11-12	1	3B7-63733-0	ロッド	1-57	3G2-66901-0	リバ-スロツタツ	20-2
398-63053-0	** スバ	11-5		3B7-63733-0	* ロッド	20-25	3G2-67151-2	タミナ	12-4
398-63717-1	ロッド	1-54		3B7-67179-0	ド	13-20	3G2-67152-0	タミナ	3-34
398-63717-1	ロッド	20-25	16	3B7-70200-5	* タミナ	16-1	3G2-67196-0	ロッド	3-4
398-66012-0	タミナ	9-49	1	3B7-70280-1	* フタヒツ	16-8	3G2-76055-2	タミナ	7-33
398-66013-0	タミナ	9-49	2	3B7-72201-0	タミナ	19-2	3G2-76055-2	* タミナ	20-17
398-66014-0	* タミナ	20-26	6	3B7-76142-1	グランド	1-72	3G2-76057-1	タミナ	7-36
398-66031-0	タミナ	9-52		3B8A64516-1	ブ ロバ	9-59	3G2-76057-1	* タミナ	20-17
398-76049-0	リバ	7-39		3B8A64518-1	ブ ロバ	9-59	3G2-76060-0	タミナ	7-21
398-76049-0	リバ	20-17	18	3B8A64521-1	ブ ロバ	9-59	3G2-76060-0	* タミナ	20-17
398-76080-1	タミナ	7-14		3B8A64524-1	ブ ロバ	9-59	3G2-76060-0	* タミナ	20-18
398-76080-1	* ユ-ズ	20-18	24	3B8J-60001-0	タミナ	8-6	3G2-76100-8	タミナ	20-17
398-76083-0	ユ-ズ	7-19		3B8J-60001-0	* タミナ	20-26	3G2-76142-0	グランド	7-22
398-76083-0	ユ-ズ	20-18	26	3B8J-60108-0	ブ	9-15	3G2-76142-0	* グランド	20-18
398-83880-1	タミナ	14-1		3B8J-65017-0	タミナ	9-40	3G2-76142-0	タミナ	20-18
398-87321-3	タミナ	20-24	1	3B8J-65017-0	* タミナ	9-10	3G2-76142-0	タミナ	20-18
398B01001-2	ランダ	1-11	2	3C7-03271-2	ワツキ 1.5-2.5	7-38	3G2-84905-0	ド	14-22
398B01002-2	ブ ロバ	9-9		3C7-03271-2	* オリン	20-17	3G2-84914-0	* タミナ	14-28
398B03000-6	タミナ	20-25	1	3C7-70211-1	** タミナ	16-4	3G2-87121-8	バ	20-21
398B03003-4	タミナ	11-1	1	3C7-70217-0	** ランダ	16-5	3G2-87122-2	キャブ	20-1
398B03004-2	* タミナ	20-25	3	3C7-70220-1	** タミナ	16-2	3G2B01100-2	ランダ	1-11
398B07301-4	タミナ	20-1	2	3C7-70224-1	** タミナ	16-3	3G2B02310-1	スバ	10-15
398B07302-4	タミナ	20-1	1	3C8-02011-0	キャブ	4-30	3G2B02993-2	タミナ	10-40
398B07314-1	タミナ	20-26	1	3C8-02011-0	* タミナ	20-2	3G3-06021-1	* タミナ	6-10
3A1-83710-1	* タミナ	14-16		3C8-02011-0	* タミナ	20-21	3G4-00043-0	* ロバ	2-9
3A1-83722-0	* タミナ	14-3		3C8-03121-0	* タミナ	4-13	3G4-87121-9	バ	20-21
3A3-06830-0	ストツ スバツ	18-4		3C8-03121-0	* フロトバ	20-2	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-10
3A3-76037-0	タミナ	6-19		3C8-03121-0	* フロトバ	20-21	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-76037-0	タミナ	6-36		3C8-03125-1	* フロトバ	4-7	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-10
3A3-76037-0	タミナ	18-14		3C8-03125-1	* フロトバ	20-20	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-10
3A3-76086-1	ユ-ズ	18-12		3C8-03126-0	* フロトバ	4-6	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-10
3A3-76145-0	タミナ	7-28		3C8-03126-0	* フロトバ	20-20	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-10
3A3-76145-0	* タミナ	20-17	13	3C8-03157-0	* タミナ	4-10	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-76145-0	* タミナ	20-18	13	3C8-03169-0	* タミナ	4-4	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-81301-0	タミナ	17-56		3C8-03169-0	* タミナ	20-20	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-83314-2	* タミナ	17-19		3C8-03179-1	* タミナ	4-9	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84307-0	* タミナ	17-44		3C8-03180-0	* タミナ	4-20	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84364-2	* タミナ	17-10		3C8-03181-0	* タミナ	4-18	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84365-1	* タミナ	17-5		3C8-03182-0	* タミナ	4-19	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84368-0	* タミナ	17-20		3C8-03182-0	* タミナ	20-20	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84374-0	* タミナ	17-31		3C8-03182-0	* タミナ	4-16	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84376-0	* タミナ	17-13		3C8-03193-0	* タミナ	20-20	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84381-0	* タミナ	17-8		3C8-03193-0	* タミナ	20-21	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84383-0	* タミナ	17-35		3C8-04002-0	* タミナ	4-29	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84391-0	* タミナ	17-21		3C8-04004-0	* タミナ	4-21	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84403-0	* タミナ	17-17		3C8-04018-0	* タミナ	4-23	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84421-0	* タミナ	17-36		3C8-04028-0	* タミナ	4-28	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84422-0	* タミナ	17-23		3C8-62421-1	タミナ	10-45	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84423-0	* タミナ	17-43		3C8-66011-0	タミナ	9-50	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84424-0	* タミナ	17-45		3C8-66308-0	ワツキ 6-16-1.5	6-35	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84425-0	* タミナ	17-47		3C8-66308-0	ワツキ 6-16-1.5	12-13	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84426-0	* タミナ	17-46		3C8-66308-0	** ワツキ 6-16-1.5	15-8	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9
3A3-84432-0	* タミナ	17-27		3C8-67146-0	ワツキ 14-22-1.1	12-9	3G4-87121-9	* フタヒツ	16-9

3M2-04560-0	* 3D-7 エット (#60) 4-3 2	3U2B84350-2	リモートコントロールヘッド アッシュ (RC12C) 17-1	921503-6512	スクリュー 7-34
3M2-04580-0	* 3D-7 エット (#80) 4-3 1	3U2B84360-2	リモートコントロールヘッド アッシュ (RC12D) 17-2	921503-6512	* スクリュー 20-17 22
3M2-04610-0	* インジック エット (#110) 4-2 1	3U2B84366-0	* スリット 36 17-15	921503-6612	スクリュー 7-16
3M2-04616-0	* インジック エット (#116) 4-2 2	3U2B84440-0	* ロッドインジック 17-53	921503-6612	* スクリュー 20-18 21
3M2-05215-0	テラ 6. 1-8-4 5-33	3U2B84441-0	* リンクインジック 17-14	921503-7616	スクリュー 5-32
3M2-66226-0	グロッド フロッド 17-3 12-19	3V1-60217-0	トリムス 9-16	921521-6406	* スクリュー 6-14 1
3M2-87123-0	ビススリット エット 2-26 1	3V1-63035-1	** フラグシップ 11-13	921521-6510	スクリュー 6-25 1
3M2-87124-0	ビススリット エット (0. 5 0/5) 2-26 2	3V1-63036-0	** スリット 11-15	921521-6525	* スクリュー 6-11
3M2-87130-0	ビススリット エット 2-34 1	3V1-63077-0	** スリット 11-14	921521-6530	* スクリュー 6-9
3M2-87131-0	ビススリット エット (0. 5 0/5) 2-34 2	3V1062105-2	スクリュー 10-72	921603-0512	* スクリュー 17-25
3M2-87801-4	* ディスケット (M9. 802) 15-11 1	3V1062108-1	* スクリュー 10-73	921703-0305	* スクリュー 4-25
3M2B02010-1	インテグレーションヘッド 3-1 1	3V6-62117-1	ディメンション 10-5	921722-0410	* スクリュー 4-8
3M3-00042-0	ローラ アッシュ 14-18-20 2-5	3V6062112-3	スクリュー (R) 10-1	921803-0525	** スクリュー 11-10
3M3-01012-0	ジョイントヘッド 1-14 1	3V6062113-2	スクリュー (L) 10-2	921803-0620	スクリュー 9-34
3M3-01303-0	エンジンヘッド 1-69	3V9-87326-0	ブローヘッド 9-60 1	922503-0410	* スクリュー 4-14
3M3-01303-0	* エンジンヘッド 20-21 21	3V9060000-1	ギア 9-4	922503-0410	* スクリュー 20-20 10
3M3-02319-0	ヘッド 30mm 5-24	3WK-63107-0	* ヘッド 17-48	922553-0512	スクリュー 3-33
3M3-05227-0	スクリュー 1-42 1	3WK-84375-0	* スクリュー 17-29	930103-0500	ナット 1-53
3M3-06001-1	スクリュー 6-5	3WL-84375-0	* スクリュー 17-30	930103-0500	ナット 1-55
3M3-06091-1	スクリュー 7-1	3VS-67587-0	スクリュー 12-44	930103-0500	ナット 1-63
3M3-06091-1	* スクリュー 20-17 15	3VS-72200-0	スクリュー 18-6	930103-0500	ナット 6-24
3M3-06091-1	* スクリュー 20-18 15	3VS-84331-0	ディメンション 18-1	930103-0500	* ナット 14-12
3M3-61343-0	* ナット 10-34	910103-0518	* ナット 14-10	930103-0500	* ナット 17-11
3M3-62106-0	** スクリュー 10-74	910103-0525	* ナット 17-12	930103-0500	* ナット 20-25 17
3M3-63718-0	スクリュー 6-28 1	910103-0612	* ナット 12-12	930103-0600	ナット 1-61
3M3-87801-4	* ディスケット (M1502) 15-11 2	910103-0616	* ナット 1-21	930103-0600	* ナット 5-14
3M3061401-0	スクリュー (R) 10-33	910103-0625	** ナット 11-16	930103-0600	* ナット 14-7
3M3063005-3	* ディメンション 11-2 1	910103-0660	* ナット 6-44	930103-0600	* ナット 17-34
3M3067100-0	* ディメンション 12-1 1	910103-0830	* ナット 14-18	930103-0600	* ナット 20-25 12
3M3067645-8	スクリュー 15-1	910103-0840	* ナット 14-27	930103-0800	ナット 3-27
3M4-01065-0	ジョイントヘッド 1-13 2	910103-0885	* ナット 10-69	930103-0800	* ナット 10-70
3M4-01005-0	* ジョイントヘッド 20-21 5	910103-5514	* ナット 6-29	930103-0800	* ナット 14-19
3M4-60108-0	ブローヘッド 12-12	910103-5612	* ナット 1-66	930121-0600	ナット 3-8 1
3M4-61343-0	* ナット 10-35	910103-5612	* ナット 1-73	930203-0300	* ナット 4-26
3M4-66113-0	スクリュー 13-9	910103-5612	* ナット 7-25a	930203-0600	** ナット 7-4c
3M4-76084-0	スクリュー 7-17	910103-5612	* ナット 10-50	930403-0400	ナット 9-32
3M4-76084-0	* スクリュー 20-18 27	910103-5612	* ナット 20-17 17	930403-0600	ナット 10-8
3M4-87123-0	ビススリット エット 2-29 1	910103-5612	* ナット 20-18 17	930403-0600	** ナット 11-18
3M4-87124-0	ビススリット エット (0. 5 0/5) 2-29 2	910103-5620	* ナット 9-17	930403-0600	** ナット 15-7
3M4-87130-0	ビススリット エット 2-38 1	910103-5620	* ナット 10-4	930403-0800	ナット 1-50
3M4-87131-0	ビススリット エット (0. 5 0/5) 2-38 2	910103-5620	* ナット 10-39	930403-0800	* ナット 14-24
3M4-87801-4	* ディスケット (M18E2) 15-11 3	910103-5625	* ナット 8-9	931121-1600	ナット 6-17
3M587090-C	エンジンヘッド 20-19 1	910103-6512	* ナット 9-56	940103-0500	ワッシャー 3-17
3M7887090-6	エンジンヘッド 20-19 3	910103-6616	* ナット 6-34	940103-0600	ワッシャー 1-29
3NT-02319-0	ヘッド 25mm 1-28	910103-6616	* ナット 14-15	940103-0600	ワッシャー 3-21
3NT-63046-0	** スクリュー 11-8	910103-6618	* ナット 7-13	940103-0600	ワッシャー 5-25
3NT-63207-0	* ナット 11-20	910103-6618	* ナット 20-17 7	940103-0600	ワッシャー 6-45
3NT63011-0	** ディメンション 11-3	910103-6618	* ナット 20-18 7	940103-0600	ワッシャー 6-49
3NT67521-0	** ディメンション 15-5	910103-7630	* ナット 6-47 1	940103-0600	** ワッシャー 7-4a
3PO-01143-0	* フロント 1-75	910103-7630	* ナット 6-47 2	940103-0600	ワッシャー 13-6
3PO-60218-0	* フロント 1-78	910103-7630	* ナット 12-34	940103-0800	ワッシャー 1-15
3PO-66233-0	ワッシャー 8. 1-16-1. 5 10-37	910103-7630	* ナット 20-25 8	940103-0800	ワッシャー 10-58
3PO-83857-0	リモートコントロールヘッド 14-30 1	910114-0616	* ナット 13-5 1	940103-0800	ワッシャー 10-71
3PR-06972-0	スクリュー 6. 5-47. 5P 5-23	910114-0616	* ナット 13-10 1	940103-0800	* ワッシャー 14-21
3PR-06972-0	スクリュー 6. 5-47. 5P 6-26	910114-0635	* ナット 5-13	940103-0800	* ワッシャー 14-26
3PR-06972-0	スクリュー 6. 5-47. 5P 12-23 2	910114-5630	* ナット 1-19 1	940103-0800	* ワッシャー 17-38
3PR-06972-0	* スクリュー 6. 5-47. 5P 20-17 19	910121-6620	* ナット 6-4	940103-1000	ワッシャー 10-28
3PR-06972-0	* スクリュー 6. 5-47. 5P 20-18 19	9101E3-0830	* ナット 10-19	940121-0600	ワッシャー 3-10 1
3RO-66308-0	ワッシャー 6-16-1. 5 10-55	9101E3-5652	* ナット 9-45	940121-0600	* ワッシャー 5-15
3RS-65022-1	ナット 9-36	9101E3-5652	* ナット 20-22 9	940121-0800	* ワッシャー 1-9 1
3RS-65022-1	* ナット 20-22 6	9101E3-5675	** ナット 11-17	9401E3-0600	ワッシャー 10-6
3RS-70020-0	* フロント 16-13	9101E3-5818	* ナット 10-44	9401E3-0600	ワッシャー 10-7
3RS-70021-0	** スクリュー 16-14	9106E3-0808	* ナット 1-23	9401E3-0800	ワッシャー 1-71
3RS062102-0	** スクリュー 10-75	910903-0506	* ナット 3-14	940203-0800	ワッシャー 1-51
3T5-01133-0	スクリュー 1-35	915324-0625	スクリュー 3-7 1	940203-0800	ワッシャー 3-28
3T5-10046-0	* スクリュー 1. 9-13 1-76	915324-0630	スクリュー 3-9 1	941303-0500	スクリュー 7-24
3T5-84398-0	ヘッド 7-40	916103-0550	* ナット 3-16	941303-0500	* スクリュー 14-11
3T5-84398-0	ヘッド 7-41	916103-0680	* ナット 3-20	941303-0500	* スクリュー 20-17 11
3T5-84398-0	ヘッド 20-17 18	916103-0830	* ナット 7-7	941303-0500	* スクリュー 20-18 11
3T5-84398-0	* ナット 20-18 18	916103-0830	* ナット 7-10	941303-0600	スクリュー 6-46
3TG067640-0	* スクリュー 15-3	916103-0830	* ナット 20-17 3	941303-0600	** スクリュー 7-4b
3U2-63506-0	* スクリュー 17-49	916103-0830	* ナット 20-18 3	941303-0600	スクリュー 13-11
3U2-64333-0	* スクリュー 17-29a	916124-0628	* ナット 3-5 1	941303-0600	* スクリュー 14-8
3U2-72187-0	* スクリュー 17-52	916124-0635	* ナット 3-6 1	941303-0800	スクリュー 7-8
3U2-77367-0	* スクリュー 17-51	916124-0845	* ナット 1-8 1	941303-0800	スクリュー 7-11
3U2-84334-0	リモートコントロールヘッド 18-7	921503-0406	* スクリュー 17-42	941303-0800	* スクリュー 14-20
3U2-84336-1	ヘッド 18-2	921503-0430	スクリュー 9-31	941303-0800	* スクリュー 20-17 4
3U2-84343-0	* スクリュー 17-19	921503-0525	スクリュー 1-52	941303-0800	* スクリュー 20-18 4
3U2-84371-0	* スクリュー 17-33	921503-0525	スクリュー 6-23	941322-0600	* スクリュー 5-16
3U2-84375-0	* スクリュー 17-28	921503-0525	スクリュー 7-23	941403-0800	スクリュー 1-43
3U2-84398-0	ヘッド 18-3	921503-0525	* スクリュー 20-17 10	941403-0800	スクリュー 5-31
3U2-84401-0	* スクリュー 17-16	921503-0525	* スクリュー 20-18 10	941403-1200	スクリュー 13-2
3U2-84404-0	* スクリュー 17-18	921503-0530	* スクリュー 1-77	941403-1400	スクリュー 12-10
3U2-84414-0	* スクリュー 17-7	921503-0620	スクリュー 3-19	945102-2500	スクリュー 2-21
3U2-84416-0	* スクリュー 17-3	921503-5316	スクリュー 18-13	945303-0500	* スクリュー 5-6
3U2-84431-0	* スクリュー 17-37	921503-5430	スクリュー 5-26	945303-0500	* スクリュー 10-78
3U2-84442-0	* ナット 17-39	921503-5510	スクリュー 6-27	945303-0500	* スクリュー 20-5
3U2-84452-0	* スクリュー 17-24	921503-5612	スクリュー 12-25	945303-0600	スクリュー 10-63
3U2-84917-0	* ナット 17-50	921503-6408	スクリュー 7-35	945303-0600	スクリュー 12-32
3U2B84312-0	* スクリュー 17-41	921503-6408	* スクリュー 20-17 24	945303-0600	* スクリュー 17-6

945033-0600	* エリガ ⁿ d=6	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-25	9
951403-0310	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-10	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	11-11	
951403-0312	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	7-37	
951403-0312	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	13-15	
951403-0312	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-16	
951403-0312	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-17	26
951403-0316	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-16	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	5-11	
951403-0535	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-16	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-10	
951403-0540	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	10-41	
951403-0622	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	10-76	
951407-0308	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-8	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	2-13	
951407-0312	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	9-51	
951503-0212	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 2-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	10-65	
951503-0212	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 2-12	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-14	
951503-0322	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 3-22	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	9-64	
951503-1610	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 1.6-10	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	13-19	
951503-1610	** ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 1.6-10	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-15	
951503-2522	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 2.5-22	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	13-8	
951503-2522	* ス ⁿ リガビ ⁿ ビン 2.5-22	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	13-17	
951603-0800	スナア ⁿ ビン d=8	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	1-60	
951603-0800	* スナア ⁿ ビン d=8	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	20-25	14
9601-0-6205	ギー・べ ⁿ アリガ ⁿ 6205	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	9-8	
9601-0-6205	* ゴー・べ ⁿ アリガ ⁿ 6205	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	9-11	
9601-0-6302	ギー・べ ⁿ アリガ ⁿ 6302	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	9-48	
9603-3-6305	* ゴー・べ ⁿ アリガ ⁿ 6305	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	2-18	
9603-3-6305	ギー・べ ⁿ アリガ ⁿ 6305	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	2-19	
9701-1-1015	ズニーク ⁿ ラ ⁿ (BRHS-10)	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	1-68	1
98AB-30-270	ホス	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	1-38	
98AB-50-185	ホス	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	12-29	
98AB-50-220	ホス	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	3-29	
98AB-701600	* ホス	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	16-7	
98AB-70-700	* ホス	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	16-6	
98AL-40-270	ホス	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	1-30	

INDEX

121-32071-0	* O-RING 2.4-59.6	9-13	346-62421-1	FRICITION SPRING	10-18	350-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT	20-25 7
121-32071-0	* O-RING 2.4-59.6	20-24 4	346-62438-0	SETTING PIECE	10-46	350-63064-1	UNIVERSAL PINION	10-21
128-02605-1	SPACER 6-8-28.5	6-43	346-63201-3	* BOLT 9.7-11-12-8.5	11-19	350-63064-1	* UNIVERSAL PINION	20-25 5
151-33159-0	GASKET 6.2-11-1	6-48	346-63722-2	GUIDE PLATE	6-20	350-63711-2	ADVANCER ARM	1-46
108-70225-0	* PRIMER BULB SUB-ASSY	16-1a	346-64027-1	NUT	9-20	350-63715-1	ROD 5-60L	1-62
314-71285-0	CAUTION DECAL	5-37	346-64081-0	SHIM 35-41.9-0.1	9-46 1	350-63723-0	SETTING RING	6-21
311H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	12-22	346-64082-0	SHIM 35-41.9-0.15	9-46 2	350-64010-2	BEVEL GEAR ASSY (A)	9-18
311H-06848-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY	18-5	346-64083-0	SHIM 35-41.9-0.3	9-46 3	350-64020-1	BEVEL GEAR B	9-19
311H-75014-0	* BRUSH MOTOR ASSY	7-4	346-64084-0	SHIM 35-41.9-0.5	9-46 4	350-64032-0	WASHER 17.1-22-1.5	9-22
311H-76010-0	STARTER MOTOR ASSY	7-2	346-64121-5	* PROPELLER NUT	9-63	350-64218-0	PIN ϕ 5-30	9-25
311H-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY	20-17 2	346-64124-5	* WASHER 12.5-32-2.5	9-62	350-64219-0	SNAP	9-26
311H-76015-0	* PINION ASSY	7-3	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9	9-14	350-64222-1	SPRING RETAINER	9-28
332-00021-1	* PISTON PIN	2-36	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9	20-24 5	350-64223-1	PUSH ROD	9-29
332-60005-3	PLUG 8-8	9-6	346-66334-0	STOPPER	10-54	350-64301-0	DRIVE SHAFT (S)	9-47 1
332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1	1-24	346-67115-0	* WASHER 6.5-21-1	5-7	350-64302-0	DRIVE SHAFT (L)	9-47 2
332-60006-1	GASKET 8.1-15-1	9-7	346-67165-0	GROMMET 68-20-2.8	12-17	350-64303-0	* DRIVE SHAFT (UL)	20-26 5
332-60006-1	* GASKET 8.1-15-1	20-24 3	346-67165-0	* GROMMET 68-20-2.8	20-25 18	350-64322-0	GIRD PIPE	9-2
332-60223-0	OIL SEAL 13.8-26-9.5	9-41	346-76039-1	SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF)	7-43	350-64326-1	GROMMET 26.1-11.5	9-3
332-60223-0	* OIL SEAL 13.8-26-9.5	20-24 6	346-76039-1	* SWITCH PROTECTOR (FOOLPROOF)	20-18 23	350-65011-1	PUMP CASE LINER	9-38
332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD	10-77	346-76040-0	* STARTER SOLENOID	20-18 6	350-65011-1	* PUMP CASE LINER	20-22 7
332-64221-0	SPRING	9-27	346-76160-2	RECTIFIER KIT	19-14	350-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER)	9-39
332-66021-0	O-RING 2.4-5.8	9-53	346-76212-0	* FUSE 15A	7-30	350-65016-1	PUMP CASE (UPPER)	9-37
332-66021-0	* O-RING 2.4-5.8	20-24 8	346-83732-0	* GROMMET 68-20-3	14-13	350-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE	9-44
332-66033-0	STOPPER	9-55	346-84830-1	* STEERING HOOK	14-17	350-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE	20-22 8
332-72021-0	* CLAMP	16-11	349-62126-0	BUSHING	10-11	350-65100-0	WATER PIPE (S)	8-14 1
332-70261-0	NUT 10-P1.25	12-27	350-00001-1	* PISTON	2-39 1	350-65110-0	WATER PIPE (L)	8-14 2
332-83723-0	* HOLDER CAP	14-4	350-00004-1	* PISTON (0.5 O/S)	2-39 2	350-65120-0	* WATER PIPE (UL)	20-26 4
332-83724-0	* SPRING	14-5	350-00011-0	* PISTON RING	2-30 1	350-65204-0	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT	8-4
332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2	14-6	350-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S)	2-30 2	350-65205-0	COLLAR	8-16
334-00131-0	KEY 19-7-5	6-16	350-00021-1	* PISTON PIN	2-44	350-65206-0	WATER PIPE SEAL (UPPER)	8-15
334-00133-0	WASHER 17-30-1.6	6-18	350-00024-1	* PISTON PIN CLIP	2-45	350-66110-0	SHIFT LEVER	13-1
334-65021-0	WATER PUMP IMPELLER	9-35 1	350-00032-1	* CRANKSHAFT B	2-11 1	350-66115-0	SHIFT LEVER STOP ADJUST	13-7
334-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER	20-22 4	350-00033-1	* CRANKSHAFT C	2-14 1	350-66121-0	SHIFT DETENT	13-13
334-65021-0	* WATER PUMP IMPELLER	20-23 4	350-00034-2	* CRANKSHAFT D	2-15 1	350-66214-0	SHIFT ROD (S)	13-13 1
336-06973-0	CLAMP 6-9.5L	12-23 1	350-00040-0	* CONNECTING ROD	2-8	350-66215-0	SHIFT ROD (L)	13-13 2
336-60007-0	FLUSHING PLUG	19-13	350-00051-1	* LABYRINTH PACKING	2-12	350-66223-0	PIN	13-18
336-62415-0	O-RING 3.5-36	9-42	350-00061-1	* CRANK PIN	2-17	350-66223-0	* PIN	20-9
336-62415-0	O-RING 3.5-36	9-54	350-00062-0	* SEALING PLUG	2-16	350-66225-0	SHIFT ROD LEVER	13-16
336-62415-0	* O-RING 3.5-36	20-24 7	350-00107-0	THRUST PLATE	2-2	350-66241-0	SHIFT ROD JOINT	13-14
336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5	12-28	350-00115-0	THRUST PLATE	2-1 1	350-66302-0	* REVERSE LOCK LINK JOINT	20-13
336-76091-0	LEAD WIRE BAND 100	6-30	350-00121-0	OIL SEAL 25-45-8	6-1	350-66315-0	REVERSE LOCK SPRING	10-67
336-76091-0	LEAD WIRE BAND 100	6-50	350-00121-0	* OIL SEAL 25-45-8	20-21 9	350-66337-0	* SPACER 6.1-12-12	20-12
338-01131-1	* NIPPLE 4.8-5	1-5	350-01030-2	THERMOSTAT	1-16	350-67101-0	BUSHING	13-12
338-01131-1	* NIPPLE 4.8-5	3-2	350-01093-0	* WELCH PLUG	1-12	350-67104-0	CHOKE ROD BUSHING	12-5
338-01133-0	CLIP ϕ 7	1-36	350-01215-1	OIL SEAL 12.8-25-7	12-2	350-67105-0	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7	12-8
338-01133-0	CLIP ϕ 7	1-39	350-01215-1	* OIL SEAL 12.8-25-7	20-21 20	350-67154-0	PLASTIC RIVET 6.5	3-35
338-01403-0	O-RING 2-55.5	6-3	350-01401-0	MAGNETO BASEMENT	6-2	350-76010-0	* STARTER MOTOR ASSY	20-18 2
338-01403-0	* O-RING 2-55.5	20-21 10	350-02104-2	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-3	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET	7-9
338-02215-0	CLIP ϕ 10	3-30	350-02104-2	* INTAKE MANIFOLD GASKET	20-21 14	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET	20-17 5
338-02215-0	CLIP ϕ 10	12-30	350-02105-3	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-4	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET	20-18 5
338-05019-0	* STARTER HANDLE	5-17	350-02105-3	* INTAKE MANIFOLD GASKET	20-21 15	350-76081-0	NEUTRAL SWITCH BRACKET	7-15
338-05131-0	* ROPE ANCHOR	5-19	350-02305-2	EXHAUST COVER GASKET	1-26	350-76081-0	* NEUTRAL SWITCH BRACKET	20-18 25
338-05216-0	STARTER LOCK SPRING	5-28	350-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET	20-21 7	350-83820-0	* CABLE CLIP ASSY	14-9
338-05252-0	STARTER LOCK	5-29	350-02306-2	EXHAUST COVER GASKET	1-27	350-83870-0	* CLUTCH CABLE STAY ASSY	14-14
338-05255-0	COLLAR 4-6-21	5-27	350-02306-2	* EXHAUST COVER GASKET	20-21 8	350802300-1	EXHAUST COVER ASSY	1-22 1
338-60218-2	ANODE	1-20	350-03174-0	ROD	3-15	350802302-1	EXHAUST COVER (INNER)	1-25 1
338-60218-2	ANODE	10-3	350-03176-0	THROTTLE LEVER END	3-13	350061110-0	* EXTENSION HOUSING	20-26 2
338-60218-2	ANODE	10-38	350-04005-0	* PUMP DIAPHRAGM	4-27	350061191-4	DRIVE SHAFT HOUSING (S)	8-1 1
338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7	12-7	350-04014-0	* CHECK VALVE	4-24	350061192-5	DRIVE SHAFT HOUSING (L)	8-1 2
338067141-0	HOOK LEVER	12-6	350-05000-4	RECOIL STARTER ASSY	5-1 1	350061402-2	MOUNT BRACKET (L)	10-32
344-67177-1	GREASE FITTING	10-16	350-05013-2	* STARTER ROPE ϕ 5-1600	5-18	350062010-3	STEERING SHAFT ASSY	10-20 1
345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12	1-10	350-05104-1	* REEL ASSY	5-3	351-00001-2	* PISTON	2-35 1
345-01111-0	DOWEL PIN 6-12	8-3	350-05105-1	* STARTER CASE	5-2	351-00004-2	* PISTON (0.5 O/S)	2-35 2
345-05003-1	* RATCHET	5-4	350-05116-1	* SEALING PLATE	5-20	351-00011-0	* PISTON RING	2-28 1
345-05004-1	* STARTER SPRING	5-10	350-05123-0	* RETURN SPRING	5-8	351-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S)	2-28 2
345-05135-1	* BUSHING 14.7-15.9-6	5-5	350-05124-0	* RETURN SPRING	5-9	351-01005-1	CYLINDER HEAD GASKET	1-13 1
345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2	1-45	350-05132-0	* STARTER SHAFT	5-12	351-01005-1	* CYLINDER HEAD GASKET	20-21 4
345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2	5-35	350-05136-0	O-RING 2.5-4.5	5-21	353-67162-0	GROMMET 41-14-3	12-18
345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5	20-11	350-05211-0	THROTTLE LIMITER ARM	1-41	353-67162-0	* GROMMET 41-14-3	20-25 19
345-62441-0	FRICITION PIECE	10-17	350-05217-0	STARTER LOCK ROD	5-34	353-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG	6-31
345-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER	11-6	350-05222-0	STARTER LOCK ROD	1-44	353-83728-1	PIN	1-58
345-63713-0	BUSHING 8-14-4	1-49	350-05253-0	STARTER LOCK CAM	5-30	353-83728-1	* PIN	20-25 11
345-66226-0	GROMMET 17-3	12-14	350-06025-0	* HOLDER	6-13	353-84321-0	* GROMMET	17-4
345-66226-0	* GROMMET 17-3	20-25 10	350-60211-0	* ROLLER BEARING 16-24-20	9-5	353-84371-0	* WASHER	17-32
345-67117-0	* GROMMET 17-2.7	3-32	350-61012-3	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	12-36	353-84388-0	* DETENT ROLLER	17-40
345-67117-0	GROMMET 17-2.7	12-15	350-61012-3	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	20-21 19	353-84904-0	DRAG LINK SPACER	14-32
345-67117-0	GROMMET 17-2.7	12-16	350-61301-1	RUBBER MOUNT (UPPER)	10-25	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2	14-25
345-67142-1	COVER HOOK	12-11	350-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER)	10-30	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF	14-23
345-76023-0	GROMMET 22-2.5	12-20	350-61336-0	DAMPER (LOWER)	10-31	361-72026-1	SPARK PLUG DECAL (BRTHS10)	12-35 1
345-76023-0	* GROMMET 22-2.5	14-31	350-61337-0	DAMPER (UPPER)	10-26	361-76026-0	MAIN SWITCH ASSY	7-42
345-76023-0	* GROMMET 22-2.5	20-17 29	350-62121-2	THRUST ROD	10-13	361-76161-0	* MAIN SWITCH ASSY	20-18 22
345-83721-0	* BALL JOINT	14-2	350-62415-0	O-RING 3.5-22	10-24	361-76050-0	CHOKE SOLENOID	7-31
346-00116-0	SPACER 25.2-34-1.6	2-20	350-62417-0	BUSHING 24-30-30	10-22	361-76050-0	* CHOKE SOLENOID	20-17 23
346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET	1-18	350-62423-0	THRUST PLATE	10-23	361-76073-0	* PLUNGER	7-32
346-01032-0	* THERMOSTAT CAP GASKET	20-21 6	350-62437-0	BUSHING 8.2-10-26.5	10-42	361-76110-1	CORD ASSY	18-11
346-05228-1	BALL JOINT	6-22	350-62439-1	SETTING PLATE	10-43	361-76161-0	* EXTENSION CORD	19-15
346-05234-0	ROD JOINT ϕ 5	1-56	350-63046-0	** BUSHING 8.4-10-11	11-7	361-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 14-30 2	
346-05234-0	* ROD JOINT ϕ 5	20-25 20	350-63061-1	THROTTLE SHAFT	12-31	361-84415-0	* GROMMET	17-55
346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14	10-10	350-63061-1	* THROTTLE SHAFT	20-25 6	362-00128-0	OIL SEALING RING 34-56.5-7.5	2-4
346-62127-0	CAP NUT	10-12	350-63063-0	THROTTLE SHAFT SUPPORT	12-33	362-02100-1	REED VALVE ASSY	3-18

362-02311-0	EXHAUST PIPE	8-7 1	3A3-84435-0	* BUSHING	17-22	3C8-72100-2	TOOL KIT	19-1
362-02312-2	EXHAUST PIPE GASKET	8-8	3AA-03192-0	* DRAIN SCREW	4-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE)	16-15
362-60206-1	WATER STRAINER	9-30	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28	7-26	3E3-03147-0	* FLOAT VALVE	4-5 1
362-60211-0	* ROLLER BEARING 17-24-20	9-12	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28	20-17 20	3E3-64333-0	* PRE-COATED SCREW	4-22
362-64030-1	BEVEL GEAR C	9-21	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28	20-18 20	3E3-84339-0	* INSTRUCTION DECAL	17-26
362-64211-3	PROPELLER SHAFT	9-23	3AA-83719-0	WASHER 8. 5-18-1. 6	1-59	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	5-36
362-64215-0	CLUTCH	9-24	3AA-83719-0	WASHER 8. 5-18-1. 6	10-56	3F0-72185-0	CAUTION DECAL	15-13
362-64231-0	* THRUST HOLDER	9-61 1	3AA-83719-0	* WASHER 8. 5-18-1. 6	20-25 13	3F3-84908-0	* SEAL RING	14-29
362-65201-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)	20-23 1	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY	10-9	3F5-65029-0	GUIDE PLATE GASKET	9-43
362-65238-0	* PUMP CASE LINER	20-23 6	3AC-70140-0	* SCREW	16-17	3F5-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET	20-22 3
362-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE	20-23 7	3AC-70145-0	* WASHER	16-18	3F5-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET	20-23 3
362-87322-1	WATER PUMP REPAIR KIT	20-22 1	3AC-70150-0	* GASKET	16-19	3F5-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET	20-24 2
362B01100-5	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1 2	3AC-70157-0	* FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE	16-16	3G2-00011-0	* PISTON RING	2-27 1
362B64107-1	PROPELLER ASSY (6")	9-59 1	3AC-72200-0	STOP SWITCH DECAL	12-43	3G2-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S)	2-27 2
364-63718-0	THROTTLE CAM	6-28 3	3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY	3-23	3G2-02411-0	INTAKE SILENCER	3-31
369-60206-0	WATER STRAINER	9-33	3AD-02234-0	* FILTER	3-26	3G2-02414-1	INTAKE SILENCER GASKET	3-36
369-62122-2	THRUST ROD SPRING	10-14	3AD-02235-0	* O-RING	3-25	3G2-02414-1	* INTAKE SILENCER GASKET	20-21 22
369-62434-0	* SPRING	20-6	3AD-02237-0	* CUP	3-24	3G2-03100-5	CARBURETOR ASSY	4-1 1
369-72019-2	** THROTTLE DECAL	11-4	3AL-05212-0	BUSHING 8. 1-20	10-59	3G2-03120-0	* FLOAT CHAMBER	4-12
369-84418-0	* GROMMET	17-54	3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8	10-57	3G2-03141-0	* MAIN NOZZLE	4-17 2
393-01131-0	* NIPPLE 5-5-5	1-6	3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP	10-53	3G2-03156-0	* ADJUST SCREW	4-11
393-01137-0	* NIPPLE 5-4-5	1-7	3B2-62396-0	GROUND L=165	10-51	3G2-06002-1	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	6-6
393-01160-0	CHECK VALVE	1-31	3B2-66322-1	* REVERSE LOCK	20-3	3G2-06023-1	* ALTERNATOR ASSY	6-8
397B01001-0	CYLINDER HEAD ASSY	1-11 1	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE)	12-26	3G2-06025-1	* HOLDER	6-12
398-06830-0	STOP SWITCH ASSY	12-21	3B2-70602-0	FUSE WIRE ASSY L=355	7-29	3G2-06040-5	IGNITION COIL W/R-CAP	6-32 1
398-06972-1	CLAMP 6. 5-67P	1-65	3B2-70602-0	* FUSE WIRE ASSY L=355	20-17 14	3G2-06060-4	CD UNIT	6-32 2
398-06972-1	CLAMP 6. 5-67P	1-67	3B2-70602-0	* FUSE WIRE ASSY L=355	20-18 14	3G2-06061-1	CD UNIT BRACKET	6-33
398-06972-1	CLAMP 6. 5-67P	7-20	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000	7-25	3G2-62434-0	* SPRING	20-8
398-06972-1	CLAMP 6. 5-67P	12-24	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000	20-17 16	3G2-66305-0	* REVERSE LOCK LINK	20-7
398-06972-1	* CLAMP 6. 5-67P	20-17 8	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000	20-18 16	3G2-66311-1	REVERSE LOCK LEVER	10-52
398-06972-1	* CLAMP 6. 5-67P	20-18 8	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200	7-27	3G2-66312-3	REVERSE LOCK LINK	10-66
398-61207-0	IDLE EXHAUST PORT GROMMET	8-5	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200	20-17 12	3G2-66313-1	REVERSE LOCK ARM	10-61
398-61307-0	BOLT 10-47-1	10-27	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200	20-18 12	3G2-66319-1	REVERSE LOCK SHAFT	10-62
398-61308-2	WASHER 10. 5-25-1. 2	10-29	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR	1-64	3G2-66321-0	REVERSE LOCK ROD	10-64
398-62396-1	GROUND L=130	10-47	3B7-63731-0	WASHER 12. 5-24-1	7-18	3G2-66324-0	* REVERSE LOCK SHAFT	20-4
398-62396-1	GROUND L=130	10-49	3B7-63731-0	* WASHER 12. 5-24-1	20-18 28	3G2-66331-3	REVERSE LOCK SPRING (S)	10-68
398-63012-0	** GRIP	11-9	3B7-63733-0	ROD SNAP 5-2. 5	1-47	3G2-66351-0	REVERSE LOCK (R)	10-60
398-63041-0	** THROTTLE SHAFT	11-12 1	3B7-63733-0	ROD SNAP 5-2. 5	1-57	3G2-66901-0	REVERSE LOCK SHIFT LEVER KIT	20-2
398-63053-0	** SPACER	11-5	3B7-63733-0	* ROD SNAP 5-2. 5	20-25 15	3G2-67151-2	CHOKE ROD	12-4
398-63717-1	ROD 5-65L	1-54	3B7-67179-0	DRAIN PLUG (ENGINE BASEMENT)	13-20	3G2-67152-0	CHOKE LEVER	3-34
398-63717-1	* ROD 5-65L	20-25 16	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY	16-1	3G2-67196-0	ROD SNAP 3. 4-1. 6	3-22
398-66012-0	CAM ROD (S)	9-49 1	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK	16-8	3G2-76055-2	CHOKE SOLENOID BRACKET	7-33
398-66013-0	CAM ROD (L)	9-49 2	3B7-72201-0	SAFETY ROPE ϕ 5-1600	19-2	3G2-76055-2	* CHOKE SOLENOID BRACKET	20-17 21
398-66014-0	* CAM ROD (UL)	20-26 6	3B7-76142-1	GROUND CABLE L=120	1-72	3G2-76057-1	CHOKE SOLENOID HOOK	7-36
398-66031-0	CAM ROD BUSHING	9-52	3B8B64516-1	PROPELLER ASSY (8")	9-59 2	3G2-76057-1	* CHOKE SOLENOID HOOK	20-17 25
398-76049-0	LEAD WIRE	7-39	3B8B64518-1	PROPELLER ASSY (9")	9-59 3	3G2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE	7-21
398-76049-0	* LEAD WIRE	20-17 28	3B8B64521-1	PROPELLER ASSY (10")	9-59 4	3G2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE	20-17 9
398-76080-1	NEUTRAL SWITCH	7-14	3B8B64524-1	PROPELLER ASSY (11.5")	9-59 5	3G2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE	20-18 9
398-76080-1	* NEUTRAL SWITCH	20-18 24	3B8J-60001-0	BOLT 8-31	8-6	3G2-76100-8	ELECTRIC STARTER KIT (P)	20-17 1
398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	7-19	3B8J-60001-0	* BOLT 8-31	20-26 3	3G2-76142-0	GROUND CABLE	7-22
398-76083-0	* NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	20-18 26	3B8J-60108-0	BOLT	9-15	3G2-76142-0	* GROUND CABLE	20-17 30
398-83880-1	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	14-1	3B8J-65017-0	PUMP CASE (LOWER)	9-40 1	3G2-76142-0	* GROUND CABLE	20-18 29
398-87321-3	LOWER UNIT GASKET SET	20-24 1	3BK060101-2	* PROPELLER SHAFT HOUSING	9-10	3G2-76300-5	ELECTRIC STARTER KIT (F)	20-18 1
398B01001-2	CYLINDER HEAD ASSY	1-11 2	3C7-03271-2	O-RING 1. 5-2. 5	7-38	3G2-84905-0	DRAG LINK ASSY	14-22
398B06100-2	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	9-9	3C7-03271-2	* O-RING 1. 5-2. 5	20-17 27	3G2-84914-0	* COLLAR 8. 1-10. 5-6. 5	14-28
398B06300-6	TILLER HANDLE KIT	20-25 1	3C7-70211-1	** PRIMER BULB	16-4	3G2-87121-8	POWER HEAD GASKET SET	20-21 1
398B06303-4	TILLER HANDLE ASSY	11-1 1	3C7-70217-0	** CLAMP	16-5	3G2-87122-2	CARBURETOR REPAIR KIT	20-20 1
398B06303-4	* TILLER HANDLE ASSY	20-25 3	3C7-70220-1	** JOINT ASSY (INLET)	16-2	3G2B01100-2	CYL. BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1 1
398B07301-4	LOWER UNIT ASSY (S)	20-1 2	3C7-70224-1	** JOINT ASSY (OUTLET)	16-3	3G2B02310-1	SWIVEL BRACKET	10-15
398B08302-4	LOWER UNIT ASSY (L)	20-1 1	3C8-02011-0	CARBURETOR GASKET	4-30	3G2B062993-2	TILT STOPPER	10-40
398B08314-1	EXTENSION HOUSING KIT (UL)	20-26 1	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET	20-20 2	3G3-06021-1	* EXCITER COIL	6-10
3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY	14-16	3C8-02011-0	* CARBURETOR GASKET	20-21 17	3G4-00043-0	* ROLLER BEARING 20-26-16	2-9
3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER	14-3	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET	4-13	3G4-71211-9	POWER HEAD GASKET SET	20-21 2
3A3-06830-0	STOP SWITCH ASSY	18-4	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET	20-20 7	3Gf-70250-1	* FUEL CONNECTOR	16-10
3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG	6-19	3C8-03121-0	* FLOAT CHAMBER GASKET	20-21 16	3Gf-70281-0	* FUEL CONNECTOR	16-9
3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG	6-36	3C8-03125-1	* FLOAT	4-7	3Gf-76020-0	MAIN SWITCH ASSY	18-8
3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG	18-14	3C8-03125-1	* FLOAT	20-20 6	3Gf-76205-0	* MAIN SWITCH KEY COVERING CAP	18-10
3A3-76086-1	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	18-12	3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN	4-6	3Gf-76217-0	* MAIN SWITCH KEY	18-9 1
3A3-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28	7-28	3C8-03126-0	* FLOAT ARM PIN	20-20 5	3Gf-76218-0	* MAIN SWITCH KEY	18-9 2
3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28	20-17 13	3C8-03157-0	* SPRING	4-10	3Gf-76219-0	* MAIN SWITCH KEY	18-9 3
3A3-76145-0	* TERMINAL CAP 8-13-28	20-18 13	3C8-03169-0	* PLUG	4-4	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP	1-17 1
3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT	17-56	3C8-03169-0	* PLUG	20-20 3	3K9-66137-0	OIL SEAL 14-20-4. 5	13-3
3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL	17-9	3C8-03179-1	* STOP SCREW	4-9	3KX-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT	1-70
3A3-84307-0	* DETENT SPRING	17-44	3C8-03180-0	* RUBBER PLUG	4-20	3KM-01142-0	ANODE PLUG ASSY	1-74
3A3-84364-2	* DRIVE GEAR	17-10	3C8-03181-0	* CARBURETOR COVER	4-18	3KM-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE	6-41
3A3-84365-1	* THROTTLE ARM	17-5	3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET	4-19	3KM-63104-0	STUD	1-48 1
3A3-84368-0	* WAVE WASHER	17-20	3C8-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET	20-20 9	3KM-67503-0	STARTER SEAL	5-22
3A3-84374-0	* SPACER	17-31	3C8-03193-0	* GASKET	4-16	3KM-76040-0	STARTER SOLENOID	7-12
3A3-84376-0	* GROMMET	17-13	3C8-03193-0	* GASKET	20-20 8	3KM-76040-0	* STARTER SOLENOID	20-17 6
3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY	17-8	3C8-03193-0	* GASKET	20-21 18	3KZ-70177-0	FUEL TANK ASSY 25L	16-12
3A3-84383-0	* WASHER	17-35	3C8-04002-0	* PUMP BODY	4-29	3LD-03147-0	* FLOAT VALVE	20-20 4
3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM	17-21	3C8-04004-0	* PUMP COVER	4-21 1	3LD-67501-0	** TOP COWL SEAL	15-9
3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING	17-17	3C8-04018-0	* PUMP COVER GASKET	4-23	3M2-00031-1	* CRANKSHAFT A	2-10
3A3-84421-0	* ROLLER	17-36	3C8-04028-0	* PUMP BODY GASKET	4-28	3M2-00069-1	CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-27 1
3A3-84422-0	* THRUST PLATE	17-23	3C8-62421-1	FRICITION SPRING	10-45	3M2-00122-0	OIL SEAL 25-62-9. 5	2-3
3A3-84423-0	* DETENT RETAINER	17-43	3C8-66011-0	CLUTCH CAM	9-50	3M2-00122-0	* OIL SEAL 25-62-9. 5	20-21 12
3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER	17-45	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1. 5	6-35	3M2-03100-2	CARBURETOR ASSY	4-1 2
3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING	17-47	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1. 5	12-13	3M2-03141-0	* MAIN NOZZLE	4-17 1
3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER	17-46	3C8-66308-0	** WASHER 6-16-1. 5	15-8	3M2-03167-0	THROTTLE LEVER ASSY	3-11
3A3-84432-0	* BUSHING	17-27	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1	12-9	3M2-03171-0	* THROTTLE ROLLER	3-12

3M2-04560-0	* SLOW JET (#60)	4-3 2	3U2B84350-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC120)	17-1	921503-6512	SCREW	7-34
3M2-04580-0	* SLOW JET (#80)	4-3 1	3U2B84360-2	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC120)	17-2	921503-6512	* SCREW	20-17 22
3M2-04610-0	* MAIN JET (#110)	4-2 1	3U2B84366-0	* REAR PANEL	17-15	921503-6612	SCREW	7-16
3M2-04616-0	* MAIN JET (#116)	4-2 2	3U2B84440-0	* FRONT HOUSING	17-53	921503-6612	* SCREW	20-18 21
3M2-05215-0	COLLAR 6.1-8-4	5-33	3U2B84441-0	* REAR HOUSING	17-14	921503-7616	SCREW	5-32
3M2-66226-0	GROMMET 17-3	12-19	3V1-60217-0	TRIM TAB	9-16	921521-6406	* SCREW	6-14 1
3M2-87123-0	PISTON RING SET	2-26 1	3V1-63035-1	** FRICTION PIECE	11-13	921521-6510	SCREW	6-25 1
3M2-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-26 2	3V1-63036-0	** SPRING	11-15	921521-6525	* SCREW	6-11
3M2-87130-0	PISTON REPAIR KIT	2-34 1	3V1-63077-0	** ADJUSTING NUT	11-14	921521-6530	* SCREW	6-9
3M2-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-34 2	3V1062105-2	CLAMP SCREW KIT	10-72	921603-0512	* SCREW	17-25
3M2-87801-4	* DECAL SET (M9.9D2)	15-11 1	3V1062108-1	* CLAMP SCREW ASSY	10-73	921703-0305	* SCREW	4-25
3M2B02010-1	INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1 1	3V6-62117-1	DISTANCE PIECE	10-5	921722-0410	* SCREW	4-8
3M3-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-20	2-5	3V6062112-3	CLAMP BRACKET (R)	10-1	921803-0525	** SCREW	11-10
3M3-01012-0	CYLINDER HEAD BOLT	1-14 1	3V6062113-2	CLAMP BRACKET (L)	10-2	921803-0620	SCREW	9-34
3M3-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET	1-69	3V9-87326-0	PROPELLER HARDWARE KIT	9-60 1	922503-0410	* SCREW	4-14
3M3-01303-0	* ENGINE BASEMENT GASKET	20-21 21	3V9060000-1	GEAR CASE ASSY	9-4	922503-0410	* SCREW	20-20 10
3M3-02319-0	BOLT 30mm	5-24	3W-63107-0	* COVER	17-48	922553-0512	SCREW	3-33
3M3-05227-0	THROTTLE LIMITER SHAFT	1-42 1	3W-84375-0	* SCREW	17-29	930103-0500	NUT	1-53
3M3-06001-1	FLYWHEEL	6-5	3WL-84375-0	* SCREW	17-30	930103-0500	NUT	1-55
3M3-06091-1	FLYWHEEL W/GEAR	7-1	3VS-67587-0	START DECAL	12-44	930103-0500	NUT	1-63
3M3-06091-1	* FLYWHEEL W/GEAR	20-17 15	3VS-72200-0	STOP SWITCH DECAL	18-6	930103-0500	NUT	1-64
3M3-06091-1	* FLYWHEEL W/GEAR	20-18 15	3VS-84331-0	DECAL (LEVER)	18-1	930103-0500	* NUT	14-12
3M3-61343-0	BOLT M8-80	10-34	910103-0518	* BOLT	14-10	930103-0500	* NUT	17-11
3M3-62106-0	** CLAMP SCREW	10-74	910103-0525	* BOLT	17-12	930103-0500	* NUT	20-25 17
3M3-63718-0	THROTTLE CAM	6-28 1	910103-0612	BOLT	12-12	930103-0600	NUT	1-61
3M3-87801-4	* DECAL SET (M15D2)	15-11 1	910103-0616	* DECAL SET	1-21	930103-0600	* NUT	5-14
3M3061401-0	MOUNT BRACKET (R)	10-33	910103-0625	** BOLT	11-16	930103-0600	* NUT	14-7
3M3063005-3	* TILLER HANDLE SUB-ASSY	11-2 1	910103-0660	* BOLT	6-44	930103-0600	* NUT	17-34
3M3067100-0	BOTTOM COWL	12-1 1	910103-0630	* BOLT	14-18	930103-0600	* NUT	20-25 12
3M3067645-8	TOP COWL ASSY	15-1	910103-0840	* BOLT	14-27	930103-0800	NUT	3-27
3M4-01005-0	CYLINDER HEAD GASKET	1-13 2	910103-0885	BOLT	10-69	930103-0800	NUT	10-70
3M4-01005-0	* CYLINDER HEAD GASKET	20-21 5	910103-5514	BOLT	6-29	930103-0800	* NUT	14-19
3M4-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20	12-3	910103-5612	BOLT	1-66	930121-0600	NUT	3-8 1
3M4-61343-0	BOLT M8-50	10-35	910103-5612	BOLT	1-73	930203-0300	* NUT	4-26
3M4-66113-0	SHIFT DETENT SPRING	13-9	910103-5612	BOLT	7-25a	930203-0600	** NUT	7-4c
3M4-76084-0	SPACER 12-14-2.2	7-17	910103-5612	BOLT	10-50	930403-0400	NYLON NUT 4-P.7	9-32
3M4-76084-0	* SPACER 12-14-2.2	20-18 27	910103-5612	* BOLT	20-17 17	930403-0600	NYLON NUT 6-P1.0	10-8
3M4-87123-0	PISTON RING SET	2-29 1	910103-5612	* BOLT	20-18 17	930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0	11-18
3M4-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-29 2	910103-5620	BOLT	9-17	930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0	15-7
3M4-87130-0	PISTON REPAIR KIT	2-38 1	910103-5620	BOLT	10-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25	1-50
3M4-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-38 2	910103-5620	BOLT	10-39	930403-0800	* NYLON NUT 8-P1.25	14-24
3M4-87801-4	* DECAL SET (M18E2)	15-11 3	910103-5625	BOLT	8-9	931121-1600	NUT	6-17
3M5B7090-0	ENGINE SHORT BLOCK KIT	20-19 1	910103-6512	BOLT	9-56	940103-0500	WASHER	3-17
3M7B7090-6	ENGINE SHORT BLOCK KIT	20-19 3	910103-6616	BOLT	6-34	940103-0600	WASHER	1-29
3NT-02319-0	BOLT 25mm	11-28	910103-6616	* BOLT	14-15	940103-0600	WASHER	3-21
3NT-63046-0	** BUSHING	11-8	910103-6618	BOLT	7-13	940103-0600	WASHER	5-25
3NT-63207-0	* COLLAR	11-20	910103-6618	* BOLT	20-17 7	940103-0600	WASHER	6-45
3NT063011-0	** TILLER HANDLE	11-3	910103-6618	* BOLT	20-18 7	940103-0600	WASHER	6-49
3NT067521-0	** TILT HANDLE	15-5	910103-7630	BOLT	6-47 1	940103-0600	** WASHER	7-4a
3PO-01143-0	* ANODE PLUG	1-75	910103-7630	BOLT	6-47 2	940103-0600	WASHER	13-6
3PO-60218-0	* ANODE	1-78	910103-7630	BOLT	12-34	940103-0800	WASHER	1-15
3PO-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5	10-37	910103-7630	* BOLT	20-25 8	940103-0800	WASHER	10-58
3PO-83857-0	REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=390014-30 1		910114-0616	BOLT	13-5 1	940103-0800	WASHER	10-71
3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	5-23	910114-0616	BOLT	13-10 1	940103-0800	* WASHER	14-21
3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	6-26	910114-0635	* BOLT	5-13	940103-0800	* WASHER	14-26
3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P	12-23 2	910114-5630	BOLT	1-19 1	940103-0800	* WASHER	17-38
3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	20-17 19	910121-6620	BOLT	6-4	940103-1000	WASHER	10-28
3PR-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P	20-18 19	9101E3-0830	BOLT	10-19	940121-0600	WASHER	3-10 1
3PR-66308-0	WASHER 6-16-1.5	10-55	9101E3-5652	BOLT	9-45	940121-0600	* WASHER	5-15
3RS-65022-1	KEY	9-36	9101E3-5652	* BOLT	20-22 9	940121-0800	* WASHER	1-9 1
3RS-65022-1	* KEY	20-22 6	9101E3-5675	** BOLT	11-17	9401E3-0600	WASHER	10-6
3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY	16-13	9101E3-5818	BOLT	10-44	9401E3-0600	WASHER	10-7
3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET	16-14	9106E3-0808	* BOLT	1-23	9401E3-0800	WASHER	1-71
3RS062102-0	** CLAMP SCREW HANDLE	10-75	910903-0506	BOLT	3-14	940203-0800	WASHER 8.4-15.5-1.6	1-51
3T5-01133-0	CLIP ϕ 8	1-35	915324-0625	STUD	3-7 1	940203-0800	WASHER 8.4-15.5-1.6	3-28
3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13	1-76	915324-0630	STUD	3-9 1	941303-0500	SPRING WASHER	7-24
3T5-84398-0	BAND 104	7-40	916103-0550	BOLT	3-16	941303-0500	* SPRING WASHER	14-11
3T5-84398-0	BAND 104	7-41	916103-0680	BOLT	3-20	941303-0500	* SPRING WASHER	20-17 11
3T5-84398-0	* BAND 104	20-17 18	916103-0830	BOLT	7-7	941303-0500	* SPRING WASHER	20-18 11
3T5-84398-0	* BAND 104	20-18 18	916103-0830	BOLT	7-10	941303-0600	SPRING WASHER	6-46
3TG067640-0	* TOP COWL SUB-ASSY	15-3	916103-0830	* BOLT	20-17 3	941303-0600	** SPRING WASHER	7-4b
3U2-63506-0	* HOLDER	17-49	916103-0830	* BOLT	20-18 3	941303-0600	SPRING WASHER	13-11
3U2-64333-0	* PRE-COATED SCREW	17-29a	916124-0628	BOLT	3-5 1	941303-0600	* SPRING WASHER	14-8
3U2-72187-0	* CAUTION DECAL (SIGP)	17-52	916124-0635	BOLT	3-6 1	941303-0800	SPRING WASHER	7-8
3U2-77367-0	* JOINT	17-51	916124-0845	* BOLT	1-8 1	941303-0800	SPRING WASHER	7-11
3U2-84334-0	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	18-7	921503-0406	* SCREW	17-42	941303-0800	* SPRING WASHER	14-20
3U2-84336-1	SHIFT POSITION DECAL	18-2	921503-0430	SCREW	9-31	941303-0800	* SPRING WASHER	20-17 4
3U2-84343-0	* CONTROL LEVER	17-19	921503-0525	SCREW	1-52	941303-0800	* SPRING WASHER	20-18 4
3U2-84371-0	* WASHER	17-33	921503-0525	SCREW	6-23	941322-0600	* SPRING WASHER	5-16
3U2-84375-0	* SCREW	17-28	921503-0525	SCREW	7-23	941403-0800	WAVE WASHER d=8	1-43
3U2-84398-0	BAND	18-3	921503-0525	* SCREW	20-17 10	941403-0800	WAVE WASHER d=8	5-31
3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM	17-16	921503-0525	* SCREW	20-18 10	941403-1200	WAVE WASHER d=12	13-2
3U2-84404-0	* GRIP	17-18	921503-0530	* SCREW	1-77	941403-1400	WAVE WASHER d=14	12-10
3U2-84414-0	* GROMMET	17-7	921503-0620	SCREW	3-19	945102-2500	C-RING	2-21
3U2-84416-0	* GROMMET	17-3	921503-5316	SCREW	18-13	945303-0500	* E-RING d=5	5-6
3U2-84431-0	* BUSHING	17-37	921503-5430	SCREW	5-26	945303-0500	* E-RING d=5	10-78
3U2-84442-0	* BOLT	17-39	921503-5510	SCREW	6-27	945303-0500	* E-RING d=5	20-5
3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG	17-24	921503-5612	SCREW	12-25	945303-0600	E-RING d=6	10-63
3U2-84917-0	* BOLT	17-50	921503-6408	SCREW	7-35	945303-0600	E-RING d=6	12-32
3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER	17-41	921503-6408	* SCREW	20-17 24	945303-0600	* E-RING d=6	17-6

945303-0600	* E-RING d=6	20-25 9
951403-0310	** SPRING PIN 3-10	11-11
951403-0312	SPRING PIN 3-12	7-37
951403-0312	SPRING PIN 3-12	13-15
951403-0312	* SPRING PIN 3-12	20-16
951403-0312	* SPRING PIN 3-12	20-17 26
951403-0316	* SPRING PIN 3-16	5-11
951403-0535	* SPRING PIN	20-10
951403-0540	SPRING PIN	10-41
951403-0622	** SPRING PIN	10-76
951407-0308	* SPRING PIN 3-8	2-13
951407-0312	SPRING PIN 3-12	9-51
951503-0212	SPLIT PIN 2-12	10-65
951503-0212	* SPLIT PIN 2-12	20-14
951503-0322	* SPLIT PIN 3-22	9-64
951503-1610	SPLIT PIN 1.6-10	13-19
951503-1610	* SPLIT PIN 1.6-10	20-15
951503-2522	SPLIT PIN 2.5-22	13-8
951503-2522	SPLIT PIN 2.5-22	13-17
951603-0800	SNAP PIN d=8	1-60
951603-0800	* SNAP PIN d=8	20-25 14
9601-0-6205	BALL BEARING 6205	9-8
9601-0-6205	* BALL BEARING 6205	9-11
9601-0-6302	BALL BEARING 6302	9-48
9603-3-6305	* BALL BEARING	2-18
9603-3-6305	BALL BEARING	2-19
9701-1-1015	SPARK PLUG (BR7HS-10)	1-68 1
98AB-30-270	HOSE	1-38
98AB-50-185	HOSE	12-29
98AB-50-220	HOSE	3-29
98AB-701600	* HOSE	16-7
98AB-70-700	* HOSE	16-6
98AL-40-270	HOSE	1-30

Memo



TOHATSU

Memo



TOHATSU

2026 PARTS CATALOG

M 9.9D2 M 15D2 M 18E2 Models

Serial Number 000001BF ~
OB No.002-21043-0BF 350 2601

トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku
Tokyo 174-0051, Japan
Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951
www.tohatsu.com

